




SC218

GESTION Caja IP65 Control Zigbee+Contactor




- Garantía: 3 años - Ampliable



APLICACIONES



DEPORTIVA



INDUSTRIAL



COMERCIAL



RESIDENCIAL



JARDIN

DATOS ELÉCTRICOS

Grado protección IP	IP65
Tensión	100 - 277 V
Tensión de salida	1 - 10 V
Tipo de programador	Analógico

www.axoled.com

AXOLED S.L. Polígono Industrial Les Masses
C/ Almansa 3 · 46725 Ròtova · Valencia
Contacto: +34 962 965 765 · info@axoled.com

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.

© Axoled, 2022. Todos los derechos reservados.



DATOS DIMENSIONALES	
Tipo de instalación	Superficie
Formato	Rectangular
CARACTERÍSTICAS	
Regulación	ZIGBEE
Temperatura de funcionamiento	-20 ~ 70 °C
CUMPLIMIENTO NORMATIVAS	
Marcado CE	Si
Conforme RoHS	Si
Reciclable	Si
DESCRIPCIÓN EXTENDIDA	


Además del SC215 (Controlador IP65 Zigbee), la caja dispone de:

- 1pc Q002 Contactor ICT 25A 2NA 230/240Vca
- 1pc Q001 Protector Xtreme Surge Protector I
- 1pc Q003 Caja Estanca Solera 310x240x125
- 1pc Q004 Borna 4" Azul UT4BU
- 1pc Q005 Borna 4" Gris UT4
- 2pc Q006 Borna 6" Gris UT6
- 2pc Q007 Borna 6" Azul UT6BU
- 2pc Q008 Borna Tierra 6"-10 A/V Azul UT6PE
- 2pc Q009 Tapa Final GRIS D-UT 2.5/10
- 1 tramo de barra carril din

Características de instalación

- Estado inicial: Las luces parpadearán 4 veces y entonces se mantendrán estables la primera vez que se conecte la alimentación al controlador Zigbee.
- Los primeros 30 minutos los controladores se quedarán en modo búsqueda y estarán visibles para el Gateway Zigbee.
- Añadir dispositivo a través del Gateway: Abrir la aplicación iLightsIn Pro y pulsar sobre "Add Device" en la página "Settings", seleccionar el Gateway y buscar el controlador Zigbee.
- Crear una nueva área y añadir este controlador Zigbee al área deseada.
- Para vincular el controlador con algún sensor, diríjase a "Binding Setting" en la pestaña "Settings".

MEDIDAS EN mm

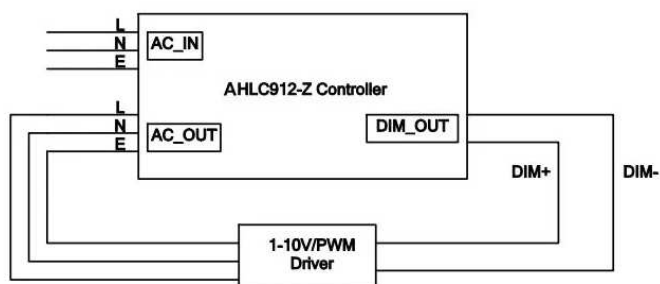

ENLACES/DESCARGAS

