


MLED1-4W-12V6K



INFORMACIÓN LUMÍNICA

Temperatura de color:	6.000 K
Índice de reproducción cromática:	80
Flujo lumínico:	4.125 lm
Eficacia luminosa:	68,75 lm/W
Ángulo de apertura:	160 °
Número de LEDs:	15
Tipo LED:	SMD Epistar 2835

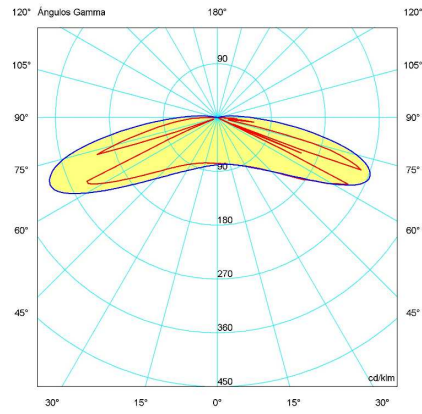

60 W **6.000 K** **4.125 lm** **IP65**

Apertura: 160 ° **IRC 80** **CE** **LED**

RoHS **WiFi**

DATOS ELÉCTRICOS

Tecnología iluminación:	Led
Potencia consumida:	60 W
Tensión:	12 V
Grado protección IP:	IP65
Conexión WiFi:	Si


Módulo LED cartelería 4W 12V 6000K EPI-STAR

Conjunto 15 módulos unidos, consumo total del conjunto 60W.
 Medidas: 4,6m de longitud total, longitud de cable entre módulos 23cm. Medidas del módulo: 34x62x13,5mm

CUMPLIMIENTO NORMATIVAS

Marcado CE:	Si
Conforme RoHS:	Si

Garantía: 3 años

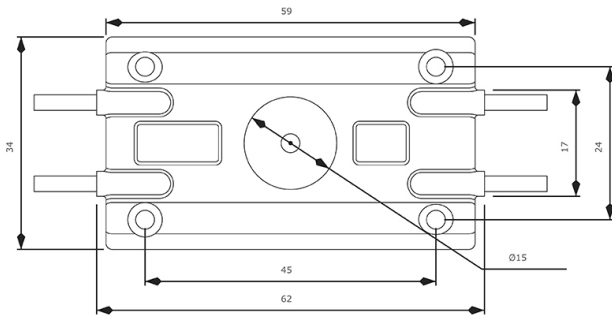

DATOS FÍSICOS

Driver/equipo incluido: No