


D301C DOWNLIGHT EDIPO 40W CW



- Garantía: 3 años - Ampliable

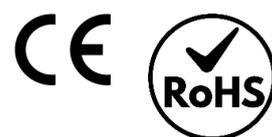

40 W



120 lm/W



>80



IP20



IK02



<22



90°



OSRAM



230 / 240 V



Clase II

APLICACIONES



INDUSTRIAL



COMERCIAL



RESIDENCIAL

www.axoled.com

AXOLED S.L. Polígono Industrial Les Masses
C/ Almansa 3 · 46725 Ròtova · Valencia
Contacto: +34 962 965 765 · info@axoled.com

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.

© Axoled, 2022. Todos los derechos reservados.



DATOS TÉCNICOS

Flujo lumínico	4.800 lm
Eficacia luminosa	120 lm/W
Color lámpara/aplicación	Blanco frío
Temperatura de color	5.700 K
Índice de reproducción cromática	>80
Grado de deslumbramiento	UGR <22
Ángulo de apertura	90 °
Tipo LED	OSRAM

DATOS ELÉCTRICOS

Potencia consumida	40 W
Grado protección IP	IP20
Grado protección IK	IK02
Factor de potencia	0,90
Tensión	230 - 240 V
Frecuencia	50 - 60 Hz
Clase de aislamiento	Clase II

DATOS DIMENSIONALES

Tipo de instalación	Empotrar
Largo de corte	215 mm
Ancho de corte	122 mm
Distancia mín. a techo	116 mm

CARACTERÍSTICAS

Material	Aluminio
Material del difusor	Translúcido


EFICIENCIA ENERGÉTICA

Tipo de producto	Fuente luminosa
------------------	-----------------

CUMPLIMIENTO NORMATIVAS

Marcado CE	Si
Conforme RoHS	Si
Reciclable	Si

MEDIDAS EN mm

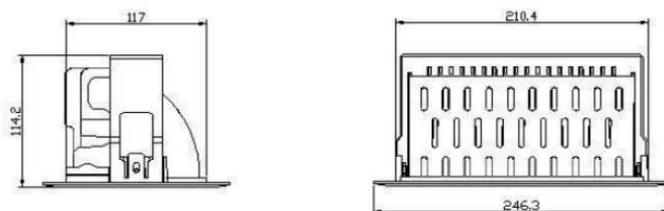

FOTOS



ENLACES/DESCARGAS



www.axoled.com

AXOLED S.L. Polígono Industrial Les Masses
C/ Almansa 3 · 46725 Ròtova · Valencia
Contacto: +34 962 965 765 · info@axoled.com

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.
© Axoled, 2022. Todos los derechos reservados.

