


## D601



## DOWNLIGHT DUE 7W driver interno CCT

- Cuerpo policarbonato difusor opal de PMMA de alta calidad.
- 3 colores en 1 seleccionables desde un conmutador.
- DIMABLE TRIAC.
- Garantía: 3 años - Ampliable



7 W



115 lm/W



30000 h



>80



IP54



IK02



<22



120°



-20 / 40 °C



Lumiled

### APLICACIONES



INDUSTRIAL



COMERCIAL



RESIDENCIAL

[www.axoled.com](http://www.axoled.com)

AXOLED S.L. Polígono Industrial Les Masses  
C/ Almansa 3 · 46725 Ròtova · Valencia  
Contacto: +34 962 965 765 · [info@axoled.com](mailto:info@axoled.com)

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.

© Axoled, 2022. Todos los derechos reservados.



## DATOS TÉCNICOS

Flujo lumínico	805 lm
Intensidad luminosa máxima:	1.128 cd
Eficacia luminosa	115 lm/W
Temperatura de color	4.000 K
Índice de reproducción cromática	>80
Parpadeo	Sin parpadeo
Grado de deslumbramiento	UGR <22
Ángulo de apertura	120 °
Tipo LED	Lumiled
Agrupamiento MacAdam	1

## DATOS ELÉCTRICOS

Potencia consumida	7 W
Grado protección IP	IP54
Grado protección IK	IK02
Factor de potencia	0,90
Vida	30.000 h L70B10
Tensión	230 - 240 V
Frecuencia	50 - 60 Hz
Clase de aislamiento	Clase II

## DATOS DIMENSIONALES

Tipo de instalación	Empotrar
Formato	Circular
Diámetro exterior	95 mm
Diámetro de corte	68 - 80 mm
Alto/Fondo	58 mm
Distancia mín. a techo	60 mm
Peso	150 gr

## CARACTERÍSTICAS

Material	Aluminio
Material del difusor	Translúcido
Temperatura de funcionamiento	-20 ~ 40 °C

## EFICIENCIA ENERGÉTICA

Tipo de producto	Fuente luminosa
Clasificación energética	F
Número de registro EPREL	1301402


## CUMPLIMIENTO NORMATIVAS

Marcado CE	Si
Conforme RoHS	Si
Reciclable	Si


## DESCRIPCIÓN EXTENDIDA

Están diseñados para crear un ambiente general e iluminación muy uniforme. Este modelo de downlight lleva su fuente de alimentación integrada. El ámbito de aplicación es muy amplio. Cuerpo policarbonato difusor opal de PMMA de alta calidad. 3 colores, seleccionables desde un conmutador.

## MEDIDAS EN mm

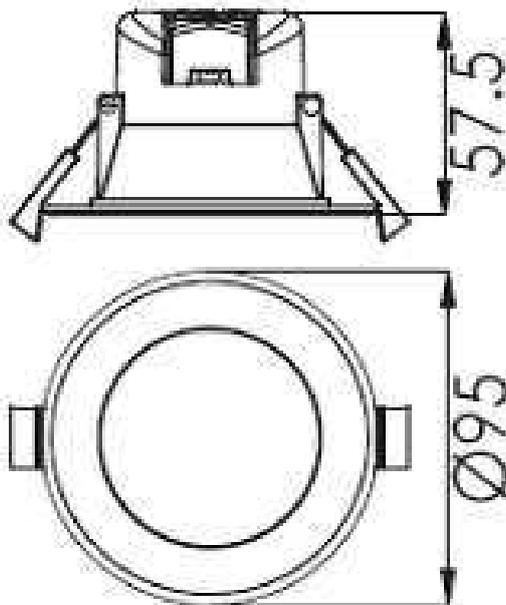

## ÓPTICAS

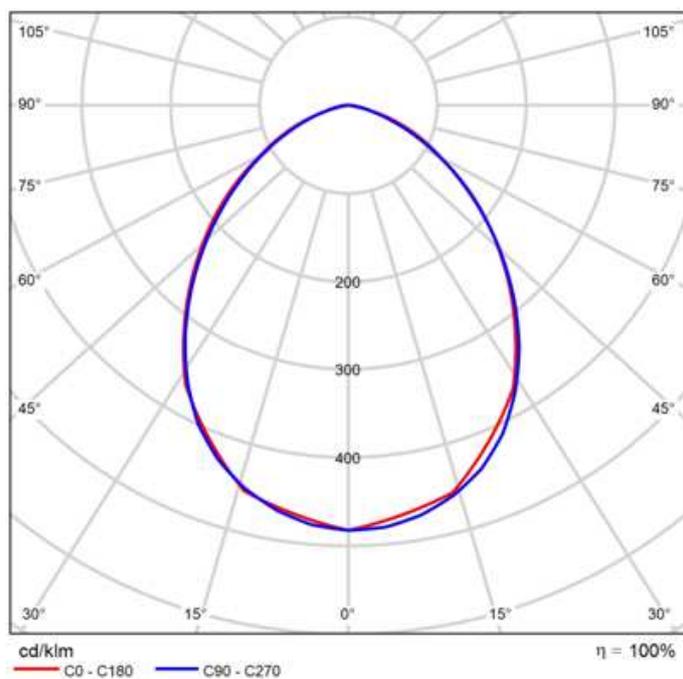

[www.axoled.com](http://www.axoled.com)

AXOLED S.L. Polígono Industrial Les Masses  
C/ Almansa 3 · 46725 Ròtova · Valencia  
Contacto: +34 962 965 765 · [info@axoled.com](mailto:info@axoled.com)

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.

© Axoled, 2022. Todos los derechos reservados.



FOTOS



ENLACES/DESCARGAS

