


**E001C**



## PANTALLA ESTANCA CRONOS 22W CW

- Cuerpo de PVC fabricado por extrusión sin juntas.
- Cuerpo de aluminio interno para mejorar la disipación del calor.
- Garantía: 3 años - Ampliable



22 W



135 lm/W



50000 h



>80



IK08



100°



-20 / 45 °C



SAMSUNG



230 / 240 V

### APLICACIONES



INDUSTRIAL



COMERCIAL



RESIDENCIAL

[www.axoled.com](http://www.axoled.com)

**AXOLED S.L.** Polígono Industrial Les Masses  
C/ Almansa 3 · 46725 Ròtova · Valencia  
Contacto: +34 962 965 765 · [info@axoled.com](mailto:info@axoled.com)

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.

© Axoled, 2022. Todos los derechos reservados.



## DATOS TÉCNICOS

|                                  |              |
|----------------------------------|--------------|
| Flujo lumínico                   | 2.970 lm     |
| Intensidad luminosa máxima:      | 2.800 cd     |
| Eficacia luminosa                | 135 lm/W     |
| Color lámpara/aplicación         | Blanco frío  |
| Temperatura de color             | 5.700 K      |
| Índice de reproducción cromática | >80          |
| Parpadeo                         | Sin parpadeo |
| Ángulo de apertura               | 100 °        |
| Tipo LED                         | SAMSUNG      |
| Número de LEDs                   | 100          |
| Agrupamiento MacAdam             | 2            |
| Simetría óptica                  | Simétrica    |
| Distribución óptica              | Directa      |

## DATOS ELÉCTRICOS

|                      |                 |
|----------------------|-----------------|
| Potencia consumida   | 22 W            |
| Grado protección IP  | IP66            |
| Grado protección IK  | IK08            |
| Factor de potencia   | 0,95            |
| Vida                 | 50.000 h L80B10 |
| Tensión              | 230 - 240 V     |
| Frecuencia           | 50 - 60 Hz      |
| Clase de aislamiento | Clase II        |

## DATOS DIMENSIONALES

|                     |             |
|---------------------|-------------|
| Tipo de instalación | Superficie  |
| Formato             | Rectangular |
| Ancho               | 690 mm      |
| Largo               | 94 mm       |
| Alto/Fondo          | 69 mm       |
| Peso                | 730 gr      |

## CARACTERÍSTICAS

|                               |                |
|-------------------------------|----------------|
| Material                      | Policarbonato  |
| Color                         | RAL7035        |
| Material del difusor          | PMMA - Opal    |
| Tipo driver/equipo            | Tridonic/Lifud |
| Temperatura de funcionamiento | -20 ~ 45 °C    |

## EFICIENCIA ENERGÉTICA

|                          |                 |
|--------------------------|-----------------|
| Tipo de producto         | Fuente luminosa |
| Clasificación energética | E               |
| Número de registro EPREL | 1301411         |

## CUMPLIMIENTO NORMATIVAS

|               |    |
|---------------|----|
| Marcado CE    | Si |
| Conforme RoHS | Si |
| Reciclable    | Si |

[www.axoled.com](http://www.axoled.com)

**AXOLED S.L.** Polígono Industrial Les Masses  
C/ Almansa 3 · 46725 Ròtova · Valencia  
Contacto: +34 962 965 765 · [info@axoled.com](mailto:info@axoled.com)

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.


© Axoled, 2022. Todos los derechos reservados.




## DESCRIPCIÓN EXTENDIDA

Cuerpo de PVC fabricado por extrusión sin juntas que evita la entrada de polvo y humedades dentro de la pantalla. Conexión en los extremos.  
Cuerpo de aluminio interno para mejorar la disipación del calor. Posibilidad de unir pantallas entre si para realizar líneas continuas.

## MEDIDAS EN mm

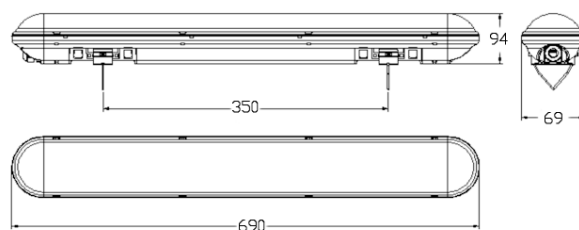

## ÓPTICAS

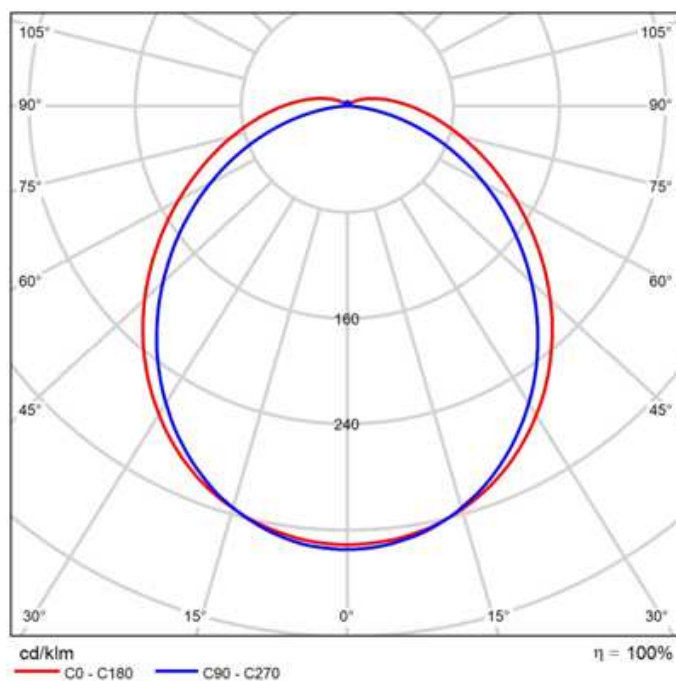

## FOTOS



## ENLACES/DESCARGAS

