




## P301CCT

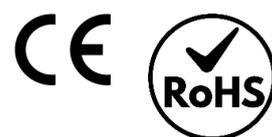

## PANEL LED ARON UGR<19 40W CCT 60X60

- Flicker-Free.
- Fácil montaje y reparación.
- PCB amplia para una eficiente disipación del calor.
- Protección contra amarillamiento y largo ciclo de vida.
- Garantía: 3 años - Ampliable



40 W



130 lm/W



50000 h



>80



IP44



IK02



<19



120°



-20 / 65 °C



Lumiled

### APLICACIONES



COMERCIAL



RESIDENCIAL

[www.axoled.com](http://www.axoled.com)

AXOLED S.L. Polígono Industrial Les Masses  
C/ Almansa 3 · 46725 Ròtova · Valencia  
Contacto: +34 962 965 765 · [info@axoled.com](mailto:info@axoled.com)

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.

© Axoled, 2022. Todos los derechos reservados.



## DATOS TÉCNICOS

Flujo lumínico	5.200 lm
Intensidad luminosa máxima:	2.200 cd
Eficacia luminosa	130 lm/W
Temperatura de color	3.000 - 6.000 K
Índice de reproducción cromática	>80
Parpadeo	Sin parpadeo
Grado de deslumbramiento	UGR <19
Ángulo de apertura	120 °
Tipo LED	Lumiled
Número de LEDs	48
Agrupamiento MacAdam	2

## DATOS ELÉCTRICOS

Potencia consumida	40 W
Grado protección IP	IP44
Grado protección IK	IK02
Factor de potencia	0,95
Vida	50.000 h L80B10
Tensión	230 - 240 V
Frecuencia	50 - 60 Hz
Clase de aislamiento	Clase II

## DATOS DIMENSIONALES

Formato	Cuadrado
Largo exterior	600 mm
Alto/Fondo	35 mm
Peso	1,90 Kg

## CARACTERÍSTICAS

Material	Aluminio
Material del difusor	PMMA - Microprismático
Tipo driver/equipo	Philips/Lifud
Temperatura de funcionamiento	-20 ~ 65 °C

## EFICIENCIA ENERGÉTICA

Tipo de producto	Fuente luminosa
Clasificación energética	E
Número de registro EPREL	1302751

## CUMPLIMIENTO NORMATIVAS

Marcado CE	Si
Conforme RoHS	Si
Reciclable	Si


## DESCRIPCIÓN EXTENDIDA

Panel Led de bajo deslumbramiento para techos modulares nos permite crear ambientes modernos y decorativos con un aspecto de luz natural. Diferentes soluciones para todo tipo de proyectos. Acabado en aluminio blanco y pantalla en PMMA. Instalación empotrable, suspendida y en superficie con los accesorios opcionales. Características especiales: Estructura simple, Flicker-Free, fácil montaje y reparación. PCB amplia para una eficiente disipación del calor, protección contra amarillamiento y largo ciclo de vida. Elige el color de luz para conseguir el entorno deseado


## Características de funcionamiento

Temperaturas de color seleccionables mediante switch o controlador inteligente (opcional): 3000k, 4000k y 6000k

## MEDIDAS EN mm

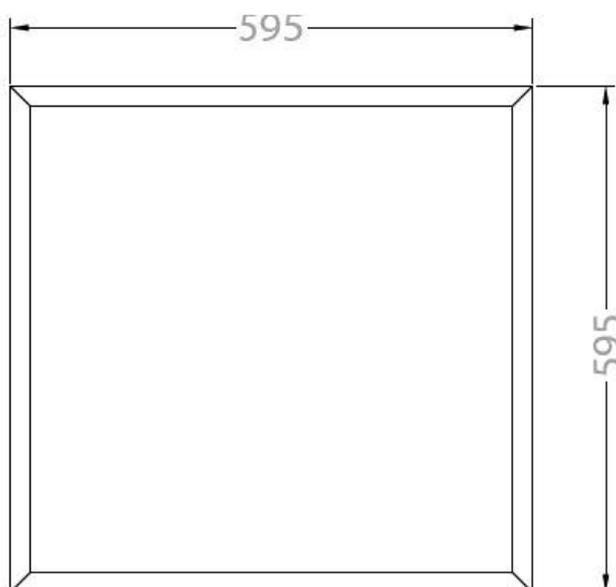

## ÓPTICAS

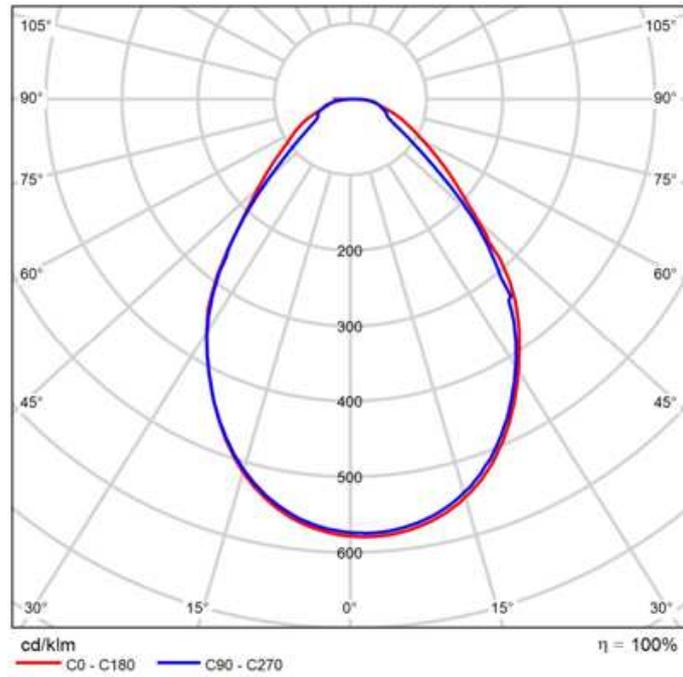

## FOTOS



## ENLACES/DESCARGAS



[www.axoled.com](http://www.axoled.com)

**AXOLED S.L.** Polígono Industrial Les Masses  
C/ Almansa 3 · 46725 Ròtova · Valencia  
Contacto: +34 962 965 765 · [info@axoled.com](mailto:info@axoled.com)

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.  
© Axoled, 2022. Todos los derechos reservados.



## ACCESORIOS

Imagen	Referencia	Descripción	Cantidad
	PA300 ↓	Clips emp. techo de escayola PANEL ARON/ART	1
	PA301 ↓	Kit Marco Empotrar Panel Led 60x60 Aluminio Blanco	1
	PA302 ↓	Kit Superficie Panel ARON/ART color Blanco	1
	PA305 ↓	Kit Suspension Panel ARON	1