

## SC701

### Sensor SENS IP65 Rango 12m / Angulo 180º-360º ajustable 10-2000lux

- Sensor movimiento infrarrojo
- Luminosidad ambiente: <10-2000LUX (ajustable)
- Carga nominal: 2000W (Resistivo) - 1000W (Balastros)
- Altura de instalación: 1.8m~2.5m
- Velocidad de detección: 0.6~1.5m/s
- Garantía: 3 años - Ampliable



180 / 360°



-20 / 40 °C



220 / 240 V

#### APLICACIONES



DEPORTIVA



INDUSTRIAL



COMERCIAL



RESIDENCIAL

[www.axoled.com](http://www.axoled.com)

AXOLED S.L. Polígono Industrial Les Masses  
C/ Almansa 3 · 46725 Ròtova · Valencia  
Contacto: +34 962 965 765 · [info@axoled.com](mailto:info@axoled.com)

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.

© Axoled, 2022. Todos los derechos reservados.



### DATOS TÉCNICOS

Ángulo de apertura	180 - 360 °
Distancia de visión	12 m

### DATOS ELÉCTRICOS

Grado protección IP	IP65
Tensión	220 - 240 V
Frecuencia	50 - 60 Hz
Consumo detector	0,90 W
Tipo de programador	Analógico
Duración del programa	Diaria

### DATOS DIMENSIONALES

Tipo de instalación	Superficie
Formato	Rectangular
Ancho	56 mm
Largo	56 mm
Alto/Fondo	115 mm


### CARACTERÍSTICAS

Material	PC
Color	Blanco
Movimiento	Orientable
Ángulo de giro	360 °
Temperatura de funcionamiento	-20 ~ 40 °C

### CUMPLIMIENTO NORMATIVAS

Marcado CE	Si
Conforme RoHS	Si
Reciclable	Si

## MEDIDAS EN mm

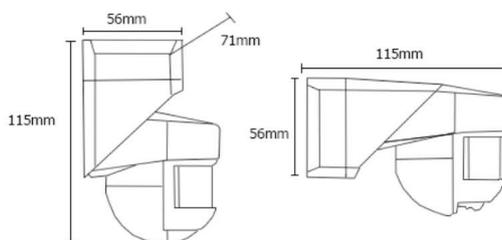

## FOTOS



## ENLACES/DESCARGAS



[www.axoled.com](http://www.axoled.com)

**AXOLED S.L.** Polígono Industrial Les Masses  
C/ Almansa 3 · 46725 Ròtova · Valencia  
Contacto: +34 962 965 765 · [info@axoled.com](mailto:info@axoled.com)

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.

© Axoled, 2022. Todos los derechos reservados.

