


SS910N Vial Solar LED BIO 50W NW



- Fácil instalación.
- Leds de alta eficiencia, batería de litio y placa solar de última tecnología.
- Sensor Microondas.
- Programable mediante control remoto.
- Garantía: 3 años - Ampliable



50 W



160 lm/W



100000 h



>83



IP66



IK09



120°



-20 / 60 °C



Lumiled



APLICACIONES



URBANA



VIAL



RESIDENCIAL



JARDÍN

www.axoled.com

AXOLED S.L. Polígono Industrial Les Masses
C/ Almansa 3 · 46725 Ròtova · Valencia
Contacto: +34 962 965 765 · info@axoled.com

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.

© Axoled, 2022. Todos los derechos reservados.



DATOS TÉCNICOS		
Flujo lumínico		8.000 lm
Intensidad luminosa máxima:		6.013 cd
Eficacia luminosa		160 lm/W
Color lámpara/aplicación		Blanco neutro
Temperatura de color		3.000 - 4.000 K
Índice de reproducción cromática		>83
Parpadeo		Sin parpadeo
Ángulo de apertura		120 °
Tipo LED		Lumiled
Número de LEDs		56
Agrupamiento MacAdam		2
Simetría óptica		Simétrica
Distribución óptica		Directa
Ciclos de encendido		3.000
Autonomía:		48 h
Batería		Si
Tecnología batería		LiFePO ₄
Características batería		42AH 12,8V
Tiempo de carga		6 h
Apto para ambiente marino		Si

DATOS ELÉCTRICOS		
Potencia consumida		50 W
Grado protección IP		IP66
Grado protección IK		IK09
Vida		100.000 h
Alimentación solar		Si
Característica panel solar		Monocristalino 64W 16V -60°C +65°C
Ciclos de carga		3000 Ciclos de carga completa
Programación horaria		5h: 100%+50%, 5h: 50%, 5h: 100%+50%

DATOS DIMENSIONALES		
Formato		Rectangular
Largo exterior		980 mm
Ancho exterior		360 mm
Alto/Fondo		37 mm
Tipo de conexión al soporte		Circular
Medida conexión		63 mm
Inclinación montaje vertical		-80º / +100º
Peso		14,15 Kg

CARACTERÍSTICAS		
Material		Aluminio
Material del difusor		PMMA
Movimiento		Orientable
Temperatura de funcionamiento		-20 ~ 60 °C

EFICIENCIA ENERGÉTICA	
Tipo de producto	Fuente luminosa
Clasificación energética	D
Número de registro EPREL	1302796

CUMPLIMIENTO NORMATIVAS	
Marcado CE	Si
Conforme RoHS	Si
Reciclable	Si

DESCRIPCIÓN EXTENDIDA

La nueva Solar BIO incorpora renovadas características, tecnología de vanguardia, diseño práctico y construcción pensada para perdurar. La extracción de la batería se realiza por la parte inferior de la luminaria.

Compartimentos ópticos y electrónicos individuales. Doble grupo óptico LED CREE extraíbles independientemente.


Placa solar fabricada con células de silicio monocristalino de alta pureza que permiten una alta eficiencia. Luminaria compacta, panel intergrado. Inclinación ajustable de -80º hasta 100º. Orientable 360º

Características de funcionamiento


- Programación por defecto(Presencia, sin presencia):
- 5h (100%,50%)
 - 5h (50%, 50%)
 - 5h (100%,50%)

Para otras programaciones, consultar.

MEDIDAS EN mm

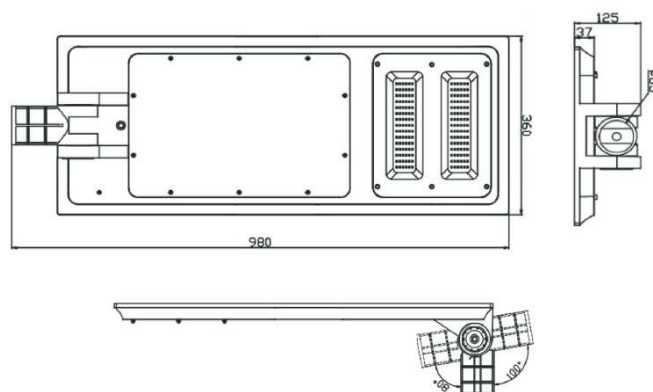

ÓPTICAS

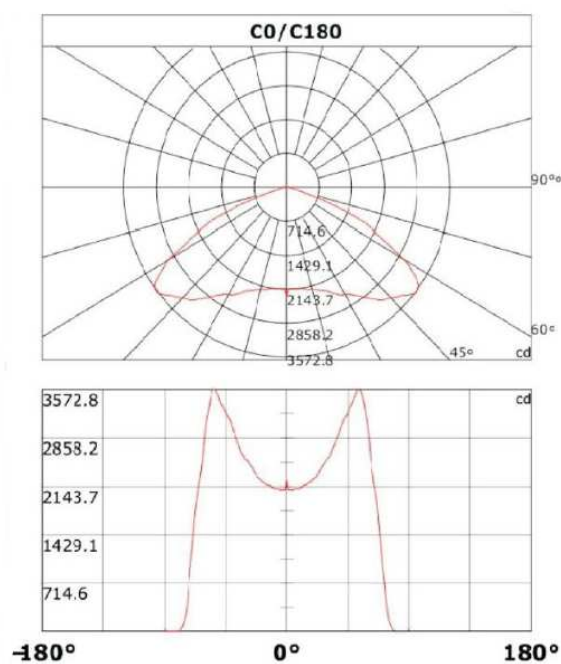

FOTOS



ENLACES/DESCARGAS



www.axoled.com

AXOLED S.L. Polígono Industrial Les Masses
C/ Almansa 3 · 46725 Ròtova · Valencia
Contacto: +34 962 965 765 · info@axoled.com

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.

© Axoled, 2022. Todos los derechos reservados.

