

## V301Np

### Vial Vial Urban Zen 30W-65W NW prog

- Carcasa fabricada en fundición de aluminio.
- Difusor de cristal templado.
- Recubrimiento de pintura en polvo, consiguiendo un acabado uniforme y de gran calidad.
- Sistema de apertura y cierre SAFE MAINTENANCE TECHNOLOGY.
- Preparada para añadir conector Nema (sistema de control) estandarizado.
- Garantía: 5 años - Ampliable



40 W



130 lm/W



100000 h



>80



IP66



IK10



120°



-20 / 40 °C



Cree XP-G3



230 / 240 V

#### APLICACIONES



URBANA



VIAL



RESIDENCIAL



JARDÍN

[www.axoled.com](http://www.axoled.com)

AXOLED S.L. Polígono Industrial Les Masses  
C/ Almansa 3 · 46725 Ròtova · Valencia  
Contacto: +34 962 965 765 · [info@axoled.com](mailto:info@axoled.com)

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.

© Axoled, 2022. Todos los derechos reservados.



## DATOS TÉCNICOS

Flujo lumínico	5.200 lm
Intensidad luminosa máxima:	4.822 cd
Eficacia luminosa	130 lm/W
Color lámpara/aplicación	Blanco neutro
Temperatura de color	4.000 K
Índice de reproducción cromática	>80
Parpadeo	Sin parpadeo
Ángulo de apertura	120 °
Tipo LED	Cree XP-G3
Número de LEDs	24
Agrupamiento MacAdam	1

## DATOS ELÉCTRICOS

Potencia consumida	40 W
Grado protección IP	IP66
Grado protección IK	IK10
Factor de potencia	0,95
Vida	100.000 h L70B10
Tensión	230 - 240 V
Frecuencia	50 - 60 Hz
Clase de aislamiento	Clase I
Protección sobrecargas	10kV

## DATOS DIMENSIONALES

Formato	Cuadrado
Largo exterior	730 mm
Ancho exterior	60 mm
Alto/Fondo	730 mm
Peso	7,50 Kg

## CARACTERÍSTICAS

Material	Aluminio
Tipo driver/equipo	Meanwell
Temperatura de funcionamiento	-20 ~ 40 °C

## EFICIENCIA ENERGÉTICA

Tipo de producto	Fuente luminosa
Clasificación energética	E


## CUMPLIMIENTO NORMATIVAS

Marcado CE	Si
Conforme RoHS	Si
Reciclable	Si


## DESCRIPCIÓN EXTENDIDA

Luminaria LED Vial Urban Zen concebida para la iluminación de tipo ambiental decorativa de lugares públicos (plazas, jardines, zonas residenciales y viales). Además, ofrece gran confort visual y una iluminación con elevado índice de reproducción cromática, lo que favorece la percepción visual. Características especiales: Carcasa fabricada en fundición de aluminio con difusor de cristal templado, adaptada a la norma ANSI C136.41. Recubrimiento de pintura en polvo, consiguiendo un acabado uniforme y de gran calidad. Sistema de apertura y cierre SAFE MAINTENANCE TECHNOLOGY. Equipada con LED CREE XPG3. Preparada para añadir conector Nema (sistema de control) estandarizado.


## MEDIDAS EN mm

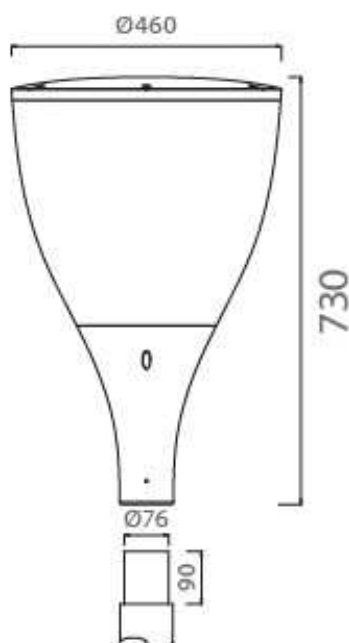

ÓPTICAS

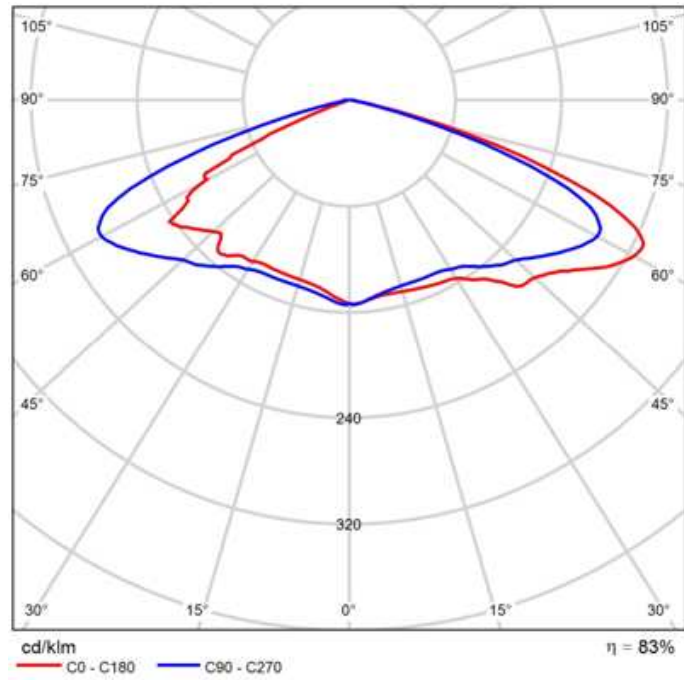


Anexos



G01A4-T4



G02A4-T5



G05A4-T4



G06A4-T5



G07A4-T4

[www.axoled.com](http://www.axoled.com)

AXOLED S.L. Polígono Industrial Les Masses  
 C/ Almansa 3 · 46725 Ròtova · Valencia  
 Contacto: +34 962 965 765 · info@axoled.com

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.  
 © Axoled, 2022. Todos los derechos reservados.



FOTOS



ENLACES/DESCARGAS

