

H202Ns

Downlight Superficie led IP65 CADY 20W - SENSOR PRESENCIA Y LUMINOSIDAD

- Iluminación eficiente,
- Muy bajo coste de mantenimiento,
- Luz uniforme y sin puntos/zonas oscuras.
- Sensor de presencia por microondas.
- Garantía: 3 años - Ampliable



20 W



120 lm/W



50000 h



>80



IP65



IK08



120°



SMD2835

APLICACIONES



INDUSTRIAL



URBANA



COMERCIAL



RESIDENCIAL



JARDÍN

www.axoled.com

AXOLED S.L. Polígono Industrial Les Masses
C/ Almansa 3 · 46725 Ròtova · Valencia
Contacto: +34 962 965 765 · info@axoled.com

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.

© Axoled, 2022. Todos los derechos reservados.



DATOS TÉCNICOS		
Flujo lumínico		2.400 lm
Intensidad luminosa máxima:		2.000 cd
Eficacia luminosa		120 lm/W
Color lámpara/aplicación		Blanco neutro
Temperatura de color		4.000 K
Índice de reproducción cromática		>80
Parpadeo		Sin parpadeo
Ángulo de apertura		120 °
Tipo LED		SMD2835
Número de LEDs		144
Agrupamiento MacAdam		3

DATOS ELÉCTRICOS		
Potencia consumida		20 W
Grado protección IP		IP65
Grado protección IK		IK08
Vida		50.000 h L80B10

DATOS DIMENSIONALES		
Formato		Circular
Largo exterior		270 mm
Alto/Fondo		57 mm

CARACTERÍSTICAS		
Material		Polycarbonato
Material del difusor		PMMA - Opal

EFICIENCIA ENERGÉTICA		
Tipo de producto		Fuente luminosa
Clasificación energética		E
Número de registro EPREL		1302722

CUMPLIMIENTO NORMATIVAS		
Marcado CE		Si
Conforme RoHS		Si
Reciclable		Si

DESCRIPCIÓN EXTENDIDA


Iluminación eficiente, muy bajo coste de mantenimiento, luz uniforme y sin puntos/zonas oscuras. Principales aplicaciones para pasillos, balcones, parkings, almacenes, etc. Con sensor de movimiento incorporado

Características de funcionamiento


Funciones disponibles con el mando:

1. Se pueden controlar varios apliques con un mismo mando.
2. Se puede deshabilitar el sensor desde el mando (pulsando el botón on/off).
3. Se puede volver habilitar el sensor desde el mando (pulsando "reset" habilita el sensor y usamos esta funcionalidad).

MEDIDAS EN mm

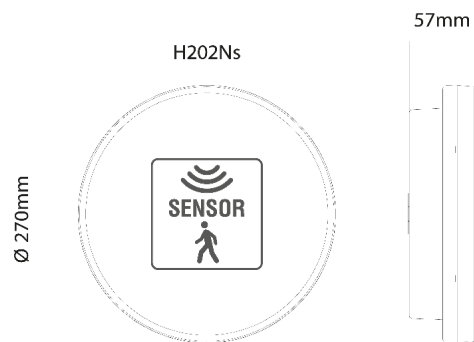

ÓPTICAS

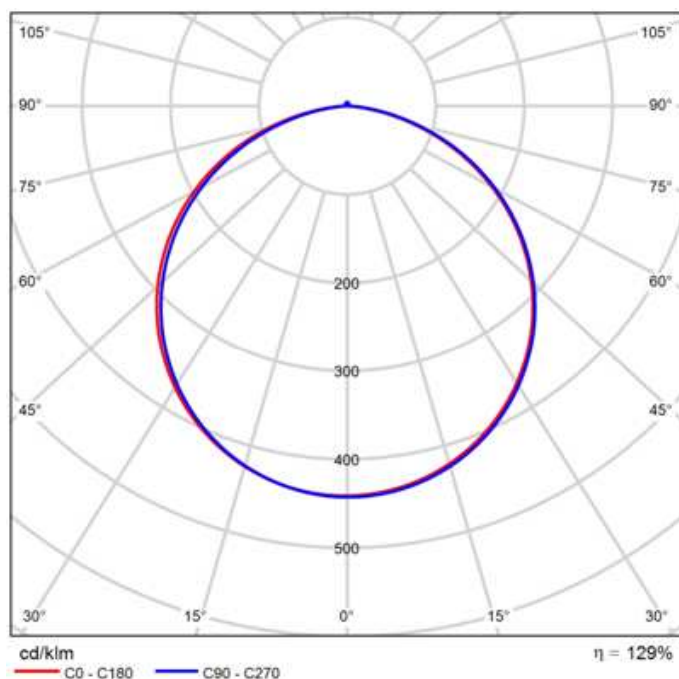

ENLACES/DESCARGAS



www.axoled.com

AXOLED S.L. Polígono Industrial Les Masses
C/ Almansa 3 · 46725 Ròtova · Valencia
Contacto: +34 962 965 765 · info@axoled.com

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.

© Axoled, 2022. Todos los derechos reservados.

