

**H151W**

## **Aplique LED Empotrable Circular PRATO 1W WW IP67**

- Frontal de cristal templado
- Ángulo ajustable
- Resistente al peso y golpes (IK10)
- Resistente a la humedad (IP67)
- Garantía: 3 años - Ampliable



1 W



110 lm/W



>80



IK10



<22



60°



-40 / 45 °C



CREE



12 V

### **APLICACIONES**



COMERCIAL



RESIDENCIAL



JARDÍN

[www.axoled.com](http://www.axoled.com)

**AXOLED S.L.** Polígono Industrial Les Masses  
C/ Almansa 3 · 46725 Ròtova · Valencia  
Contacto: +34 962 965 765 · [info@axoled.com](mailto:info@axoled.com)

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.

© Axoled, 2022. Todos los derechos reservados.



## DATOS TÉCNICOS

|                                  |               |
|----------------------------------|---------------|
| Flujo lumínico                   | 110 lm        |
| Intensidad luminosa máxima:      | 100 cd        |
| Eficacia luminosa                | 110 lm/W      |
| Color lámpara/aplicación         | Blanco cálido |
| Temperatura de color             | 3.000 K       |
| Índice de reproducción cromática | >80           |
| Parpadeo                         | Sin parpadeo  |
| Grado de deslumbramiento         | UGR <22       |
| Ángulo de apertura               | 60 °          |
| Tipo LED                         | CREE          |
| Número de LEDs                   | 1             |
| Agrupamiento MacAdam             | 2             |

## DATOS ELÉCTRICOS

|                      |            |
|----------------------|------------|
| Potencia consumida   | 1 W        |
| Grado protección IP  | IP67       |
| Grado protección IK  | IK10       |
| Factor de potencia   | 0,80       |
| Tensión              | 12 V       |
| Frecuencia           | 50 - 60 Hz |
| Clase de aislamiento | Clase III  |

## DATOS DIMENSIONALES

|                     |          |
|---------------------|----------|
| Tipo de instalación | Empotrar |
| Formato             | Circular |
| Diámetro exterior   | 40 mm    |
| Alto/Fondo          | 60 mm    |
| Corte mínimo        | 35 mm    |

## CARACTERÍSTICAS

|                               |                  |
|-------------------------------|------------------|
| Material                      | Aluminio         |
| Material del difusor          | Cristal templado |
| Longitud de cable             | 0,5 m            |
| Temperatura de funcionamiento | -40 ~ 45 °C      |

## EFICIENCIA ENERGÉTICA

|                          |                 |
|--------------------------|-----------------|
| Tipo de producto         | Fuente luminosa |
| Clasificación energética | F               |
| Número de registro EPREL | 1326669         |

## CUMPLIMIENTO NORMATIVAS

|                                  |    |
|----------------------------------|----|
| Marcado CE                       | Si |
| Conforme RoHS                    | Si |
| Respetuoso con el Medio Ambiente | Si |

## DESCRIPCIÓN EXTENDIDA


Aplique LED Empotrable de suelo Circular PRATO 1W WW IP67.

Las luminarias de suelo de señalización empotrable pueden ser encastradas en cualquier tipo de material como cemento o madera.


Perfectas para ser instaladas en escaleras, caminos, rodapiés o suelos.

Puntos de luz estancos y discretos para iluminar y decorar los espacios.

## MEDIDAS EN mm

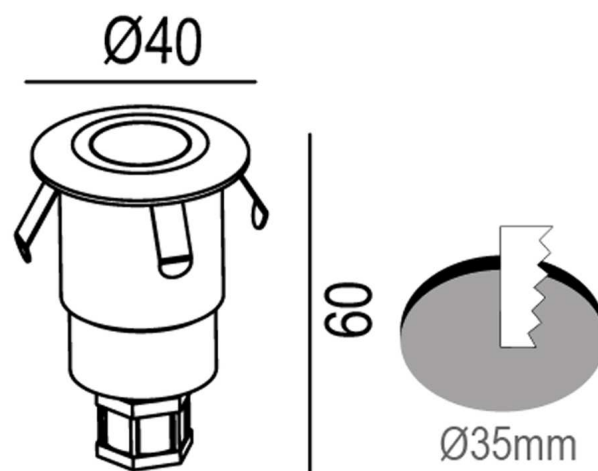

## ÓPTICAS

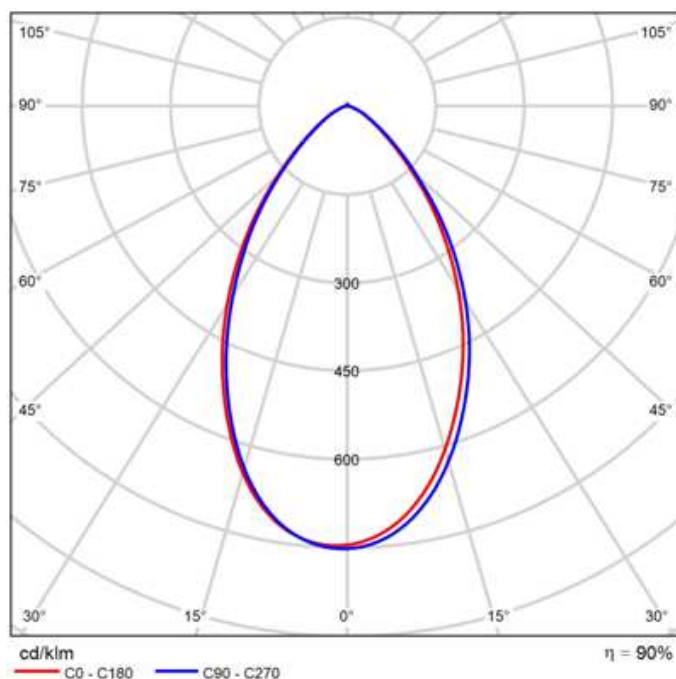

## ENLACES/DESCARGAS



[www.axoled.com](http://www.axoled.com)

**AXOLED S.L.** Polígono Industrial Les Masses  
C/ Almansa 3 · 46725 Ròtova · Valencia  
Contacto: +34 962 965 765 · [info@axoled.com](mailto:info@axoled.com)

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.

© Axoled, 2022. Todos los derechos reservados.

