

V151Nd

Vial LED PRESTO 20W-65W NW Prog. DALI

- Carcasa fabricada en aluminio.
- Incluye conector NEMA estandarizado en el cuerpo de la luminaria.
- Sistema de apertura y cierre SAFE MAINTENANCE TECHNOLOGY.
- Garantía: 5 años - Ampliable



65 W



130 lm/W



100000 h



>80



IP66



IK09



1-10V



120°



-35 / 50 °C




Cree XP-G3

APLICACIONES



URBANA



VIAL

www.axoled.com

AXOLED S.L. Polígono Industrial Les Masses
C/ Almansa 3 · 46725 Ròtova · Valencia
Contacto: +34 962 965 765 · info@axoled.com

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.

© Axoled, 2022. Todos los derechos reservados.



DATOS TÉCNICOS

Flujo lumínico	8.450 lm
Eficacia luminosa	130 lm/W
Color lámpara/aplicación	Blanco neutro
Índice de reproducción cromática	>80
Parpadeo	Sin parpadeo
Ángulo de apertura	120 °
Tipo LED	Cree XP-G3
Número de LEDs	36
Agrupamiento MacAdam	4
Especificación Zhaga	Si

DATOS ELÉCTRICOS

Potencia consumida	65 W
Grado protección IP	IP66
Grado protección IK	IK09
Factor de potencia	0,97
Vida	100.000 h L70B10
Tensión	230 - 240 V
Frecuencia	50 - 60 Hz
Clase de aislamiento	Clase I
Protección sobrecargas	10kV

DATOS DIMENSIONALES

Formato	Rectangular
Largo exterior	652 mm
Ancho exterior	255 mm
Alto/Fondo	87 mm
Peso	4,30 Kg

CARACTERÍSTICAS

Material	Aluminio
Color	RAL7024
Material del difusor	Cristal templado
Tipo driver/equipo	Osram
Regulación	1-10V
Temperatura de funcionamiento	-35 ~ 50 °C

EFICIENCIA ENERGÉTICA

Tipo de producto	Fuente luminosa
------------------	-----------------


CUMPLIMIENTO NORMATIVAS

Marcado CE	Si
Conforme RoHS	Si
Reciclable	Si


DESCRIPCIÓN EXTENDIDA

Luminaria LED Vial Presto con mantenimiento sin herramientas, y está preparada para la instalación de nuevas tecnologías. Características especiales: Carcasa fabricada en aluminio, adaptada a la norma ANSI C136.41, posibilidad de añadir un conector especial estandarizado para instalar en la propia Luminaria LED. Sistema de apertura y cierre SAFE MAINTENANCE TECHNOLOGY. La Luminaria LED Vial Presto LED tiene una característica diferenciadora, el bloque óptico y el bloque eléctrico están separados entre si. Con ello evitamos que durante el mantenimiento del bloque eléctrico puedan entrar impurezas en el bloque óptico.


MEDIDAS EN mm

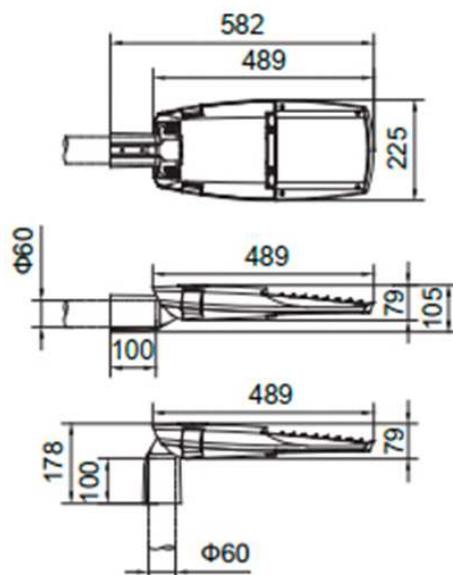


ÓPTICAS

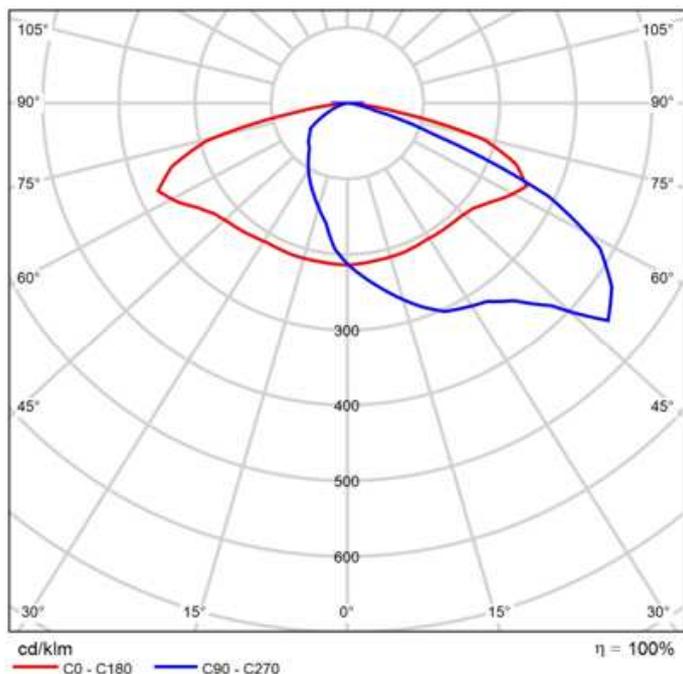

Anexos




S16A6-T1



S17A6-T2



S18A6-T2




S19A6-T3




S20A6-T4




S33A6-T3L





S34A6-G1



S39A6-G2



S40A6-G3



S23A16-T3



S24A16-T1



S25A16-T2

FOTOS



ENLACES/DESCARGAS



www.axoled.com

AXOLED S.L. Polígono Industrial Les Masses
C/ Almansa 3 · 46725 Ròtova · Valencia
Contacto: +34 962 965 765 · info@axoled.com

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.
© Axoled, 2022. Todos los derechos reservados.

