


SV200rgb



TIRA LED APOLO RGB 220V 14W / IP65 / 60Leds/M / 50M/R / CORTE 10CM

- Alimentación directa a 220 voltios.
- Recubrimiento de SILICONA para garantizar la máxima calidad y durabilidad.
- Garantía: 3 años - Ampliable



14 W/m



130 lm/W



50000 h



>80



120°



-20 / 50 °C



Lumiled




230 / 240 V



100.00 mm

APLICACIONES



DEPORTIVA



INDUSTRIAL



URBANA



COMERCIAL



RESIDENCIAL



JARDÍN

www.axoled.com

AXOLED S.L. Polígono Industrial Les Masses
C/ Almansa 3 · 46725 Ròtova · Valencia
Contacto: +34 962 965 765 · info@axoled.com

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.

© Axoled, 2022. Todos los derechos reservados.



DATOS TÉCNICOS		
Flujo lumínico		1.820 lm/m
Intensidad luminosa máxima:		1.920 cd
Eficacia luminosa		130 lm/W
Color lámpara/aplicación		RGB
Índice de reproducción cromática		>80
Parpadeo		Sin parpadeo
Ángulo de apertura		120 °
Tipo LED		Lumiled
Número de LEDs por metro		60
Agrupamiento MacAdam		3

DATOS ELÉCTRICOS		
Potencia consumida		14 W/m
Grado protección IP		IP65
Vida		50.000 h L80B10
Tensión		230 - 240 V
Frecuencia		50 - 60 Hz
Clase de aislamiento		Clase III

DATOS DIMENSIONALES		
Largo exterior		1.000 mm
Ancho exterior		12 mm
Alto/Fondo		2 mm
Recortable		Si
Corte mínimo		100 mm

CARACTERÍSTICAS		
Temperatura de funcionamiento		-20 ~ 50 °C


EFICIENCIA ENERGÉTICA		
Tipo de producto		Fuente luminosa
Clasificación energética		E

CUMPLIMIENTO NORMATIVAS		
Marcado CE		Si
Conforme RoHS		Si
Reciclable		Si

DESCRIPCIÓN EXTENDIDA

Las tiras LED aportan una característica iluminación que permite que sea empleada para diferentes usos. Normalmente se suelen utilizar para fines decorativos, sin embargo, también se pueden utilizar como fuente de luz principal. Su iluminación puede variar según el tipo de temperatura de color (cálido, neutro y frío) que se elija. Aunque también se puede conseguir una mayor variedad de colores gracias a las tiras de luces LED RGB. Las tiras LED de interior normalmente no requerirán de un alto grado de protección, aunque dependiendo de su lugar de instalación, el nivel de protección que necesitemos podrá variar. En el caso de tiras LED de exterior sí que es aconsejable que cuenten con un grado de protección IP65 o superior.

ÓPTICAS

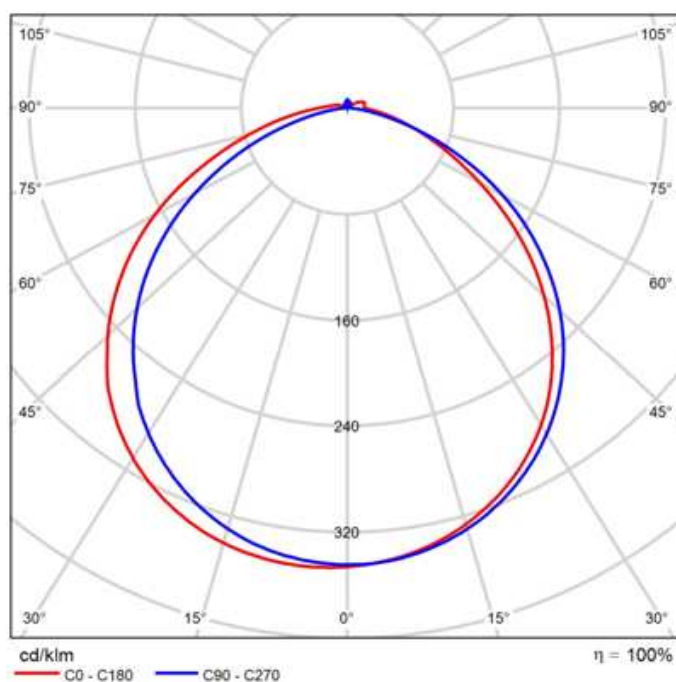

ENLACES/DESCARGAS



ACCESORIOS

Imagen	Referencia	Descripción	Cantidad
	Q500 ↓	KIT EMERGENCIA Tira LED 220V: 10-300V - 9W	1
	PT100 ↓	PERFIL ALUM EMPOTRADO ALTO. 2M	1
	PT100B ↓	Perfil Alum. 2m emp alto acabado Blanco	1
	PT200 ↓	Perfil Alum. 2m superficie alto IP65 - 17,6mmx15,8mm	1
	PT200B ↓	Perfil Alum. 2m superficie alto IP65 - 17,6mmx15,8mm acabado en Blanco	1