


**SC622**



## Mecanismo Regulador CCT RF Bateria

- Función de temperatura de color (CCT) y ajuste de luminosidad.
- 1 canal.
- 2.4GHz (Protocolo SKY).
- Garantía: 3 años - Ampliable

**IP20**

### APLICACIONES



DEPORTIVA



INDUSTRIAL



COMERCIAL



RESIDENCIAL

### DATOS TÉCNICOS

|                         |        |
|-------------------------|--------|
| Batería                 | Si     |
| Características batería | CR2032 |

[www.axoled.com](http://www.axoled.com)

**AXOLED S.L.** Polígono Industrial Les Masses  
C/ Almansa 3 · 46725 Ròtova · Valencia  
Contacto: +34 962 965 765 · [info@axoled.com](mailto:info@axoled.com)

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.

© Axoled, 2022. Todos los derechos reservados.



DATOS ELÉCTRICOS

|                     |         |
|---------------------|---------|
| Grado protección IP | IP20    |
| Tipo de programador | Digital |

DATOS DIMENSIONALES

|                |             |
|----------------|-------------|
| Formato        | Rectangular |
| Largo exterior | 86 mm       |
| Ancho exterior | 86 mm       |
| Alto/Fondo     | 23 mm       |
| Peso           | 146 gr      |

CARACTERÍSTICAS

|                   |        |
|-------------------|--------|
| Material          | PC     |
| Color             | Blanco |
| Tiene interruptor | Si     |

DATOS DETECCIÓN

|                   |   |
|-------------------|---|
| Número de canales | 1 |
|-------------------|---|


CUMPLIMIENTO NORMATIVAS

|               |    |
|---------------|----|
| Marcado CE    | Si |
| Conforme RoHS | Si |
| Reciclable    | Si |

DESCRIPCIÓN EXTENDIDA

El SC622 es un mecanismo controlador inalámbrico con mando rotativo, puede enlazarse a varios dispositivos por zona y alimentación por baterías CR2032. Puede gestionar la temperatura de color, luminosidad y encendido de controladores compatibles con el protocolo SKY.

## MEDIDAS EN mm

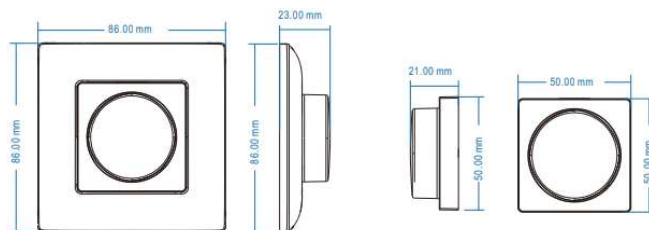

## FOTOS



## ENLACES/DESCARGAS



ACCESORIOS

| Imagen                                                                            | Referencia | Descripción                                                     | Cantidad |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------------------|----------|
|  | SC613 ↓    | Controlador + Driver Panel por RF                               | 1        |
|  | SC615 ↓    | Controlador + Driver downlight por RF                           | 1        |
|  | SC619 ↓    | Regulador inalámbrico 2.4Ghz-WIFI Smart APP-Triac-Push dim 1.5A | 1        |
|  | SC623 ↓    | Regulador inalámbrico Zigbee Smart APP-Triac-Push 1.5A          | 1        |