

SS904N

Vial Solar Atom 30W - 80W NW

- Fácil instalación.
- Leds de alta eficiencia, batería de litio y placa solar de última tecnología.
- Programable mediante control remoto.
- Garantía: 3 años - Ampliable



80 W



165 lm/W



100000 h



>70



IP66



IK09



120°



-10 / 60 °C



APLICACIONES



URBANA



VIAL



RESIDENCIAL

www.axoled.com

AXOLED S.L. Polígono Industrial Les Masses
C/ Almansa 3 · 46725 Ròtova · Valencia
Contacto: +34 962 965 765 · info@axoled.com

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.

© Axoled, 2022. Todos los derechos reservados.



DATOS TÉCNICOS		
Flujo lumínico		13.200 lm
Eficacia luminosa		165 lm/W
Color lámpara/aplicación		Blanco neutro
Temperatura de color		4.000 K
Índice de reproducción cromática		>70
Parpadeo		Sin parpadeo
Ángulo de apertura		120 °
Simetría óptica		Simétrica
Autonomía:		48 h
Batería		Si
Tecnología batería		LiFePO ₄
Características batería		12.8V 42AH
Tiempo de carga		7 h

DATOS ELÉCTRICOS		
Potencia consumida		80 W
Grado protección IP		IP66
Grado protección IK		IK09
Vida		100.000 h
Alimentación solar		Si
Característica panel solar		Monocristalino 18V 88W
Ciclos de carga		2000 Ciclos de carga completos
Programación horaria		5h: 100%+50%, 5h: 50%, 5h: 100%+50%
Tipo de programador		Digital
Duración del programa		Diaria


DATOS DIMENSIONALES		
Formato		Rectangular
Largo exterior		1.192 mm
Ancho exterior		343 mm
Alto/Fondo		150 mm

CARACTERÍSTICAS		
Material		Aluminio
Material del difusor		PMMA
Mando a distancia		Opcional
Temperatura de funcionamiento		-10 ~ 60 °C


EFICIENCIA ENERGÉTICA		
Tipo de producto		Fuente luminosa

CUMPLIMIENTO NORMATIVAS		
Marcado CE		Si
Conforme RoHS		Si

MEDIDAS EN mm

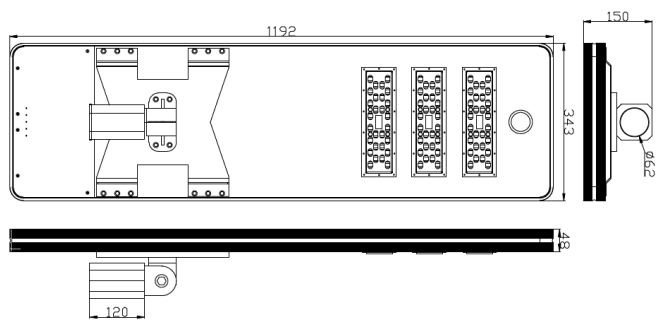

ÓPTICAS

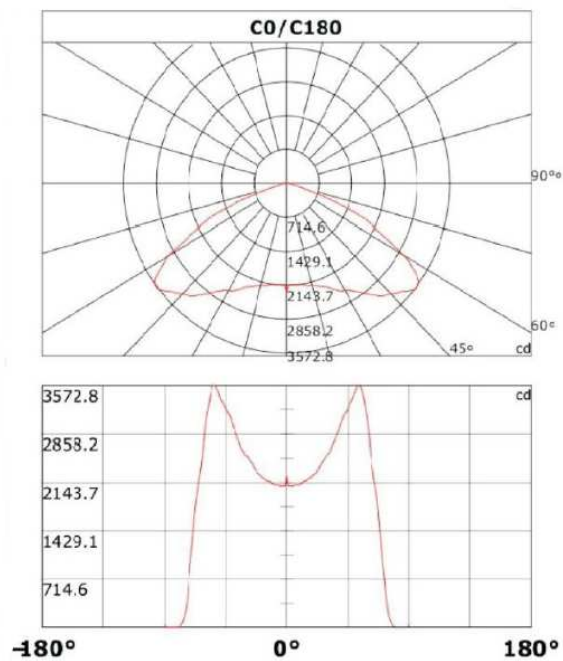

FOTOS



ENLACES/DESCARGAS



www.axoled.com

AXOLED S.L. Polígono Industrial Les Masses
C/ Almansa 3 · 46725 Ròtova · Valencia
Contacto: +34 962 965 765 · info@axoled.com

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.
© Axoled, 2022. Todos los derechos reservados.

