

SKH-BOX



12 W
2.700 K
Blanco cálido
1.150 lm
Led 300 mA
IP20
UGR <20
50.000 h
Apertura: 38 °
0 a 40 °C
IK08
IRC >80
GR 0



Ref. 43711230



Cardan decorativo SKH-BOX 1x12W 3000K

Serie: SKH-BOX

Downlight decorativo de sistema Cardan mini para empotrar con módulo COB LED, proporciona múltiples posibilidades de modulación y diversas opciones para iluminar espacios domésticos y comerciales.

Ideal para la iluminación de espacios estrechos, hoteles, restaurantes, tiendas, objetos, etc...

Cuerpo de aluminio en color blanco, cerco exterior en aluminio blanco.

Fuente Lumínica. Módulo COB de 7W y 12W con driver externo.

Garantía: 3 años


DATOS FÍSICOS

Color:	Blanco
Material:	Aluminio
Material del difusor:	Policarbonato Transparent
Material del marco:	Aluminio
Material del reflector:	Aluminio
Driver/equipo incluido:	Si
Tipo driver/equipo:	LED Lifud
Movimiento:	Orientable
Ángulo de giro:	180 °
Ángulo de basculación:	30 °
Temperatura de funcionamiento:	0 ~ 40 °C
Grado protección IP:	IP20
Grado protección IK:	IK08



DATOS DIMENSIONALES

Tipo de instalación:	Empotrar
Formato:	Rectangular
Largo exterior:	117 mm
Ancho exterior:	117 mm
Largo de corte:	85 mm
Ancho de corte:	85 mm
Alto/Fondo:	83 mm
Peso:	250 gr

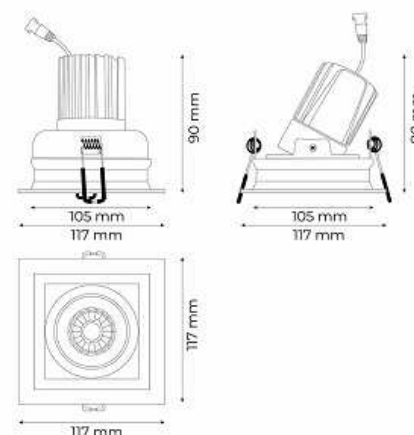

Referencia: 43711230

DATOS OPERATIVOS

Temperatura de color:	2700K
Índice de reproducción cromática:	>80
Agrupamiento MacAdam:	3
Color lámpara/aplicación:	Blanco cálido
Flujo lumínico:	1.150 lm
Eficacia luminosa:	95,83 lm/W
Distribución óptica:	Intensiva
Simetría óptica:	Simétrica
Ángulo de apertura:	38 °
Grado de deslumbramiento:	UGR <20
Número de LEDs:	90
Tipo LED:	Chip COB LED
Intensidad alimentación LED:	300 mA
Número de lámparas:	1 (incluidas)
Tipo de lámpara:	Módulo LED
Lámpara reemplazable:	No
Vida:	50.000 h L80/B10



DATOS ELÉCTRICOS

Tecnología iluminación:	Led
Potencia consumida:	12 W
Factor de potencia:	0,85
Tensión:	185 - 265 V
Frecuencia:	50/60 Hz
Clase de aislamiento:	Clase II



EFICIENCIA ENERGÉTICA

Tipo de producto:	Fuente luminosa
-------------------	-----------------

CUMPLIMIENTO NORMATIVAS

Marcado CE:	Si	Apto BREEAM:	Nueva construcción
Conforme RoHS:	Si	Reciclable:	Si
Recogida selectiva:	Si	Respetuoso con el Medio Ambiente:	Si
Seguridad fotobiológica:	GR0	Montaje superficie inflamable:	No
Alta eficiencia energética:	Si	Fácil instalación:	Si
Fabricado en España:	No		

Referencia: 43711230

