

MURA



54 W
3.000 K
7.200 lm
Led 350 mA
IP44
UGR <19
50.000 h
Apertura: 120 °
0 a 40 °C
IK04
IRC >90
GR 0



Ref. 10360930



Lum Emp MURA Lightbar 6x9W 3000K 595x595mm

Serie: MURA

Familia de luminarias LED de superficie o empotrar en cualquier techo de perfilera vista o en techos de escayola, con marco adaptable.

Armazón fabricado en chapa de primera calidad, desengrasado, fosfatado y termo esmaltado en blanco.

Fuente lumínica: Módulo lineal LED de media luminancia y driver integrado.

Óptica SVO: Difusor Frost White Special LED de policarbonato irrompible, que proporciona un alumbrado suave, idóneo para oficinas, garajes, halls, laboratorios, etc.

Accesorios: RA (Regulación analógica 1-10V), RDali (Regulación Digital Dali). Sensor de luminosidad, Marco SME, Kit de Emergencia.

Garantía: 5 años


DATOS FÍSICOS

Color:	Blanco
Material:	Chapa de Acero
Material del difusor:	Polycarbonato Opal
Material del marco:	Chapa de Acero
Material del reflector:	Aluminio
Driver/equipo incluido:	Si
Tipo driver/equipo:	LED
Movimiento:	Fijo
Temperatura de funcionamiento:	0 ~ 40 °C
Grado protección IP:	IP44
Grado protección IK:	IK04




DATOS DIMENSIONALES

Tipo de instalación:	Modular
Formato:	Rectangular
Largo exterior:	597 mm
Ancho exterior:	597 mm
Alto/Fondo:	70 mm

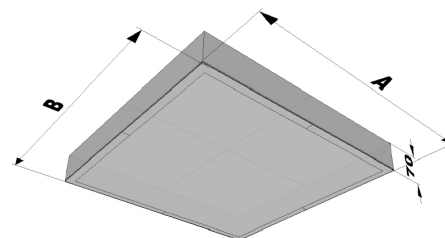

DATOS OPERATIVOS

Temperatura de color:	3000K
Índice de reproducción cromática:	>90
Agrupamiento MacAdam:	3
Flujo lumínico:	7.200 lm
Eficacia luminosa:	133,33 lm/W
Distribución óptica:	Directa
Simetría óptica:	Media
Ángulo de apertura:	120 °
Grado de deslumbramiento:	UGR <19
Número de LEDs:	8
Tipo LED:	LED SMD Lightbar
Intensidad alimentación LED:	350 mA
Número de lámparas:	6 (incluidas)
Tipo de lámpara:	Módulo LED
Lámpara reemplazable:	No
Vida:	50.000 h L70/B10

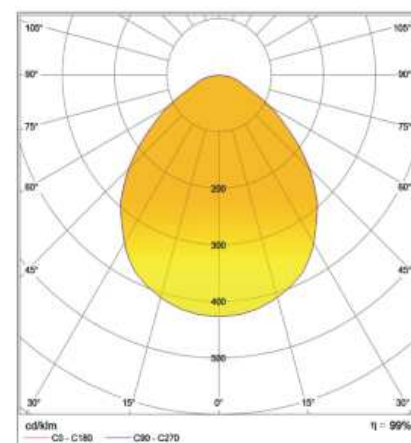

Referencia: 10360930

DATOS ELÉCTRICOS

Tecnología iluminación:	Led
Potencia consumida:	54 W
Factor de potencia:	0,97
Tensión:	176 - 265 V
Frecuencia:	50/60 Hz
Clase de aislamiento:	Clase I



EFICIENCIA ENERGÉTICA

Tipo de producto:	Producto continente	Fuente de luz:	6 x Clase: E, Registro EPREL: 908124
-------------------	---------------------	----------------	--------------------------------------

CUMPLIMIENTO NORMATIVAS

Marcado CE:	Si	Apto BREEAM:	Nueva construcción
Conforme RoHS:	Si	Reciclable:	Si
Recogida selectiva:	Si	Respetuoso con el Medio Ambiente:	Si
Seguridad fotobiológica:	GRO	Alta eficiencia energética:	Si
Fácil instalación:	Si	Fabricado en España:	Si

OTRAS CARACTERÍSTICAS

Referencia: 10360930