

SLIM FLASH



68 W
6.000 K
Blanco frío
10.720 lm
Led 350 mA
IP40
UGR <19
54.000 h
Apertura: 120 °
-10 a 45 °C
IK04
IRC >90
GR 1



Ref. 10523460



SLIM FLASH 2x34W 6000K 1195x295mm + SV0

Serie: SLIM FLASH

Familia de luminarias de empotrar y adosar adaptables a la mayoría de los techos existentes en el mercado.


El diseño extraplano de la luminaria la hace tener posibilidades ilimitadas de instalación. Posibilidad de colores corporativos.

Fuente lumínica: Módulo lineal LED de alta luminancia y driver.

Óptica SV0: Difusor Frost White Special LED de baja luminancia, que proporciona un alumbrado suave, idóneo para oficinas, laboratorios, etc...


Accesorios: RA (Regulación analógica 1-10V), RDali (Regulación Digital Dali), Marco empotrar en techo de escayola, Kit de suspensión cable de acero, Sensor de luminosidad, Kit de emergencia, etc...

Garantía: 5 años

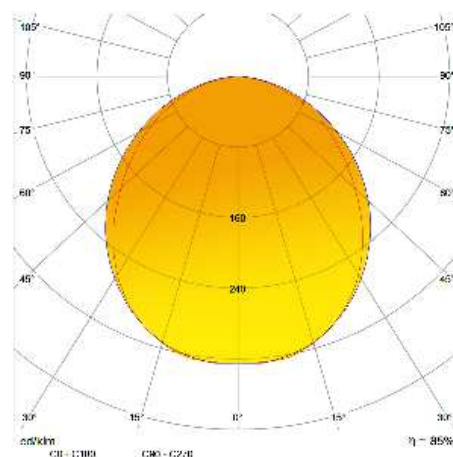

DATOS ELÉCTRICOS

Tecnología iluminación:	Led
Potencia consumida:	68 W
Factor de potencia:	0,97
Tensión:	176 - 265 V
Frecuencia:	50/60 Hz
Clase de aislamiento:	Clase I

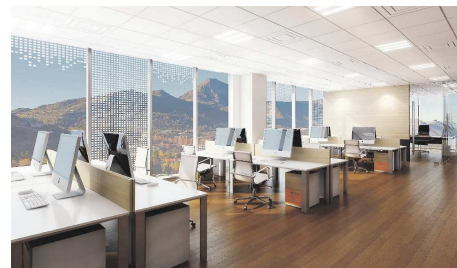

EFICIENCIA ENERGÉTICA

Tipo de producto:	Producto continente	Fuente de luz:	4 x Clase: C, Registro EPREL: 897206
-------------------	---------------------	----------------	--------------------------------------

CUMPLIMIENTO NORMATIVAS

Marcado CE:	Si	Apto BREEAM:	Si
Conforme RoHS:	Si	Reciclable:	Si
Recogida selectiva:	Si	Respetuoso con el Medio Ambiente:	Si
Seguridad fotobiológica:	GR1	Alta eficiencia energética:	Si
Fácil instalación:	Si	Fabricado en España:	Si

OTRAS CARACTERÍSTICAS

Referencia: 10523460