

COR



20 W
4.000 K
2.000 lm
IP20
UGR <21
50.000 h
Apertura: 12/40 °
0 a 45 °C
IK04
IRC >90
GR 0



Ref. 45402040



Downlight emp. basc.COR Medium 20W 4000K

Serie: COR

Familia de Downlights de empotrar, orientable y basculante, ideal para su instalación en zonas comerciales, comercios, zona de tránsito, su óptica biselada produce un óptimo confort.

Cuerpo de aluminio inyectado, acabado en barnizado blanco, disipador de calor fabricado en aluminio inyectado.

Reflector en aluminio brillo.

Fijación al techo rápida y sencilla mediante muelles.

Garantía: 3 años


DATOS FÍSICOS

Color:	Blanco
Material:	Aluminio
Material del difusor:	Cristal
Material del marco:	Aluminio
Material del reflector:	Aluminio
Driver/equipo incluido:	Si
Tipo driver/equipo:	LED TCI
Movimiento:	Orientable
Ángulo de basculación:	30 °
Temperatura de funcionamiento:	0 ~ 45 °C
Grado protección IP:	IP20
Grado protección IK:	IK04




DATOS DIMENSIONALES

Tipo de instalación:	Empotrar
Formato:	Circular
Diámetro exterior:	110 mm
Diámetro de corte:	90 mm
Alto/Fondo:	110 mm
Peso:	400 gr

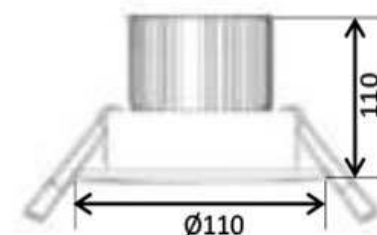

DATOS OPERATIVOS

Temperatura de color:	4000K
Índice de reproducción cromática:	>90
Agrupamiento MacAdam:	3
Flujo lumínico:	2.000 lm
Eficacia luminosa:	100 lm/W
Distribución óptica:	Media
Simetría óptica:	Spot
Ángulo de apertura:	12 - 40 °
Grado de deslumbramiento:	UGR <21
Número de LEDs:	1
Tipo LED:	Chip Cree LED
Número de lámparas:	1 (incluidas)
Lámpara reemplazable:	No
Vida:	50.000 h L90/B10

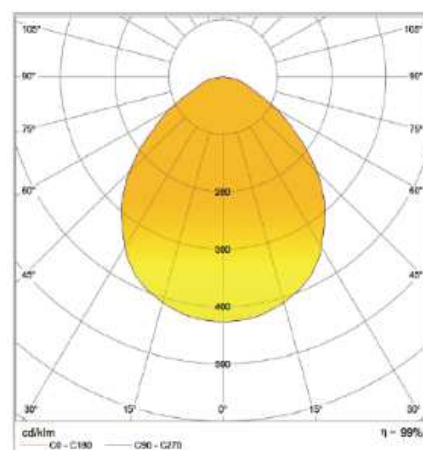

Referencia: 45402040

DATOS ELÉCTRICOS

Tecnología iluminación:	Led
Potencia consumida:	20 W
Factor de potencia:	0,95
Tensión:	220 - 240 V
Frecuencia:	50/60 Hz
Clase de aislamiento:	Clase I
Temperatura superficial:	10 °C



EFICIENCIA ENERGÉTICA

Tipo de producto: Fuente luminosa

CUMPLIMIENTO NORMATIVAS

Marcado CE:	Si	Apto BREEAM:	Nueva construcción
Conforme RoHS:	Si	Reciclable:	Si
Recogida selectiva:	Si	Respetuoso con el Medio Ambiente:	Si
Seguridad fotobiológica:	GR0	Montaje superficie inflamable:	No
Resistencia a la temperatura:	40 °C	Alta eficiencia energética:	Si
Fácil instalación:	Si	Fabricado en España:	Si

OTRAS CARACTERÍSTICAS

Referencia: 45402040