

GAP



15 W
3.000 K
Blanco cálido
2.655 lm
Led 500 mA
IP44
UGR <19
60.000 h
Apertura: 120 °
0 a 45 °C
IK04
IRC >90
GR 1

NEW



Ref. 41711530



Downlight emp. GAP Maxi 15W 3000K 500mA SV0 IP44

Serie: GAP

- Gama de downlights LED ideal para su uso en zonas de transito con gran cantidad de encendidos como escaleras, pasillos, etc...
- Aro y reflector fabricado en aluminio de primera calidad desengrasado, fosfatado y termoesmaltado en blanco, fijación al techo rápida y sencilla mediante muelles.
- Fuente Lumínica. Chip COB LED de alta luminancia y driver multipotencia.
- Difusor Frost White Special LED sellado, que proporciona un alumbrado suave, idóneo para oficinas, laboratorios, centros comerciales, etc...
- Accesorios: RA (Regulación Analógica 1-10V), RDali (Regulación Digital Dali), Kit de Emergencia.

Garantía: 5 años

DATOS FÍSICOS

Color:	Blanco/Gris
Material:	Aluminio Entallado
Material del difusor:	Policarbonato Opal
Material del marco:	Aluminio
Material del reflector:	Aluminio
Driver/equipo incluido:	Si
Tipo driver/equipo:	LED TCI
Movimiento:	Fijo
Temperatura de funcionamiento:	0 ~ 45 °C
Grado protección IP:	IP44
Grado protección IK:	IK04




DATOS DIMENSIONALES

Tipo de instalación:	Empotrar
Formato:	Circular
Diámetro exterior:	230 mm
Diámetro de corte:	210 mm
Alto/Fondo:	115 mm



DATOS OPERATIVOS

Temperatura de color:	3000K
Índice de reproducción cromática:	>90
Agrupamiento MacAdam:	3
Color lámpara/aplicación:	Blanco cálido
Flujo lumínico:	2.655 lm
Eficacia luminosa:	177 lm/W
Distribución óptica:	Directa
Simetría óptica:	Simétrica
Ángulo de apertura:	120 °
Grado de deslumbramiento:	UGR <19
Número de LEDs:	52
Tipo LED:	Chip LED SMD
Intensidad alimentación LED:	500 mA
Número de lámparas:	1 (incluidas)
Tipo de lámpara:	Módulo LED
Lámpara reemplazable:	No
Vida:	60.000 h L90B10

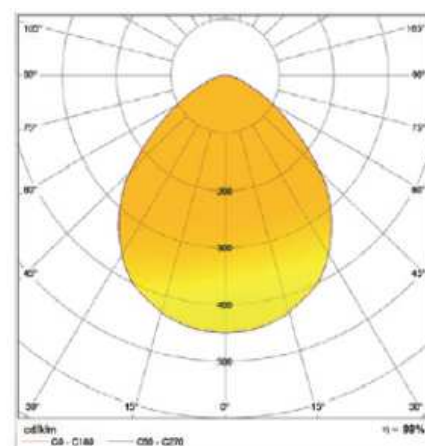

Referencia: 41711530

DATOS ELÉCTRICOS

Tecnología iluminación:	Led
Potencia consumida:	15 W
Factor de potencia:	0,95
Tensión:	220 - 240 V
Frecuencia:	50/60 Hz
Clase de aislamiento:	Clase I



EFICIENCIA ENERGÉTICA

Tipo de producto:	Producto continente	Fuente de luz:	1 x Clase: D, Registro EPREL: 857322
-------------------	---------------------	----------------	--------------------------------------

CUMPLIMIENTO NORMATIVAS

Marcado CE:	Si	Apto BREEAM:	Nueva construcción
Conforme RoHS:	Si	Reciclable:	Si
Recogida selectiva:	Si	Respetuoso con el Medio Ambiente:	Si
Seguridad fotobiológica:	GR1	Alta eficiencia energética:	Si
Fácil instalación:	Si	Fabricado en España:	Si

OTRAS CARACTERÍSTICAS

Referencia: 41711530