


SMCS Mini



30 W
4.000 K
Blanco neutro
4.940 lm
Led 250 mA
IP40
UGR <19
60.000 h
Apertura: 120 °
-10 a 45 °C
IK04
IRC >90
GR 1

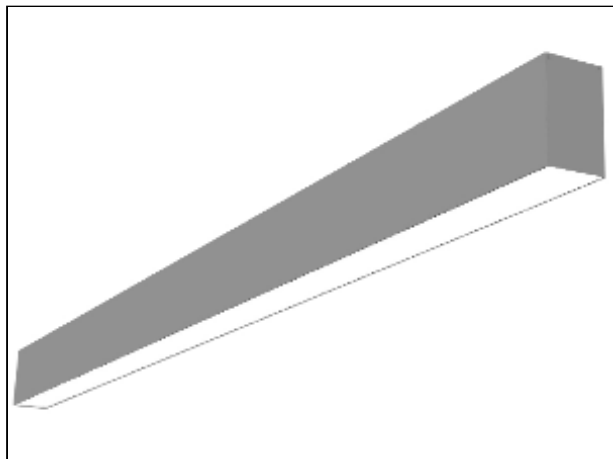

Ref. 20613040




Lum. Sup. SMCS Mini 30W 4000K 250mA 1410mm SV0

Serie: **SMCS Mini**

- Familia de luminarias de superficie o suspendida de diseño minimalista y reducidas dimensiones.
- Fabricada en aluminio extrusionado, confiere una gran capacidad de carga mecánica, permite longitudes de hasta 3 metros. Puede ser cortada a distintas medidas.
- Lacada en blanco (RAL 9016) o gris (RAL 9006).
- Fuente Lumínica. Módulo lineal LED de alta luminancia y driver integrado.
- Óptica SV0: Difusor de policarbonato Frost White Special LED, garantiza un gran confort visual y una óptima distribución lumínica.
- Accesorios. RD (Regulación Digital Dali), RA (Regulación Analógica 1-10V), K1E (Kit de Emergencia), Sensor Lumínico Mimo 3, Tapas a pared, Pieza de cuelgue, etc...

Garantía: 5 años

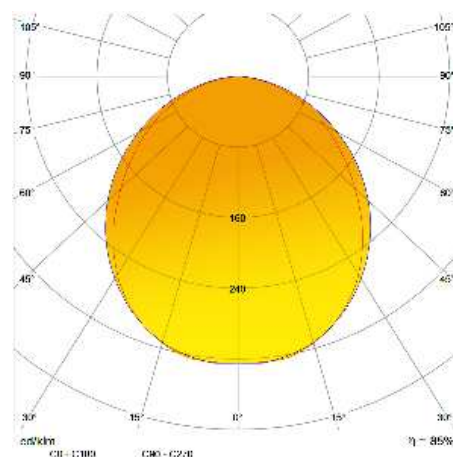

DATOS ELÉCTRICOS

Tecnología iluminación:	Led
Potencia consumida:	30 W
Factor de potencia:	0,97
Tensión:	176 - 265 V
Frecuencia:	50/60 Hz
Clase de aislamiento:	Clase I



EFICIENCIA ENERGÉTICA

Tipo de producto:	Producto continente	Fuente de luz:	1 x Clase: C, Registro EPREL: 894260
Fuente de luz:	2 x Clase: C, Registro EPREL: 897203		

CUMPLIMIENTO NORMATIVAS

Marcado CE:	Si	Apto BREEAM:	Nueva construcción
Conforme RoHS:	Si	Reciclable:	Si
Recogida selectiva:	Si	Respetuoso con el Medio Ambiente:	Si
Seguridad fotobiológica:	GR1	Alta eficiencia energética:	Si
Fácil instalación:	Si	Fabricado en España:	Si

OTRAS CARACTERÍSTICAS

Referencia: 20613040