

LUNGE



7 W
3.000 K
Blanco cálido
650 lm
IP44
UGR <22
30.000 h
Apertura: 24/38 °
10 a 40 °C
IK04
IRC >80
GR 0



Ref. 43501730B



Spot LUNGE GU10 7W 3000K 650Lm Blanco

Serie: LUNGE

Gama de downlights redondos fijos LED para iluminación de acento.

Cuerpo fabricado en aluminio inyectado blanco.

Fuente Lumínica. Módulo COB LED integrado con driver externo.

Accesorios: RA (Regulación Analógica 1-10V), RDali (Regulación Digital Dali), etc...

Garantía: 3 años

DATOS FÍSICOS

Color:	Blanco
Material:	Aluminio
Material del marco:	Aluminio
Material del reflector:	Aluminio
Driver/equipo incluido:	No
Tipo driver/equipo:	LED
Movimiento:	Fijo
Temperatura de funcionamiento:	10 ~ 40 °C
Grado protección IP:	IP44
Grado protección IK:	IK04




DATOS DIMENSIONALES

Tipo de instalación:	Empotrar
Formato:	Circular
Diámetro exterior:	82 mm
Diámetro de corte:	75 mm
Alto/Fondo:	105 mm
Peso:	340 gr



DATOS OPERATIVOS

Temperatura de color:	3000K
Índice de reproducción cromática:	>80
Agrupamiento MacAdam:	3
Color lámpara/aplicación:	Blanco cálido
Flujo lumínico:	650 lm
Eficacia luminosa:	92,86 lm/W
Distribución óptica:	Intensiva
Simetría óptica:	Spot
Ángulo de apertura:	24 - 38 °
Grado de deslumbramiento:	UGR <22
Número de LEDs:	1
Tipo LED:	Lámpara LED GU10
Número de lámparas:	1 (incluidas)
Tipo de lámpara:	GU10
Portalámparas:	GU10

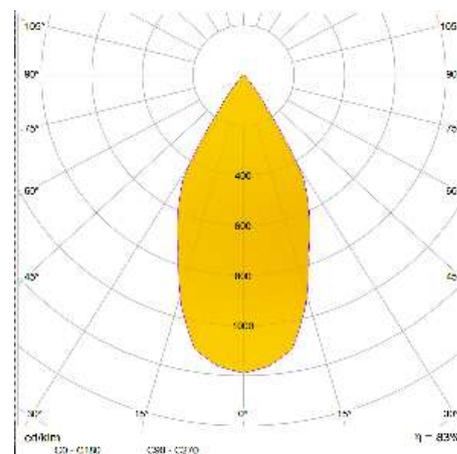

Lámpara reemplazable:	Por usuario
Vida:	30.000 h L70/B10

DATOS ELÉCTRICOS

Tecnología iluminación:	Led
Potencia consumida:	7 W
Factor de potencia:	0,90
Tensión:	220 - 240 V
Frecuencia:	50/60 Hz
Clase de aislamiento:	Clase II



EFICIENCIA ENERGÉTICA

Tipo de producto:	Producto continente
-------------------	---------------------

Referencia: 43501730B

CUMPLIMIENTO NORMATIVAS

Marcado CE:	Si	Apto BREEAM:	Nueva construcción
Conforme RoHS:	Si	Reciclable:	Si
Recogida selectiva:	Si	Respetuoso con el Medio Ambiente:	Si
Seguridad fotobiológica:	GRO	Alta eficiencia energética:	Si
Fácil instalación:	Si	Fabricado en España:	No

OTRAS CARACTERÍSTICAS