

## GARDEN FARO



48 W  
3.000 K  
Blanco cálido  
6.480 lm  
Led 700 mA  
IP66  
UGR <24  
60.000 h  
Apertura: 170/60 °  
-20 a 55 °C  
IK09  
IRC >80  
GR 0



**Ref. 73014830**



### Farola GARDEN FARO 48W 3000K 700mA Gris IP66

Serie: GARDEN FARO

Familia de luminarias LED tipo farola para alumbrado exterior.

Consta de cuerpo de aluminio y cristal templado, resistente a los choques térmicos y golpes.

Sistema de fijación mediante tornillos.

Múltiples tipos de ópticas para los distintos escenarios de iluminación como son: óptica viaria, óptica elíptica, óptica simétrica, etc...

Gracias a su diseño y a las distintas ópticas que la componen, su flujo hemisférico superior (FHS) es inferior al 15% según marca normativa.

Calidad de luz instantánea, nítida y brillante hace que se consiga un ahorro de hasta el 80% respecto a proyectores de halógenos.

Gracias a su gran rendimiento son ideales para áreas de todo tipo como jardines, parques, áreas residenciales o calles etc...

Accesorios: RA (Regulación analógica 1-10V), RDali (Regulación Digital Dali), Kit de Emergencia, etc...

**Garantía: 5 años**



## DATOS FÍSICOS

Color:	Gris/Ral 9007
Material:	Aluminio
Material del difusor:	Vidrio Plano Templado
Material del marco:	Aluminio
Material del reflector:	Aluminio
Driver/equipo incluido:	Si
Tipo driver/equipo:	LED TCI
Movimiento:	Fijo
Temperatura de funcionamiento:	-20 ~ 55 °C
Grado protección IP:	IP66
Grado protección IK:	IK09




## DATOS DIMENSIONALES

Tipo de instalación:	En soporte
Formato:	Circular
Largo exterior:	516 mm
Alto/Fondo:	500 mm
Tipo de conexión al soporte:	Circular
Medida conexión:	60mm



## DATOS OPERATIVOS

Temperatura de color:	3000K
Índice de reproducción cromática:	>80
Agrupamiento MacAdam:	3
Color lámpara/aplicación:	Blanco cálido
Flujo lumínico:	6.480 lm
Eficacia luminosa:	135 lm/W
Distribución óptica:	360°
Simetría óptica:	Vial
Ángulo de apertura:	170 - 60 °
Grado de deslumbramiento:	UGR <24
Número de LEDs:	8
Tipo LED:	Módulo LED
Intensidad alimentación LED:	700 mA
Número de lámparas:	3 (incluidas)
Tipo de lámpara:	Módulo LED
Lámpara reemplazable:	No
Vida:	60.000 h L80B10

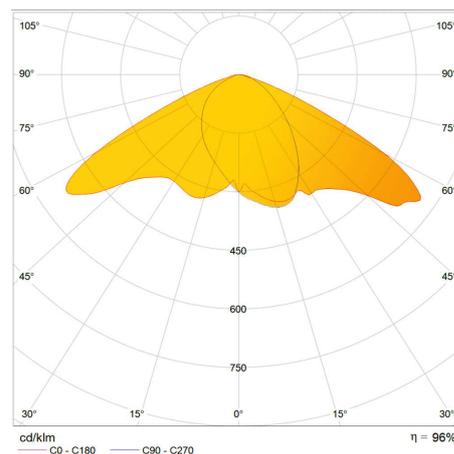

Referencia: 73014830

## DATOS ELÉCTRICOS

Tecnología iluminación:	Led
Potencia consumida:	48 W
Factor de potencia:	0,95
Tensión:	220 - 240 V
Frecuencia:	50/60 Hz
Clase de aislamiento:	Clase I
Protección sobrecargas:	6kV



## EFICIENCIA ENERGÉTICA

Tipo de producto:	Producto continente	Fuente de luz:	3 x Clase: C, Registro EPREL: 908111
-------------------	---------------------	----------------	--------------------------------------

## CUMPLIMIENTO NORMATIVAS

Marcado CE:	Si	Apto BREEAM:	Urbanismo
Conforme RoHS:	Si	Reciclable:	Si
Recogida selectiva:	Si	Respetuoso con el Medio Ambiente:	Si
Seguridad fotobiológica:	GR0	Alta eficiencia energética:	Si
Fácil instalación:	Si	Fabricado en España:	Si

## OTRAS CARACTERÍSTICAS

Referencia: 73014830