


# SKH-BOX



36 W  
4.000 K  
Blanco neutro  
3.450 lm  
Led 300 mA  
IP20  
UGR <20  
50.000 h  
Apertura: 38 °  
0 a 40 °C  
IK08  
IRC >80  
GR 0

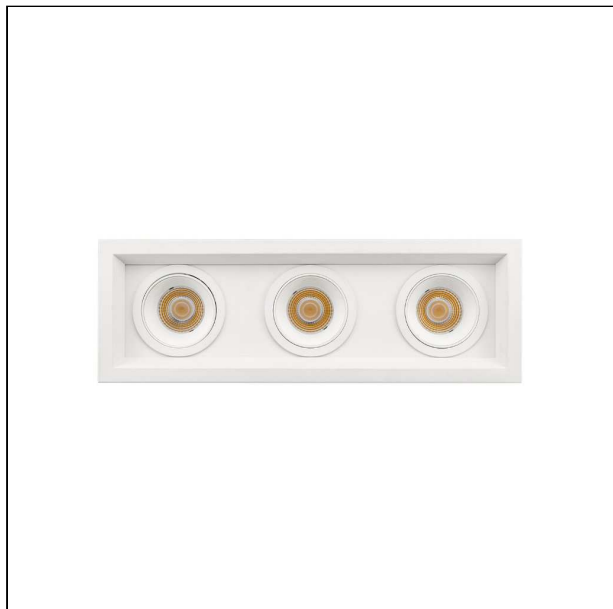

**Ref. 43731240**



## Cardan decorativo SKH-BOX 3x12W 4000K

Serie: SKH-BOX

Downlight decorativo de sistema Cardan mini para empotrar con módulo COB LED, proporciona múltiples posibilidades de modulación y diversas opciones para iluminar espacios domésticos y comerciales.

Ideal para la iluminación de espacios estrechos, hoteles, restaurantes, tiendas, objetos, etc...

Cuerpo de aluminio en color blanco, cerco exterior en aluminio blanco.

Fuente Lumínica. Módulo COB de 7W y 12W con driver externo.

**Garantía: 3 años**


## DATOS FÍSICOS

|                                |                           |
|--------------------------------|---------------------------|
| Color:                         | Blanco                    |
| Material:                      | Aluminio                  |
| Material del difusor:          | Policarbonato Transparent |
| Material del marco:            | Aluminio                  |
| Material del reflector:        | Aluminio                  |
| Driver/equipo incluido:        | Si                        |
| Tipo driver/equipo:            | LED Lifud                 |
| Movimiento:                    | Orientable                |
| Ángulo de giro:                | 180 °                     |
| Ángulo de basculación:         | 30 °                      |
| Temperatura de funcionamiento: | 0 ~ 40 °C                 |
| Grado protección IP:           | IP20                      |
| Grado protección IK:           | IK08                      |



## DATOS DIMENSIONALES

|                      |             |
|----------------------|-------------|
| Tipo de instalación: | Empotrar    |
| Formato:             | Rectangular |
| Largo exterior:      | 345 mm      |
| Ancho exterior:      | 117 mm      |
| Largo de corte:      | 332 mm      |
| Ancho de corte:      | 105 mm      |
| Alto/Fondo:          | 90 mm       |
| Peso:                | 730 gr      |

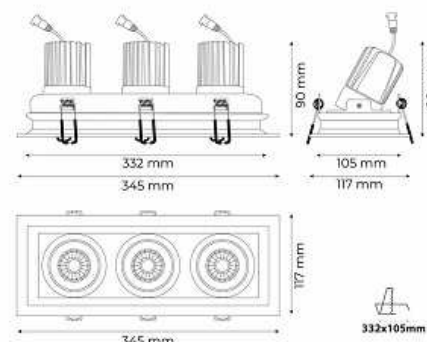

Referencia: 43731240

## DATOS OPERATIVOS

|                                   |                  |
|-----------------------------------|------------------|
| Temperatura de color:             | 4000K            |
| Índice de reproducción cromática: | >80              |
| Agrupamiento MacAdam:             | 3                |
| Color lámpara/aplicación:         | Blanco neutro    |
| Flujo lumínico:                   | 3.450 lm         |
| Eficacia luminosa:                | 95,83 lm/W       |
| Distribución óptica:              | Intensiva        |
| Simetría óptica:                  | Simétrica        |
| Ángulo de apertura:               | 38 °             |
| Grado de deslumbramiento:         | UGR <20          |
| Número de LEDs:                   | 90               |
| Tipo LED:                         | Chip COB LED     |
| Intensidad alimentación LED:      | 300 mA           |
| Número de lámparas:               | 3 (incluidas)    |
| Tipo de lámpara:                  | Módulo LED       |
| Lámpara reemplazable:             | No               |
| Vida:                             | 50.000 h L80/B10 |



## DATOS ELÉCTRICOS

|                         |             |
|-------------------------|-------------|
| Tecnología iluminación: | Led         |
| Potencia consumida:     | 36 W        |
| Factor de potencia:     | 0,85        |
| Tensión:                | 185 - 265 V |
| Frecuencia:             | 50/60 Hz    |
| Clase de aislamiento:   | Clase II    |



## EFICIENCIA ENERGÉTICA

|                   |                 |
|-------------------|-----------------|
| Tipo de producto: | Fuente luminosa |
|-------------------|-----------------|

## CUMPLIMIENTO NORMATIVAS

|                             |     |                                   |                    |
|-----------------------------|-----|-----------------------------------|--------------------|
| Marcado CE:                 | Si  | Apto BREEAM:                      | Nueva construcción |
| Conforme RoHS:              | Si  | Reciclable:                       | Si                 |
| Recogida selectiva:         | Si  | Respetuoso con el Medio Ambiente: | Si                 |
| Seguridad fotobiológica:    | GR0 | Montaje superficie inflamable:    | No                 |
| Alta eficiencia energética: | Si  | Fácil instalación:                | Si                 |
| Fabricado en España:        | No  |                                   |                    |

Referencia: 43731240

