

LAN



10 W
3.000 - 6.000 K
CCT SWITCH
970 lm
IP65
40.000 h
Apertura: 60 °
-10 a 45 °C
IK10
IRC >80
GR 1



Ref. 71211000



Aplique ext. emp. LAN MAXI 10W CCT

Serie: LAN

Familia de apliques de gran potencia asimétricos cuadrados para exterior.

Luminaria fabricada en aluminio fundido a presión y cristal transparente, preparado para soportar condiciones adversas. LED incorporado.

Su agradable estética lo convierte en el complemento ideal para iluminar pasillos, escaleras y zonas de tránsito, creando un ambiente elegante.

Aparato termoestablado en gris.

Garantía: 2 años


DATOS FÍSICOS

| | |
|--------------------------------|---------------|
| Color: | Gris Urbano |
| Material: | Aluminio |
| Material del difusor: | Policarbonato |
| Material del marco: | Aluminio |
| Material del reflector: | Aluminio |
| Driver/equipo incluido: | Si |
| Tipo driver/equipo: | LED |
| Movimiento: | Fijo |
| Temperatura de funcionamiento: | -10 ~ 45 °C |
| Grado protección IP: | IP65 |
| Grado protección IK: | IK10 |




DATOS DIMENSIONALES

| | |
|----------------------|-------------|
| Tipo de instalación: | Empotrar |
| Formato: | Rectangular |
| Largo exterior: | 220 mm |
| Ancho exterior: | 230 mm |
| Largo de corte: | 175 mm |
| Ancho de corte: | 190 mm |
| Alto/Fondo: | 120 mm |
| Peso: | 1,55 Kg |

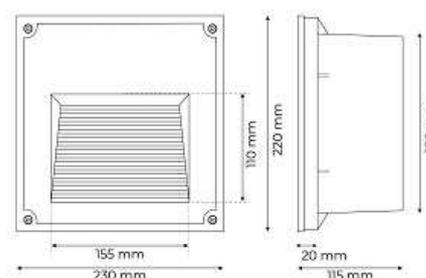

DATOS OPERATIVOS

| | |
|-----------------------------------|-----------------|
| Temperatura de color: | 3000 - 6000K |
| Índice de reproducción cromática: | >80 |
| Parpadeo: | 1 |
| Agrupamiento MacAdam: | 3 |
| Color lámpara/aplicación: | CCT SWITCH |
| Flujo lumínico: | 970 lm |
| Eficacia luminosa: | 97 lm/W |
| Distribución óptica: | Directa |
| Simetría óptica: | Asimétrica |
| Ángulo de apertura: | 60 ° |
| Número de LEDs: | 1 |
| Tipo LED: | Módulo LED |
| Número de lámparas: | 1 (incluidas) |
| Tipo de lámpara: | Módulo LED |
| Lámpara reemplazable: | No |
| Vida: | 40.000 h L70B10 |

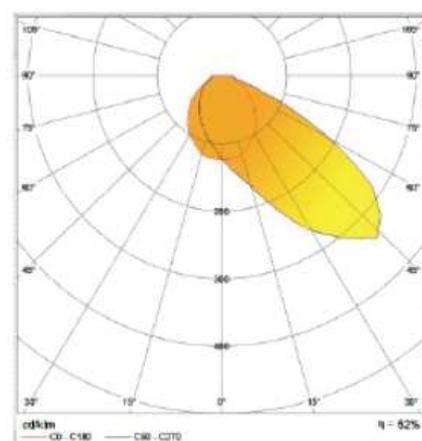

Referencia: 71211000

DATOS ELÉCTRICOS

| | |
|-------------------------|-------------|
| Tecnología iluminación: | Led |
| Potencia consumida: | 10 W |
| Factor de potencia: | 0,90 |
| Tensión: | 180 - 260 V |
| Frecuencia: | 50/60 Hz |
| Clase de aislamiento: | Clase III |
| Protección sobrecargas: | Si |



EFICIENCIA ENERGÉTICA

| | | | |
|-------------------|-----------------|---------------------------|---|
| Tipo de producto: | Fuente luminosa | Clasificación energética: | F |
|-------------------|-----------------|---------------------------|---|

CUMPLIMIENTO NORMATIVAS

| | | | |
|--------------------------|-----|----------------------|----|
| Marcado CE: | Si | Conforme RoHS: | Si |
| Reciclable: | Si | Recogida selectiva: | Si |
| Seguridad fotobiológica: | GR1 | Fabricado en España: | No |

OTRAS CARACTERÍSTICAS

Referencia: 71211000