

# CIRCLE POPER



45 W  
6.000 K  
Blanco frío  
6.740 lm  
Led 350 mA  
IP40  
UGR <19  
60.000 h  
Apertura: 120 °  
-10 a 45 °C  
IK04  
IRC >90  
GR 1



**Ref. 11204560**



## CIRCLE POPER Mini 45W 6000K 490mm + SV0

Serie: CIRCLE POPER

Luminaria LED circular de grandes dimensiones de superficie o suspendida.

El armazón está fabricado en aluminio entallado de primera calidad, lacado en blanco texturado (RAL9010) o gris (RAL 9006).

Fuente Lumínica. Módulo lineal LED de alta luminancia y driver.

Óptica SV0. Difusor de policarbonato Frost White Special LED Opal. Luminaria de innovador diseño especialmente fabricado para espacios como oficinas, espacios públicos, salas de presentaciones, halls de entrada, etc...

Accesorios: RA (Regulación analógica 1-10V), RDali (Regulación Digital Dali), Sensor de luminosidad, K1E (Kit de Emergencia 1 Hora), Kit de Suspensión, etc...

Garantía: 5 años


## DATOS FÍSICOS

Color:	Blanco/Gris
Material:	Aluminio Entallado
Material del difusor:	Policarbonato Opal
Material del marco:	Aluminio Entallado
Material del reflector:	Aluminio
Driver/equipo incluido:	Si
Tipo driver/equipo:	LED
Movimiento:	Fijo
Temperatura de funcionamiento:	-10 ~ 45 °C
Grado protección IP:	IP40
Grado protección IK:	IK04




## DATOS DIMENSIONALES

Tipo de instalación:	Superficie
Formato:	Circular
Diámetro:	490 mm
Alto/Fondo:	100 mm
Peso:	7,50 Kg

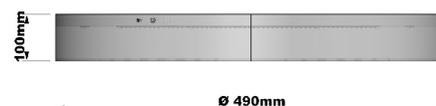

## DATOS OPERATIVOS

Temperatura de color:	6000K
Índice de reproducción cromática:	>90
Agrupamiento MacAdam:	3
Color lámpara/aplicación:	Blanco frío
Flujo lumínico:	6.740 lm
Eficacia luminosa:	149,78 lm/W
Distribución óptica:	Directa
Simetría óptica:	Simétrica
Ángulo de apertura:	120 °
Grado de deslumbramiento:	UGR <19
Número de LEDs:	72
Tipo LED:	Mód. Lineal LED
Intensidad alimentación LED:	350 mA
Número de lámparas:	6 (incluidas)
Tipo de lámpara:	Módulo LED
Lámpara reemplazable:	No
Vida:	60.000 h L90/B10

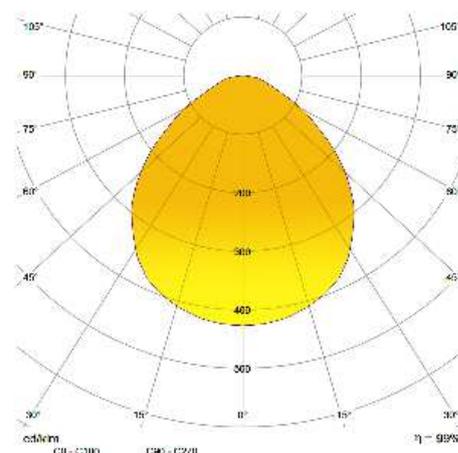

Referencia: 11204560

## DATOS ELÉCTRICOS

Tecnología iluminación:	Led
Potencia consumida:	45 W
Factor de potencia:	0,97
Tensión:	176 - 265 V
Frecuencia:	50/60 Hz
Clase de aislamiento:	Clase I



## EFICIENCIA ENERGÉTICA

Tipo de producto:	Producto continente	Fuente de luz:	2 x Clase: C, Registro EPREL: 893125
Fuente de luz:	4 x Clase: C, Registro EPREL: 894268		

## CUMPLIMIENTO NORMATIVAS

Marcado CE:	Si	Apto BREEAM:	Si
Conforme RoHS:	Si	Reciclable:	Si
Recogida selectiva:	Si	Respetuoso con el Medio Ambiente:	Si
Seguridad fotobiológica:	GR1	Montaje superficie inflamable:	No
Alta eficiencia energética:	Si	Fácil instalación:	Si
Fabricado en España:	Si		

## OTRAS CARACTERÍSTICAS

Referencia: 11204560