

MARKET



51 W
3.000 K
7.845 lm
Led 350 mA
IP40
UGR <19
60.000 h
Apertura: 120 °
-10 a 45 °C
IK04
IRC >90
GR 1



Ref. 21131730



Lum. Sup. MARKET 3x17W 3000K 1690mm + SV0

Serie: MARKET

Familia de luminarias de superficie de elegante diseño, especialmente diseñada para la iluminación de supermercados, grandes superficies, almacenes, etc...

Fabricada en aluminio extrusionado, confiere una gran capacidad de carga mecánica, permite longitudes de hasta 3 metros. Puede ser cortada a distintas medidas.

Lacada en blanco (RAL 9010) o gris (RAL 9006).

Fuente lumínica: Módulo lineal LED de alta luminancia y driver integrado.

Óptica SV0: Difusor de policarbonato Frost White Special LED, garantiza un gran confort visual y una óptima distribución lumínica.

Accesorios: RA (Regulación analógica 1-10V), RDali (Regulación Digital Dali), Sensor de luminosidad, K1E (Kit de emergencia), Piezas de Cuelgue, etc...


Garantía: 5 años

DATOS FÍSICOS

Color:	Blanco/Gris
Material:	Aluminio
Material del difusor:	Polycarbonato Opal
Material del marco:	Aluminio
Material del reflector:	Aluminio
Driver/equipo incluido:	Si
Tipo driver/equipo:	LED
Movimiento:	Fijo
Temperatura de funcionamiento:	-10 ~ 45 °C
Grado protección IP:	IP40
Grado protección IK:	IK04


DATOS DIMENSIONALES

Tipo de instalación:	Superficie
Formato:	Rectangular
Largo:	1.690 mm
Ancho:	210 mm
Alto/Fondo:	105 mm



DATOS OPERATIVOS

Temperatura de color:	3000K
Índice de reproducción cromática:	>90
Agrupamiento MacAdam:	3
Flujo lumínico:	7.845 lm
Eficacia luminosa:	153,82 lm/W
Distribución óptica:	Directa
Simetría óptica:	Extensiva
Ángulo de apertura:	120 °
Grado de deslumbramiento:	UGR <19
Número de LEDs:	72
Tipo LED:	Mód. lineal LED
Intensidad alimentación LED:	350 mA
Número de lámparas:	3 (incluidas)
Lámpara reemplazable:	Por usuario
Vida:	60.000 h L90B10

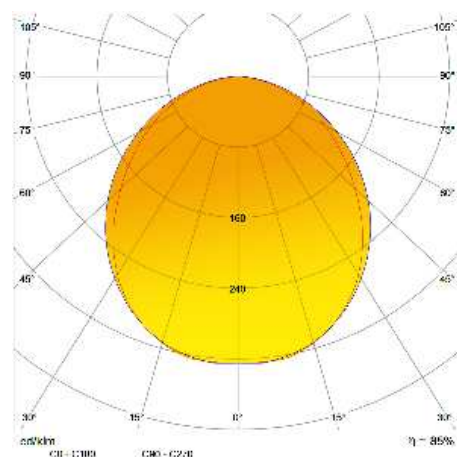

Referencia: 21131730

DATOS ELÉCTRICOS

Tecnología iluminación:	Led
Potencia consumida:	51 W
Factor de potencia:	0,97
Tensión:	176 - 265 V
Frecuencia:	50/60 Hz
Clase de aislamiento:	Clase I



EFICIENCIA ENERGÉTICA

Tipo de producto:	Producto continente	Fuente de luz:	3 x Clase: C, Registro EPREL: 897198
-------------------	---------------------	----------------	--------------------------------------


CUMPLIMIENTO NORMATIVAS

Marcado CE:	Si	Apto BREEAM:	Si
Conforme RoHS:	Si	Reciclable:	Si
Recogida selectiva:	Si	Respetuoso con el Medio Ambiente:	Si
Seguridad fotobiológica:	GR1	Alta eficiencia energética:	Si
Fácil instalación:	Si	Fabricado en España:	Si

OTRAS CARACTERÍSTICAS

Referencia: 21131730

ACCESORIOS

	Referencia	Descripción	Cantidad
	<u>90100014</u>	Suspensión Ajustable Cable de Acero 1,5 Metros	1
	<u>90100015</u>	Metro lineal de tapa	1
	<u>90100017</u>	Juego de Uniones	1
	<u>90100018</u>	Tapas finales	1
	<u>90100024</u>	Sensor de luminosidad 1-10V Mimo 3	1
	<u>90100040</u>	Kit emergencia 1 hora K1E Módulo LED con Autotest	1
	<u>90100039</u>	Kit emergencia 1 hora K1E Módulo LED sin Autotest	1
	<u>90100025</u>	Detector de presencia PIR DL-007	1
	<u>90100028</u>	Conector rápido	1
	<u>90100041</u>	Detector de presencia PIR DL-006	1

Referencia: 21131730