

SLI-C-LED



68 W
4.000 K
Blanco neutro
10.720 lm
Led 350 mA
IP20
UGR <19
54.000 h
Apertura: 120 °
-10 a 45 °C
IK04
IRC >90
GR 1



Ref. 10841740



SLI-C LED 4x17W 4000K 1197x297mm Blanco

Serie: SLI-C-LED

Familia de luminarias de luz indirecta con difusor microperforado central para empotrar en cualquier techo de perfilera vista y en techos de escayola, con marco adaptable.

Esta luminaria se caracteriza por sus formas curvas tanto en el reflector como en el apantallamiento de los módulos LED colocados en el centro de la luminaria. proporciona elevado rendimiento y agradable confort visual.

Fuente lumínica: módulo lineal LED de alta luminancia y driver.

Accesorios: RA (Regulación analógica 1-10V), RDali (Regulación Digital Dali), Sensor de luminosidad, Marco SME, Kit de Emergencia, etc...

Garantía: 5 años


DATOS FÍSICOS

Color:	Blanco
Material:	Chapa de Acero
Material del difusor:	Chapa de Acero
Material del marco:	Chapa de Acero
Material del reflector:	Aluminio
Driver/equipo incluido:	Si
Tipo driver/equipo:	LED
Movimiento:	Fijo
Temperatura de funcionamiento:	-10 ~ 45 °C
Grado protección IP:	IP20
Grado protección IK:	IK04




DATOS DIMENSIONALES

Tipo de instalación:	Empotrar
Formato:	Rectangular
Largo exterior:	1.197 mm
Ancho exterior:	297 mm
Largo de corte:	1.180 mm
Ancho de corte:	280 mm
Alto/Fondo:	100 mm

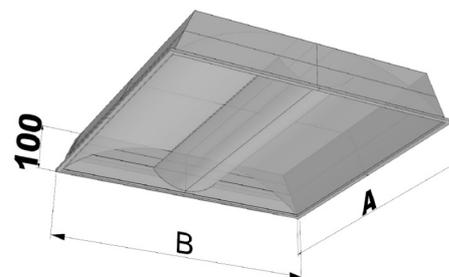

DATOS OPERATIVOS

Temperatura de color:	4000K
Índice de reproducción cromática:	>90
Agrupamiento MacAdam:	3
Color lámpara/aplicación:	Blanco neutro
Flujo lumínico:	10.720 lm
Eficacia luminosa:	157,65 lm/W
Distribución óptica:	Indirecta
Simetría óptica:	Simétrica
Ángulo de apertura:	120 °
Grado de deslumbramiento:	UGR <19
Número de LEDs:	48
Tipo LED:	Mód. lineal LED
Intensidad alimentación LED:	350 mA
Número de lámparas:	4 (incluidas)
Tipo de lámpara:	Módulo LED
Lámpara reemplazable:	No
Vida:	54.000 h L70B10

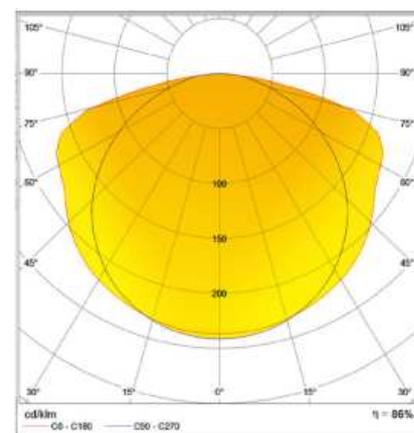

Referencia: 10841740

DATOS ELÉCTRICOS

Tecnología iluminación:	Led
Potencia consumida:	68 W
Factor de potencia:	0,97
Tensión:	176 - 265 V
Frecuencia:	50/60 Hz
Clase de aislamiento:	Clase I



EFICIENCIA ENERGÉTICA

Tipo de producto:	Producto continente	Fuente de luz:	4 x Clase: C, Registro EPREL: 897203
-------------------	---------------------	----------------	--------------------------------------

CUMPLIMIENTO NORMATIVAS

Marcado CE:	Si	Apto BREEAM:	Si
Conforme RoHS:	Si	Reciclable:	Si
Recogida selectiva:	Si	Respetuoso con el Medio Ambiente:	Si
Seguridad fotobiológica:	GR1	Alta eficiencia energética:	Si
Fácil instalación:	Si	Fabricado en España:	Si

OTRAS CARACTERÍSTICAS

Referencia: 10841740