

## SLE-LED



18 W  
4.000 - 6.000 K  
IP66  
UGR <24  
30.000 h  
Apertura: 120 °  
-10 a 40 °C  
IK08  
IRC >80  
GR 1



**Ref. 30311800**



### Estanca tubo SLE-LED 1x1200mm IP66 (Un Extremo)

Serie: SLE-LED

Familia de luminarias estancas LED para condiciones adversas e iluminación exterior, electrificadas para tubos LED.

Difusor prismático en policarbonato anti vandálico con filtro UV, máxima eficiencia y mínima distorsión.

Reflector metálico lacado en blanco al horno con pintura epoxi.

Soporte de acero inoxidable para montaje adosado o suspendido.

Fuente Lumínica: Tubo T8 LED F/N en un extremo.

Accesorios: Detector de Presencia, Clips de Acero Inoxidable (Recomendados para instalaciones donde haya aceites en suspensión), Kit de suspensión, etc...

**Garantía: 3 años**


## DATOS FÍSICOS

|                                |                      |
|--------------------------------|----------------------|
| Color:                         | Gris                 |
| Material:                      | Policarbonato        |
| Material del difusor:          | Policarbonato Prisma |
| Material del marco:            | Policarbonato        |
| Material del reflector:        | Aluminio             |
| Tipo driver/equipo:            | LED                  |
| Movimiento:                    | Fijo                 |
| Temperatura de funcionamiento: | -10 ~ 40 °C          |
| Grado protección IP:           | IP66                 |
| Grado protección IK:           | IK08                 |





## DATOS DIMENSIONALES

|                      |            |
|----------------------|------------|
| Tipo de instalación: | Superficie |
| Formato:             | 1x1200     |
| Largo:               | 1.275 mm   |
| Ancho:               | 100 mm     |
| Alto/Fondo:          | 100 mm     |

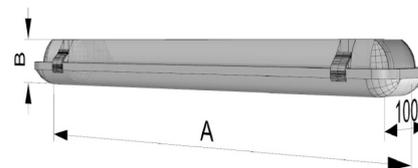

## DATOS OPERATIVOS

|                                   |                   |
|-----------------------------------|-------------------|
| Temperatura de color:             | 4000 - 6000K      |
| Índice de reproducción cromática: | >80               |
| Agrupamiento MacAdam:             | 3                 |
| Distribución óptica:              | Directa           |
| Simetría óptica:                  | Extensiva         |
| Ángulo de apertura:               | 120 °             |
| Grado de deslumbramiento:         | UGR <24           |
| Número de LEDs:                   | 65                |
| Tipo LED:                         | Tubo LED SMD-2835 |
| Número de lámparas:               | 1 (no incluidas)  |
| Tipo de lámpara:                  | T8                |
| Portalámparas:                    | G13               |

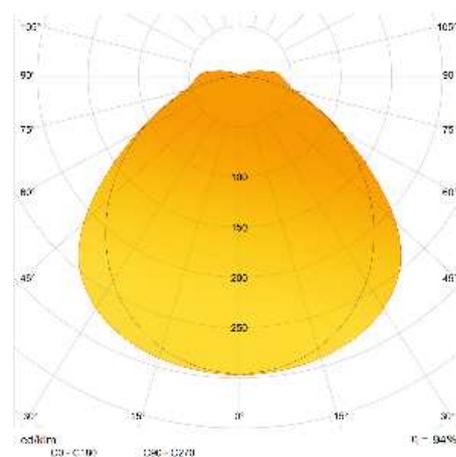

|                       |                  |
|-----------------------|------------------|
| Lámpara reemplazable: | Por usuario      |
| Vida:                 | 30.000 h L70/B10 |

Referencia: 30311800

## DATOS ELÉCTRICOS

|                         |             |
|-------------------------|-------------|
| Tecnología iluminación: | Led         |
| Potencia consumida:     | 18 W        |
| Factor de potencia:     | 0,80        |
| Tensión:                | 220 - 240 V |
| Frecuencia:             | 50/60 Hz    |
| Clase de aislamiento:   | Clase I     |



## EFICIENCIA ENERGÉTICA

|                   |                     |                |             |
|-------------------|---------------------|----------------|-------------|
| Tipo de producto: | Producto continente | Fuente de luz: | No incluida |
|-------------------|---------------------|----------------|-------------|

## CUMPLIMIENTO NORMATIVAS

|                          |     |                                   |                    |
|--------------------------|-----|-----------------------------------|--------------------|
| Marcado CE:              | Si  | Apto BREEAM:                      | Nueva construcción |
| Conforme RoHS:           | Si  | Reciclable:                       | Si                 |
| Recogida selectiva:      | Si  | Respetuoso con el Medio Ambiente: | Si                 |
| Seguridad fotobiológica: | GR1 | Fácil instalación:                | Si                 |
| Fabricado en España:     | Si  |                                   |                    |

## OTRAS CARACTERÍSTICAS

Referencia: 30311800