

SLE-LED



36 W
4.000 - 6.000 K
IP66
UGR <24
30.000 h
Apertura: 120 °
-10 a 40 °C
IK09
IRC >80
GR 1



Ref. 30321800



Estanca tubo SLE-LED 2x1200mm IP66 (Un Extremo)

Serie: SLE-LED

Familia de luminarias estancas LED para condiciones adversas e iluminación exterior, electrificadas para tubos LED.

Difusor prismático en policarbonato anti vandálico con filtro UV, máxima eficiencia y mínima distorsión.

Reflector metálico lacado en blanco al horno con pintura epoxi.

Soporte de acero inoxidable para montaje adosado o suspendido.

Fuente Lumínica: Tubo T8 LED F/N en un extremo.

Accesorios: Detector de Presencia, Clips de Acero Inoxidable (Recomendados para instalaciones donde haya aceites en suspensión), Kit de suspensión, etc...

Garantía: 3 años


DATOS FÍSICOS

Color:	Gris
Material:	Polycarbonato
Material del difusor:	Polycarbonato Prisma
Material del marco:	Polycarbonato
Material del reflector:	Aluminio
Tipo driver/equipo:	LED
Movimiento:	Fijo
Temperatura de funcionamiento:	-10 ~ 40 °C
Grado protección IP:	IP66
Grado protección IK:	IK09





DATOS DIMENSIONALES

Tipo de instalación:	Superficie
Formato:	2x1200
Largo:	1.275 mm
Ancho:	160 mm
Alto/Fondo:	100 mm

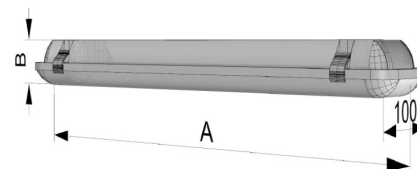

DATOS OPERATIVOS

Temperatura de color:	4000 - 6000K
Índice de reproducción cromática:	>80
Agrupamiento MacAdam:	3
Distribución óptica:	Directa
Simetría óptica:	Extensiva
Ángulo de apertura:	120 °
Grado de deslumbramiento:	UGR <24
Número de LEDs:	130
Tipo LED:	Tubo LED SMD-2835
Número de lámparas:	2 (no incluidas)
Tipo de lámpara:	T8
Portalámparas:	G13

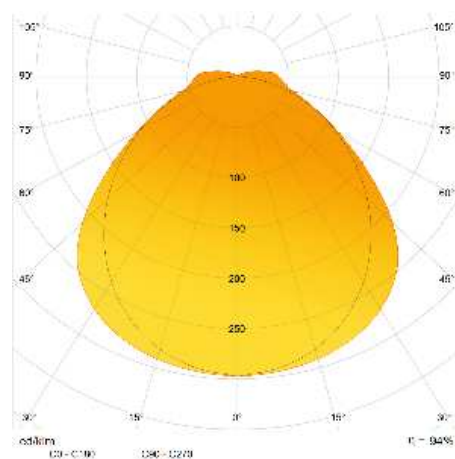

Lámpara reemplazable:	Por usuario
Vida:	30.000 h L70/B10

Referencia: 30321800

DATOS ELÉCTRICOS

Tecnología iluminación:	Led
Potencia consumida:	36 W
Factor de potencia:	0,90
Tensión:	220 - 240 V
Frecuencia:	50/60 Hz
Clase de aislamiento:	Clase I



EFICIENCIA ENERGÉTICA

Tipo de producto:	Producto continente	Fuente de luz:	2 x Clase: , Registro EPREL:
-------------------	---------------------	----------------	------------------------------

CUMPLIMIENTO NORMATIVAS

Marcado CE:	Si	Apto BREEAM:	Nueva construcción
Conforme RoHS:	Si	Reciclable:	Si
Recogida selectiva:	Si	Respetuoso con el Medio Ambiente:	Si
Seguridad fotobiológica:	GR1	Alta eficiencia energética:	Si
Fácil instalación:	Si	Fabricado en España:	Si

OTRAS CARACTERÍSTICAS

Referencia: 30321800