

# SLI-C-LED



34 W  
6.000 K  
Blanco frío  
5.360 lm  
Led 350 mA  
IP20  
UGR <19  
54.000 h  
Apertura: 120 °  
-10 a 45 °C  
IK04  
IRC >90  
GR 1



**Ref. 10821760**



## SLI-C LED 2x17W 6000K 597x597mm Blanco

Serie: SLI-C-LED

Familia de luminarias de luz indirecta con difusor microperforado central para empotrar en cualquier techo de perfilera vista y en techos de escayola, con marco adaptable.

Esta luminaria se caracteriza por sus formas curvas tanto en el reflector como en el apantallamiento de los módulos LED colocados en el centro de la luminaria. proporciona elevado rendimiento y agradable confort visual.

Fuente lumínica: módulo lineal LED de alta luminancia y driver.

Accesorios: RA (Regulación analógica 1-10V), RDali (Regulación Digital Dali), Sensor de luminosidad, Marco SME, Kit de Emergencia, etc...

**Garantía: 5 años**


## DATOS FÍSICOS

|                                |                |
|--------------------------------|----------------|
| Color:                         | Blanco         |
| Material:                      | Chapa de Acero |
| Material del difusor:          | Chapa de Acero |
| Material del marco:            | Chapa de Acero |
| Material del reflector:        | Aluminio       |
| Driver/equipo incluido:        | Si             |
| Tipo driver/equipo:            | LED            |
| Movimiento:                    | Fijo           |
| Temperatura de funcionamiento: | -10 ~ 45 °C    |
| Grado protección IP:           | IP20           |
| Grado protección IK:           | IK04           |




## DATOS DIMENSIONALES

|                      |             |
|----------------------|-------------|
| Tipo de instalación: | Empotrar    |
| Formato:             | Rectangular |
| Largo exterior:      | 597 mm      |
| Ancho exterior:      | 597 mm      |
| Largo de corte:      | 580 mm      |
| Ancho de corte:      | 580 mm      |
| Alto/Fondo:          | 100 mm      |

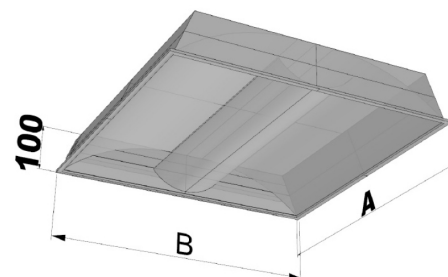

## DATOS OPERATIVOS

|                                   |                 |
|-----------------------------------|-----------------|
| Temperatura de color:             | 6000K           |
| Índice de reproducción cromática: | >90             |
| Agrupamiento MacAdam:             | 3               |
| Color lámpara/aplicación:         | Blanco frío     |
| Flujo lumínico:                   | 5.360 lm        |
| Eficacia luminosa:                | 157,65 lm/W     |
| Distribución óptica:              | Indirecta       |
| Simetría óptica:                  | Simétrica       |
| Ángulo de apertura:               | 120 °           |
| Grado de deslumbramiento:         | UGR <19         |
| Número de LEDs:                   | 48              |
| Tipo LED:                         | Mód. lineal LED |
| Intensidad alimentación LED:      | 350 mA          |
| Número de lámparas:               | 2 (incluidas)   |
| Tipo de lámpara:                  | Módulo LED      |
| Lámpara reemplazable:             | No              |
| Vida:                             | 54.000 h L70B10 |

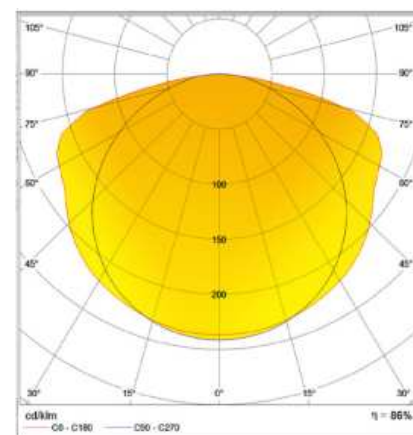

Referencia: 10821760

## DATOS ELÉCTRICOS

|                         |             |
|-------------------------|-------------|
| Tecnología iluminación: | Led         |
| Potencia consumida:     | 34 W        |
| Factor de potencia:     | 0,97        |
| Tensión:                | 176 - 265 V |
| Frecuencia:             | 50/60 Hz    |
| Clase de aislamiento:   | Clase I     |



## EFICIENCIA ENERGÉTICA

|                   |                     |                |                                      |
|-------------------|---------------------|----------------|--------------------------------------|
| Tipo de producto: | Producto continente | Fuente de luz: | 2 x Clase: C, Registro EPREL: 897206 |
|-------------------|---------------------|----------------|--------------------------------------|

## CUMPLIMIENTO NORMATIVAS

|                          |     |                                   |    |
|--------------------------|-----|-----------------------------------|----|
| Marcado CE:              | Si  | Apto BREEAM:                      | Si |
| Conforme RoHS:           | Si  | Reciclable:                       | Si |
| Recogida selectiva:      | Si  | Respetuoso con el Medio Ambiente: | Si |
| Seguridad fotobiológica: | GR1 | Alta eficiencia energética:       | Si |
| Fácil instalación:       | Si  | Fabricado en España:              | Si |

## OTRAS CARACTERÍSTICAS

Referencia: 10821760