

DEK



100 W
6.000 K
Blanco frío
15.000 lm
IP65
UGR <22
50.000 h
Apertura: 90 °
-20 a 55 °C
IK08
IRC >80
GR 1



Ref. 31510060



Campana DEK UFO E 100W 6000K 260mm IP65

Serie: DEK

- Campana de uso industrial, para su instalación en techo o suspendidas.
- Cuerpo fabricado en inyección de aluminio, alojamiento porta-equipos realizado también en aluminio inyectado para una correcta gestión térmica.
- Especialmente diseñada para su instalación en espacios industriales como almacenes, naves, talleres, fabricas, etc...
- Fuente Lumínica. Módulo LED SMD y driver integrado tipo Drive Onboard.
- Accesorios. Cadena de suspensión, kit de suspensión, etc...

Garantía: 3 años


DATOS FÍSICOS

Color:	Negro
Material:	Aluminio Inyectado
Material del difusor:	PVC Transparente
Material del marco:	Aluminio Inyectado
Material del reflector:	Aluminio
Driver/equipo incluido:	Si
Tipo driver/equipo:	Drive On Board
Movimiento:	Fijo
Temperatura de funcionamiento:	-20 ~ 55 °C
Grado protección IP:	IP65
Grado protección IK:	IK08




DATOS DIMENSIONALES

Tipo de instalación:	Suspendida
Formato:	Circular
Diámetro:	260 mm
Alto/Fondo:	56 mm
Tipo de conexión al soporte:	Circular y roscada

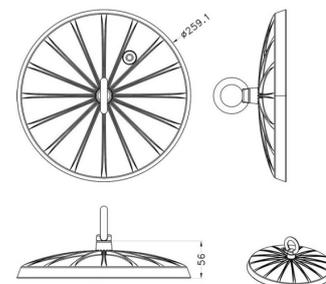

DATOS OPERATIVOS

Temperatura de color:	6000K
Índice de reproducción cromática:	>80
Parpadeo:	1
Agrupamiento MacAdam:	3
Color lámpara/aplicación:	Blanco frío
Flujo lumínico:	15.000 lm
Intensidad luminosa máxima:	622 cd
Eficacia luminosa:	150 lm/W
Distribución óptica:	Directa
Simetría óptica:	Extensiva
Ángulo de apertura:	90 °
Grado de deslumbramiento:	UGR <22
Número de LEDs:	236
Tipo LED:	SMD Hongly
Número de lámparas:	1 (incluidas)
Tipo de lámpara:	Módulo LED
Lámpara reemplazable:	No
Vida:	50.000 h L80B10

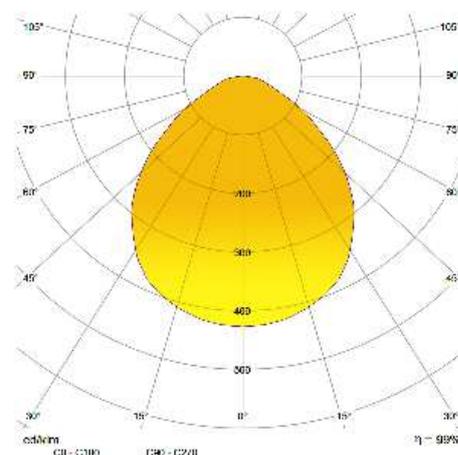

Referencia: 31510060

DATOS ELÉCTRICOS

Tecnología iluminación:	Led
Potencia consumida:	100 W
Factor de potencia:	0,95
Tensión:	220 - 240 V
Frecuencia:	50/60 Hz
Clase de aislamiento:	Clase I
Protección sobrecargas:	6kV



EFICIENCIA ENERGÉTICA

Tipo de producto:	Fuente luminosa	Clasificación energética:	C
Número de registro EPREL:	987086		

CUMPLIMIENTO NORMATIVAS

Marcado CE:	Si	Apto BREEAM:	Nueva construcción
Conforme RoHS:	Si	Reciclable:	Si
Recogida selectiva:	Si	Respetuoso con el Medio Ambiente:	Si
Seguridad fotobiológica:	GR1	Montaje superficie inflamable:	No
Alta eficiencia energética:	Si	Fácil instalación:	Si
Fabricado en España:	No		

OTRAS CARACTERÍSTICAS

Referencia: 31510060