

# SES



3 W  
3.000 K  
Blanco cálido  
300 lm  
IP65  
30.000 h  
Apertura: 60 °  
-20 a 45 °C  
IK08  
IRC >80  
GR 0



**Ref. 60810330B**



## Señalización emp. SES 3W 3000K Blanco IP65

Serie: SES

Luminaria de señalización asimétrica para empotrar.

Cuerpo fabricado en aluminio de primera calidad y difusor de policarbonato opal.

Fuente Lumínica. Módulo LED de 3W que permite una iluminación suave y confortable.

Disponible en tres colores: Blanco, Negro o Gris.

Incluye caja de empotrar.

Garantía: 3 años


### DATOS FÍSICOS

Color:	Blanco
Material:	Aluminio
Material del marco:	Aluminio
Material del reflector:	Aluminio
Tipo driver/equipo:	LED
Movimiento:	Fijo
Temperatura de funcionamiento:	-20 ~ 45 °C
Grado protección IP:	IP65
Grado protección IK:	IK08




## DATOS DIMENSIONALES

Tipo de instalación:	Empotrar
Formato:	Rectangular
Largo exterior:	83 mm
Ancho exterior:	83 mm
Largo de corte:	65 mm
Ancho de corte:	65 mm
Alto/Fondo:	55 mm
Peso:	200 gr

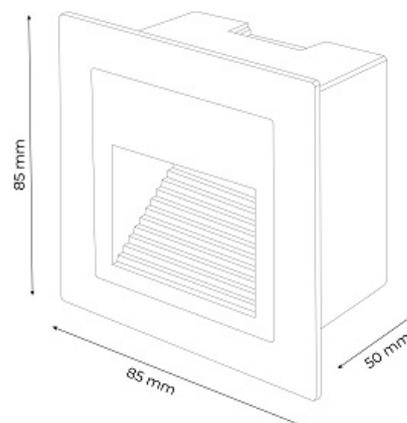

## DATOS OPERATIVOS

Temperatura de color:	3000K
Índice de reproducción cromática:	>80
Agrupamiento MacAdam:	3
Color lámpara/aplicación:	Blanco cálido
Flujo lumínico:	300 lm
Eficacia luminosa:	100 lm/W
Distribución óptica:	Directa
Simetría óptica:	Asimétrica
Ángulo de apertura:	60 °
Número de LEDs:	1
Tipo LED:	Módulo LED
Número de lámparas:	1 (incluidas)
Tipo de lámpara:	Módulo LED
Lámpara reemplazable:	No
Vida:	30.000 h L80B10

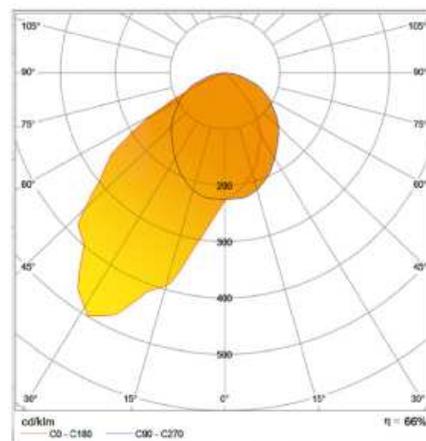

## DATOS ELÉCTRICOS

Tecnología iluminación:	Led
Potencia consumida:	3 W
Factor de potencia:	0,90
Tensión:	85 - 265 V
Frecuencia:	50/60 Hz
Clase de aislamiento:	Clase III



Referencia: 60810330B

## CUMPLIMIENTO NORMATIVAS

Marcado CE:	Si	Apto BREEAM:	Nueva construcción
Conforme RoHS:	Si	Reciclable:	Si
Recogida selectiva:	Si	Respetuoso con el Medio Ambiente:	Si
Seguridad fotobiológica:	GRO	Montaje superficie inflamable:	Si
Alta eficiencia energética:	Si	Fácil instalación:	Si
Fabricado en España:	No		

## OTRAS CARACTERÍSTICAS

Referencia: 60810330B