

SIGNA



10 W
3.000 K
Blanco cálido
2.070 lm
Led 350 mA
IP44
UGR <19
60.000 h
Apertura: 120 °
-10 a 45 °C
IK04
IRC >90
GR 1



Ref. 60720530



Luminaria señalización SIGNA 2x5W 3000K + SV0

Serie: SIGNA

Familia de luminarias de señalización de luz directa e indirecta, para montaje en superficie.

Fabricada en aluminio extrusionado con difusor policarbonato opal.

Su tamaño en la zona de iluminación directa lo hace ideal para la colocación de rótulos de señalización.

Fuente lumínica: Módulo lineal LED de alta luminancia y driver integrado.

Óptica SV0: Difusor Frost White Special LED, garantiza un gran confort visual y una óptima distribución lumínica.

Accesorios: RA (Regulación analógica 1-10V), RDali (Regulación Digital Dali). Sensor de luminosidad, Kit de emergencia, etc...

Garantía: 5 años


DATOS FÍSICOS

Color:	Blanco
Material:	Aluminio
Material del difusor:	Policarbonato Opal
Material del marco:	Aluminio
Material del reflector:	Aluminio
Driver/equipo incluido:	Si
Tipo driver/equipo:	LED Vossloh
Movimiento:	Fijo
Temperatura de funcionamiento:	-10 ~ 45 °C
Grado protección IP:	IP44
Grado protección IK:	IK04




DATOS DIMENSIONALES

Tipo de instalación:	Superficie
Formato:	Rectangular
Largo:	200 mm
Ancho:	175 mm
Alto/Fondo:	68 mm

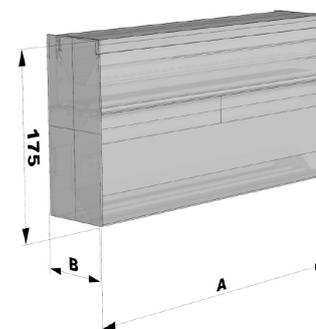

DATOS OPERATIVOS

Temperatura de color:	3000K
Índice de reproducción cromática:	>90
Agrupamiento MacAdam:	3
Color lámpara/aplicación:	Blanco cálido
Flujo lumínico:	2.070 lm
Eficacia luminosa:	207 lm/W
Distribución óptica:	Directa-Indirecta
Simetría óptica:	Extensiva
Ángulo de apertura:	120 °
Grado de deslumbramiento:	UGR <19
Número de LEDs:	72
Tipo LED:	Mód. lineal LED
Intensidad alimentación LED:	350 mA
Número de lámparas:	2 (incluidas)
Tipo de lámpara:	Módulo LED
Lámpara reemplazable:	Por usuario
Vida:	60.000 h L90/B10
Funcionamiento emergencia:	No permanente

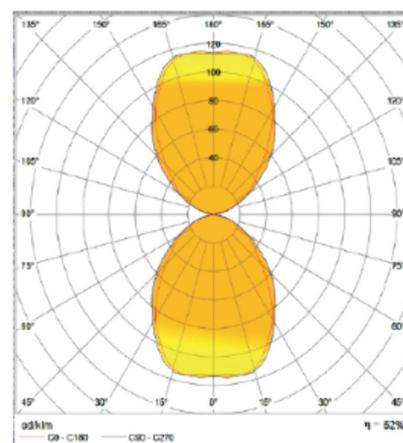

Referencia: 60720530

DATOS ELÉCTRICOS

Tecnología iluminación:	Led
Potencia consumida:	10 W
Factor de potencia:	0,97
Tensión:	176 - 265 V
Frecuencia:	50/60 Hz
Clase de aislamiento:	Clase I
Protección sobrecargas:	Si



EFICIENCIA ENERGÉTICA

Tipo de producto:	Producto continente	Fuente de luz:	2 x Clase: C, Registro EPREL: 893125
-------------------	---------------------	----------------	--------------------------------------

CUMPLIMIENTO NORMATIVAS

Marcado CE:	Si	Apto BREEAM:	Nueva construcción
Conforme RoHS:	Si	Reciclable:	Si
Recogida selectiva:	Si	Respetuoso con el Medio Ambiente:	Si
Seguridad fotobiológica:	GR1	Montaje superficie inflamable:	Si
Alta eficiencia energética:	Si	Fácil instalación:	Si
Fabricado en España:	Si		

OTRAS CARACTERÍSTICAS

Referencia: 60720530