

# PERICLES



12 W  
4.000 K  
Blanco neutro  
1.100 lm  
Led 1 mA  
IP20  
UGR <19  
35.000 h  
Apertura: 24 °  
10 a 40 °C  
IK04  
IRC >80  
GR 1



**Ref. 45801240**



## Downlight emp. basc.PERICLES 12W 4000K 96mm Blanco

Serie: PERICLES

Downlight redondo basculante empotrable LED, su ángulo de gran apertura proporciona iluminación acentual con máxima eficiencia.

Fácil instalación y libre de mantenimiento permite lograr un ahorro de esta el 75% respecto a las tradicionales lámparas halógenas.

Su moderno diseño hace que sea ideal para crear un ambiente elegante.

Consta de cuerpo de aluminio y cristal especialmente diseñado para tecnología LED.

**Garantía: 3 años**


## DATOS FÍSICOS

Color:	Blanco
Material:	Aluminio
Material del difusor:	Cristal
Material del marco:	Aluminio
Material del reflector:	Aluminio
Driver/equipo incluido:	Si
Tipo driver/equipo:	LED
Movimiento:	Orientable
Ángulo de basculación:	35 °
Temperatura de funcionamiento:	10 ~ 40 °C
Grado protección IP:	IP20
Grado protección IK:	IK04



## DATOS DIMENSIONALES


Tipo de instalación:	Empotrar
Formato:	Circular
Largo exterior:	96 mm
Alto/Fondo:	78 mm

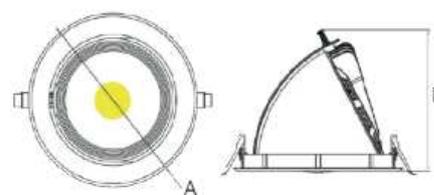

Referencia: 45801240

## DATOS OPERATIVOS

Temperatura de color:	4000K
Índice de reproducción cromática:	>80
Agrupamiento MacAdam:	3
Color lámpara/aplicación:	Blanco neutro
Flujo lumínico:	1.100 lm
Eficacia luminosa:	91,67 lm/W
Distribución óptica:	Intensiva
Simetría óptica:	Spot
Ángulo de apertura:	24 °
Grado de deslumbramiento:	UGR <19
Número de LEDs:	1
Tipo LED:	COB Cree LED
Intensidad alimentación LED:	1 mA
Número de lámparas:	1 (incluidas)
Tipo de lámpara:	Módulo LED
Lámpara reemplazable:	No
Vida:	35.000 h L70B10

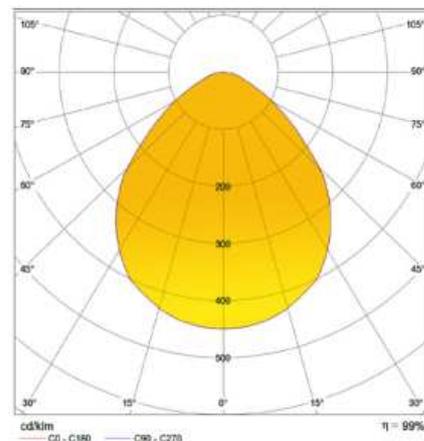

## DATOS ELÉCTRICOS

Tecnología iluminación:	Led
Potencia consumida:	12 W
Factor de potencia:	0,90
Tensión:	220 - 240 V
Frecuencia:	50/60 Hz
Clase de aislamiento:	Clase I



## EFICIENCIA ENERGÉTICA

Tipo de producto:	Fuente luminosa
-------------------	-----------------

## CUMPLIMIENTO NORMATIVAS

Marcado CE:	Si	Apto BREEAM:	Nueva construcción
Conforme RoHS:	Si	Reciclable:	Si
Recogida selectiva:	Si	Respetuoso con el Medio Ambiente:	Si
Seguridad fotobiológica:	GR1	Montaje superficie inflamable:	No
Alta eficiencia energética:	Si	Fácil instalación:	Si
Fabricado en España:	No		

## OTRAS CARACTERÍSTICAS

Referencia: 45801240