

SPV-T LED+ST6



48 W
3.000 K
7.220 lm
Led 300 mA
IP20
UGR <19
60.000 h
Apertura: 90 °
-10 a 45 °C
IK04
IRC >90
GR 1



Ref. 10222430



SPV-T LED 2x24W 3000K 1197x297mm + ST6

Serie: SPV-T LED+ST6

Familia de luminarias polivalentes de empotrar, adaptable a cualquier techo normalizado del mercado, techos de perfilera y escayola lisa.

Fuente lumínica: módulo lineal LED de alta luminancia y driver.

Óptica ST6: difusor tridimensional aluminio brillo, componente óptico parabólico de aluminio especular, formado por reflectores longitudinales parabólicos y transversales cóncavos. La zona ciega entre los difusores es de acero blanco micro perforado. Luminancias inferiores a 200 cd/m2 para todo ángulo >60° con la vertical del haz luminoso. Se adapta al cuerpo por cuatro muelles de acero que permiten bascular el componente óptico.

Accesorios: RA (Regulación analógica 1-10V), RDali (Regulación Digital Dali), Sensor de luminosidad, Kit de Emergencia, Garras Fijación Techo de Escayola, etc...

Garantía: 5 años


DATOS FÍSICOS

Color:	Blanco/Gris
Material:	Chapa de Acero
Material del difusor:	Aluminio
Material del marco:	Chapa de Acero
Material del reflector:	Aluminio
Driver/equipo incluido:	Si
Tipo driver/equipo:	LED
Movimiento:	Fijo
Temperatura de funcionamiento:	-10 ~ 45 °C
Grado protección IP:	IP20
Grado protección IK:	IK04




DATOS DIMENSIONALES

Tipo de instalación:	Empotrar
Formato:	Rectangular
Largo exterior:	1.197 mm
Ancho exterior:	297 mm
Largo de corte:	1.185 mm
Ancho de corte:	285 mm
Alto/Fondo:	55 mm

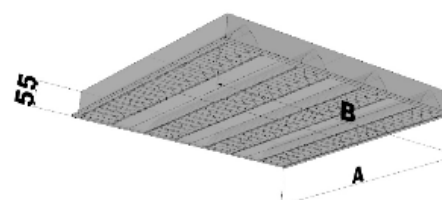

DATOS OPERATIVOS

Temperatura de color:	3000K
Índice de reproducción cromática:	>90
Agrupamiento MacAdam:	3
Flujo lumínico:	7.220 lm
Eficacia luminosa:	150,42 lm/W
Distribución óptica:	Directa
Simetría óptica:	Extensiva
Ángulo de apertura:	90 °
Grado de deslumbramiento:	UGR <19
Número de LEDs:	48
Tipo LED:	Mód. Lineal LED
Intensidad alimentación LED:	300 mA
Número de lámparas:	2 (incluidas)
Tipo de lámpara:	Módulo LED
Lámpara reemplazable:	No
Vida:	60.000 h L80/B10

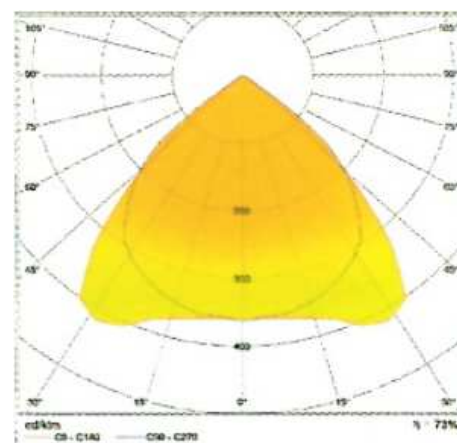

Referencia: 10222430

DATOS ELÉCTRICOS

Tecnología iluminación:	Led
Potencia consumida:	48 W
Factor de potencia:	0,97
Tensión:	176 - 265 V
Frecuencia:	50/60 Hz
Clase de aislamiento:	Clase I



EFICIENCIA ENERGÉTICA

Tipo de producto:	Producto continente	Fuente de luz:	4 x Clase: C, Registro EPREL: 897198
-------------------	---------------------	----------------	--------------------------------------

CUMPLIMIENTO NORMATIVAS

Marcado CE:	Si	Apto BREEAM:	Si
Conforme RoHS:	Si	Reciclable:	Si
Recogida selectiva:	Si	Respetuoso con el Medio Ambiente:	Si
Seguridad fotobiológica:	GR1	Alta eficiencia energética:	Si
Fácil instalación:	Si	Fabricado en España:	Si

OTRAS CARACTERÍSTICAS

Referencia: 10222430