

IZAN



42 W
3.000 K
Blanco cálido
6.230 lm
Led 250 mA
IP40
UGR <19
50.000 h
Apertura: 90 °
0 a 45 °C
IK04
IRC >90
GR 0



Ref. 10470630



IZAN Lightbar 7x6W 3000K 595x595mm + SV0

Serie: IZAN

Familia de luminarias LED de empotrar en cualquier techo de perfilera vista, perfilera por apoyo o en techos de escayola, con marco adaptable.

Armazón fabricado en chapa de primera calidad, desengrasado, fosfatado y termo esmaltado en blanco.

Fuente lumínica: Módulo lineal LED de media luminancia y driver o Panel Finger SMD LED de alta luminancia.

Óptica SVO: Difusor Frost White Special LED de policarbonato irrompible, que proporciona un alumbrado suave, idóneo para cocinas, garajes, laboratorios, etc...

Accesorios: RA (Regulación analógica 1-10V), RDali (Regulación Digital Dali), Sensor de luminosidad, Marco SME, Kit de Emergencia, etc...


Garantía: 5 años

DATOS FÍSICOS

Color:	Blanco
Material:	Chapa de Acero
Material del difusor:	Polycarbonato Opal
Material del marco:	Chapa de Acero
Material del reflector:	Aluminio
Driver/equipo incluido:	Si
Tipo driver/equipo:	LED
Movimiento:	Fijo
Temperatura de funcionamiento:	0 ~ 45 °C
Grado protección IP:	IP40
Grado protección IK:	IK04


DATOS DIMENSIONALES

Tipo de instalación:	Modular
Formato:	Cuadrado
Largo exterior:	595 mm
Ancho exterior:	595 mm
Alto/Fondo:	70 mm

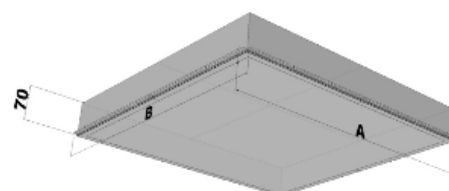

DATOS OPERATIVOS

Temperatura de color:	3000K
Índice de reproducción cromática:	>90
Agrupamiento MacAdam:	3
Color lámpara/aplicación:	Blanco cálido
Flujo lumínico:	6.230 lm
Eficacia luminosa:	148,33 lm/W
Distribución óptica:	Directa
Simetría óptica:	Media
Ángulo de apertura:	90 °
Grado de deslumbramiento:	UGR <19
Número de LEDs:	8
Tipo LED:	LED SMD Lightbar
Intensidad alimentación LED:	250 mA
Número de lámparas:	7 (incluidas)
Tipo de lámpara:	Módulo LED
Lámpara reemplazable:	No
Vida:	50.000 h L70/B10

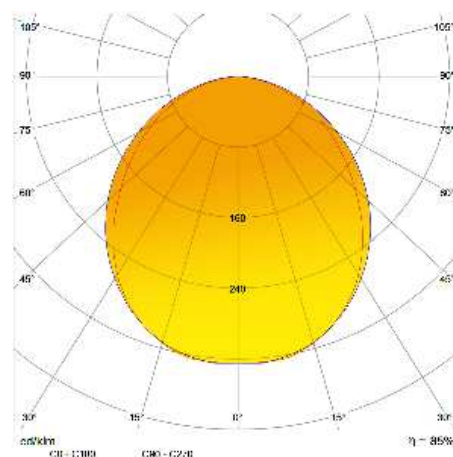

Referencia: 10470630

DATOS ELÉCTRICOS

Tecnología iluminación:	Led
Potencia consumida:	42 W
Factor de potencia:	0,95
Tensión:	176 - 265 V
Frecuencia:	50/60 Hz
Clase de aislamiento:	Clase I



EFICIENCIA ENERGÉTICA

Tipo de producto:	Producto continente	Fuente de luz:	5 x Clase: E, Registro EPREL: 908124
-------------------	---------------------	----------------	--------------------------------------

CUMPLIMIENTO NORMATIVAS

Marcado CE:	Si	Apto BREEAM:	Si
Conforme RoHS:	Si	Reciclable:	Si
Recogida selectiva:	Si	Respetuoso con el Medio Ambiente:	Si
Seguridad fotobiológica:	GRO	Alta eficiencia energética:	Si
Fácil instalación:	Si	Fabricado en España:	Si

OTRAS CARACTERÍSTICAS

Referencia: 10470630