

ARITINE



24 W
4.000 K
Blanco neutro
3.950 lm
Led 250 mA
IP40
UGR <19
54.000 h
Apertura: 120 °
0 a 45 °C
IK04
IRC >90
GR 1



Ref. 10712440



ARITINE 1x24W 4000K 1197x297mm + SV0

Serie: ARITINE

Familia de luminarias de empotrar en cualquier tipo de techo del mercado por medio de marco adaptable.

El armazón esta fabricado en chapa de primera calidad, desengrasado, fosfatado y termo esmaltado en blanco.

Óptica SV0. Difusor de policarbonato opal Frost Special LED, proporciona un alumbrado suave. Idóneo para oficinas, colegios, laboratorios, etc.


Fuente Lumínica. Módulo lineal LED de alta luminancia y driver.

Accesorio. HFR (Regulación Analógica 1-10V), HFRD (Regulación Digital Dali), K1E (Kit de Emergencia), etc...

Garantía: 5 años


DATOS FÍSICOS

Color:	Blanco
Material:	Chapa de Acero
Material del difusor:	Policarbonato Opal
Material del marco:	Chapa de Acero
Material del reflector:	Aluminio
Driver/equipo incluido:	Si
Tipo driver/equipo:	LED
Movimiento:	Fijo
Temperatura de funcionamiento:	0 ~ 45 °C
Grado protección IP:	IP40
Grado protección IK:	IK04

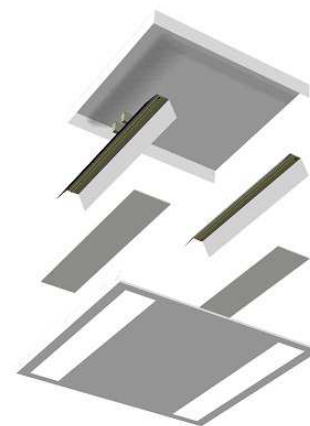


DATOS DIMENSIONALES

Tipo de instalación:	Modular
Formato:	Rectangular
Largo exterior:	1.197 mm
Ancho exterior:	297 mm
Alto/Fondo:	55 mm

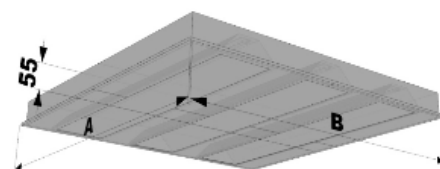

DATOS OPERATIVOS

Temperatura de color:	4000K
Índice de reproducción cromática:	>90
Agrupamiento MacAdam:	3
Color lámpara/aplicación:	Blanco neutro
Flujo lumínico:	3.950 lm
Eficacia luminosa:	164,58 lm/W
Distribución óptica:	Directa
Simetría óptica:	Extensiva
Ángulo de apertura:	120 °
Grado de deslumbramiento:	UGR <19
Número de LEDs:	48
Tipo LED:	Mód. lineal LED
Intensidad alimentación LED:	250 mA
Número de lámparas:	1 (incluidas)
Tipo de lámpara:	Módulo LED
Lámpara reemplazable:	No
Vida:	54.000 h L70B10

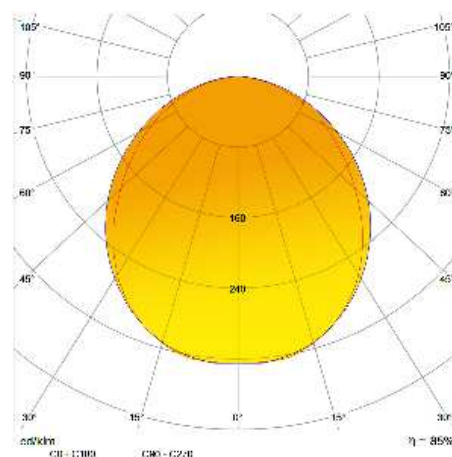

Referencia: 10712440

DATOS ELÉCTRICOS

Tecnología iluminación:	Led
Potencia consumida:	24 W
Factor de potencia:	0,97
Tensión:	176 - 265 V
Frecuencia:	50/60 Hz
Clase de aislamiento:	Clase I



EFICIENCIA ENERGÉTICA

Tipo de producto:	Producto continente	Fuente de luz:	2 x Clase: C, Registro EPREL: 897203
-------------------	---------------------	----------------	--------------------------------------

CUMPLIMIENTO NORMATIVAS

Marcado CE:	Si	Apto BREEAM:	Si
Conforme RoHS:	Si	Reciclable:	Si
Recogida selectiva:	Si	Respetuoso con el Medio Ambiente:	Si
Seguridad fotobiológica:	GR1	Alta eficiencia energética:	Si
Fácil instalación:	Si	Fabricado en España:	Si

OTRAS CARACTERÍSTICAS

Referencia: 10712440