

## SKM



7 W  
4.000 K  
650 lm  
IP20  
UGR <22  
30.000 h  
Apertura: 45 °  
0 a 45 °C  
IK04  
IRC >80  
GR 1



**Ref. 40910740**



### Mini Cardan SKM-2100 7W 4000K

Serie: SKM

Downlight de empotrar tipo mini cardan para lámpara halógena LED, proporciona múltiples posibilidades de modulación y diversas opciones para iluminar espacios domésticos y comerciales.

Cuerpo de chapa de acero de primera calidad desengrasado, fosfatado y termoesmaltado en negro.

Marco termoesmaltado en blanco o gris.

Fuente Lumínica. Lámpara LED de casquillo GU10 directa a red.

Disponible en formato de una lámpara, también disponible en formato asimétrico.

Garantía: 3 años



## DATOS FÍSICOS

Color:	Blanco/Gris
Material:	Chapa de Acero
Material del marco:	Chapa de Acero
Material del reflector:	Chapa de Acero
Tipo driver/equipo:	LED
Movimiento:	Orientable
Ángulo de basculación:	60 °
Temperatura de funcionamiento:	0 ~ 45 °C
Grado protección IP:	IP20
Grado protección IK:	IK04



## DATOS DIMENSIONALES


Tipo de instalación:	Empotrar
Formato:	Rectangular
Largo exterior:	90 mm
Ancho exterior:	73 mm
Largo de corte:	83 - 70 mm
Alto/Fondo:	73 mm



Referencia: 40910740

## DATOS OPERATIVOS

Temperatura de color:	4000K
Índice de reproducción cromática:	>80
Agrupamiento MacAdam:	3
Flujo lumínico:	650 lm
Eficacia luminosa:	92,86 lm/W
Distribución óptica:	Intensiva
Simetría óptica:	Spot
Ángulo de apertura:	45 °
Grado de deslumbramiento:	UGR <22
Número de LEDs:	1
Tipo LED:	Lámpara LED
Número de lámparas:	1 (incluidas)
Tipo de lámpara:	GU10
Portalámparas:	GU10

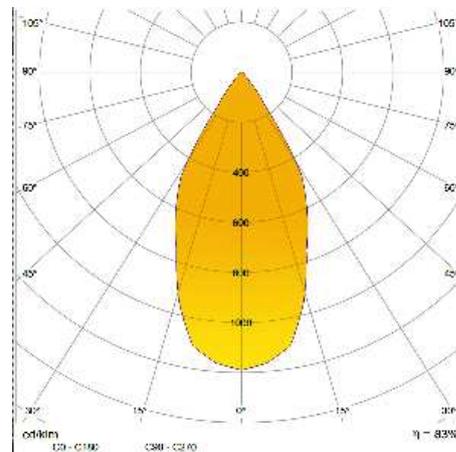

Lámpara reemplazable:	Por usuario
Vida:	30.000 h L70/B10

## DATOS ELÉCTRICOS

Tecnología iluminación:	Led
Potencia consumida:	7 W
Factor de potencia:	0,80
Tensión:	100 - 240 V
Frecuencia:	50/60 Hz
Clase de aislamiento:	Clase I



## EFICIENCIA ENERGÉTICA

Tipo de producto:	Producto continente
-------------------	---------------------

## CUMPLIMIENTO NORMATIVAS

Marcado CE:	Si	Apto BREEAM:	Si
Conforme RoHS:	Si	Reciclable:	Si
Recogida selectiva:	Si	Respetuoso con el Medio Ambiente:	Si
Seguridad fotobiológica:	GR1	Montaje superficie inflamable:	No
Alta eficiencia energética:	Si	Fácil instalación:	Si
Fabricado en España:	Si		

Referencia: 40910740

