

COOK



45 W
3.000 K
Blanco cálido
5.475 lm
Led 350 mA
IP65
UGR <19
50.000 h
Apertura: 120 °
-10 a 45 °C
IK06
IRC >90
GR 1



Ref. 60150930



COOK LIGHTBAR 5x9W 3000K 595x595mm IP65

Serie: COOK

Familia de luminarias de empotrar en techos de perfilería vista o superficie.

Registrable por la parte superior de la luminaria.

Su sencillo diseño y estética la hacen ideal para iluminar espacios como cocinas, comedores, etc.

El cuerpo y el difusor del panel están preparados para soportar agentes químicos tales como: Ácido ortofosfórico, etanol, surfanios, peróxido de hidrógeno, bactilysine, surfalyse, etc...

Fuente lumínica: Módulo LED Lightbar de alta calidad y luminancia y driver integrado.

Óptica SVO. Difusor Frost White Special LED, garantiza un gran confort visual y una óptima distribución lumínica.

Accesorios: RA (Regulación analógica 1-10V), RDali (Regulación Digital Dali). Sensor de luminosidad, Kit de emergencia.


Garantía: 5 años

DATOS FÍSICOS

Color:	Blanco
Material:	Chapa de Acero
Material del difusor:	Polycarbonato Frost Polar Opal
Material del marco:	Chapa de Acero
Material del reflector:	Aluminio
Driver/equipo incluido:	Si
Tipo driver/equipo:	LED Vossloh
Movimiento:	Fijo
Temperatura de funcionamiento:	-10 ~ 45 °C
Grado protección IP:	IP65
Grado protección IK:	IK06


DATOS DIMENSIONALES

Tipo de instalación:	Modular
Formato:	Rectangular
Largo exterior:	597 mm
Ancho exterior:	597 mm
Alto/Fondo:	70 mm

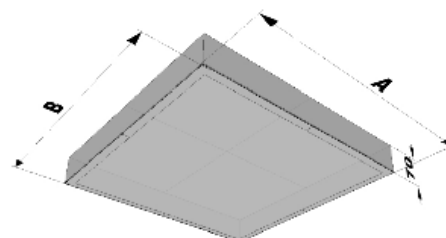

DATOS OPERATIVOS

Temperatura de color:	3000K
Índice de reproducción cromática:	>90
Agrupamiento MacAdam:	3
Color lámpara/aplicación:	Blanco cálido
Flujo lumínico:	5.475 lm
Eficacia luminosa:	121,67 lm/W
Distribución óptica:	Directa
Simetría óptica:	Extensiva
Ángulo de apertura:	120 °
Grado de deslumbramiento:	UGR <19
Número de LEDs:	8
Tipo LED:	LED Line Lightbar
Intensidad alimentación LED:	350 mA
Número de lámparas:	5 (incluidas)
Tipo de lámpara:	Módulo LED
Lámpara reemplazable:	No
Vida:	50.000 h L70/B10

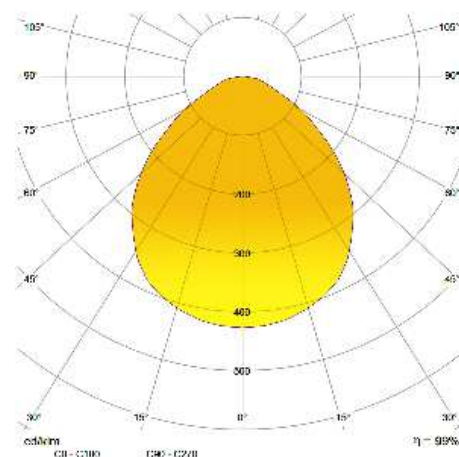

Referencia: 60150930

DATOS ELÉCTRICOS

Tecnología iluminación:	Led
Potencia consumida:	45 W
Factor de potencia:	0,95
Tensión:	176 - 265 V
Frecuencia:	50/60 Hz
Clase de aislamiento:	Clase I



EFICIENCIA ENERGÉTICA

Tipo de producto:	Producto continente	Fuente de luz:	5 x Clase: E, Registro EPREL: 908124
-------------------	---------------------	----------------	--------------------------------------

CUMPLIMIENTO NORMATIVAS

Marcado CE:	Si	Apto BREEAM:	Nueva construcción
Conforme RoHS:	Si	Reciclable:	Si
Recogida selectiva:	Si	Respetuoso con el Medio Ambiente:	Si
Seguridad fotobiológica:	GR1	Alta eficiencia energética:	Si
Fácil instalación:	Si	Fabricado en España:	Si

OTRAS CARACTERÍSTICAS

Referencia: 60150930