

SLE-T ECO



30 W
4.000 K
Blanco neutro
4.200 lm
IP66
UGR <22
50.000 h
Apertura: 120 °
-20 a 35 °C
IK08
IRC >80
GR 0

NEW



Ref. 30412940



Estanca LED SLE-T ECO 30W 4000K 1200mm

Serie: SLE-T ECO

Luminaria estanca de policarbonato con LED integrado fabricada en España.

Luminaria ideal para espacios como almacenes, naves industriales, fabricas, etc...

Luminaria multilumen, cambiando de posición un pequeño interruptor incorporado podemos cambiar la potencia.

Fuente Lumínica. Módulo LED SMD integrado de alta calidad y driver.

Óptica. Policarbonato Opal para una difusión uniforme de la luz.

Garantía: 3 años

DATOS FÍSICOS

Color:	Blanco
Material:	Polycarbonato
Material del difusor:	Polycarbonato Opal
Material del marco:	Aluminio
Material del reflector:	Aluminio
Driver/equipo incluido:	Si
Tipo driver/equipo:	LED
Movimiento:	Fijo
Temperatura de funcionamiento:	-20 ~ 35 °C
Grado protección IP:	IP66
Grado protección IK:	IK08




DATOS DIMENSIONALES

Tipo de instalación:	Superficie
Formato:	1x1200
Largo:	1.240 mm
Ancho:	58 mm
Alto/Fondo:	63 mm
Peso:	1,50 Kg



DATOS OPERATIVOS


Temperatura de color:	4000K
Índice de reproducción cromática:	>80
Agrupamiento MacAdam:	3
Color lámpara/aplicación:	Blanco neutro
Flujo lumínico:	4.200 lm
Eficacia luminosa:	140 lm/W
Distribución óptica:	Directa
Simetría óptica:	Extensiva
Ángulo de apertura:	120 °
Grado de deslumbramiento:	UGR <22
Número de LEDs:	9
Tipo LED:	Módulo SMD LED
Número de lámparas:	1 (incluidas)
Tipo de lámpara:	Módulo LED
Lámpara reemplazable:	No
Vida:	50.000 h L70/B10

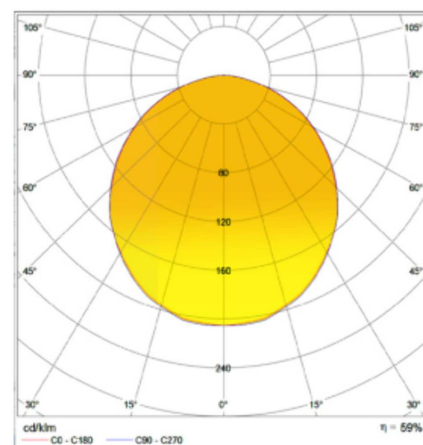

Referencia: 30412940

DATOS ELÉCTRICOS

Tecnología iluminación:	Led
Potencia consumida:	30 W
Factor de potencia:	0,90
Tensión:	220 - 277 V
Frecuencia:	50/60 Hz
Clase de aislamiento:	Clase I

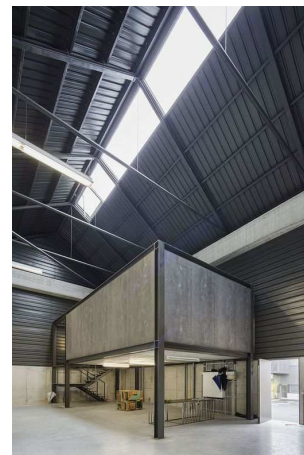

EFICIENCIA ENERGÉTICA

Tipo de producto:	Fuente luminosa
-------------------	-----------------

CUMPLIMIENTO NORMATIVAS

Marcado CE:	Si	Apto BREEAM:	Nueva construcción
Conforme RoHS:	Si	Reciclable:	Si
Recogida selectiva:	Si	Respetuoso con el Medio Ambiente:	Si
Seguridad fotobiológica:	GR0	Alta eficiencia energética:	Si
Fácil instalación:	Si	Fabricado en España:	Si

OTRAS CARACTERÍSTICAS

Referencia: 30412940