

EXIT S 1000



70 lm
Emergencia: 70 lm
IP42
60.000 h
0 a 40 °C
IK08



Ref. 80907000



Lum. emp. emerg. Autotest EXIT S 1000 70Lm IP42

Serie: EXIT S 1000

- Luminaria de señalización LED para empotrar de policarbonato de elegante diseño.
- Consta de un módulo interno de LED de hasta 3W, lo que hace que tenga un consumo muy reducido.
- Banderola de policarbonato transparente u opal que incluye rótulo adherido consiguiendo que se integre perfectamente con el entorno.
- Su tiempo de carga máximo 24 horas, dispone de una autonomía de 1 hora.
- Disponible bajo demanda: Versión de 3h de autonomía, versión permanente, accesorio de empotrar, Autotest.

Garantía: 3 años


DATOS FÍSICOS

Color:	Blanco
Material:	Polycarbonato
Material del difusor:	Polycarbonato
Material del marco:	Polycarbonato
Driver/equipo incluido:	Si
Movimiento:	Fijo
Temperatura de funcionamiento:	0 ~ 40 °C
Grado protección IP:	IP42
Grado protección IK:	IK08



DATOS DIMENSIONALES

Tipo de instalación:	Empotrar
Formato:	Rectangular
Largo exterior:	229 mm
Ancho exterior:	107 mm
Largo de corte:	207 mm
Ancho de corte:	107 mm
Alto/Fondo:	150 mm

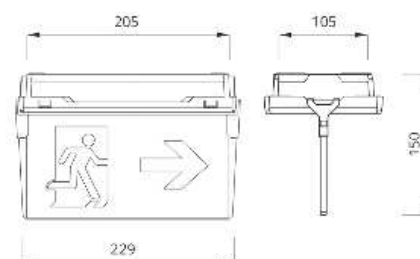

DATOS OPERATIVOS

Flujo lumínico:	70 lm
Flujo lumínico emergencia:	70 lm
Número de LEDs:	1
Tipo LED:	Módulo LED
Lámpara reemplazable:	No
Vida:	60.000 h L70B10
Autonomía:	1 h
Funcionamiento emergencia:	No permanente
Batería:	Si
Tecnología batería:	Ni-Cd
Tiempo de carga:	24 h
Autotest:	No



DATOS ELÉCTRICOS

Tecnología iluminación:	Led
Tensión:	220 - 240 V
Frecuencia:	50/60 Hz
Clase de aislamiento:	Clase II



Referencia: 80907000

CUMPLIMIENTO NORMATIVAS

Marcado CE:	Si	Conforme RoHS:	Si
Reciclable:	Si	Recogida selectiva:	Si
Fabricado en España:	No		

OTRAS CARACTERÍSTICAS