


GAP-C



17 W
4.000 K
2.770 lm
Led 500 mA
IP54
UGR <19
50.000 h
Apertura: 120 °
-10 a 40 °C
IK04
IRC >90
GR 1

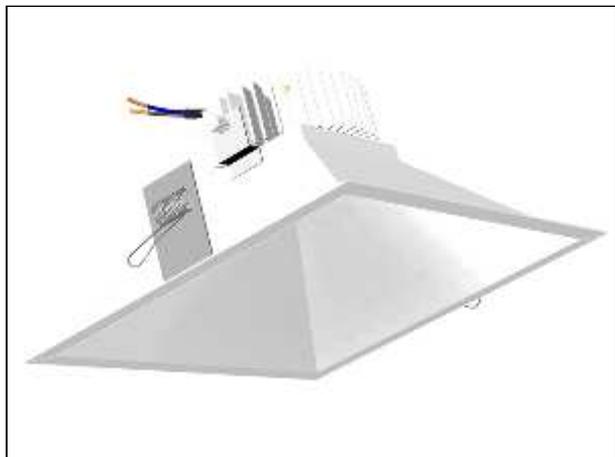

Ref. 41811740



Downlight emp. GAP-C Maxi 17W 4000K 500mA

Serie: GAP-C

- Gama de downlights LED ideal para su uso en zonas de transito con gran cantidad de encendidos como escaleras, pasillos, etc...
- Cuerpo y aro fabricado en aluminio entallado de alta calidad, lacado en blanco texturado (RAL9010) o gris (RAL9006).
- Fijación al techo rápida y sencilla mediante muelles.
- Fuente Lumínica. Chip COB LED de alta luminancia directo a red.
- Accesorios: HF (Equipo electrónico), RA (Regulación Analógica 1-10V), RDali (Regulación Digital Dali), K1E Kit de emergencia, etc...

Garantía: 5 años


DATOS FÍSICOS

Color:	Blanco/Gris
Material:	Aluminio Entallado
Material del difusor:	Policarbonato Opal
Material del marco:	Aluminio
Material del reflector:	Aluminio
Driver/equipo incluido:	Si
Tipo driver/equipo:	LED
Movimiento:	Fijo
Temperatura de funcionamiento:	-10 ~ 40 °C
Grado protección IP:	IP54
Grado protección IK:	IK04




DATOS DIMENSIONALES

Tipo de instalación:	Empotrar
Formato:	Rectangular
Largo exterior:	230 mm
Ancho exterior:	230 mm
Largo de corte:	210 mm
Ancho de corte:	210 mm
Alto/Fondo:	95 mm

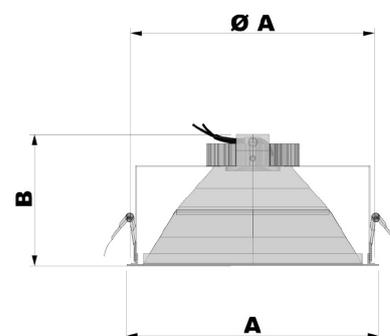

DATOS OPERATIVOS

Temperatura de color:	4000K
Índice de reproducción cromática:	>90
Agrupamiento MacAdam:	3
Flujo lumínico:	2.770 lm
Eficacia luminosa:	162,94 lm/W
Distribución óptica:	Directa
Simetría óptica:	Extensiva
Ángulo de apertura:	120 °
Grado de deslumbramiento:	UGR <19
Número de LEDs:	1
Tipo LED:	Chip COB LED
Intensidad alimentación LED:	500 mA
Número de lámparas:	1 (incluidas)
Tipo de lámpara:	Módulo LED
Lámpara reemplazable:	No
Vida:	50.000 h L70F50

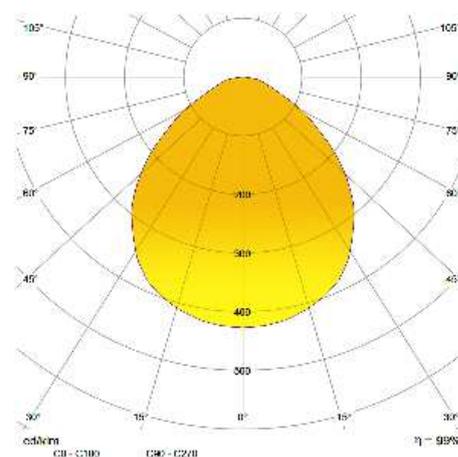

Referencia: 41811740

DATOS ELÉCTRICOS

Tecnología iluminación:	Led
Potencia consumida:	17 W
Factor de potencia:	0,95
Tensión:	220 - 240 V
Frecuencia:	50/60 Hz
Clase de aislamiento:	Clase I



EFICIENCIA ENERGÉTICA

Tipo de producto:	Producto continente	Fuente de luz:	1 x Clase: C, Registro EPREL: 857331
-------------------	---------------------	----------------	--------------------------------------

CUMPLIMIENTO NORMATIVAS

Marcado CE:	Si	Apto BREEAM:	Si
Conforme RoHS:	Si	Reciclable:	Si
Recogida selectiva:	Si	Respetuoso con el Medio Ambiente:	Si
Seguridad fotobiológica:	GR1	Alta eficiencia energética:	Si
Fácil instalación:	Si	Fabricado en España:	Si

ACCESORIOS

	Referencia	Descripción	Cantidad
	90100024	Sensor de luminosidad 1-10V Mimo 3	1
	90100025	Detector de presencia PIR DL-007	1
	90100041	Detector de presencia PIR DL-006	1
	90100039	Kit emergencia 1 hora K1E Módulo LED sin Autotest	1
	90100040	Kit emergencia 1 hora K1E Módulo LED con Autotest	1

Referencia: 41811740