

SS201N

Urban Jardin Solar RIO 15W NW

- Fabricada en aluminio con difusor de policarbonato SEMI-OPAL con tratamiento anti envejecimiento.
- Placa solar incorporada sin romper la estética del diseño de la luminaria.
- Baterías de litio de alto rendimiento incorporadas.
- Garantía: 3 años - Ampliable



15 W



140 lm/W



50000 h



>80



IK08




120°



-25 / 55 °C



Epistar



APLICACIONES



URBANA



RESIDENCIAL



JARDÍN

www.axoled.com

AXOLED S.L. Polígono Industrial Les Masses
C/ Almansa 3 · 46725 Ròtova · Valencia
Contacto: +34 962 965 765 · info@axoled.com

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.

© Axoled, 2022. Todos los derechos reservados.



DATOS TÉCNICOS

Flujo lumínico	2.100 lm
Intensidad luminosa máxima:	4.645 cd
Eficacia luminosa	140 lm/W
Color lámpara/aplicación	Blanco neutro
Temperatura de color	4.000 K
Índice de reproducción cromática	>80
Parpadeo	Sin parpadeo
Ángulo de apertura	120 °
Tipo LED	Epistar
Número de LEDs	10
Agrupamiento MacAdam	4
Ciclos de encendido	2.000
Autonomía:	72 h
Batería	Si
Tecnología batería	LiFePO ₄
Características batería	40AH 3,2V
Tiempo de carga	6 h

DATOS ELÉCTRICOS

Potencia consumida	15 W
Grado protección IP	IP66
Grado protección IK	IK08
Vida	50.000 h
Alimentación solar	Si
Característica panel solar	Monocristalino 23W 5V
Ciclos de carga	2000 Ciclos de carga completa
Programación horaria	3h 100% + 9h 30%

DATOS DIMENSIONALES

Formato	Circular
Largo exterior	600 mm
Ancho exterior	500 mm
Alto/Fondo	600 mm
Peso	6,40 Kg

CARACTERÍSTICAS

Material	Aluminio
Color	RAL9005
Temperatura de funcionamiento	-25 ~ 55 °C

EFICIENCIA ENERGÉTICA

Tipo de producto	Fuente luminosa
Clasificación energética	E
Número de registro EPREL	1871758


CUMPLIMIENTO NORMATIVAS

Marcado CE	Si
Conforme RoHS	Si
Reciclable	Si



DESCRIPCIÓN EXTENDIDA

Nuestras luminarias Solares LED ofrecen una iluminación de alta calidad proporcionada por nuestros sistemas de energía solar, los cuales utilizan una fuente de energía ecológica y sostenible ayudando a la protección del medio ambiente. La luminaria Urban Solar LED RIO fabricada en aluminio con difusor de policarbonato SEMI-OPAL, con tratamiento anti envejecimiento, además de llevar la placa solar incorporada sin romper la estética del diseño de la luminaria. Baterías de litio de alto rendimiento incorporadas.

ÓPTICAS

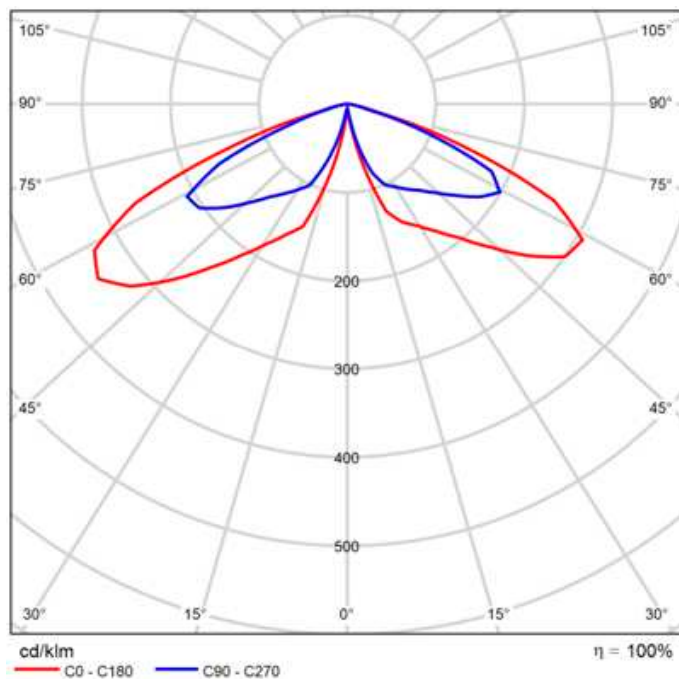

FOTOS

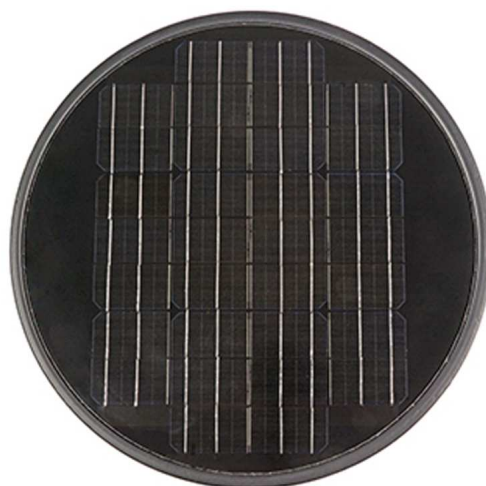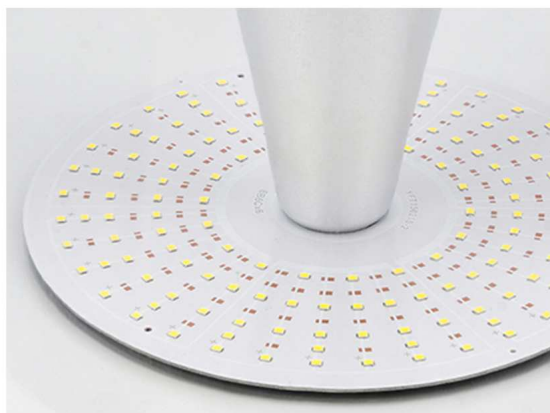

ENLACES/DESCARGAS



www.axoled.com

AXOLED S.L. Polígono Industrial Les Masses
C/ Almansa 3 · 46725 Ròtova · Valencia
Contacto: +34 962 965 765 · info@axoled.com

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.

© Axoled, 2022. Todos los derechos reservados.



5 de 5

Versión: 2023-03-10