



lighting innovation



lighting innovation

ENCASTRÉ - Eclairage Technique



TIRIS Page: 20



ESTELLA Page: 26



TAURUS Page: 28



5098 Page: 30




5068 Page: 36



5062 ARIES Page: 38



5099 Page: 40



HERA-S1 Page: 47



HERA-S2 Page: 47



HERA-S3 Page: 48



HERA-S4 Page: 49



HERA-Q1 Page: 51



HERA-Q2 Page: 51



HERA-FE1 Page: 53



HERA-FE2 Page: 53



HERA-SP-3W Page: 57



HERA-SP-5W Page: 57




HERA-SP-10W Page: 59




HERA-SP-15W Page: 59




HERA-SP-20W Page: 59



HERA-QEP-10W Page: 61




HERA-QEP-20W Page: 61



HERA-REP-6W Page: 63



HERA-REP-12W Page: 63



HERA-REP-10W Page: 63



HERA-Q3 Page: 63



HERA-Q4 Page: 63

ENCASTRÉ - Eclairage Technique



HERA-R1-24W Page: 67



HERA-R2-35W Page: 67




HERA-FS1-6W Page: 71




HERA-FS2-24W Page: 71





DOTS-3W Page: 73




DOTS-10W Page: 73




DOTS-18W Page: 73



DOTS-5W Page: 74



DOTS-8W Page: 74

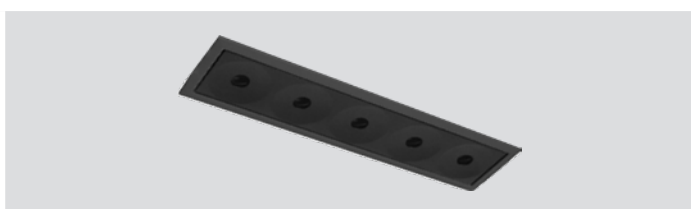

DOTS-12W Page: 75



DOTR-3W Page: 77



DOTR-4W Page: 77



DOTR-8W Page: 77



DOTR-15W Page: 77



FE20-19-3W Page: 79



FE20-01-3W Page: 79



FE21-01-8W Page: 81




FE21-19-8W Page: 81



FE22-01-3W Page: 83



FE23-01-15W Page: 83




5076-01 Page: 85



5076-04 Page: 85



5076-19 Page: 85



ENCASTRÉ - Eclairage Technique



5075 Page: 86



5086 Page: 87



701 Page: 89



719 Page: 89




702 Page: 89



729 Page: 89




4200-01 Page: 91




4200-19 Page: 91




4201 Page: 91



4137-01 Page: 93



4137-02 Page: 93



SURFACE - PLAFOND



4213/C Page: 101



4213 Page: 95



FE-13 Page: 97



FS-13 Page: 99



4211/C-01 Page: 103



4211/C-04 Page: 103



4211/C-19 Page: 103



FS15 MYTHOS Page: 105

SURFACE - PLAFOND



MONA-400/19 Page: 107



MONA-600/01 Page: 107



MONA-800/19 Page: 107



MONA + KIT SUSP Page: 109



LUNAR 888-01 Page: 111



LUNAR 888-23 Page: 111



LUNAR 888-19 Page: 111



LUNAR 888-07 Page: 111



OCULUS-01-25W Page: 113



OCULUS-19-25W Page: 113



OCULUS-01-38W Page: 113



OCULUS-19-38W Page: 113



CIA 804-01 Page: 115



CIA 804-19 Page: 115



CRETA-01 Page: 115



CRETA-19 Page: 115



LINO 803-01-6W Page: 117



LINO 803-19-6W Page: 117




LINO 803-01-20W Page: 117




LINO 803-19-20W Page: 117

SURFACE ET SUSPENSION

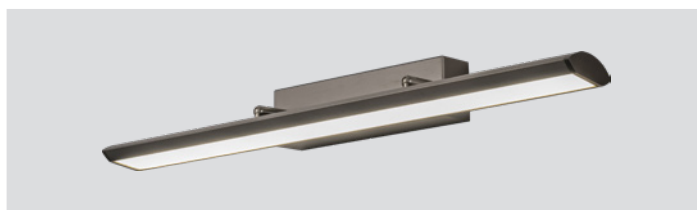

ATILA/A-20W Page: 119

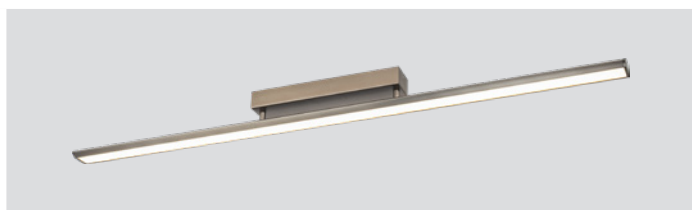

ATILA/P-43W Page: 121



ATILA/C-43W Page: 123



THULUM-01 Page: 125




THULUM-19 Page: 125



LIMA-01 Page: 127



LIMA-19 Page: 127



MODEL-A-12W-N Page: 129



MODEL-A-12W-RG Page: 129



MODEL-C1-12W-N
Page: 131



MODEL-C1-12W-RG
Page: 131




MODEL-C2-N-36W Page: 133



MODEL-C2-RG-36W Page: 133




HEXA Page: 135

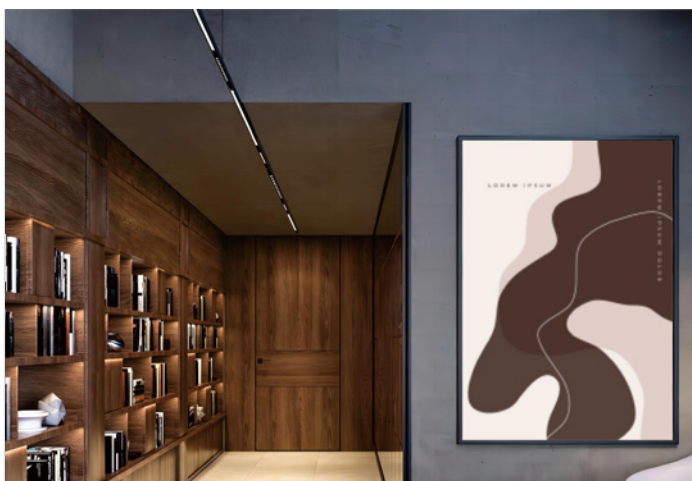


COSMOS Page: 136-145

SURFACE ET SUSPENSION

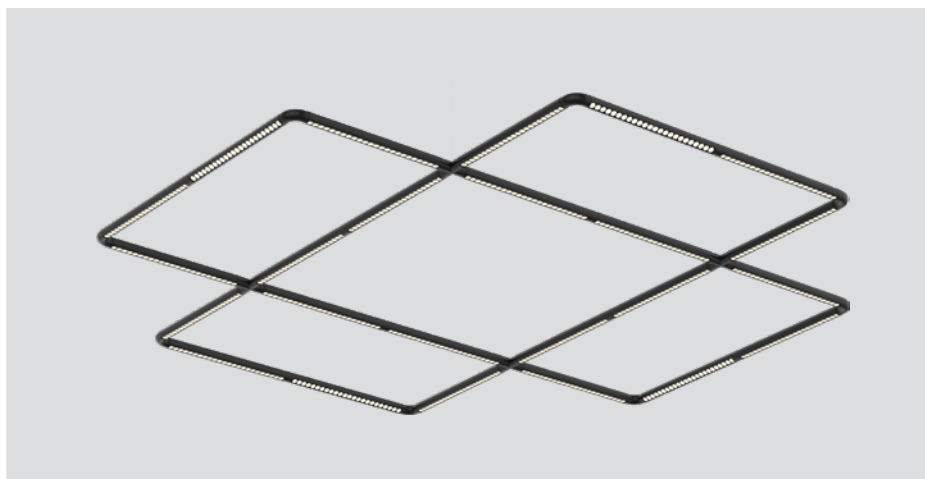


COSMOS Pages: 136-145

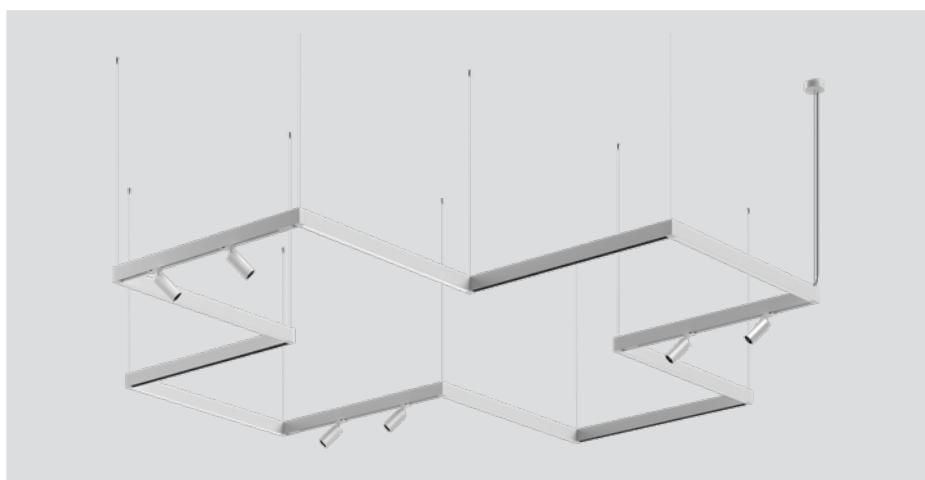


UP & DOWN 6017 / 6018 / 6019 Pages: 146-153



6016 Page: 155

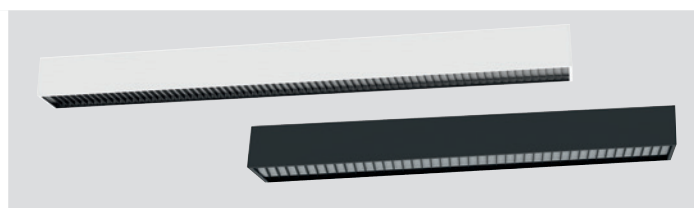

6016-UGR19 Page: 157

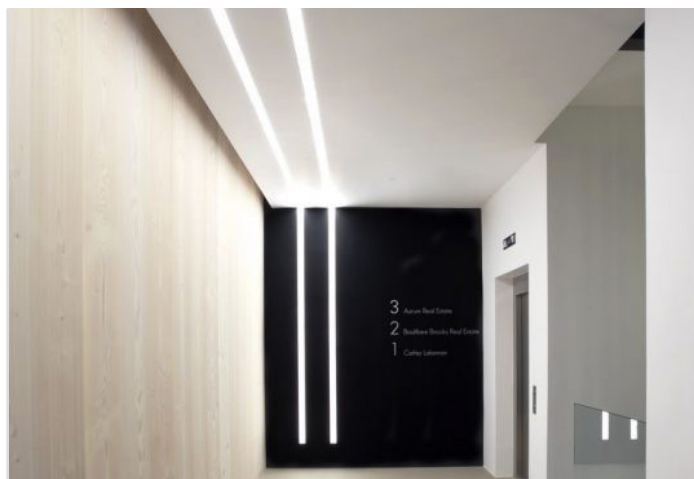

6007-01 Page: 161



RAIL MAGNÉTIQUE



RBOLA-10W Page: 167




R13 Page: 169



R14 Page: 169




R1-18W Page: 171




R1-54W Page: 171



R2-18W Page: 173

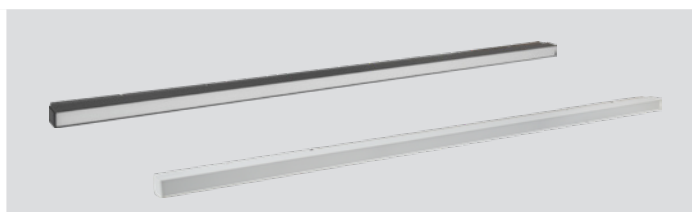


R2-54W Page: 173



R3-18W-01 Page: 175




R3-18W-19 Page: 175



R4-6W-01 Page: 177



R4-6W-19 Page: 177



R4-18W-01 Page: 177



R4-18W-19 Page: 177



R5-5W-01 Page: 179



R5-5W-19 Page: 179



R5-10W-01 Page: 179



R5-10W-19 Page: 179



R5-24W-01 Page: 179



R5-24W-19 Page: 179



R6-10W Page: 181



R7-12W Page: 183




R8-5W Page: 183



R9-18W Page: 185

RAIL MAGNÉTIQUE



R10-10W Page: 187



R11-6W Page: 189



R11-12W Page: 189




R11-24W Page: 191




R12-8W Page: 193




M-NEON 360° Page: 195



RAC-MINI Page: 196



RAC Page: 197

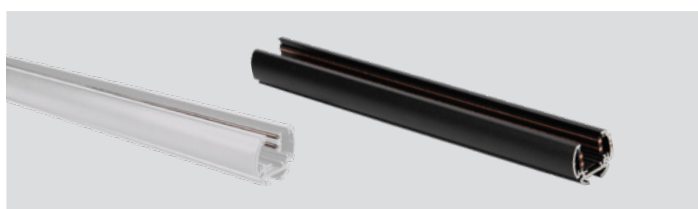

M1000 Page: 198





REC Page: 200




RIC Page: 200

SPINNE Pages: 204-219

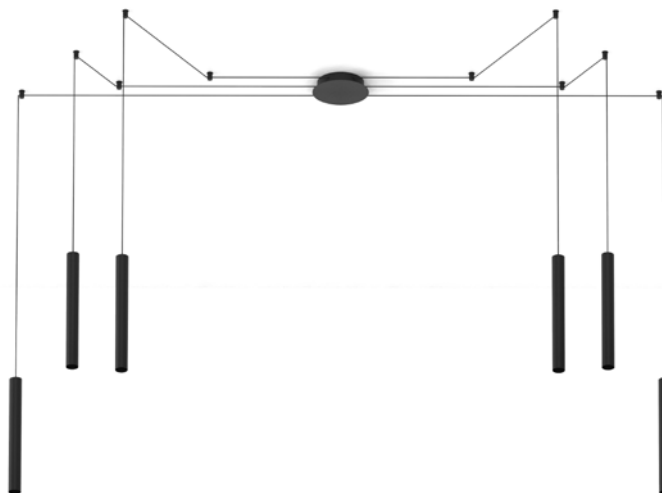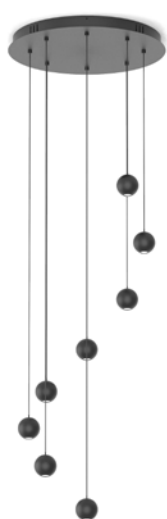


SP-BOLA5W Page: 211

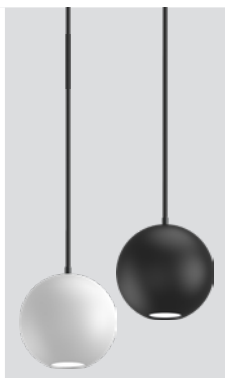

SP-BOLA8W Page: 211



SP-GLOB05W Page: 213

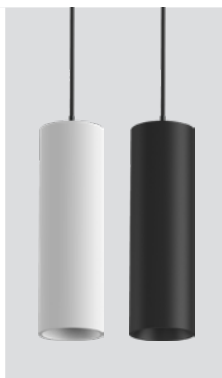

SP-TUBE7W Page: 215



SP-TUBE5W Page: 217



SP-TUBE7W Page: 217

RAIL TRIPHASÉ



TL15-35W Page: 223



HERA-TL1-6W-1 Page: 225



HERA-TL2-24W Page: 226



HERA-TL3-35W Page: 227



TL06 Page: 229



TL12 Page: 231



TLZ14 Page: 233



TL13 Page: 235



TL16 Page: 237



TL08 Page: 239



TL6016 Page: 241



TL6008 Page: 243



TL-LINE Page: 245



TL5005 Page: x247



TLMONA-400 Page: 249



TL4213/C Page: 251




TLP6000N Pages: 253-254



CTL Page: 255


EXTÉRIEUR ET JARDIN




KORAK Page: 259



KROK Page: 261



STEP Page: 263



906 Page: 265



907 Page: 267



903-7W Page: 269




904-01-6W Page: 271



904-19-6W Page: 271

EXTÉRIEUR ET JARDIN




CUBE-01 Page: 273




CUBE-19 Page: 273




CUBE-30 Page: 273



MOON-7W Page: 275



MOON-9W Page: 275

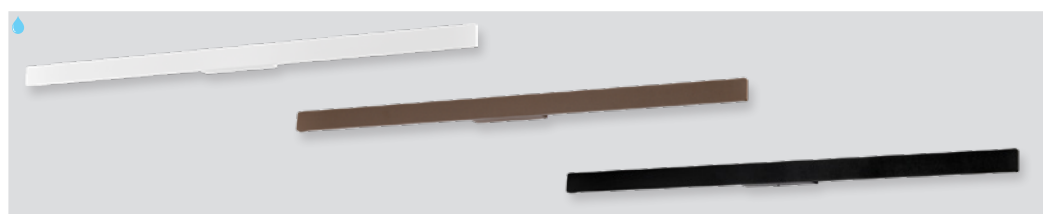


TURKU Page: 277



LINE Page: 279



RAMBLA Page: 281



TECH-CDC Page: 283



VENICE-10W Page: 285



VENICEXL-20W Page: 285



VERONA Page: 287



PLS5303-9W Page: 289



FS905 Page: 291




905-1 Page: 291




905-2 Page: 291



901 Page: 293



NILO-01 Page: 295



NILO-19 Page: 295



NILO-33 Page: 295



PALMA-A Page: 297



PALMA-2A Page: 297



PALMA-B4 Page: 299



PALMA-B8 Page: 299



PALMA-PIR Page: 299



GARDEN-R Page: 301



GARDEN-300/600 Page: 303



ANGU-600/800 Page: 305

EXTÉRIEUR ET JARDIN



SETO Page: 307



ASIO Page: 309



ASIOB-19 Page: 311



ASIOB-01 Page: 311



ÁRTICA-100 Page: 313



ÁRTICA-150 Page: 313



ÁRTICA-200 Page: 313



PIKA / PINCHO Page: 315



WINDOW Page: 317



CRACOV-R Page: 319



CRACOV-S Page: 319



NITRA Page: 321



LUGO Page: 323



KIEV1-3W Page: 325



KIEV2-12W Page: 325



KIEV3-36W Page: 325

ÉCLAIRAGE INDUSTRIEL



899-36W Page: 327



6009-18W/36W/48W Page: 329



TUBULAR Page: 331



P6001N 30W Page: 333



P6001N 50W Page: 333



P6001N 100W Page: 335



P6001N 150W Page: 335



P6001N 200W Page: 336

Chez Conalux, nous travaillons à proposer des solutions durables, efficaces et adaptées aux tendances les plus innovantes du marché. Nous accompagnons nos clients dans le développement de projets uniques, à forte valeur ajoutée et de la plus haute qualité, grâce à une équipe technique spécialisée et une large gamme de solutions d'éclairage adaptées à chaque secteur et à chaque besoin.



En Conalux trabajamos para ofrecer soluciones sostenibles, eficaces y adaptadas a las tendencias más innovadoras del mercado. Acompañamos a nuestros clientes en el desarrollo de proyectos únicos, de alto valor añadido y de la máxima calidad, gracias a un equipo técnico especializado y a una amplia gama de soluciones de iluminación adaptadas a cada sector y a cada necesidad.

At Conalux, we work to offer sustainable, effective solutions tailored to the most innovative trends on the market. We support our customers in developing unique, high-value-added projects of the highest quality, thanks to a specialized technical team and a wide range of lighting solutions tailored to each sector and each need.

SERVICES PRINCIPAUX


Servicios principales / Main services

- Projets personnalisés
- Conseil technique complet
- Études d'éclairage avancées
- Conformité normative et contrôle (DMX, domotique, etc.)
- Proyectos personalizados.
- Asesoramiento técnico integral.
- Estudios avanzados de iluminación.
- Conformidad normativa y control (DMX, domótica, etc.).
- Customised projects
- Comprehensive technical advice
- Advanced lighting studies
- Regulatory compliance and control (DMX, home automation, etc.)

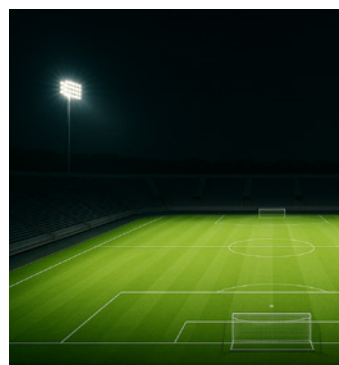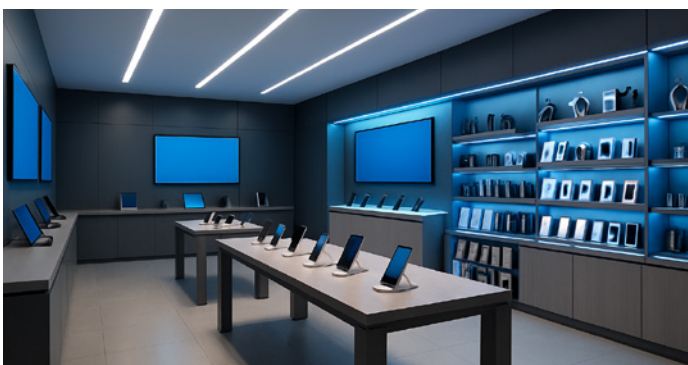

Nuestros productos y soluciones

Our products and solutions

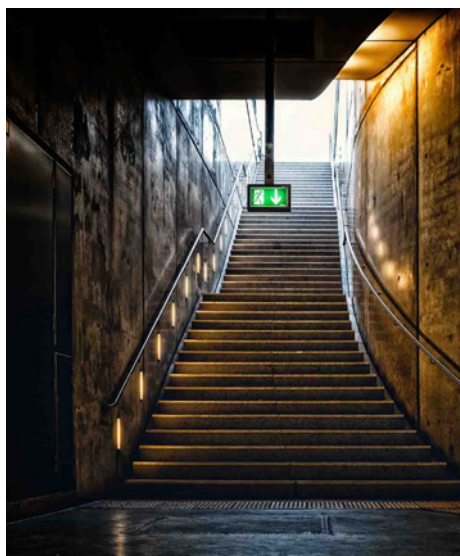

12-24 V DC/AC : une large gamme de produits jusqu'à 50 W compatibles avec la basse tension, idéale pour caravanes, bateaux, installations solaires et environnements spécifiques.

Lumière de continuité : solutions avec batteries de secours garantissant le fonctionnement des produits même en cas de coupure de courant, afin de ne jamais rester dans l'obscurité.

Industriel : solutions conçues pour fonctionner en conditions de basse ou haute température, avec différentes puissances et optiques spécifiques adaptées aux environnements exigeants.

Commercial : downlights haute performance pour grandes surfaces, systèmes sur rail (track) avec de multiples options et une large variété de luminaires.

Sportif : produits efficaces alliant haute performance et respect de l'environnement, garantissant confort visuel et durabilité.

Résidentiel : une gamme complète de solutions pour toutes les applications domestiques, avec différents systèmes de variation. Inclut des rubans LED de faible, moyenne et forte puissance en monochrome, RGB, RGB+F et RGB+C, ainsi que des LED pixels avec de nombreuses options de contrôleurs et télécommandes.

12-24 V CC/CA: una amplia gama de productos de hasta 50 W compatibles con baja tensión, ideales para caravanas, barcos, instalaciones solares y entornos específicos.

Luz de continuidad: soluciones con baterías de emergencia que garantizan el funcionamiento de los productos incluso en caso de corte de corriente, para que nunca te quedes a oscuras.

Industrial: soluciones diseñadas para funcionar en condiciones de baja o alta temperatura, con diferentes potencias y ópticas específicas adaptadas a entornos exigentes.

Comercial: downlights de alto rendimiento para grandes superficies, sistemas sobre riel (track) con múltiples opciones y una amplia variedad de luminarias.

Deportivo: productos eficaces que combinan alto rendimiento y respeto por el medio ambiente, garantizando comodidad visual y durabilidad.

Residencial: una gama completa de soluciones para todas las aplicaciones domésticas, con diferentes sistemas de regulación. Incluye tiras LED de baja, media y alta potencia en monocromo, RGB, RGB+F y RGB+C, así como píxeles LED con numerosas opciones de controladores y mandos a distancia.

12-24 V DC/AC: a wide range of products up to 50 W compatible with low voltage, ideal for caravans, boats, solar installations and specific environments.

Continuity lighting: solutions with backup batteries that guarantee product operation even in the event of a power failure, so you are never left in the dark.

Industrial: solutions designed to operate in low or high temperature conditions, with different power ratings and specific optics suitable for demanding environments.

Commercial: high-performance downlights for large areas, track systems with multiple options and a wide variety of luminaires.

Sports: efficient products combining high performance and environmental friendliness, ensuring visual comfort and durability.

Residential: a complete range of solutions for all domestic applications, with different dimming systems. Includes low, medium and high power LED strips in monochrome, RGB, RGB+F and RGB+C, as well as LED pixels with numerous controller and remote control options.

Iluminación circadiana: bienestar y eficiencia al alcance de la mano

Circadian lighting: wellbeing and efficiency at your fingertips

Chez Conalux, nous savons que la lumière n'éclaire pas seulement les espaces : elle influence directement notre corps et notre état d'esprit. Nos rythmes biologiques naturels suivent un cycle circadien de 24 heures qui régule des fonctions essentielles telles que le sommeil, la concentration, le métabolisme ou l'humeur.




Une exposition à une lumière artificielle inadaptée peut perturber cet équilibre, entraînant fatigue, manque de concentration ou difficultés d'endormissement. C'est pourquoi nous avons développé une solution innovante qui reproduit avec précision les variations de la lumière naturelle tout au long de la journée.

En Conalux sabemos que la luz no solo ilumina los espacios: influye directamente en nuestro cuerpo y nuestro estado de ánimo. Nuestros ritmos biológicos naturales siguen un ciclo circadiano de 24 horas que regula funciones esenciales como el sueño, la concentración, el metabolismo o el estado de ánimo.

La exposición a una luz artificial inadecuada puede alterar este equilibrio, provocando fatiga, falta de concentración o dificultades para conciliar el sueño. Por eso hemos desarrollado una solución innovadora que reproduce con precisión las variaciones de la luz natural a lo largo del día.

At Conalux, we know that light does more than just illuminate spaces: it directly influences our bodies and our moods. Our natural biological rhythms follow a 24-hour circadian cycle that regulates essential functions such as sleep, concentration, metabolism and mood.

Exposure to inadequate artificial light can disrupt this balance, causing fatigue, lack of concentration or difficulty falling asleep. That is why we have developed an innovative solution that accurately reproduces the variations in natural light throughout the day.

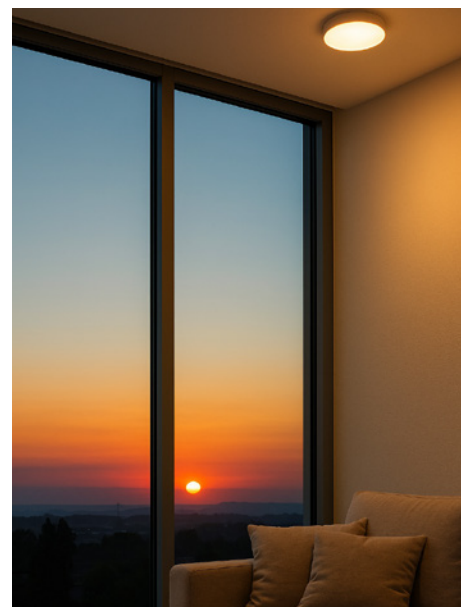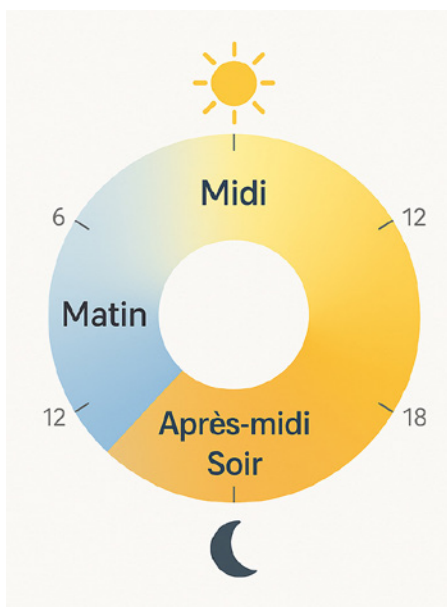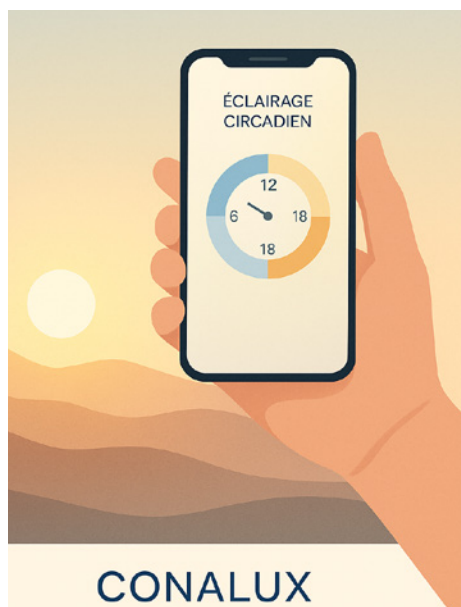

CONTRÔLE TOTAL AVEC NOTRE APPLICATION

Grâce à l'option circadienne intégrée dans notre application gratuite, vous pouvez configurer vos luminaires pour qu'ils se synchronisent avec la lumière du soleil :

- **Matin** : tons froids et stimulants favorisant la concentration et l'énergie.
- **Midi** : lumière claire et uniforme qui soutient la productivité.
- **Soir** : tons chauds et apaisants qui préparent le corps au repos.

Tout cela de manière automatique, simple et personnalisable depuis votre smartphone. Vous pouvez également créer des scènes et programmer des automatisations adaptées à votre mode de vie.

CONTROL TOTAL CON NUESTRA APLICACIÓN

Gracias a la opción circadiana integrada en nuestra aplicación gratuita, puede configurar sus luminarias para que se sincronicen con la luz solar:

- **Mañana**: tonos fríos y estimulantes que favorecen la concentración y la energía.
- **Mediodía**: luz clara y uniforme que favorece la productividad.
- **Tarde**: tonos cálidos y relajantes que preparan el cuerpo para el descanso.

Todo ello de forma automática, sencilla y personalizable desde tu smartphone. También puedes crear escenas y programar automatizaciones adaptadas a tu estilo de vida.

FULL CONTROL WITH OUR APP

Thanks to the circadian option integrated into our free app, you can set your lights to synchronise with sunlight:

- **Morning**: cool, stimulating tones that promote concentration and energy.
- **Midday**: clear, uniform light that promotes productivity.
- **Evening**: warm, relaxing tones that prepare the body for rest.

All this is automatic, simple and customisable from your smartphone. You can also create scenes and programme automations tailored to your lifestyle.

BÉNÉFICES POUR LES PERSONNES ET LES ESPACES

L'éclairage circadien Conalux associe technologie, confort et santé dans un seul système, accessible à tous.

- Favorise le repos et la récupération nocturne.
- Améliore la concentration et la performance au travail ou à l'étude.
- Renforce le bien-être émotionnel en respectant les rythmes naturels du corps.
- Optimise l'efficacité énergétique en ajustant l'intensité et la température de la lumière à chaque moment de la journée.

BENEFICIOS PARA LAS PERSONAS Y LOS ESPACIOS

Conalux combina tecnología, comodidad y salud en un solo sistema, accesible para todos.

- Favorece el descanso y la recuperación nocturna.
- Mejora la concentración y el rendimiento en el trabajo o los estudios.
- Refuerza el bienestar emocional respetando los ritmos naturales del cuerpo.
- Optimiza la eficiencia energética ajustando la intensidad y la temperatura de la luz en cada momento del día. La iluminación circadiana

BENEFITS FOR PEOPLE AND SPACES

Conalux circadian lighting combines technology, comfort and health in a single system that is accessible to everyone.

- Promotes rest and night-time recovery. Improves concentration and performance at work or in studies.
- Enhances emotional well-being by respecting the body's natural rhythms.
- Optimises energy efficiency by adjusting the intensity and temperature of the light at different times of the day.

CONTRÔLE INTELLIGENT AVEC NOTRE APPLICATION

Control inteligente con nuestra aplicación / Smart control with our App



Nous proposons également une application propre et gratuite qui permet de synchroniser et de contrôler à distance un large éventail de nos produits. Grâce à elle, vous pouvez :

- Allumer, éteindre et régler vos luminaires depuis votre smartphone.
- Créer des scènes personnalisées pour différents moments de la journée.
- Automatiser les fonctions pour un meilleur confort et une efficacité énergétique accrue.

También ofrecemos una aplicación propia y gratuita que permite sincronizar y controlar a distancia una amplia gama de nuestros productos. Con ella, podrá:

- Encender, apagar y regular sus luminarias desde su smartphone.
- Crear escenas personalizadas para diferentes momentos del día.
- Automatizar funciones para mayor comodidad y eficiencia energética.

We also offer a free, proprietary app that allows you to synchronise and remotely control a wide range of our products. With it, you can:

- Switch your lights on and off and adjust them from your smartphone.
- Create custom scenes for different times of day.
- Automate functions for greater comfort and energy efficiency.



Téléchargez notre APP !

¡Descargue nuestra aplicación!

Download our APP!

Opciones de variación y control

Variation and control options


Chez Conalux, nous mettons à votre disposition les technologies de variation les plus utilisées sur le marché, afin que chaque projet d'éclairage s'adapte avec précision aux besoins de l'espace et des personnes qui l'occupent.

En Conalux ponemos a su disposición las tecnologías de regulación más utilizadas en el mercado, para que cada proyecto de iluminación se adapte con precisión a las necesidades del espacio y de las personas que lo ocupan.

At Conalux, we provide you with the most widely used dimming technologies on the market, so that each lighting project can be tailored precisely to the needs of the space and the people who occupy it.

PROTOCOLES DE VARIATION

Protocolos de variación / Variation protocols



DALI / Push : contrôle numérique avancé offrant une fiabilité maximale, une intégration dans les systèmes intelligents et une régulation précise de la lumière.

TRIAC : l'option la plus répandue pour des réglages simples et compatibles avec une grande variété d'installations existantes.

0-10 V : système robuste et polyvalent, largement utilisé dans les projets industriels et commerciaux.

DMX : idéal pour les projets dynamiques et de grande envergure, notamment en éclairage architectural ou scénique.

KNX : intégration dans les systèmes domotiques pour un contrôle complet de l'éclairage associé à d'autres installations.

DALI / Push: control digital avanzado que ofrece máxima fiabilidad, integración en sistemas inteligentes y regulación precisa de la luz.

TRIAC: la opción más extendida para ajustes sencillos y compatibles con una gran variedad de instalaciones existentes.

0-10 V: sistema robusto y versátil, muy utilizado en proyectos industriales y comerciales.

DMX: ideal para proyectos dinámicos y de gran envergadura, especialmente en iluminación arquitectónica o escénica.

KNX: integración en sistemas domóticos para un control completo de la iluminación asociada a otras instalaciones.

DALI/Push: advanced digital control offering maximum reliability, integration into smart systems and precise light regulation.

TRIAC: the most widely used option for simple adjustments compatible with a wide variety of existing installations.

0-10 V: robust and versatile system, widely used in industrial and commercial projects.

DMX: ideal for dynamic, large-scale projects, particularly in architectural or stage lighting.

KNX: integration into home automation systems for complete control of lighting in conjunction with other installations.



IP65

TIRIS

Le IP élevé et la gamme complète de puissances permettent de couvrir de nombreuses applications, y compris les chambres à coucher résidentielles, les halls d'hôtel ou les centres commerciaux, etc.

Su elevado IP y su completa gama de potencias hacen que cubra múltiples aplicaciones, desde dormitorios residenciales hasta vestíbulos de hoteles o centros comerciales, etc.

High IP & complete wattage range make it cover multiple applications, including from residential bedrooms to hotel halls or shopping malls, etc.






Éclairage technique professionnel. IP65, différents angles d'ouverture, CRI 90, UGR<10... Design Approprié pour hôtels, commerces, maisons design, boutiques, bijouteries, vitrines, salles de bain, piscines...

Iluminación técnica profesional. IP65, diferentes ángulos de apertura, CRI 90, UGR<10... Diseño apropiado para hoteles, comercios, viviendas de diseño, boutiques, joyerías, escaparates, baños, piscinas...

Professional technical lighting. IP65, multiple beam angles, CRI 90, UGR<10... Suitable for hotels, retail, designer homes, boutiques, jewelry stores, shop windows, bathrooms, pools....



TIRIS 19-8W



TIRIS 01-8W

20 pcs.

Options

Éclairage de secours

12/24V

WiFi

Dimming

• DALI/Push

• TRIAC

• 0-10V


Finition

Noir



Blanc

Référence	Réf. numérique	W	CCT	Lm	CRI	Dimensions	Angle du faisceau
TIRIS-01-8W-3K-45°	3702352339	8W	3000K	600	90	Ø80 x H85 mm	45° P
TIRIS-01-8W-4K-45°	3702352383	8W	4000K	600	90	Ø80 x H85 mm	45° P
TIRIS-19-8W-3K-45°	3702352625	8W	3000K	600	90	Ø80 x H85 mm	45° P
TIRIS-19-8W-4K-45°	3702352669	8W	4000K	600	90	Ø80 x H85 mm	45° P
TIRIS-01-8W-3K-20°	3702352306	8W	3000K	600	90	Ø80 x H85 mm	20°
TIRIS-01-8W-4K-20°	3702352350	8W	4000K	600	90	Ø80 x H85 mm	20°
TIRIS-19-8W-3K-20°	3702352592	8W	3000K	600	90	Ø80 x H85 mm	20°
TIRIS-19-8W-4K-20°	3702352636	8W	4000K	600	90	Ø80 x H85 mm	20°
TIRIS-01-8W-3K-25°	3702352317	8W	3000K	600	90	Ø80 x H85 mm	25°
TIRIS-01-8W-4K-25°	3702352361	8W	4000K	600	90	Ø80 x H85 mm	25°
TIRIS-19-8W-3K-25°	3702352603	8W	3000K	600	90	Ø80 x H85 mm	25°
TIRIS-19-8W-4K-25°	3702352647	8W	4000K	600	90	Ø80 x H85 mm	25°
TIRIS-01-8W-3K-36°	3702352328	8W	3000K	600	90	Ø80 x H85 mm	36°
TIRIS-01-8W-4K-36°	3702352372	8W	4000K	600	90	Ø80 x H85 mm	36°
TIRIS-19-8W-3K-36°	3702352614	8W	3000K	600	90	Ø80 x H85 mm	36°
TIRIS-19-8W-4K-36°	3702352658	8W	4000K	600	90	Ø80 x H85 mm	36°

UGR <10

TIRIS 19-10W



TIRIS 01-10W

20 pcs.

Référence	Réf. numérique	W	CCT	Lm	CRI	Dimensions	Angle du faisceau
TIRIS-01-10W-3K-45°	3702352130	10W	3000K	760	90	Ø95 x H95 mm	45° P
TIRIS-01-10W-4K-45°	3702352163	10W	4000K	760	90	Ø95 x H95 mm	45° P
TIRIS-19-10W-3K-45°	3702352416	10W	3000K	760	90	Ø95 x H95 mm	45° P
TIRIS-19-10W-4K-45°	3702352449	10W	4000K	760	90	Ø95 x H95 mm	45° P
TIRIS-01-10W-3K-20°	3702352108	10W	3000K	760	90	Ø95 x H95 mm	20°
TIRIS-01-10W-4K-20°	3702352141	10W	4000K	760	90	Ø95 x H95 mm	20°
TIRIS-19-10W-3K-20°	3702352394	10W	3000K	760	90	Ø95 x H95 mm	20°
TIRIS-19-10W-4K-20°	3702352427	10W	4000K	760	90	Ø95 x H95 mm	20°
TIRIS-01-10W-3K-30°	3702352119	10W	3000K	760	90	Ø95 x H95 mm	30°
TIRIS-01-10W-4K-30°	3702352152	10W	4000K	760	90	Ø95 x H95 mm	30°
TIRIS-19-10W-3K-30°	3702352405	10W	3000K	760	90	Ø95 x H95 mm	30°
TIRIS-19-10W-4K-30°	3702352438	10W	4000K	760	90	Ø95 x H95 mm	30°






Éclairage technique professionnel. IP65, différents angles d'ouverture, CRI 90, UGR<10... Design Approprié pour hôtels, commerces, maisons design, boutiques, bijouteries, vitrines, salles de bain, piscines...

Iluminación técnica profesional. IP65, diferentes ángulos de apertura, CRI 90, UGR<10... Diseño apropiado para hoteles, comercios, viviendas de diseño, boutiques, joyerías, escaparates, baños, piscinas...

Professional technical lighting. IP65, multiple beam angles, CRI 90, UGR<10... Suitable for hotels, retail, designer homes, boutiques, jewelry stores, shop windows, bathrooms, pools....



TIRIS 19-15W



TIRIS 01-15W

Options

Éclairage de secours

12/24V

WiFi

Dimming

• DALI/Push

• TRIAC

• 0-10V

20 pcs.


Finition

Noir



Blanc

Référence	Réf. numérique	W	CCT	Lm	CRI	Dimensions	Angle du faisceau
TIRIS-01-15W-3K-45°	3702352196	15W	3000K	1275	90	Ø105 x H108 mm	45° P
TIRIS-01-15W-4K-45°	3702352229	15W	4000K	1275	90	Ø105 x H108 mm	45° P
TIRIS-19-15W-3K-45°	3702352482	15W	3000K	1275	90	Ø105 x H108 mm	45° P
TIRIS-19-15W-4K-45°	3702352515	15W	4000K	1275	90	Ø105 x H108 mm	45° P
TIRIS-01-15W-3K-20°	3702352174	15W	3000K	1275	90	Ø105 x H108 mm	20°
TIRIS-01-15W-4K-20°	3702352207	15W	4000K	1275	90	Ø105 x H108 mm	20°
TIRIS-19-15W-3K-20°	3702352460	15W	3000K	1275	90	Ø105 x H108 mm	20°
TIRIS-19-15W-4K-20°	3702352493	15W	4000K	1275	90	Ø105 x H108 mm	20°
TIRIS-01-15W-3K-25°	3702352185	15W	3000K	1275	90	Ø105 x H108 mm	25°
TIRIS-01-15W-4K-25°	3702352218	15W	4000K	1275	90	Ø105 x H108 mm	25°
TIRIS-19-15W-3K-25°	3702352471	15W	3000K	1275	90	Ø105 x H108 mm	25°
TIRIS-19-15W-4K-25°	3702352504	15W	4000K	1275	90	Ø105 x H108 mm	25°

UGR <10

TIRIS 19-20W



TIRIS 01-20W

20 pcs.

Référence	Réf. numérique	W	CCT	Lm	CRI	Dimensions	Angle du faisceau
TIRIS-01-20W-3K-50°	3702352262	20W	3000K	1960	90	Ø155 x H140 mm	50° P
TIRIS-01-20W-4K-50°	3702352295	20W	4000K	1960	90	Ø155 x H140 mm	50° P
TIRIS-19-20W-3K-50°	3702352548	20W	3000K	1960	90	Ø155 x H140 mm	50° P
TIRIS-19-20W-4K-50°	3702352581	20W	4000K	1960	90	Ø155 x H140 mm	50° P
TIRIS-01-20W-3K-20°	3702352240	20W	3000K	1960	90	Ø155 x H140 mm	20°
TIRIS-01-20W-4K-20°	3702352273	20W	4000K	1960	90	Ø155 x H140 mm	20°
TIRIS-19-20W-3K-20°	3702352526	20W	3000K	1960	90	Ø155 x H140 mm	20°
TIRIS-19-20W-4K-20°	3702352559	20W	4000K	1960	90	Ø155 x H140 mm	20°
TIRIS-01-20W-3K-30°	3702352251	20W	3000K	1960	90	Ø155 x H140 mm	30°
TIRIS-01-20W-4K-30°	3702352284	20W	4000K	1960	90	Ø155 x H140 mm	30°
TIRIS-19-20W-3K-30°	3702352537	20W	3000K	1960	90	Ø155 x H140 mm	30°
TIRIS-19-20W-4K-30°	3702352570	20W	4000K	1960	90	Ø155 x H140 mm	30°





Spots LED professionnels de petit diamètre et grande puissance, parfaits pour un éclairage minimaliste et discret.

Spots LED profesionales de pequeño diámetro y gran potencia, ideales para una iluminación minimalista y discreta.

Professional LED spots with small diameter and high output, ideal for minimalist and discreet lighting.



ESTELLA-19



ESTELLA-01

Options

Éclairage de secours

12/24V

WiFi

Dimming

• DALI/Push

• TRIAC

• 0-10V

 100 pcs.

Référence	Réf. numérique	W	CCT	Lm	CRI	Dimensions	Angle du faisceau	V
ESTELLA-01-3W-3K	3702415688	3W	3000K	239	90	Ø25 x 57 mm	36°	85 /265
ESTELLA-01-3W-4K	3702415699	3W	4000K	239	90	Ø25 x 57 mm	36°	85 /265
ESTELLA-19-3W-3K	3702423663	3W	3000K	239	90	Ø25 x 57 mm	36°	85 /265
ESTELLA-19-3W-4K	3702423674	3W	4000K	239	90	Ø25 x 57 mm	36°	85 /265

Finition

Noir


Blanc

 80 pcs.


Référence	Réf. numérique	W	CCT	Lm	CRI	Dimensions	Angle du faisceau	V
ESTELLA-01-5W-3K	3702415710	5W	3000K	418	90	Ø35 x 76 mm	36°	220 /240
ESTELLA-01-5W-4K	3702415721	5W	4000K	418	90	Ø35 x 76 mm	36°	220 /240
ESTELLA-19-5W-3K	3702423685	5W	3000K	418	90	Ø35 x 76 mm	36°	220 /240
ESTELLA-19-5W-4K	3702423696	5W	4000K	418	90	Ø35 x 76 mm	36°	220 /240

 40 pcs.



Référence	Réf. numérique	W	CCT	Lm	CRI	Dimensions	Angle du faisceau	V
ESTELLA-01-7W-3K	3702415732	7W	3000K	606	90	Ø45 x 98 mm	36°	220 /240
ESTELLA-01-7W-4K	3702415743	7W	4000K	606	90	Ø45 x 98 mm	36°	220 /240
ESTELLA-19-7W-3K	3702423707	7W	3000K	606	90	Ø45 x 98 mm	36°	220 /240
ESTELLA-19-7W-4K	3702423718	7W	4000K	606	90	Ø45 x 98 mm	36°	220 /240



ESTELLA 3W



ESTELLA 5W



ESTELLA 7W

On/Off

Driver
Inclus

IP20

MacAdam
3

50000 h

25000
On/Off

Flicker free

High
efficiency
A++/A+++



Downlight LED IP54 polyvalent. Offre un éclairage efficace et distinctif pour tous types de projets.

Downlight LED IP54 de gran versatilidad. Ofrece una iluminación eficiente y diferenciadora para todo tipo de proyectos.

Versatile IP54 LED downlight. Provides efficient and distinctive lighting for all types of projects.



TAURUS 01-8W



TAURUS 19-8W

30 pcs.

Options

Éclairage de secours
12/24V
WiFi
Dimming
• DALI/Push
• TRIAC
• 0-10V

Référence	Réf. numérique	W	CCT	Lm	CRI	Dimensions	Angle du faisceau
TAURUS-8W-01-3K	3702400849	8W	3000K	800	90	Ø80 x H72 mm	100°
TAURUS-8W-01-4K	3702400860	8W	4000K	800	90	Ø80 x H72 mm	100°
TAURUS-8W-19-3K	3702400640	8W	3000K	800	90	Ø80 x H72 mm	100°
TAURUS-8W-19-4K	3702400871	8W	4000K	800	90	Ø80 x H72 mm	100°



TAURUS 01-12W



TAURUS 19-12W

30 pcs.

Finition



Noir Blanc

Référence	Réf. numérique	W	CCT	Lm	CRI	Dimensions	Angle du faisceau
TAURUS-12W-01-3K	3702400882	12W	3000K	1200	90	Ø105 x H82 mm	100°
TAURUS-12W-01-4K	3702400893	12W	4000K	1200	90	Ø105 x H82 mm	100°
TAURUS-12W-19-3K	3702400904	12W	3000K	1200	90	Ø105 x H82 mm	100°
TAURUS-12W-19-4K	3702400915	12W	4000K	1200	90	Ø105 x H82 mm	100°

UGR <19




TAURUS 01-24W




TAURUS 19-24W

18 pcs.


Référence	Réf. numérique	W	CCT	Lm	CRI	Dimensions	Angle du faisceau
TAURUS-24W-01-3K	3702400926	24W	3000K	2400	90	Ø206 x H107 mm	100°
TAURUS-24W-01-4K	3702400937	24W	4000K	2400	90	Ø206 x H107 mm	100°
TAURUS-24W-19-3K	3702400948	24W	3000K	2400	90	Ø206 x H107 mm	100°
TAURUS-24W-19-4K	3702400959	24W	4000K	2400	90	Ø206 x H107 mm	100°



TAURUS-8W



TAURUS-12W



TAURUS-24W



Personnalisez votre downlight :
choisissez la collerette, le réflecteur
et l'angle d'ouverture. Orientable,
IP65, avec une efficacité supérieure à
140 lm/W.

Personaliza tu downlight: elige el aro,
el reflector y el ángulo de apertura.
Orientable, IP65, con eficiencia
superior a 140 lm/W.

Customize your downlight: choose the
trim, the reflector, and the beam angle.
Adjustable, IP65, with efficiency over 140
lm/W.


Options

Éclairage de secours
12/24V
WiFi
Dimming
• DALI/Push
• TRIAC
• 0-10V

Finition




Blanc



5098-7W-01-60°

60 pcs.

Référence	Réf. numérique	W	CCT	Lm	CRI	Dimensions	Angle du faisceau
5098-01-7W-2,7K-60°	3702420275	7W	2700K	860	80	Ø61 x H78 mm	60° P
5098-01-7W-4K-60°	3702420319	7W	4000K	860	80	Ø61 x H78 mm	60° P
5098-01-7W-2,7K-15°	3702420242	7W	2700K	860	80	Ø61 x H78 mm	15°
5098-01-7W-4K-15°	3702420286	7W	4000K	860	80	Ø61 x H78 mm	15°
5098-01-7W-2,7K-24°	3702420253	7W	2700K	860	80	Ø61 x H78 mm	24°
5098-01-7W-4K-24°	3702420297	7W	4000K	860	80	Ø61 x H78 mm	24°
5098-01-7W-2,7K-38°	3702420264	7W	2700K	860	80	Ø61 x H78 mm	38°
5098-01-7W-4K-38°	3702420308	7W	4000K	860	80	Ø61 x H78 mm	38°



5098-12W
+ ARO S01 + REF R05

30 pcs.

Référence	Réf. numérique	W	CCT	Lm	CRI	Dimensions	Angle du faisceau
5098-01-12W-2,7K-60°	3702419923	12W	2700K	1715	80	Ø84 x H101 mm	60° P
5098-01-12W-4K-60°	3702419967	12W	4000K	1715	80	Ø84 x H101 mm	60° P
5098-01-12W-2,7K-15°	3702419890	12W	2700K	1715	80	Ø84 x H101 mm	15°
5098-01-12W-4K-15°	3702419934	12W	4000K	1715	80	Ø84 x H101 mm	15°
5098-01-12W-2,7K-24°	3702419901	12W	2700K	1715	80	Ø84 x H101 mm	24°
5098-01-12W-4K-24°	3702419945	12W	4000K	1715	80	Ø84 x H101 mm	24°
5098-01-12W-2,7K-38°	3702419912	12W	2700K	1715	80	Ø84 x H101 mm	38°
5098-01-12W-4K-38°	3702419956	12W	4000K	1715	80	Ø84 x H101 mm	38°



On/Off

220 / 240 V

Driver
Inclus



IP65



MacAdam
3

50000 h

30 000
On/Off

Flicker free

High
efficiency
A++/A+++



5098-20W-01
par défaut5098-40W-01
par défaut5098-60W-01
par défaut

16 pcs.

OptionsÉclairage de secours
12/24V

WiFi

Dimming

• DALI/Push

• TRIAC

• 0-10V

Référence	Réf. numérique	W	CCT	Lm	CRI	Dimensions	Angle du faisceau
5098-01-20W-2,7K-60°	3702420011	20W	2700K	2729	80	Ø105 x H122 mm	60° P
5098-01-20W-4K-60°	3702420055	20W	4000K	2729	80	Ø105 x H122 mm	60° P
5098-01-20W-2,7K-15°	3702419978	20W	2700K	2729	80	Ø105 x H122 mm	15°
5098-01-20W-4K-15°	3702420022	20W	4000K	2729	80	Ø105 x H122 mm	15°
5098-01-20W-2,7K-24°	3702419989	20W	2700K	2729	80	Ø105 x H122 mm	24°
5098-01-20W-4K-24°	3702420033	20W	4000K	2729	80	Ø105 x H122 mm	24°
5098-01-20W-2,7K-38°	3702420000	20W	2700K	2729	80	Ø105 x H122 mm	38°
5098-01-20W-4K-38°	3702420044	20W	4000K	2729	80	Ø105 x H122 mm	38°

Finition


Blanc

12 pcs.


Référence	Réf. numérique	W	CCT	Lm	CRI	Dimensions	Angle du faisceau
5098-01-40W-2,7K-60°	3702420099	40W	2700K	5300	80	Ø140 x H175 mm	60° P
5098-01-40W-4K-60°	3702420143	40W	4000K	5300	80	Ø140 x H175 mm	60° P
5098-01-40W-2,7K-15°	3702420066	40W	2700K	5300	80	Ø140 x H175 mm	15°
5098-01-40W-4K-15°	3702420110	40W	4000K	5300	80	Ø140 x H175 mm	15°
5098-01-40W-2,7K-24°	3702420077	40W	2700K	5300	80	Ø140 x H175 mm	24°
5098-01-40W-4K-24°	3702420121	40W	4000K	5300	80	Ø140 x H175 mm	24°
5098-01-40W-2,7K-38°	3702420088	40W	2700K	5300	80	Ø140 x H175 mm	38°
5098-01-40W-4K-38°	3702420132	40W	4000K	5300	80	Ø140 x H175 mm	38°

12 pcs.


Référence	Réf. numérique	W	CCT	Lm	CRI	Dimensions	Angle du faisceau
5098-01-60W-2,7K-60°	3702420187	60W	2700K	7520	80	Ø166 x H175 mm	60° P
5098-01-60W-4K-60°	3702420231	60W	4000K	7520	80	Ø166 x H175 mm	60° P
5098-01-60W-2,7K-15°	3702420154	60W	2700K	7520	80	Ø166 x H175 mm	15°
5098-01-60W-4K-15°	3702420198	60W	4000K	7520	80	Ø166 x H175 mm	15°
5098-01-60W-2,7K-24°	3702420165	60W	2700K	7520	80	Ø166 x H175 mm	24°
5098-01-60W-4K-24°	3702420209	60W	4000K	7520	80	Ø166 x H175 mm	24°
5098-01-60W-2,7K-38°	3702420176	60W	2700K	7520	80	Ø166 x H175 mm	38°
5098-01-60W-4K-38°	3702420220	60W	4000K	7520	80	Ø166 x H175 mm	38°



5098-20W



5098-40W



5098-60W

On/Off | 220 / 240 V

Driver
InclusMacAdam
3

50000 h

25 000
On/OffHigh
efficiency
A++/A++

5098 - RÉFLECTEURS (en option)

Pour tous les modèles, il est possible de choisir entre :



REF01
par défaut

 30 pcs.

Référence	Réf. numérique
REF01 5098-7W	3702470061
REF01 5098-12W	3702470072
REF01 5098-20W	3702470083
REF01 5098-40W	3702470094
REF01 5098-60W	3702470105



REF05

 30 pcs.

Référence	Réf. numérique
REF05 5098-7W	3702421584
REF05 5098-12W	3702421540
REF05 5098-20W	3702421551
REF05 5098-40W	3702421562
REF05 5098-60W	3702421573

Finition



Blanc



Chrome



Noir



Noir
chrome



REF19

 30 pcs.

Référence	Réf. numérique
REF19 5098-7W	3702421639
REF19 5098-12W	3702421595
REF19 5098-20W	3702421606
REF19 5098-40W	3702421617
REF19 5098-60W	3702421628



REF29

 30 pcs.

Référence	Réf. numérique
REF29 5098-7W	3702421694
REF29 5098-12W	3702421650
REF29 5098-20W	3702421661
REF29 5098-40W	3702421672
REF29 5098-60W	3702421683

5098 - ANNEAUX



☐ Aro R01 (Blanc)
par défaut



☒ Aro R19 (Noir)

 30 pcs.

Référence	Réf. numérique	W	Dimensions	Découpe
ARO-R01 5098-7W	3702421144	7W	Ø61 x 78	Ø55
ARO-R01 5098-12W	3702421100	12W	Ø84 x 91	Ø75
ARO-R01 5098-20W	3702421111	20W	Ø110 x 126	Ø95
ARO-R01 5098-40W	3702421122	40W	Ø140 x 144	Ø125
ARO-R01 5098-60W	3702421133	60W	Ø166 x 169	Ø150
ARO-R19 5098-7W	3702421254	7W	Ø61 x 78	Ø55
ARO-R19 5098-12W	3702421210	12W	Ø84 x 91	Ø75
ARO-R19 5098-20W	3702421221	20W	Ø110 x 126	Ø95
ARO-R19 5098-40W	3702421232	40W	Ø140 x 144	Ø125
ARO-R19 5098-60W	3702421243	60W	Ø166 x 169	Ø150

5098 - ANNEAUX (en option)

Pour tous les modèles, il est possible de choisir entre :





☐ Aro S01 (Blanc)

☒ Aro S19 (Noir)

 30 pcs.

Référence	Réf. numérique	W	Dimensions	Découpe
ARO-S01 5098-7W	3702421364	7W	64 x 64 x 78	55 x 55
ARO-S01 5098-12W	3702421320	12W	85 x 85 x 91	75 x 75
ARO-S01 5098-20W	3702421331	20W	105 x 105 x 126	95 x 95
ARO-S01 5098-40W	3702421342	40W	144 x 144 x 171	125 x 125
ARO-S01 5098-60W	3702421353	60W	169 x 169 x 191	150 x 150
ARO-S19 5098-7W	3702421474	7W	64 x 64 x 78	55 x 55
ARO-S19 5098-12W	3702421430	12W	85 x 85 x 91	75 x 75
ARO-S19 5098-20W	3702421441	20W	105 x 105 x 126	95 x 95
ARO-S19 5098-40W	3702421452	40W	144 x 144 x 171	125 x 125
ARO-S19 5098-60W	3702421463	60W	169 x 169 x 191	150 x 150



☐ Aro 2S01 (Blanc)

☒ Aro 2S19 (Noir)

 30 pcs.

Référence	Réf. numérique	W	Dimensions	Découpe
ARO-2S01 5098-7W	3702421001	7W	130 x 69 x 75	122 x 58
ARO-2S01 5098-12W	3702421012	12W	180 x 91 x 91	165 x 79
ARO-2S01 5098-20W	3702421023	20W	224 x 110 x 122	209 x 98
ARO-2S01 5098-40W	3702421034	40W	266 x 144 x 171	247 x 125
ARO-2S01 5098-60W	3702420990	60W	314 x 169 x 191	292 x 150
ARO-2S19 5098-7W	3702421056	7W	130 x 69 x 75	122 x 58
ARO-2S19 5098-12W	3702421067	12W	180 x 91 x 91	165 x 79
ARO-2S19 5098-20W	3702421078	20W	224 x 110 x 122	209 x 98
ARO-2S19 5098-40W	3702421089	40W	266 x 144 x 171	247 x 125
ARO-2S19 5098-60W	3702421045	60W	314 x 169 x 191	292 x 150

5098 - ANNEAUX (en option)


Pour tous les modèles, il est possible de choisir entre :



☐ Aro R01P (Blanc)
trimless

 30 pcs.


Référence	Réf. numérique	W	Dimensions	Découpe
ARO-R01P 5098-7W	3702421199	7W	Ø75 x 70	Ø57
ARO-R01P 5098-12W	3702421155	12W	Ø95 x 80	Ø77
ARO-R01P 5098-20W	3702421166	20W	Ø115 x 110	Ø97
ARO-R01P 5098-40W	3702421177	40W	Ø148 x 155	Ø125
ARO-R01P 5098-60W	3702421188	60W	Ø176 x 175	Ø150



☐ Aro S01P (Blanc)
trimless

 30 pcs.

Référence	Réf. numérique	W	Dimensions	Découpe
ARO-S01P 5098-7W	3702421419	7W	54 x 54 x 78	57 x 57
ARO-S01P 5098-12W	3702421375	12W	74 x 74 x 91	77 x 77
ARO-S01P 5098-20W	3702421386	20W	94 x 94 x 126	97 x 97
ARO-S01P 5098-40W	3702421397	40W	122 x 122 x 171	126 x 124
ARO-S01P 5098-60W	3702421408	60W	145 x 145 x 191	149 x 147


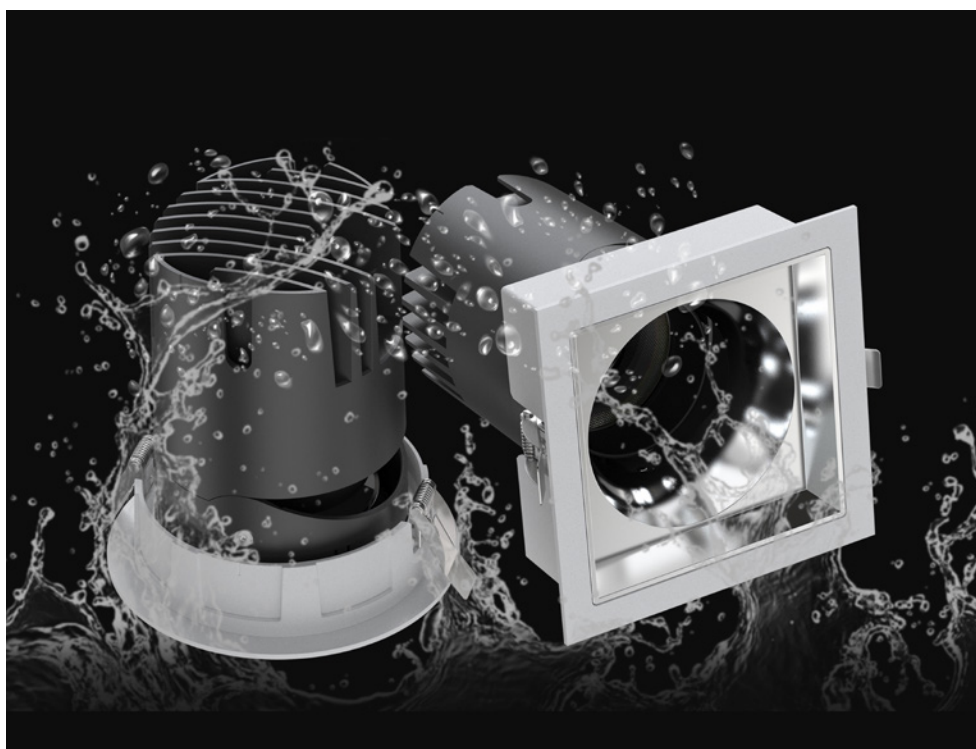




Downlight complet au design moderne.
Allie fiabilité, efficacité et esthétique.
Choisissez le réflecteur qui correspond
le mieux à votre projet.

Downlight completo de diseño
moderno. Combina fiabilidad, eficiencia
y estética. Elige el reflector que mejor
se adapte a tu proyecto.

Complete downlight with modern design.
Combines reliability, efficiency, and
aesthetics. Choose the reflector that best
suits your project.





5068-7W-R01

50 pcs.

Options

Éclairage de secours
12/24V
WiFi
Dimming
• DALI/Push
• TRIAC
• 0-10V

Référence	Réf. numérique	W	CCT	Lm	CRI	Dimensions	Angle du faisceau
5068-01-7W-3K	1642301301	7W	3000K	875	80	Ø95 x 60 mm	100°
5068-01-7W-4K	1642301401	7W	4000K	875	80	Ø95 x 60 mm	100°





5068-15W-R01

40 pcs.

Finition

Noir Blanc

Référence	Réf. numérique	W	CCT	Lm	CRI	Dimensions	Angle du faisceau
5068-01-15W-3K	1642501301	15W	3000K	1875	80	Ø140 x 80 mm	100°
5068-01-15W-4K	1642501401	15W	4000K	1875	80	Ø140 x 80 mm	100°

UGR <19

5068-25W-R01



10 pcs.

Options

Réflecteur

5068-7W-R05
Chrome5068-7W-R19
Noir

Référence	Réf. numérique	W	CCT	Lm	CRI	Dimensions	Angle du faisceau
5068-01-25W-3K	1642701301	25W	3000K	3125	80	Ø170 x 100 mm	100°
5068-01-25W-4K	1642701401	25W	4000K	3125	80	Ø170 x 100 mm	100°



5068-40W-R01

10 pcs.

Référence	Réf. numérique	W	CCT	Lm	CRI	Dimensions	Angle du faisceau
5068-01-40W-3K	1642901301	40W	3000K	5000	80	Ø225 x 120 mm	100°
5068-01-40W-4K	1642901401	40W	4000K	5000	80	Ø225 x 120 mm	100°






Downlight LED IP65, idéal pour les zones humides ou exposées à l'eau et aux gaz. Disponible avec driver IP20 ou IP65.

Downlight LED IP65, perfecto para zonas con humedad o exposición al agua y gases. Disponible con driver IP20 o IP65.

IP65 LED downlight, ideal for humid areas or exposure to water and gases. Available with IP20 or IP65 driver.

Options

Éclairage de secours
12/24V
WiFi
Dimming
• DALI/Push
• TRIAC
• 0-10V




5062 01-7W

50 pcs.

Référence	Réf. numérique	W	CCT	Lm	CRI	Dimensions	Angle du faisceau	V
5062-017W4KIP65-DR.IP20	1652201401	7W	4000K	975	80	Ø90 x H47 mm	38°	100 /240
5062-017W4KIP65-DR.IP65	1652211401	7W	4000K	975	80	Ø90 x H47 mm	38°	100 /240

Finition

Blanc

UGR <19

5062 01-30W

50 pcs.

Référence	Réf. numérique	W	CCT	Lm	CRI	Dimensions	Angle du faisceau	V
5062-0130W4KIP65-DR.IP20	1652501401	30W	4000K	4050	80	Ø225 x H90 mm	60°	200 /230
5062-0130W4KIP65-DR.IP65	1652511401	30W	4000K	4050	80	Ø225 x H90 mm	60°	200 /230



On/Off

Driver
Inclus

IP65


MacAdam
3

50000 h

20 000
On/Off

Flicker free

High
efficiency
A++/A+++

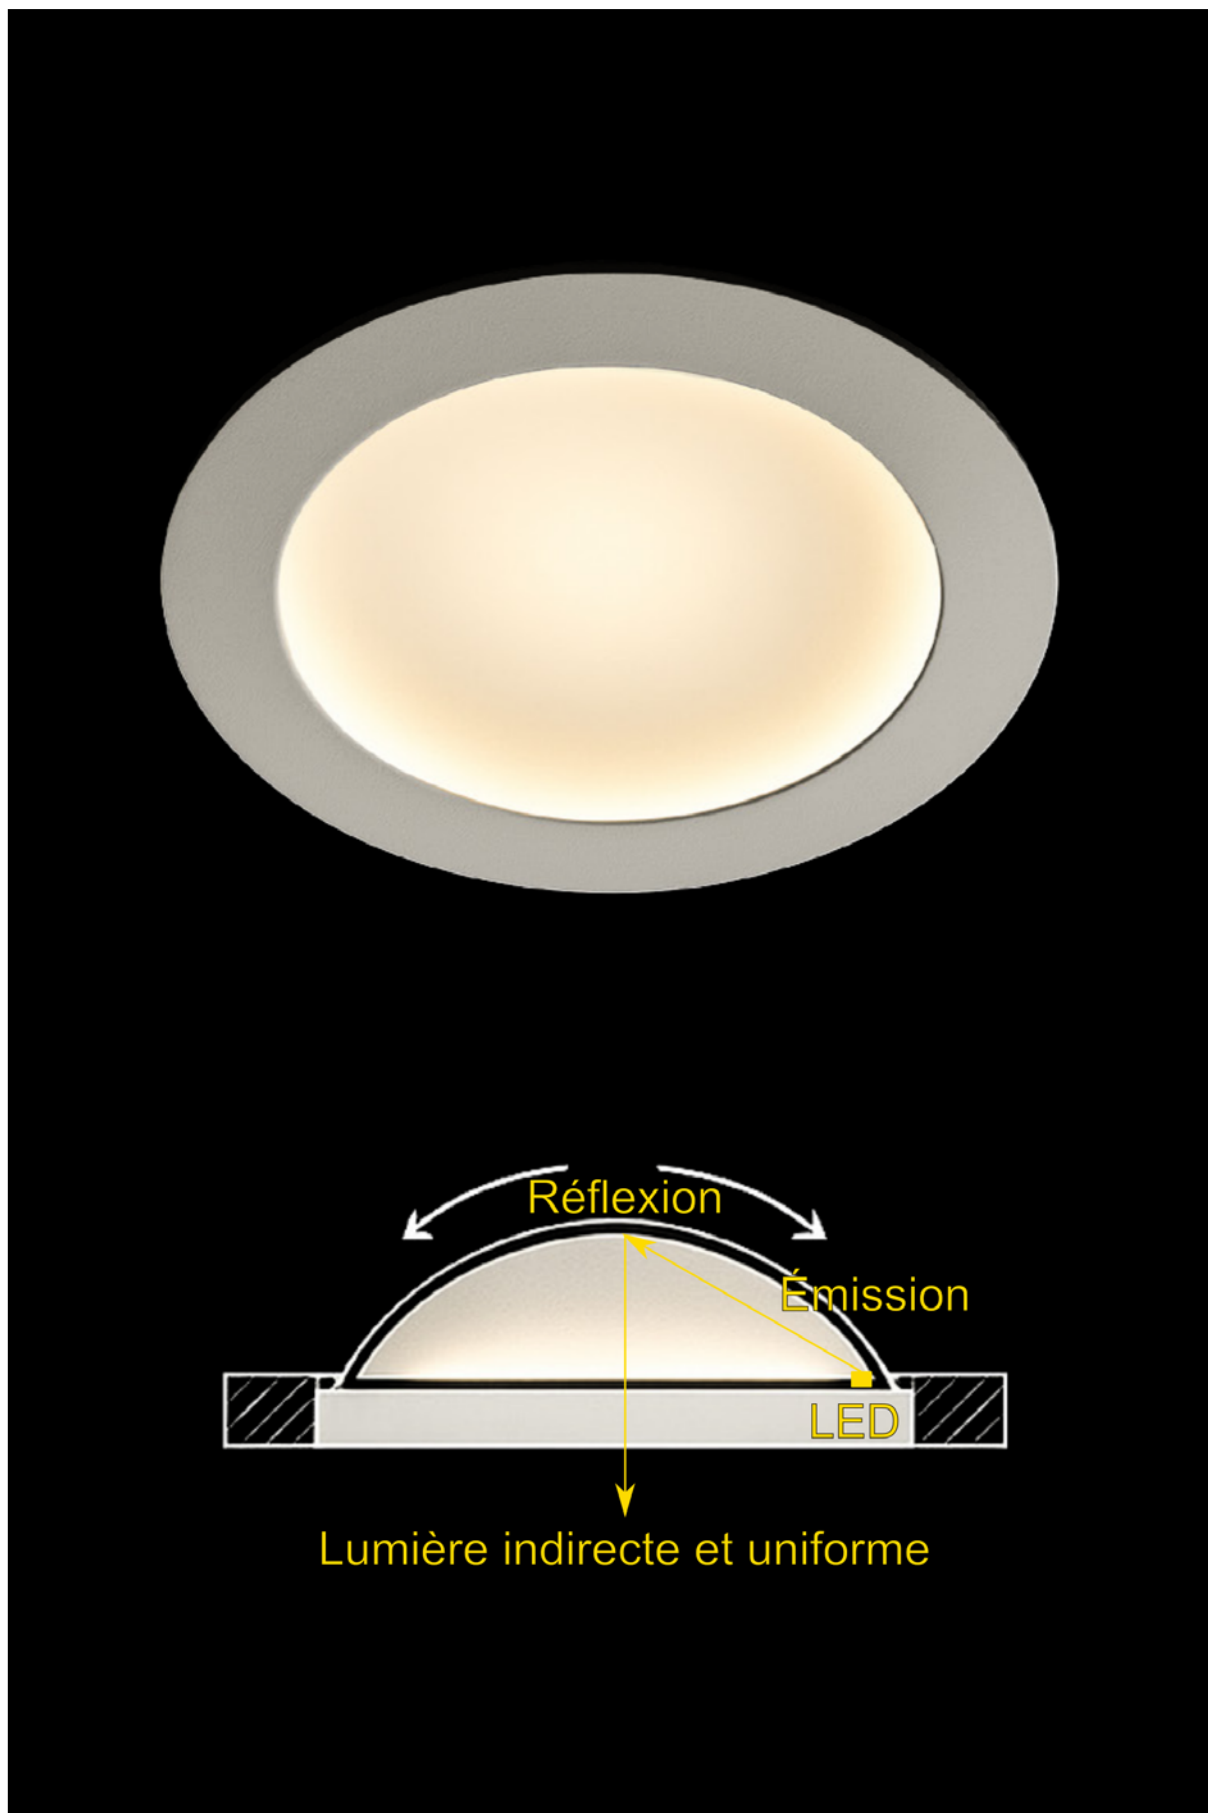

Downlight LED à lumière indirecte.
Éclaire par réflexion sur son intérieur
concave. UGR<17.

Downlight LED de luz indirecta. Ilumina
mediante reflexión en su interior
cóncavo. UGR<17.

Indirect light LED downlight. Illuminates
through reflection on its concave interior.
UGR<17.

LUMIÈRE INDIRECTE

Options

Éclairage de secours

12/24V



WiFi

Dimming

• DALI/Push

• TRIAC

• 0-10V

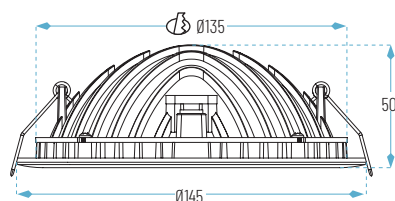

5099 01-12W

Finition





Blanc

40 pcs.

Référence	Réf. numérique	W	CCT	Lm	CRI	Dimensions	Angle du faisceau
5099-01-12W-3K-120°	1640301301	12W	3000K	985	90	Ø145 x H50 mm	120°
5099-01-12W-4K-120°	1640301401	12W	4000K	985	90	Ø145 x H50 mm	120°

UGR <17

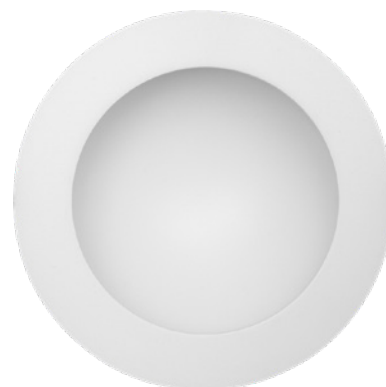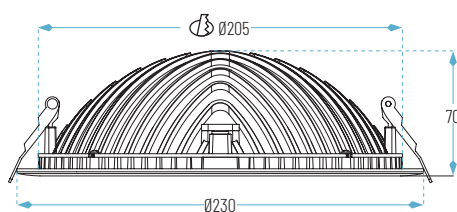

5099 01-24W

8 pcs.

Référence	Réf. numérique	W	CCT	Lm	CRI	Dimensions	Angle du faisceau
5099-01-24W-3K-120°	1640501301	24W	3000K	1627	90	Ø230 x H70 mm	120°
5099-01-24W-4K-120°	1640501401	24W	4000K	1627	90	Ø230 x H70 mm	120°



HERA SPOTLIGHT

Dimmable / Regulable / Réglable

L'éclairage technique offre un mélange parfait de style, de fonctionnalité et de flexibilité. La polyvalence de nos gammes d'éclairage en fait une option populaire pour un large éventail d'applications, de l'éclairage des magasins aux projets architecturaux haut de gamme. Aujourd'hui, l'éclairage technique est présent dans les bureaux, les magasins, les établissements d'enseignement et de nombreux espaces commerciaux.

La iluminación técnica ofrece una combinación perfecta de estilo, funcionalidad y flexibilidad. La versatilidad de nuestras gamas de iluminación las convierte en una opción popular para una amplia gama de aplicaciones, desde la iluminación de tiendas hasta proyectos arquitectónicos de alto nivel. Hoy vemos iluminación técnica en oficinas, comercios, centros educativos y muchos espacios comerciales.

Technical lighting offers a perfect blend of style, functionality and flexibility. The versatility of our lighting ranges leads them to be a popular option for a diverse range of applications from shopfitting lighting to high-end architectural projects. Today we see technical lighting in offices, retail, education and many commercial spaces.




Ces luminaires ont des optiques différentes pour distribuer la lumière sur une plus petite surface que l'éclairage traditionnel.

Estas luminarias disponen de ópticas diferentes para distribuir la luz en un área más reducida que con la iluminación tradicional.

These luminaires have different optics to distribute the light over a smaller area than traditional lighting.





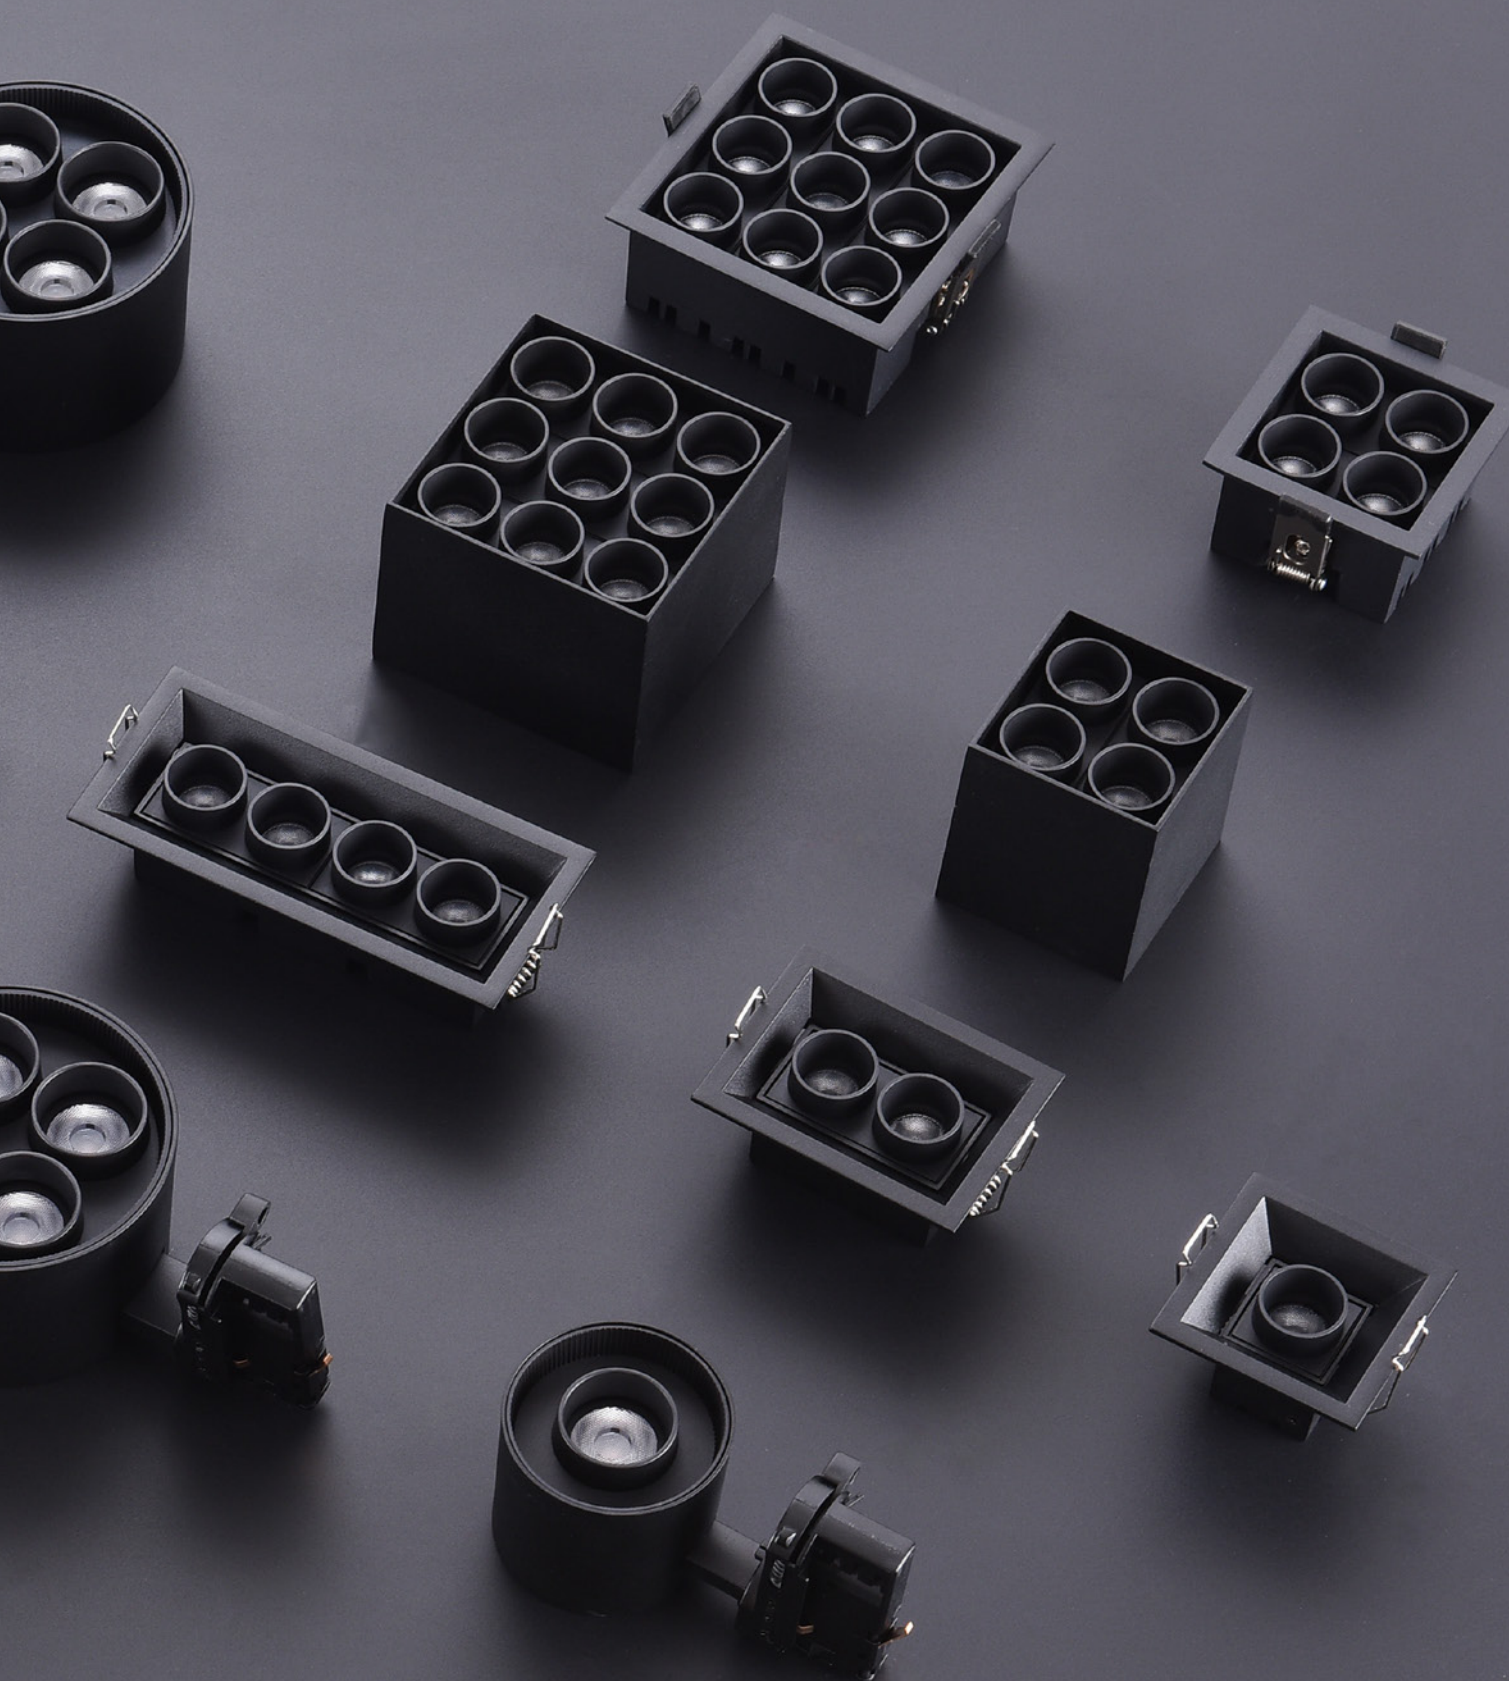



Découvrez la famille Hera : un design moderne et inspirant pour créer des espaces uniques et raffinés.

Descubre la familia Hera: un diseño moderno e inspirador para crear espacios singulares y distinguidos.

Discover the Hera family: modern and inspiring design to create unique and distinguished spaces.

Options

Éclairage de secours

12/24V


WiFi

Dimming

• DALI/Push

• TRIAC

• 0-10V



HERA-S1-19-3W-32°

50 pcs.


Finition

Noir

Référence	Réf. numérique	W	CCT	Lm	CRI	Dimensions	Angle du faisceau
HERA-S1-19-3W-3K-32°	3702351096	3W	3000K	126	90	67 x 67 x 50 mm	32° P
HERA-S1-19-3W-3K-16°	3702351074	3W	3000K	126	90	67 x 67 x 50 mm	16°
HERA-S1-19-3W-3K-24°	3702351085	3W	3000K	126	90	67 x 67 x 50 mm	24°
HERA-S1-19-3W-4K-32°	3702351129	3W	4000K	159	90	67 x 67 x 50 mm	32° P
HERA-S1-19-3W-4K-16°	3702351107	3W	4000K	159	90	67 x 67 x 50 mm	16°
HERA-S1-19-3W-4K-24°	3702351118	3W	4000K	159	90	67 x 67 x 50 mm	24°

UGR <10**Accessoires optiques**

Grille nid d'abeilles



HERA-S2-19-5W-32°

50 pcs.

Référence	Réf. numérique	W	CCT	Lm	CRI	Dimensions	Angle du faisceau
HERA-S2-19-5W-3K-32°	3702351162	5W	3000K	290	90	90 x 67 x 50 mm	32° P
HERA-S2-19-5W-3K-16°	3702351140	5W	3000K	290	90	90 x 67 x 50 mm	16°
HERA-S2-19-5W-3K-24°	3702351151	5W	3000K	290	90	90 x 67 x 50 mm	24°
HERA-S2-19-5W-4K-32°	3702351195	5W	4000K	330	90	90 x 67 x 50 mm	32° P
HERA-S2-19-5W-4K-16°	3702351173	5W	4000K	330	90	90 x 67 x 50 mm	16°
HERA-S2-19-5W-4K-24°	3702351184	5W	4000K	330	90	90 x 67 x 50 mm	24°



On/Off

220 / 240 V

Driver
Inclus

IP20

MacAdam
3

50000 h

25000
On/Off

Flicker free

High
efficiency
A++/A+++

Options

- Éclairage de secours
12/24V
WiFi
Dimming
• DALI/Push
• TRIAC
• 0-10V



HERA-S3-19-10W-35°

20 pcs.


Finition



Référence	Réf. numérique	W	CCT	Lm	CRI	Dimensions	Angle du faisceau
HERA-S3-19-10W-3K-35°	3702351228	10W	3000K	630	90	150 x 67 x 50 mm	35° P
HERA-S3-19-10W-3K-12°	3702351206	10W	3000K	630	90	150 x 67 x 50 mm	12°
HERA-S3-19-10W-3K-24°	3702351217	10W	3000K	630	90	150 x 67 x 50 mm	24°
HERA-S3-19-10W-4K-35°	3702351261	10W	4000K	720	90	150 x 67 x 50 mm	35° P
HERA-S3-19-10W-4K-12°	3702351239	10W	4000K	720	90	150 x 67 x 50 mm	12°
HERA-S3-19-10W-4K-24°	3702351250	10W	4000K	720	90	150 x 67 x 50 mm	24°

UGR <10

Accessoires optiques



Options

- Éclairage de secours
12/24V
WiFi
Dimming
• DALI/Push
• TRIAC
• 0-10V



HERA-S4-19-20W-35°

20 pcs.

Finition


Noir

Référence	Réf. numérique	W	CCT	Lm	CRI	Dimensions	Angle du faisceau
HERA-S4-19-20W-3K-35°	3702351294	20W	3000K	1420	90	300 x 67 x 50 mm	35° P
HERA-S4-19-20W-3K-12°	3702351272	20W	3000K	1420	90	300 x 67 x 50 mm	12°
HERA-S4-19-20W-3K-24°	3702351283	20W	3000K	1420	90	300 x 67 x 50 mm	24°
HERA-S4-19-20W-4K-35°	3702351327	20W	4000K	1420	90	300 x 67 x 50 mm	35° P
HERA-S4-19-20W-4K-12°	3702351305	20W	4000K	1420	90	300 x 67 x 50 mm	12°
HERA-S4-19-20W-4K-24°	3702351316	20W	4000K	1420	90	300 x 67 x 50 mm	24°

UGR <10

Accessoires optiques

Grille nid d'abeilles






Choisissez parmi les différents angles d'ouverture disponibles et ajoutez l'accessoire de panneau si nécessaire.

Selecciona entre los diferentes ángulos de apertura disponibles y añade el accesorio de panelado si lo necesitas.

Choose from the available beam angles and add the panel accessory if required.

Options

Éclairage de secours
12/24V
WiFi
Dimming
• DALI/Push
• TRIAC
• 0-10V



HERA-Q1-19-10W-38°

40 pcs.


Finition

Noir

Référence	Réf. numérique	W	CCT	Lm	CRI	Dimensions	Angle du faisceau
HERA-Q1-10W-3K 38°	3702350788	10W	3000K	710	90	77 x 77 x H51 mm	38° P
HERA-Q1-10W-3K-16°	3702350766	10W	3000K	710	90	77 x 77 x H51 mm	16°
HERA-Q1-10W-3K 24°	3702350777	10W	3000K	710	90	77 x 77 x H51 mm	24°
HERA-Q1-10W-4K 38°	3702350821	10W	4000K	710	90	77 x 77 x H51 mm	38° P
HERA-Q1-10W-4K 16°	3702350799	10W	4000K	710	90	77 x 77 x H51 mm	16°
HERA-Q1-10W-4K 24°	3702350810	10W	4000K	710	90	77 x 77 x H51 mm	24°

UGR <10**Accessoires optiques**

Grille nid d'abeilles



HERA-Q2-19-20W-38°

20 pcs.



Référence	Réf. numérique	W	CCT	Lm	CRI	Dimensions	Angle du faisceau
HERA-Q2-20W-3K 38°	3702350854	20W	3000K	1540	90	107 x 107 x H51 mm	38° P
HERA-Q2-20W-3K-16°	3702350832	20W	3000K	1540	90	107 x 107 x H51 mm	16°
HERA-Q2-20W-3K 24°	3702350843	20W	3000K	1540	90	107 x 107 x H51 mm	24°
HERA-Q2-20W-4K 38°	3702350887	20W	4000K	1540	90	107 x 107 x H51 mm	38° P
HERA-Q2-20W-4K 16°	3702350865	20W	4000K	1540	90	107 x 107 x H51 mm	16°
HERA-Q2-20W-4K 24°	3702350876	20W	4000K	1540	90	107 x 107 x H51 mm	24°




Utilisez les différents produits de la famille pour créer des espaces en parfaite harmonie. Laissez le design unifier vos intérieurs.

Utiliza los distintos productos de la familia para crear espacios en perfecta armonía. Haz que el diseño unifique tus estancias.

Use the different products of the family to create spaces in perfect harmony. Let the design unify your interiors.

Options

Éclairage de secours
12/24V
WiFi
Dimming
• DALI/Push
• TRIAC
• 0-10V

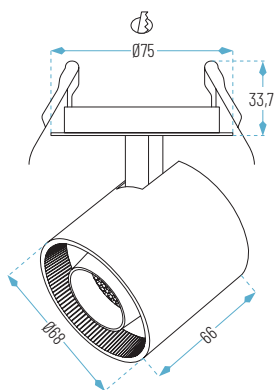

HERA-FE1-6W-40°

20 pcs.


Finition

Noir

Référence	Réf. numérique	W	CCT	Lm	CRI	Dimensions	Angle du faisceau
HERA-FE1-6W-3K 40°	3702350392	6W	3000K	420	90	Ø68 x 66 mm	40° P
HERA-FE1-6W-3K-16°	3702350370	6W	3000K	420	90	Ø68 x 66 mm	16°
HERA-FE1-6W-3K 24°	3702350381	6W	3000K	420	90	Ø68 x 66 mm	24°
HERA-FE1-6W-4K 40°	3702350425	6W	4000K	450	90	Ø68 x 66 mm	40° P
HERA-FE1-6W-4K 16°	3702350403	6W	4000K	450	90	Ø68 x 66 mm	16°
HERA-FE1-6W-4K 24°	3702350414	6W	4000K	450	90	Ø68 x 66 mm	24°

UGR <10**Accessoires optiques**

Grille nid d'abeilles

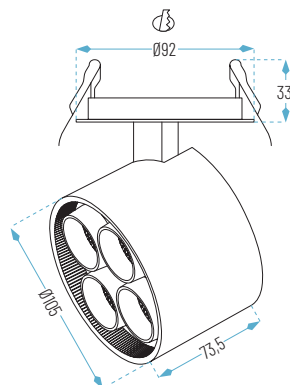

HERA-FE2-24W-40°

20 pcs.



Référence	Réf. numérique	W	CCT	Lm	CRI	Dimensions	Angle du faisceau
HERA-FE2-24W-3K 40°	3702350458	24W	3000K	1800	90	Ø105 x 73 mm	40° P
HERA-FE2-24W-3K-16°	3702350436	24W	3000K	1800	90	Ø105 x 73 mm	16°
HERA-FE2-24W-3K 24°	3702350447	24W	3000K	1800	90	Ø105 x 73 mm	24°
HERA-FE2-24W-4K 40°	3702350491	24W	4000K	1992	90	Ø105 x 73 mm	40° P
HERA-FE2-24W-4K 16°	3702350469	24W	4000K	1992	90	Ø105 x 73 mm	16°
HERA-FE2-24W-4K 24°	3702350480	24W	4000K	1992	90	Ø105 x 73 mm	24°



HERA-P SPOTLIGHT

Trimless / Sin moldura / Sans garniture

Ces luminaires sont très polyvalents et peuvent être encastrés dans un mur ou un plafond. Les éclairages techniques sont de plus en plus populaires en raison de leur flexibilité, de leurs excellentes performances et de leur attrait esthétique.


Flexibilité - L'éclairage technique peut être monté dans presque tous les types de plafond. Ils peuvent être montés en surface, suspendus, encastrés ou encastrés dans le plafond.

Estas luminarias son de gran versatilidad y se instalan empotradas en una pared o techo. La iluminación técnica es cada vez más popular por su flexibilidad, excelente rendimiento y atractivo estético.

Flexibilidad: las luminarias técnicas pueden montarse en casi cualquier tipo de techo. Puede montarse en superficie, suspendida, empotrada o en el techo.

These luminaires are highly versatile and can be recessed into a wall or ceiling. Technical lighting has become increasingly popular due to its flexibility, excellent performance and aesthetic appeal.

Flexibility-technical lighting can be mounted into almost any ceiling type. You can get surface mounted, suspended, recessed and grip ceiling mounted.

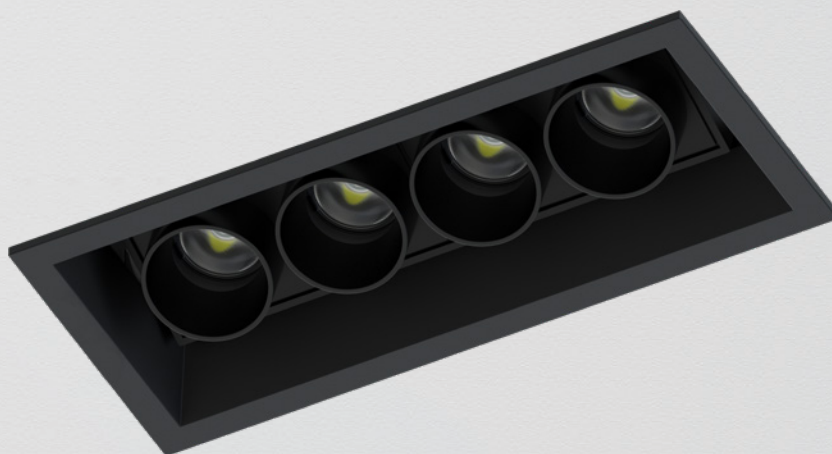




Créez des espaces où l'éclairage s'intègre à l'architecture, donnant naissance à des lieux qui ne passent pas inaperçus.

Diseña estancias donde la iluminación se integra con la arquitectura, logrando espacios que no pasan desapercibidos.

Design spaces where lighting blends with architecture, creating environments that stand out.

Options

Éclairage de secours
12/24V
WiFi
Dimming
• DALI/Push
• TRIAC
• 0-10V

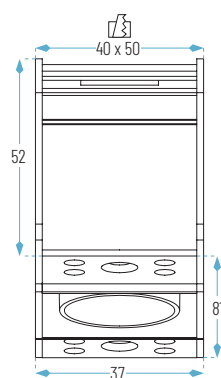

HERA-SP-19-3W-32°

40 pcs.


Finition

Noir

Référence	Réf. numérique	W	CCT	Lm	CRI	Dimensions	Angle du faisceau
HERA-SP-19-3W-3K-32°	3702372612	3W	3000K	126	90	37 x 81 x H52 mm	32° P
HERA-SP-19-3W-3K-16°	3702372590	3W	3000K	126	90	37 x 81 x H52 mm	16°
HERA-SP-19-3W-3K-24°	3702372601	3W	3000K	126	90	37 x 81 x H52 mm	24°
HERA-SP-19-3W-4K-32°	3702372645	3W	4000K	159	90	37 x 81 x H52 mm	32° P
HERA-SP-19-3W-4K-16°	3702372623	3W	4000K	159	90	37 x 81 x H52 mm	16°
HERA-SP-19-3W-4K-24°	3702372634	3W	4000K	159	90	37 x 81 x H52 mm	24°

UGR <10**Accessoires optiques**

Grille nid d'abeilles

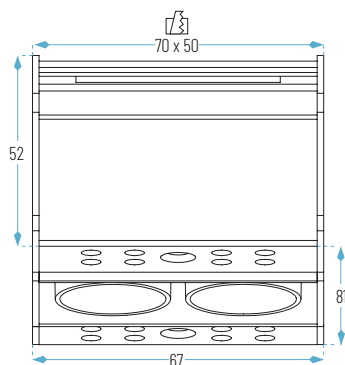

HERA-SP-19-5W-32°

40 pcs.

Référence	Réf. numérique	W	CCT	Lm	CRI	Dimensions	Angle du faisceau
HERA-SP-19-5W-3K-32°	3702372678	5W	3000K	390	90	67 x 81 x H52 mm	32° P
HERA-SP-19-5W-3K-16°	3702372656	5W	3000K	390	90	67 x 81 x H52 mm	16°
HERA-SP-19-5W-3K-24°	3702372667	5W	3000K	390	90	67 x 81 x H52 mm	24°
HERA-SP-19-5W-4K-32°	3702372711	5W	4000K	421	90	67 x 81 x H52 mm	32° P
HERA-SP-19-5W-4K-16°	3702372689	5W	4000K	421	90	67 x 81 x H52 mm	16°
HERA-SP-19-5W-4K-24°	3702372700	5W	4000K	421	90	67 x 81 x H52 mm	24°






Créez des ambiances modernes et minimalistes. La famille Hera propose une large gamme de solutions.

Crea ambientes modernos y minimalistas. La familia Hera ofrece una gran variedad de soluciones.

Create modern and minimalist atmospheres. The Hera family offers a wide range of solutions.



HERA-SP-19-10W-35°

36 pcs.


Options

Éclairage de secours
12/24V
WiFi
Dimming
• DALI/Push
• TRIAC
• 0-10V

Référence	Réf. numérique	W	CCT	Lm	CRI	Dimensions	Angle du faisceau
HERA-SP-19-10W-3K-35°	3702372744	10W	3000K	805	90	128 x 80 x H52 mm	35° P
HERA-SP-19-10W-3K-16°	3702372722	10W	3000K	805	90	128 x 80 x H52 mm	16°
HERA-SP-19-10W-3K-24°	3702372733	10W	3000K	805	90	128 x 80 x H52 mm	24°
HERA-SP-19-10W-4K-35°	3702372777	10W	4000K	830	90	128 x 80 x H52 mm	35° P
HERA-SP-19-10W-4K-16°	3702372755	10W	4000K	830	90	128 x 80 x H52 mm	16°
HERA-SP-19-10W-4K-24°	3702372766	10W	4000K	830	90	128 x 80 x H52 mm	24°

Finition

Noir

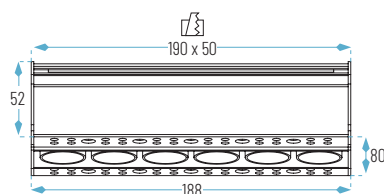

HERA-SP-19-15W-35°


20 pcs.

UGR <10

Référence	Réf. numérique	W	CCT	Lm	CRI	Dimensions	Angle du faisceau
HERA-SP-19-15W-3K-35°	3702372810	15W	3000K	1330	90	188 x 80 x H52 mm	35° P
HERA-SP-19-15W-3K-16°	3702372788	15W	3000K	1330	90	188 x 80 x H52 mm	16°
HERA-SP-19-15W-3K-24°	3702372799	15W	3000K	1330	90	188 x 80 x H52 mm	24°
HERA-SP-19-15W-4K-35°	3702372843	15W	4000K	1340	90	188 x 80 x H52 mm	35° P
HERA-SP-19-15W-4K-16°	3702372821	15W	4000K	1340	90	188 x 80 x H52 mm	16°
HERA-SP-19-15W-4K-24°	3702372832	15W	4000K	1340	90	188 x 80 x H52 mm	24°

Accessoires optiques

Grille nid d'abeilles

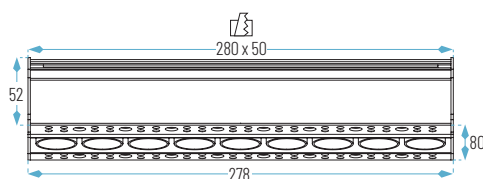

HERA-SP-19-20W-35°

18 pcs.

Référence	Réf. numérique	W	CCT	Lm	CRI	Dimensions	Angle du faisceau
HERA-SP-19-20W-3K-35°	3702372876	20W	3000K	1850	90	278 x 80 x H52 mm	35° P
HERA-SP-19-20W-3K-16°	3702372854	20W	3000K	1850	90	278 x 80 x H52 mm	16°
HERA-SP-19-20W-3K-24°	3702372865	20W	3000K	1850	90	278 x 80 x H52 mm	24°
HERA-SP-19-20W-4K-35°	3702372909	20W	4000K	1900	90	278 x 80 x H52 mm	35° P
HERA-SP-19-20W-4K-16°	3702372887	20W	4000K	1900	90	278 x 80 x H52 mm	16°
HERA-SP-19-20W-4K-24°	3702372898	20W	4000K	1900	90	278 x 80 x H52 mm	24°




Design exclusif au format trimless.
Profitez d'une intégration architecturale
élégante et d'une chaleur visuelle
unique.

Diseño exclusivo en formato
trimless. Disfruta de una integración
arquitectónica elegante y una calidez
visual única.

Exclusive trimless design. Enjoy elegant
architectural integration and unique visual
warmth.

Options

Éclairage de secours
12/24V
WiFi
Dimming
• DALI/Push
• TRIAC
• 0-10V

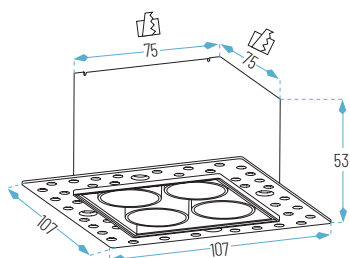

HERA-QEP-19-10W-38°

30 pcs.

Finition



Noir



Référence	Réf. numérique	W	CCT	Lm	CRI	Dimensions	Angle du faisceau
HERA-QEP-19-10W-3K-38°	3702373184	10W	3000K	805	90	107 x 107 x H53 mm	38° P
HERA-QEP-19-10W-3K-16°	3702373162	10W	3000K	805	90	107 x 107 x H53 mm	16°
HERA-QEP-19-10W-3K-24°	3702373173	10W	3000K	805	90	107 x 107 x H53 mm	24°
HERA-QEP-19-10W-4K-38°	3702373217	10W	4000K	830	90	107 x 107 x H53 mm	38° P
HERA-QEP-19-10W-4K-16°	3702373195	10W	4000K	830	90	107 x 107 x H53 mm	16°
HERA-QEP-19-10W-4K-24°	3702373206	10W	4000K	830	90	107 x 107 x H53 mm	24°

UGR <10

Accessoires optiques



Grille nid d'abeilles

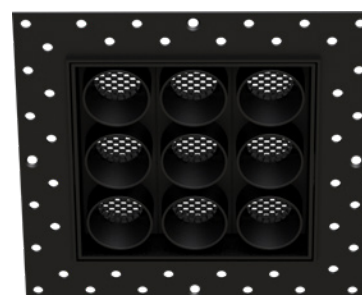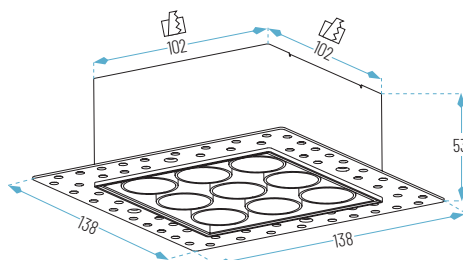

HERA-QEP-19-20W-38°

20 pcs.





Référence	Réf. numérique	W	CCT	Lm	CRI	Dimensions	Angle du faisceau
HERA-QEP-19-20W-3K-38°	3702373250	20W	3000K	1850	90	138 x 138 x 53 mm	38° P
HERA-QEP-19-20W-3K-16°	3702373228	20W	3000K	1850	90	138 x 138 x 53 mm	16°
HERA-QEP-19-20W-3K-24°	3702373239	20W	3000K	1850	90	138 x 138 x 53 mm	24°
HERA-QEP-19-20W-4K-38°	3702373283	20W	4000K	1890	90	138 x 138 x 53 mm	38° P
HERA-QEP-19-20W-4K-16°	3702373261	20W	4000K	1890	90	138 x 138 x 53 mm	16°
HERA-QEP-19-20W-4K-24°	3702373272	20W	4000K	1890	90	138 x 138 x 53 mm	24°



L'effet trimless harmonise les espaces, en intégrant les luminaires dans l'environnement avec un rendu sophistiqué.

El efecto trimless armoniza los espacios, integrando las luminarias en el entorno con un resultado sofisticado.

The trimless effect harmonises spaces, integrating luminaires into the environment with a sophisticated result.



HERA-REP-19-6W-55°

30 pcs.


Options

Éclairage de secours
12/24V
WiFi
Dimming
• DALI/Push
• TRIAC
• 0-10V

Référence	Réf. numérique	W	CCT	Lm	CRI	Dimensions	Angle du faisceau
HERA-REP-19-6W-3K-55°	3702372953	6W	3000K	390	90	Ø112 x H72 mm	55° P
HERA-REP-19-6W-3K-16°	3702372920	6W	3000K	390	90	Ø112 x H72 mm	16°
HERA-REP-19-6W-3K-24°	3702372931	6W	3000K	390	90	Ø112 x H72 mm	24°
HERA-REP-19-6W-3K-40°	3702372942	6W	3000K	390	90	Ø112 x H72 mm	40°
HERA-REP-19-6W-4K-55°	3702372997	6W	4000K	421	90	Ø112 x H72 mm	55° P
HERA-REP-19-6W-4K-16°	3702372964	6W	4000K	421	90	Ø112 x H72 mm	16°
HERA-REP-19-6W-4K-24°	3702372975	6W	4000K	421	90	Ø112 x H72 mm	24°
HERA-REP-19-6W-4K-40°	3702372986	6W	4000K	421	90	Ø112 x H72 mm	40°

Finition

Noir



HERA-REP-19-12W-55°


20 pcs.

UGR <10

Référence	Réf. numérique	W	CCT	Lm	CRI	Dimensions	Angle du faisceau
HERA-REP-19-12W-3K-55°	3702373041	12W	3000K	1020	90	Ø135 x H80 mm	55° P
HERA-REP-19-12W-3K-16°	3702373008	12W	3000K	1020	90	Ø135 x H80 mm	16°
HERA-REP-19-12W-3K-24°	3702373019	12W	3000K	1020	90	Ø135 x H80 mm	24°
HERA-REP-19-12W-3K-40°	3702373030	12W	3000K	1020	90	Ø135 x H80 mm	40°
HERA-REP-19-12W-4K-55°	3702373085	12W	4000K	1040	90	Ø135 x H80 mm	55° P
HERA-REP-19-12W-4K-16°	3702373052	12W	4000K	1040	90	Ø135 x H80 mm	16°
HERA-REP-19-12W-4K-24°	3702373063	12W	4000K	1040	90	Ø135 x H80 mm	24°
HERA-REP-19-12W-4K-40°	3702373074	12W	4000K	1040	90	Ø135 x H80 mm	40°

Accessoires optiques

Grille nid d'abeilles



HERA-REP-19-10W-38°

20 pcs.

Référence	Réf. numérique	W	CCT	Lm	CRI	Dimensions	Angle du faisceau
HERA-REP-19-10W-3K-38°	3702373118	10W	3000K	805	90	Ø135 x H80 mm	38° P
HERA-REP-19-10W-3K-16°	3702373096	10W	3000K	805	90	Ø135 x H80 mm	16°
HERA-REP-19-10W-3K-24°	3702373107	10W	3000K	805	90	Ø135 x H80 mm	24°
HERA-REP-19-10W-4K-38°	3702373151	10W	4000K	820	90	Ø135 x H80 mm	38° P
HERA-REP-19-10W-4K-16°	3702373129	10W	4000K	820	90	Ø135 x H80 mm	16°
HERA-REP-19-10W-4K-24°	3702373140	10W	4000K	820	90	Ø135 x H80 mm	24°



On/Off

220 / 240 V

Driver
Inclus

IP20

MacAdam
3

50000 h

25000
On/Off

Flicker free

High
efficiency
A++/A+++




La famille Hera se compose de différents produits permettant de créer des ambiances uniformes avec de multiples solutions.

La familia Hera está compuesta por diferentes productos para crear ambientes uniformes con múltiples soluciones.

The Hera family is made up of different products to create uniform environments with multiple solutions.

Options

Éclairage de secours
12/24V
WiFi
Dimming
• DALI/Push
• TRIAC
• 0-10V



HERA-Q3-19-10W-38°

20 pcs.



Finition

Noir

Référence	Réf. numérique	W	CCT	Lm	CRI	Dimensions	Angle du faisceau
HERA-Q3-19-10W-3K-38°	3702350656	10W	3000K	710	90	65 x 65 x 85 mm	38° P
HERA-Q3-19-10W-3K-16°	3702350634	10W	3000K	710	90	65 x 65 x 85 mm	16°
HERA-Q3-19-10W-3K-24°	3702350645	10W	3000K	710	90	65 x 65 x 85 mm	24°
HERA-Q3-19-10W-4K-38°	3702350689	10W	4000K	770	90	65 x 65 x 85 mm	38° P
HERA-Q3-19-10W-4K-16°	3702350667	10W	4000K	770	90	65 x 65 x 85 mm	16°
HERA-Q3-19-10W-4K-24°	3702350678	10W	4000K	770	90	65 x 65 x 85 mm	24°

UGR <10**Accessoires optiques**

Grille nid d'abeilles



HERA-Q4-19-20W-38°

20 pcs.

Référence	Réf. numérique	W	CCT	Lm	CRI	Dimensions	Angle du faisceau
HERA-Q4-19-20W-3K-38°	3702350722	20W	3000K	1460	90	95 x 95 x 85 mm	38° P
HERA-Q4-19-20W-3K-16°	3702350700	20W	3000K	1460	90	95 x 95 x 85 mm	16°
HERA-Q4-19-20W-3K-24°	3702350711	20W	3000K	1460	90	95 x 95 x 85 mm	24°
HERA-Q4-19-20W-4K-38°	3702350755	20W	4000K	1540	90	95 x 95 x 85 mm	38° P
HERA-Q4-19-20W-4K-16°	3702350733	20W	4000K	1540	90	95 x 95 x 85 mm	16°
HERA-Q4-19-20W-4K-24°	3702350744	20W	4000K	1540	90	95 x 95 x 85 mm	24°






UGR<10 : un éclairage sans éblouissement, créant des espaces plus confortables et accueillants.

UGR<10: ilumina sin deslumbramiento, generando estancias más confortables y acogedoras.

UGR<10: glare-free lighting, creating more comfortable and welcoming spaces.

Options

Éclairage de secours
12/24V
WiFi
Dimming
• DALI/Push
• TRIAC
• 0-10V



HERA-R1-19-24W-55°

20 pcs.


Finition

Noir

Référence	Réf. numérique	W	CCT	Lm	CRI	Dimensions	Angle du faisceau
HERA-R1-19-24W-3K-55°	3702350931	24W	3000K	1800	90	Ø105 x H73 mm	55° P
HERA-R1-19-24W-3K-16°	3702350898	24W	3000K	1800	90	Ø105 x H73 mm	16°
HERA-R1-19-24W-3K-24°	3702350909	24W	3000K	1800	90	Ø105 x H73 mm	24°
HERA-R1-19-24W-3K-40°	3702350920	24W	3000K	1800	90	Ø105 x H73 mm	40°
HERA-R1-19-24W-4K-55°	3702350975	24W	4000K	1992	90	Ø105 x H73 mm	55° P
HERA-R1-19-24W-4K-16°	3702350942	24W	4000K	1992	90	Ø105 x H73 mm	16°
HERA-R1-19-24W-4K-24°	3702350953	24W	4000K	1992	90	Ø105 x H73 mm	24°
HERA-R1-19-24W-4K-40°	3702350964	24W	4000K	1992	90	Ø105 x H73 mm	40°

UGR <10**Accessoires optiques**

Grille nid d'abeilles



HERA-R2-19-35W-55°

18 pcs.

Référence	Réf. numérique	W	CCT	Lm	CRI	Dimensions	Angle du faisceau
HERA-R2-19-35W-3K-55°	3702351019	35W	3000K	2765	90	Ø135 x H76 mm	55° P
HERA-R2-19-35W-3K-16°	3702350986	35W	3000K	2765	90	Ø135 x H76 mm	16°
HERA-R2-19-35W-3K-24°	3702350997	35W	3000K	2765	90	Ø135 x H76 mm	24°
HERA-R2-19-35W-3K-40°	3702351008	35W	3000K	2765	90	Ø135 x H76 mm	40°
HERA-R2-19-35W-4K-55°	3702351063	35W	4000K	2975	90	Ø135 x H76 mm	55° P
HERA-R2-19-35W-4K-16°	3702351030	35W	4000K	2975	90	Ø135 x H76 mm	16°
HERA-R2-19-35W-4K-24°	3702351041	35W	4000K	2975	90	Ø135 x H76 mm	24°
HERA-R2-19-35W-4K-40°	3702351052	35W	4000K	2975	90	Ø135 x H76 mm	40°





HERA EYELED Spotlight - Large TRACK

L'effet obtenu met en valeur un projet dans un espace, et réussit à attirer l'attention de l'observateur, défini comme la structure hiérarchique entre les objets.

El efecto conseguido destaca un proyecto en un espacio, y logra atraer la atención del observador, definido como la estructura jerárquica entre objetos.

The effect achieved highlights a project in one space, and successfully attracts the observer's attention, defined as the hierarchical structure between objects.





L'accessoire de panneau s'installe facilement et apporte un effet distinctif à toute luminaire.

El accesorio de panelado se instala fácilmente y aporta un efecto diferenciador a cualquier luminaria.


The panel accessory is easy to install and adds a distinctive effect to any luminaire.

Options

Éclairage de secours
12/24V
WiFi
Dimming
• DALI/Push
• TRIAC
• 0-10V

Finition

Noir




HERA-FS1-19-6W-40°

20 pcs.

Référence	Réf. numérique	W	CCT	Lm	CRI	Dimensions	Angle du faisceau
HERA-FS1-19-6W-3K-40°	3702350524	6W	3000K	420	90	Ø68 x 66 mm	40° P
HERA-FS1-19-6W-3K-16°	3702350502	6W	3000K	420	90	Ø68 x 66 mm	16°
HERA-FS1-19-6W-3K-24°	3702350513	6W	3000K	420	90	Ø68 x 66 mm	24°
HERA-FS1-19-6W-4K-40°	3702350557	6W	4000K	450	90	Ø68 x 66 mm	40° P
HERA-FS1-19-6W-4K-16°	3702350535	6W	4000K	450	90	Ø68 x 66 mm	16°
HERA-FS1-19-6W-4K-24°	3702350546	6W	4000K	450	90	Ø68 x 66 mm	24°

UGR <10**Accessoires optiques**

Grille nid d'abeilles




HERA-FS2-19-24W-40°

20 pcs.

Référence	Réf. numérique	W	CCT	Lm	CRI	Dimensions	Angle du faisceau
HERA-FS2-19-24W-3K-40°	3702350590	24W	3000K	1800	90	Ø105 x 73,5 mm	40° P
HERA-FS2-19-24W-3K-16°	3702350568	24W	3000K	1800	90	Ø105 x 73,5 mm	16°
HERA-FS2-19-24W-3K-24°	3702350579	24W	3000K	1800	90	Ø105 x 73,5 mm	24°
HERA-FS2-19-24W-4K-40°	3702350623	24W	4000K	1992	90	Ø105 x 73,5 mm	40° P
HERA-FS2-19-24W-4K-16°	3702350601	24W	4000K	1992	90	Ø105 x 73,5 mm	16°
HERA-FS2-19-24W-4K-24°	3702350612	24W	4000K	1992	90	Ø105 x 73,5 mm	24°



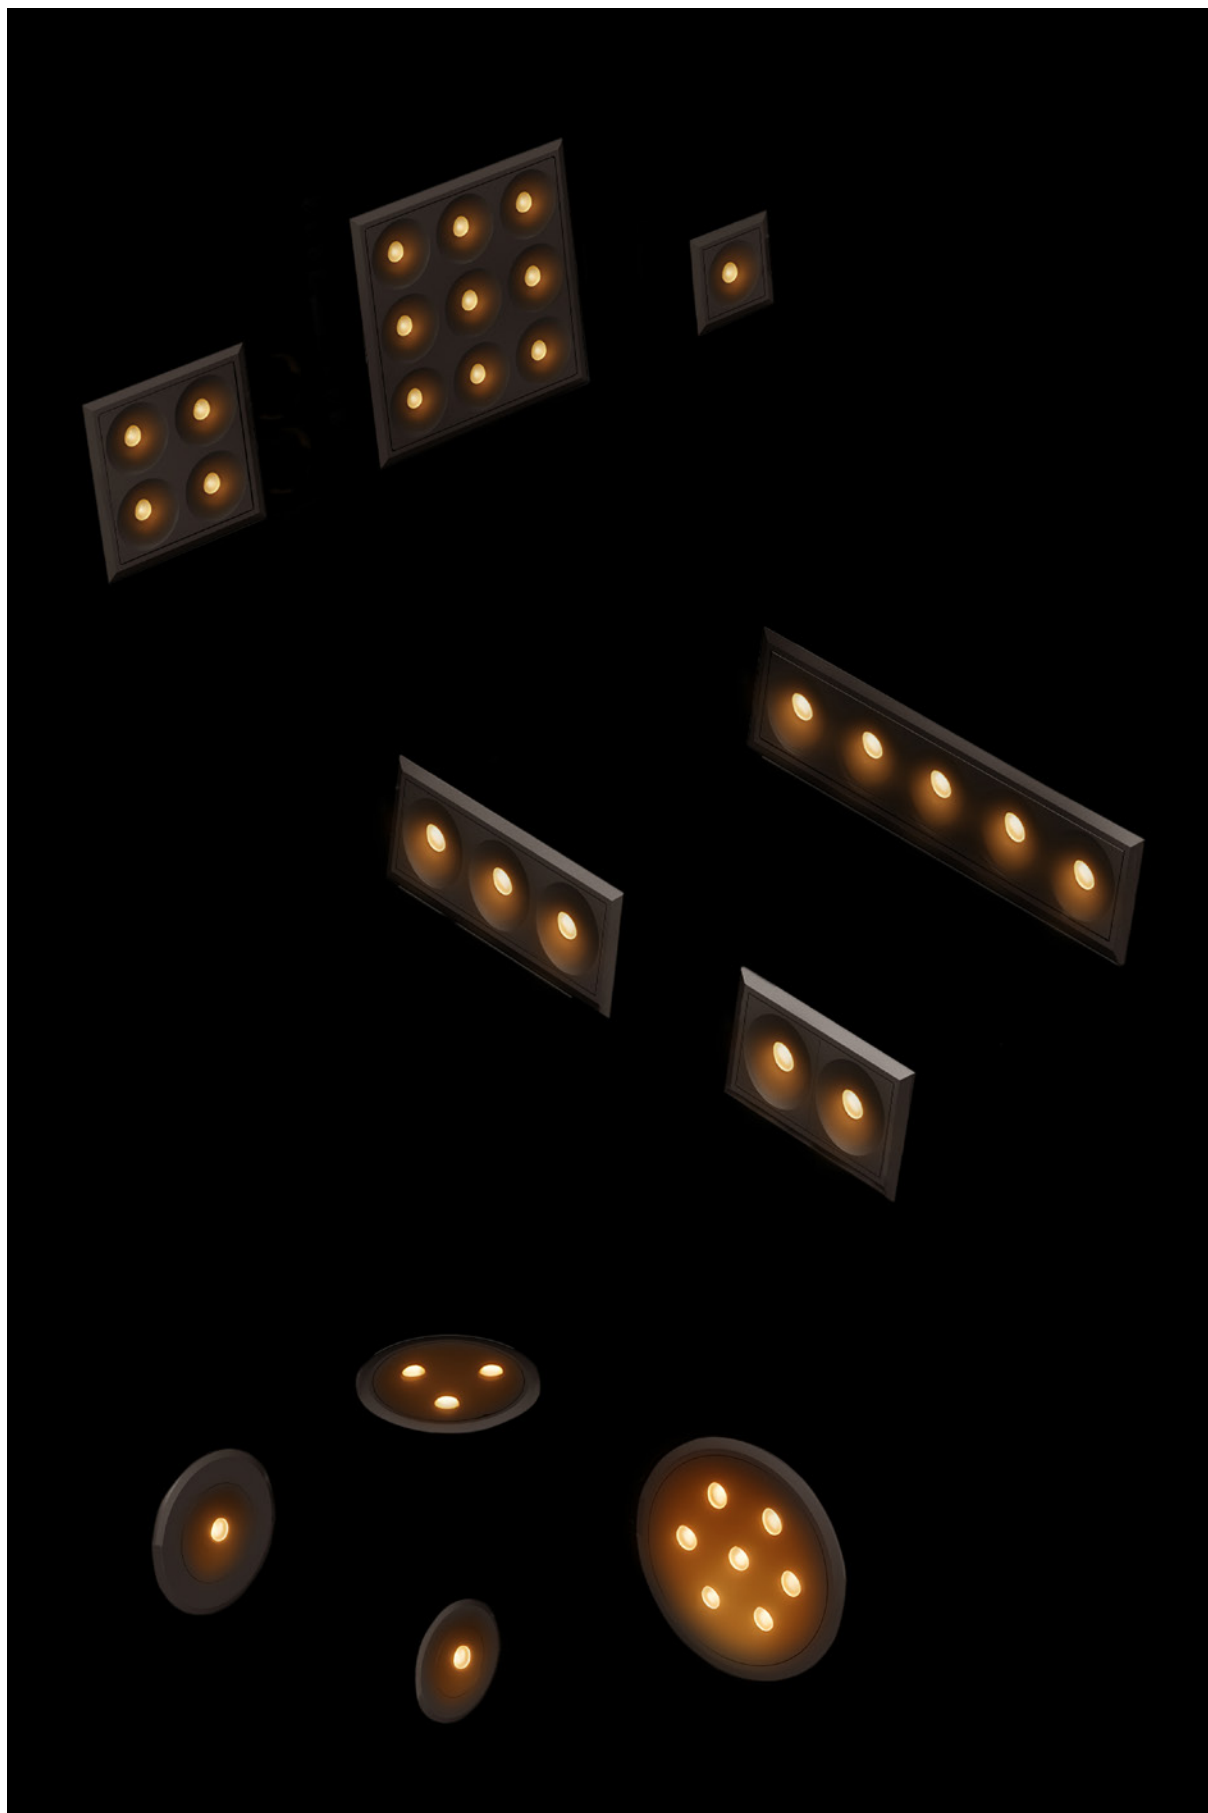

Famille DOT : design moderne, angle d'ouverture de 24°, UGR<15. Solutions compactes pour projets exigeants.

Familia DOT: diseño moderno, ángulo de apertura de 24°, UGR<15. Soluciones compactas para proyectos exigentes.

DOT family: modern design, 24° beam angle, UGR<15. Compact solutions for demanding projects.

Options

Éclairage de secours

12/24V



WiFi

Dimming

• DALI/Push

• TRIAC

• 0-10V



DOTS-19-3W



40 pcs.

Référence	Réf. numérique	W	CCT	Lm	CRI	Dimensions	Angle du faisceau
DOTS-19-3W-3K-24°	3702351976	3W	3000K	75	85	40 x 40 x 42,2 mm	24°

Finition



Noir






DOTS-19-10W

48 pcs.

Référence	Réf. numérique	W	CCT	Lm	CRI	Dimensions	Angle du faisceau
DOTS-19-10W-3K-24°	3702351943	10W	3000K	480	85	70 x 70 x 42,2 mm	24°

UGR <15

48 pcs.

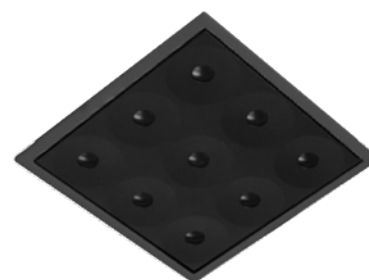

DOTS-19-18W

36 pcs.

Référence	Réf. numérique	W	CCT	Lm	CRI	Dimensions	Angle du faisceau
DOTS-19-18W-3K-24°	3702351965	18W	3000K	864	85	100 x 100 x 42,2 mm	24°



DOTS-19-5W

Options

Éclairage de secours

12/24V

WiFi

Dimming

• DALI/Push

• TRIAC



• 0-10V

 40 pcs.

Référence	Réf. numérique	W	CCT	Lm	CRI	Dimensions	Angle du faisceau
DOTS-5W-3K-24°	3702351987	5W	3000K	110	85	69 x 40 x 42,2 mm	24°

Finition

Noir





UGR <15



DOTS-19-8W

 40 pcs.

Référence	Réf. numérique	W	CCT	Lm	CRI	Dimensions	Angle du faisceau
DOTS-8W-3K-24°	3702351998	8W	3000K	376	85	100 x 40 x 42,2 mm	24°



Options

- Éclairage de secours
12/24V
WiFi
Dimming
• DALI/Push
• TRIAC
• 0-10V



DOTS-19-12W

Finition





Noir

48 pcs.

Référence	Réf. numérique	W	CCT	Lm	CRI	Dimensions	Angle du faisceau
DOTS-12W-3K-24°	3702351954	12W	3000K	576	85	160 x 40 x 42,2 mm	24°

UGR <15

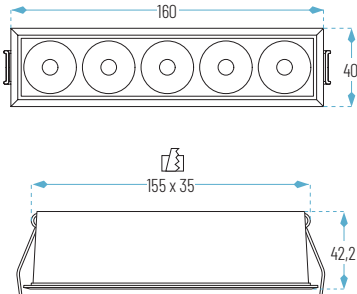


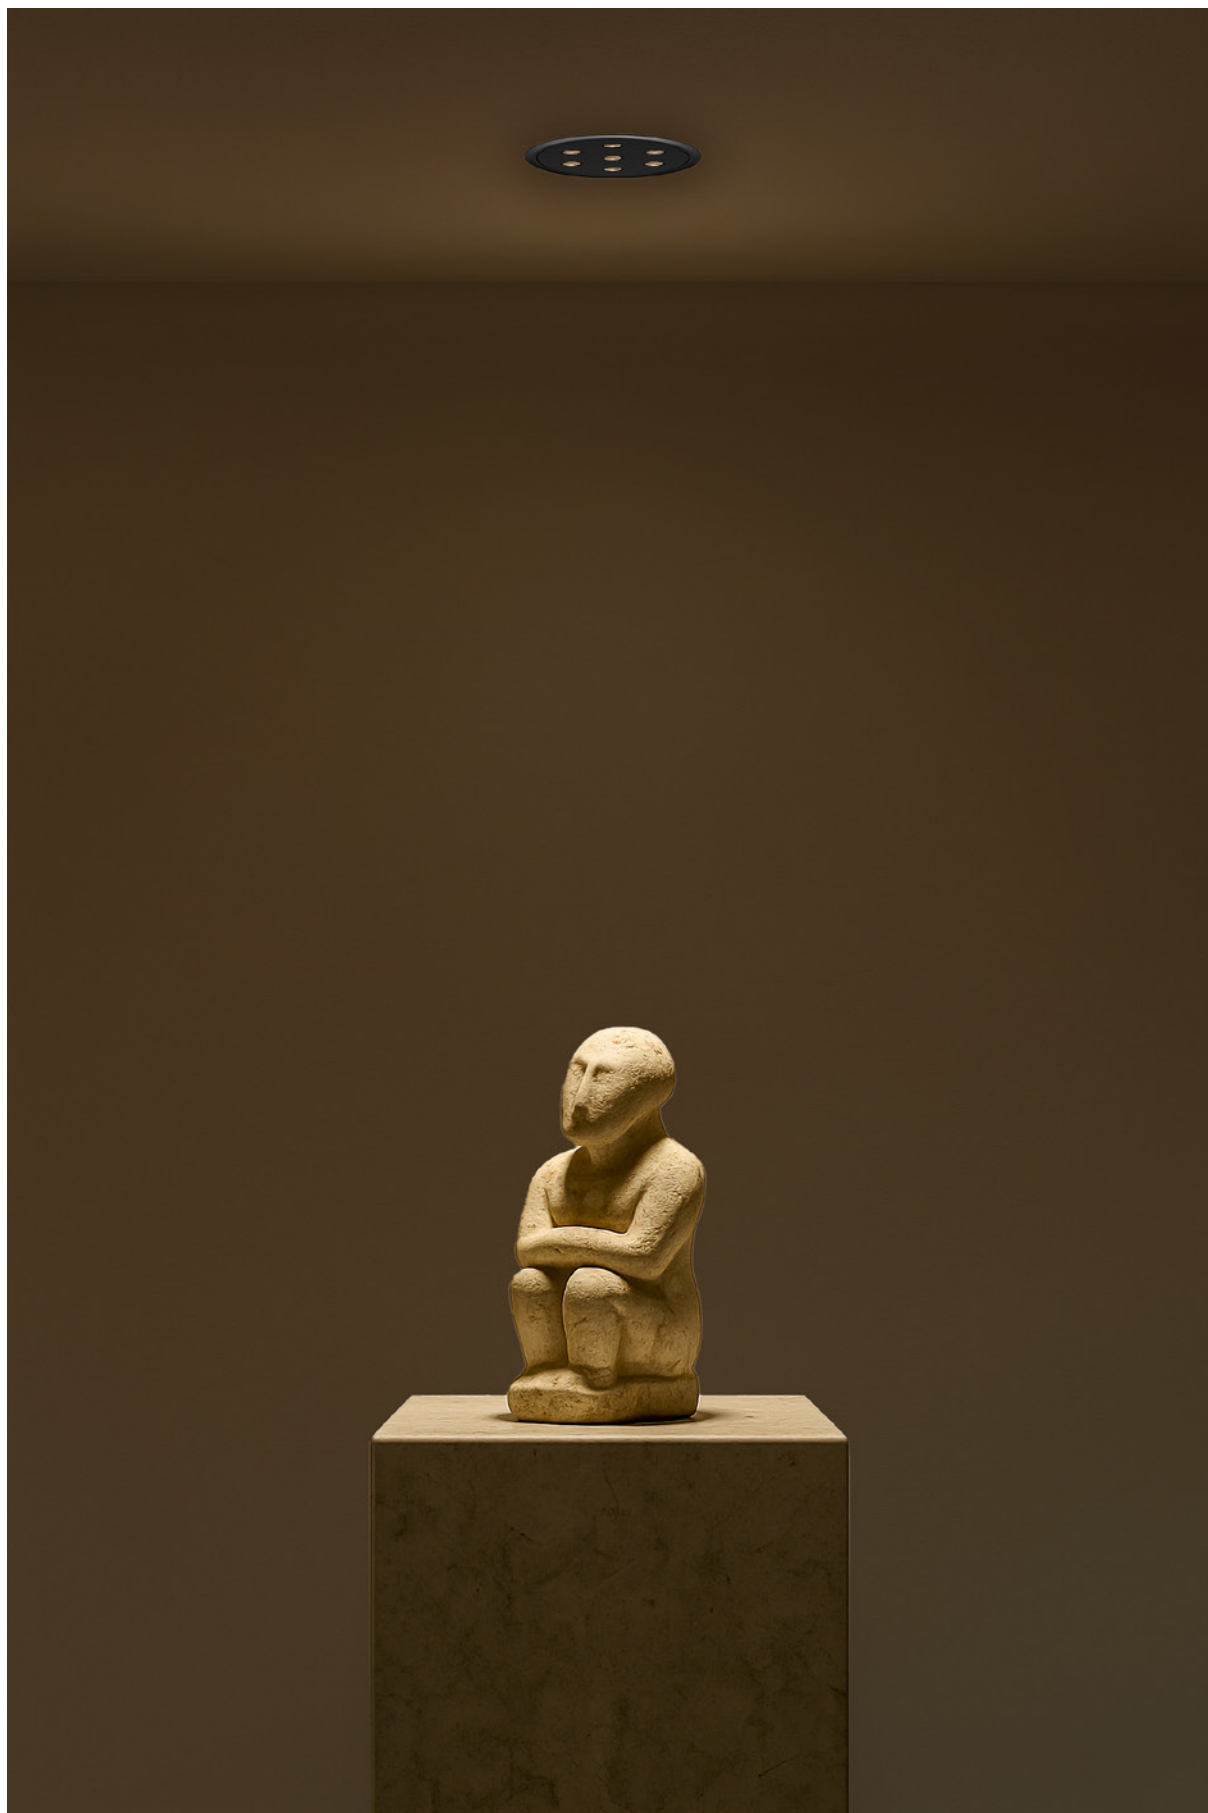

Ces petits luminaires encastrés allient discrétion et style. Leur format et angle d'ouverture de 24° les rendent idéaux pour mettre en valeur des détails ou objets dans vitrines, boutiques, musées... , restant une option polyvalente pour d'autres espaces intérieurs.

Estos empotrables pequeños y modernos combinan discreción y diseño. Su tamaño y ángulo de apertura de 24° los hacen ideales para resaltar detalles u objetos en escaparates, boutiques, museos o galerías, sin dejar de ser una opción versátil para otros espacios interiores.

These small, modern recessed luminaires combine discretion with style. Their compact size and 24° beam angle make them ideal for highlighting details or objects in shop windows, boutiques, museums, or galleries, while remaining a versatile option for other indoor spaces.




DOTR-3W

100 pcs.

Options

Éclairage de secours
12/24V
WiFi
Dimming
• DALI/Push
• TRIAC
• 0-10V

Référence	Réf. numérique	W	CCT	Lm	CRI	Dimensions	Angle du faisceau
DOTR-3W-3K-24°	3702352020	3W	3000K	77	85	Ø40 x 32,1 mm	24°



DOTR-4W


100 pcs.

Référence	Réf. numérique	W	CCT	Lm	CRI	Dimensions	Angle du faisceau
DOTR-4W-3K-24°	3702352031	4W	3000K	87	85	Ø55 x 43,1 mm	24°

Finition

Noir


UGR <15



DOTR-8W

100 pcs.

Référence	Réf. numérique	W	CCT	Lm	CRI	Dimensions	Angle du faisceau
DOTR-8W-3K-24°	3702352042	8W	3000K	375	85	Ø61 x 42,5 mm	24°



DOTR-15W

36 pcs.

Référence	Réf. numérique	W	CCT	Lm	CRI	Dimensions	Angle du faisceau
DOTR-15W-3K-24°	3702352009	15W	3000K	719	85	Ø80 x 55 mm	24°



Petits produits offrant de grandes solutions : polyvalents, modernes et design.

Pequeños productos que ofrecen grandes soluciones: versátiles, modernos y de diseño.

Small products delivering great solutions: versatile, modern, and design-focused.

Options

Éclairage de secours
12/24V
WiFi
Dimming
• DALI/Push
• TRIAC
• 0-10V

Finition



Noir

Blanc



FE20-19-3W




FE20-01-3W



36 pcs.

Référence	Réf. numérique	W	CCT	Lm	CRI	Dimensions	Angle du faisceau
FE20-01-3W-3K-15°	2422302301	3W	3000K	220	95	Ø60 mm	15°
FE20-01-3W-4K-15°	2422302401	3W	4000K	220	95	Ø60 mm	15°
FE20-19-3W-3K-15°	2422302319	3W	3000K	220	95	Ø60 mm	15°
FE20-19-3W-4K-15°	2422302419	3W	4000K	220	95	Ø60 mm	15°

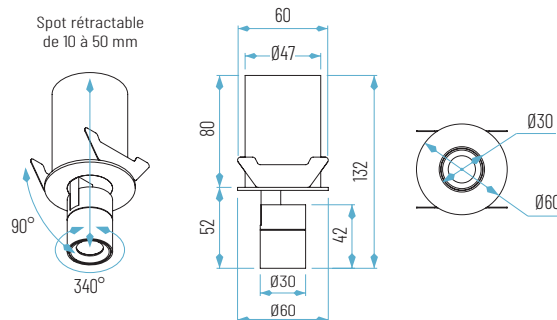

On/Off

100 / 240 V

Driver
Inclus

IP20

MacAdam
3

35000 h

20 000
On/Off

Flicker free

High
efficiency
A++/A+++



Petits produits offrant de grandes solutions : polyvalents, modernes et design.

Pequeños productos que ofrecen grandes soluciones: versátiles, modernos y de diseño.

Small products delivering great solutions: versatile, modern, and design-focused.

Options

Éclairage de secours
12/24V
WiFi
Dimming
• DALI/Push
• TRIAC
• 0-10V



FE21-01-8W



FE21-19-8W






Finition



Noir Blanc

36 pcs.

Référence	Réf. numérique	W	CCT	Lm	CRI	Dimensions	Angle du faisceau
FE21-01-8W-3K-18°	2424102301	8W	3000K	612	90	89 x H89 mm	18°
FE21-01-8W-4K-18°	2424102401	8W	4000K	612	90	89 x H89 mm	18°
FE21-19-8W-3K-18°	2424102319	8W	3000K	612	90	89 x H89 mm	18°
FE21-19-8W-4K-18°	2424102419	8W	4000K	612	90	89 x H89 mm	18°

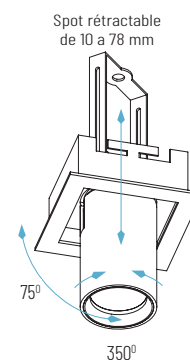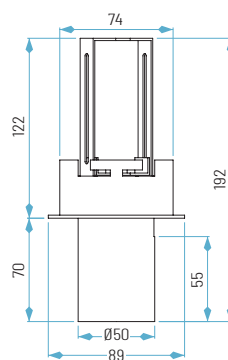

On/Off

200 / 230 V

Driver
Inclus

IP20

MacAdam
3

35000 h

20 000
On/Off

Flicker free

High
efficiency
A++-Eco



Éclairage minimaliste qui se fond
parfaitement dans l'environnement.

Iluminación minimalista que se integra
perfectamente con el entorno.

Minimalist lighting that blends seamlessly
with the environment.

Options

Éclairage de secours

12/24V

WiFi

Dimming

• DALI/Push

• TRIAC

• 0-10V



FE22-01-3W


64 pcs.

Référence	Réf. numérique	W	CCT	Lm	CRI	Dimensions	Angle du faisceau	V
FE22-01-3W-3K-10°	2426102301	3W	3000K	183	95	45 x 45 x H50 mm	10°	100 / 240
FE22-01-3W-4K-10°	2426102401	3W	4000K	183	95	45 x 45 x H50 mm	10°	100 / 240

Finition




Blanc

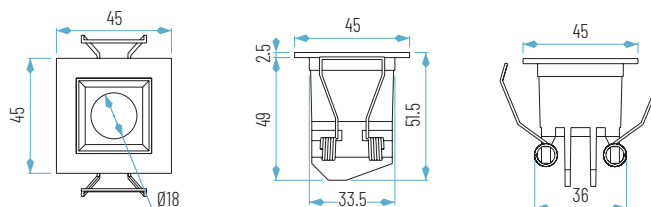

FE23-01-15W

28 pcs.

Référence	Réf. numérique	W	CCT	Lm	CRI	Dimensions	Angle du faisceau	V
FE23-01-15W-3K-10°	2428102301	15W	3000K	1007	95	45 x 165 x H50 mm	10°	220 / 240
FE23-01-15W-4K-10°	2428102401	15W	4000K	1007	95	45 x 165 x H50 mm	10°	220 / 240



On/Off

Driver
Inclus

IP20

MacAdam
3

50000 h

30000
On/Off

Flicker free

High
efficiency
A++/A+++



Produits idéaux pour magasins,
vitrines, pharmacies et toutes sortes
d'applications professionnelles.

Productos ideales para tiendas,
escaparates, farmacias y todo tipo de
aplicaciones profesionales.

Ideal products for shops, showcases,
pharmacies, and all kinds of professional
applications.

Options

Éclairage de secours

12/24V

WiFi

Dimming

• DALI/Push

• TRIAC

• 0-10V



5076-01



5076-04



5076-19

Finition



Noir



Blanc



Titanium

5076 30W

3 pcs.



Référence	Réf. numérique	W	CCT	Lm	CRI	Dimensions	Angle du faisceau
5076-01-30W-3K-80°	2412301301	30W	3000K	3100	80	240 x 153 x H100 mm	80°
5076-01-30W-4K-80°	2412301401	30W	4000K	3100	80	240 x 153 x H100 mm	80°
5076-01-30W-6K-80°	2412301601	30W	6000K	3100	80	240 x 153 x H100 mm	80°
5076-04-30W-3K-80°	2412301304	30W	3000K	3100	80	240 x 153 x H100 mm	80°
5076-04-30W-4K-80°	2412301404	30W	4000K	3100	80	240 x 153 x H100 mm	80°
5076-04-30W-6K-80°	2412301604	30W	6000K	3100	80	240 x 153 x H100 mm	80°
5076-19-30W-3K-80°	2412301319	30W	3000K	3100	80	240 x 153 x H100 mm	80°
5076-19-30W-4K-80°	2412301419	30W	4000K	3100	80	240 x 153 x H100 mm	80°
5076-19-30W-6K-80°	2412301619	30W	6000K	3100	80	240 x 153 x H100 mm	80°

IP40


5076 50W

3 pcs.

Référence	Réf. numérique	W	CCT	Lm	CRI	Dimensions	Angle du faisceau
5076-01-50W-3K-80°	2412501301	50W	3000K	4876	80	240 x 155 x H110 mm	80°
5076-01-50W-4K-80°	2412501401	50W	4000K	4876	80	240 x 155 x H110 mm	80°

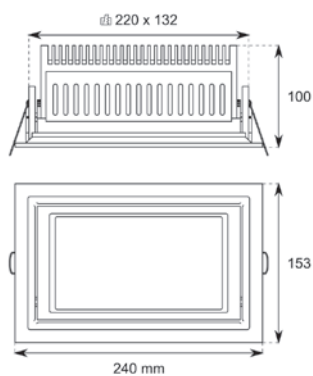

5076-30W

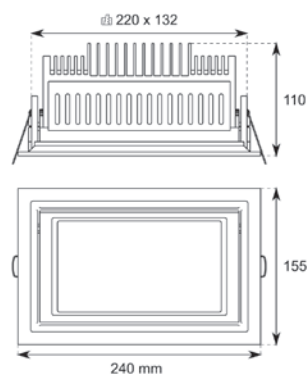

5076-50W

On/Off

220 / 240 V

Driver
Inclus

IP40

MacAdam
3

50000 h

25000
On/Off

Flicker free

High
efficiency
A++/A+++

CE

RoHS

Options

- Éclairage de secours
12/24V
WiFi
Dimming
• DALI/Push
• TRIAC
• 0-10V



Finition




Blanc

25 pcs.

IP65

Référence	Réf. numérique	W	CCT	Lm	CRI	Dimensions	Angle du faisceau
5075-01-15W-4K	2410101401	15W	4000K	1459	80	185 x 100 x H60 mm	100°
5075-01-15W-5K	2410101501	15W	5700K	1459	80	185 x 100 x H60 mm	100°

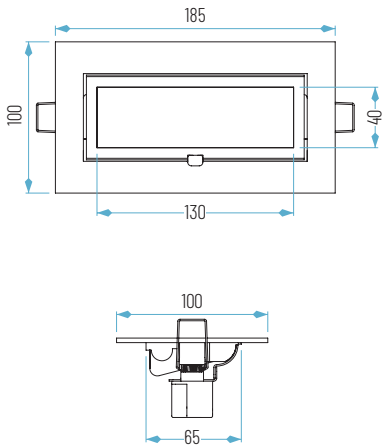

Options

- Éclairage de secours
12/24V
WiFi
Dimming
• DALI/Push
• TRIAC
• 0-10V



5806-01-38W

Finition





Blanc

Changement de
température de couleur
3000K - 4000K - 5700K

13 pcs.

Référence	Réf. numérique	W	CCT	Lm	CRI	Dimensions	Angle du faisceau
5806-01-38W	2414401901	38W	CDC	3737	80	Ø195 x H135 mm	90°

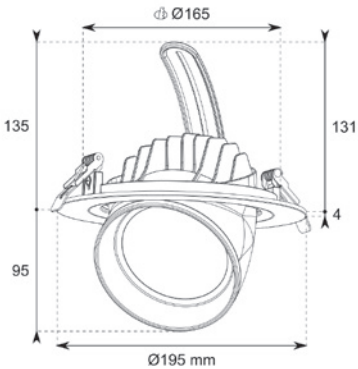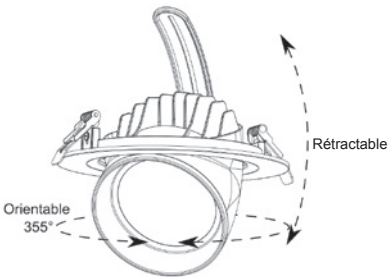



Un petit aperçu de notre vaste catalogue de spots : excellentes solutions en lampes et modules pour spots.

Una pequeña muestra de nuestro extenso catálogo en spotlights: grandes soluciones en bombillería y módulos para spots.

A small sample of our extensive spotlight catalogue: great solutions in bulbs and spotlight modules.



701



702



719



729

Finition



Blanc



Nickel






Noir

Noir
chrome

Référence	Réf. numérique	Dimensions
701	1218000001	Ø89 x 36 mm
702	1220000002	Ø89 x 36 mm
719	1222000019	Ø89 x 36 mm
729	1224000029	Ø89 x 36 mm

100 pcs.



GU10



FLAT MODULE 6W

MODULE
7W / 12W

5701 + AROEMB1-19



5702 + AROEMB1-02


AROEMB1-01
Ø95x25 mmAROEMB1-02
Ø95x25 mmAROEMB1-19
Ø95x25 mmAROEMB1-29
Ø95x25 mm

Référence	Réf. numérique
AROEMB1-01	1226001001
AROEMB1-02	1226001002
AROEMB1-19	1226001019
AROEMB1-29	1226001029



IP20



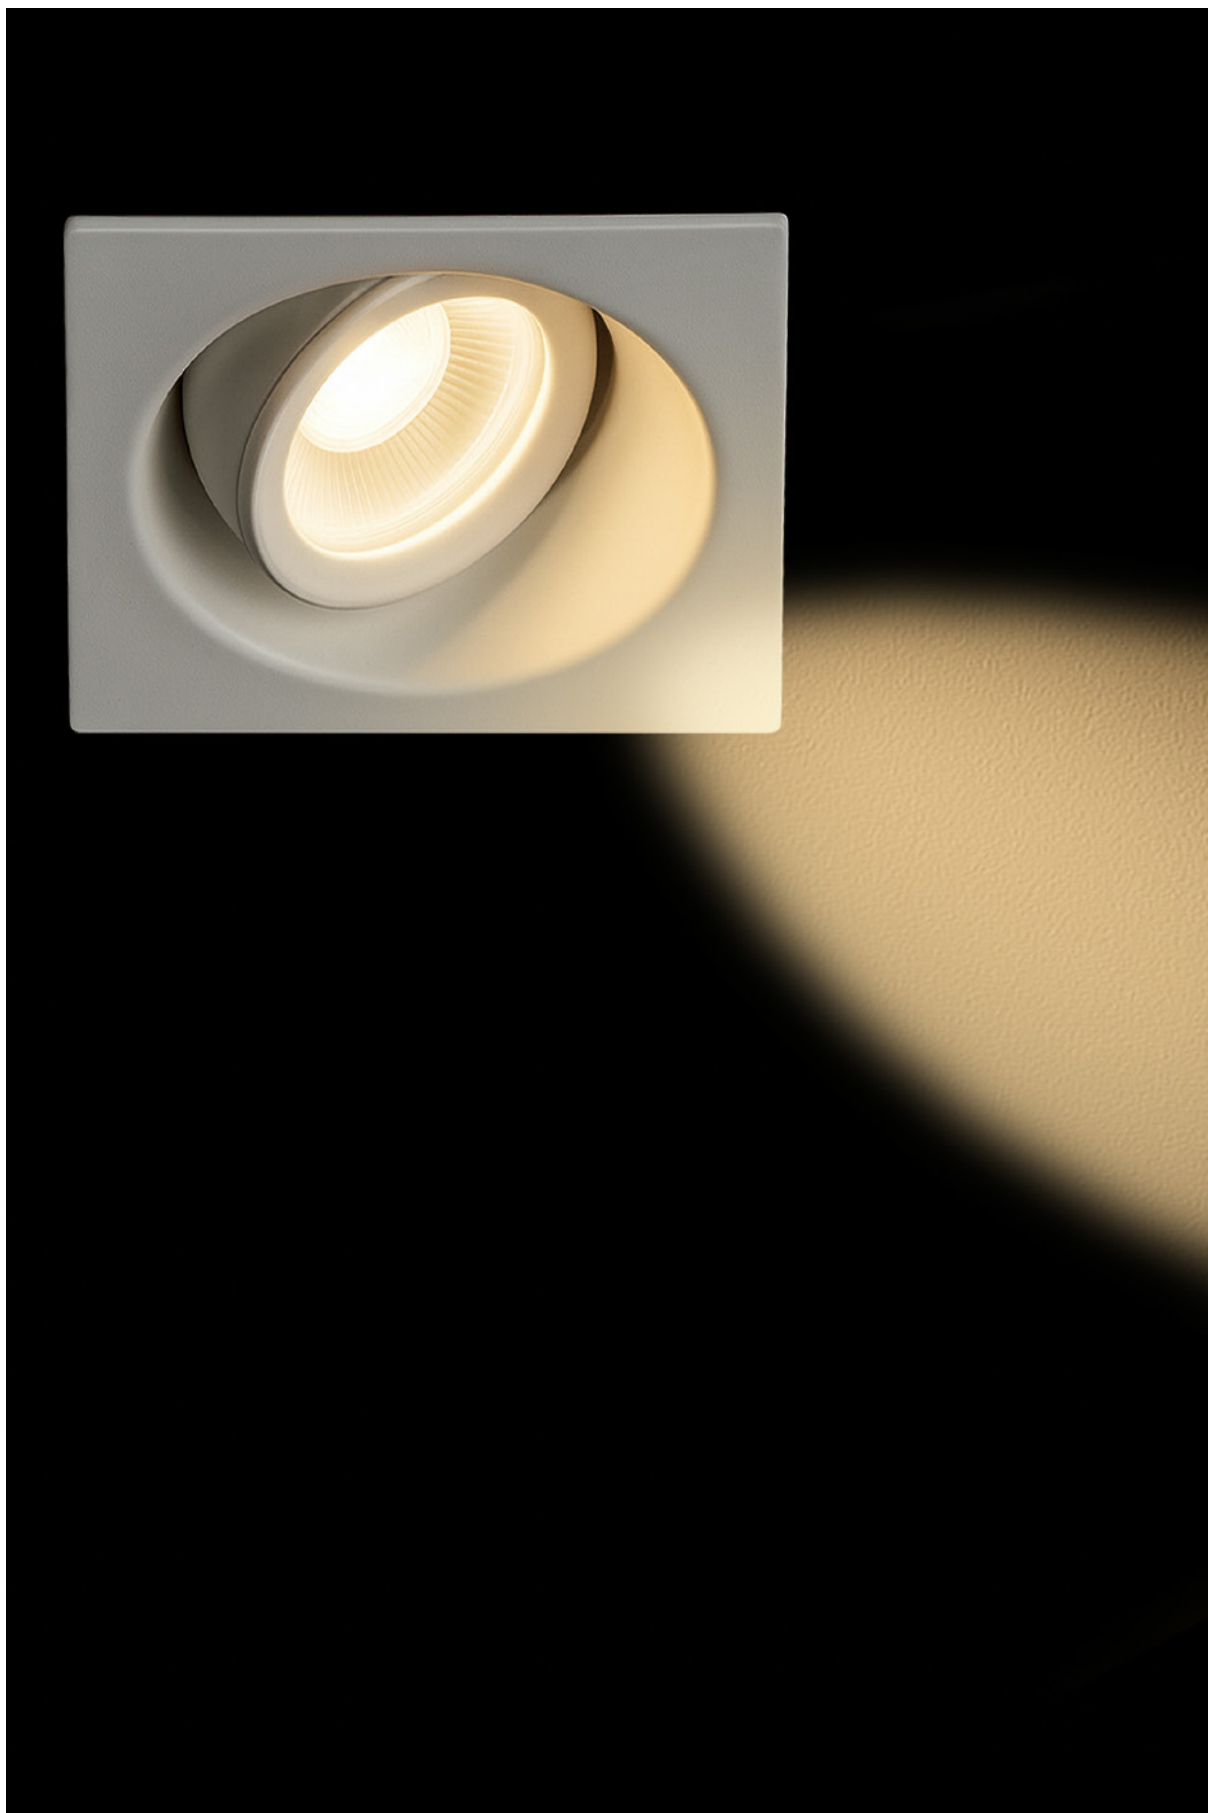

Découvrez une gamme encore plus large de spots dans notre tarif ou sur notre site web, avec de nombreux autres modèles disponibles.

Descubre una gama aún más amplia de spotlights en nuestra tarifa o página web, con muchos más modelos disponibles.

Explore an even wider range of spotlights in our price list or on our website, with many more models available.

4200



Finition



GU10



4200-01



4200-19

100 pcs.






FLAT MODULE 6W

Référence	Réf. numérique	Dimensions
4200-01	1228000001	Ø86 x 40 mm
4200-19	3702205258	Ø86 x 40 mm



MODULE
7W / 12W



4201



Finition



GU10






4201-01

100 pcs.

Référence	Réf. numérique	Dimensions
4201-01	1230000001	85 x 85 x H40 mm



FLAT MODULE 6W



IP20





Solutions d'éclairage pour environnements nécessitant un haut degré d'étanchéité.

Soluciones de iluminación para entornos que requieren un alto grado de estanqueidad.

Lighting solutions for environments requiring a high degree of protection.



4137-GU10-01



4137-GU10-02

Finition

- 
Blanc
- 
Nickel


 100 pcs.

Référence	Réf. numérique	Dimensions
4137-GU10-01	1255000001	Ø88 x H40 mm
4137-GU10-02	1255000002	Ø88 x H40 mm

IP65



GU10



FLAT MODULE 6W



MODULE
7W / 12W



La famille 13 propose de multiples options : en surface, encastré, sur rail, en suspension, etc.

La familia 13 ofrece múltiples opciones: superficie, empotrado, carril, suspensión, y más.

The 13 family offers multiple options: surface, recessed, track, pendant, and more.



4213-01 -130



4213-19 -130

Finition




Noir



Blanc

Référence	Réf. numérique	Dimensions	
4213-01-80	28141000001	Ø60 x H80 mm	60 pcs.
4213-19-80	28141000019	Ø60 x H80 mm	60 pcs.
4213-01-130	28142000001	Ø60 x H130 mm	60 pcs.
4213-19-130	28142000019	Ø60 x H130 mm	60 pcs.
4213-01-180	28143000001	Ø60 x H180 mm	30 pcs.
4213-19-180	28143000019	Ø60 x H180 mm	30 pcs.
4213-01-240	28144000001	Ø60 x H240 mm	30 pcs.
4213-19-240	28144000019	Ø60 x H240 mm	30 pcs.



4213-19 -80



4213-19 -130






4213-19 -180



4213-19 -240



GU10

MODULE
7W / 12W

Family products:



TL13



FE13



4213/C



FS13



IP20





La famille 13 fonctionne avec GU10, apportant polyvalence et fonctionnalité à un design moderne.

La familia 13 funciona con GU10, aportando versatilidad y funcionalidad a un diseño moderno.

The 13 family works with GU10, providing versatility and functionality in a modern design.



FE13-01



FE13-19

Finition




Noir



Blanc

30 pcs.

Référence	Réf. numérique	Dimensions
FE13-01	2416000001	Ø65 x 192 mm
FE13-19	2416000019	Ø65 x 192 mm

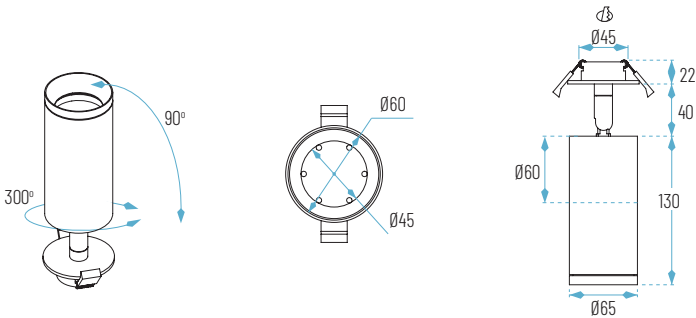

GU10



FLAT MODULE 6W

Family products:



TL13



4213



4213/C



FS13



Solutions idéales pour logements, commerces, décoration, restaurants et espaces communs.

Soluciones ideales para viviendas, locales comerciales, decoración, restaurantes y zonas comunes.

Ideal solutions for homes, retail spaces, decoration, restaurants, and common areas.



FS13-01




FS13-19

Finition

- Noir
- Blanc

30 pcs.

Référence	Réf. numérique	Dimensions
FS13-01	2812000001	Ø60 x 130 mm
FS13-19	2812001019	Ø60 x 130 mm

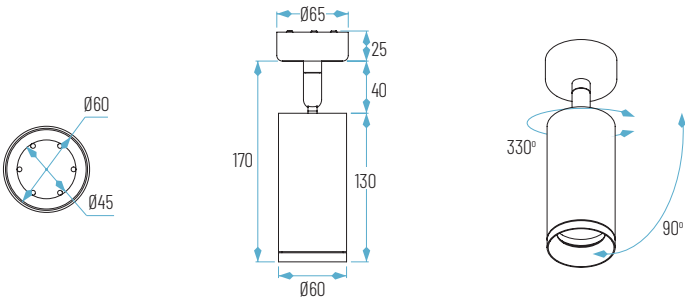

GU10



FLAT MODULE 6W

Family products:



TL13



4213



4213/C



FE13



Profitez de toutes ces solutions et bien plus encore sur notre site web.

Disfruta de todas estas soluciones y muchas más en nuestra página web.

Enjoy all these solutions and many more on our website.



4213/C-01


4213/C-19

Finition

- Noir
- Blanc

30 pcs.

Référence	Réf. numérique	Dimensions
4213/C-01	3012000001	Ø60 x 130 mm
4213/C-19	3012000019	Ø60 x 130 mm

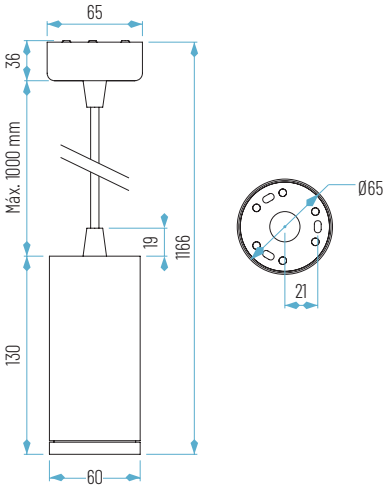

GU10

Family products:



TL13



4213



5FS13



FE13



Projecteur suspendu pour ampoules GU10, disponible en blanc, gris et noir. Son design simple et polyvalent s'adapte à tous les environnements, tandis que la douille GU10 permet de choisir l'ampoule la mieux adaptée à chaque besoin d'éclairage.

Foco colgante para bombillas GU10 disponible en blanco, gris y negro. Su diseño sencillo y versátil encaja en cualquier ambiente, mientras que el casquillo GU10 permite elegir la bombilla que mejor se adapte a cada necesidad de iluminación.

Pendant spotlight for GU10 bulbs, available in white, grey, and black. Its simple and versatile design fits into any environment, while the GU10 socket allows you to choose the bulb that best suits your lighting needs.



4211/C-01




4211/C-04



4211/C-19

Finition



Noir Blanc




Gris

20 pcs.

Référence	Réf. numérique	Dimensions
4211/C-01	3010000001	Ø80 x 1710 m
4211/C-04	3010000070	Ø80 x 1710 m
4211/C-19	3010000019	Ø80 x 1710 m



GU10





Mythos : design et qualité réunis.
Disponible en version simple ou avec
combinaison de réflecteurs pour des
solutions raffinées.

Mythos: diseño y calidad en perfecta
unión. Disponible en versión simple o
con combinación de reflectores para
soluciones distinguidas.

Mythos: design and quality combined.
Available as a single model or with
reflector combinations for distinguished
solutions.



FS15 MYTHOS 12W-NB



FS15 MYTHOS 12W-01



FS15 MYTHOS 12W-19



FS15 MYTHOS 12W-BN

60 pcs.

Options

Éclairage de secours
12/24V

WiFi

Dimming

• DALI/Push

• TRIAC

• 0-10V

Référence	Réf. numérique	W	CCT	Lm	CRI	Dimensions	Angle du faisceau
FS15-12W-01-3K-60°	28242130101	12W	3000K	1080	90	Ø73 x H117 mm	60°
FS15-12W-01-4K-60°	28242140101	12W	4000K	1080	90	Ø73 x H117 mm	60°
FS15-12W-19-3K-60°	28242131919	12W	3000K	1080	90	Ø73 x H117 mm	60°
FS15-12W-19-4K-60°	28242141919	12W	4000K	1080	90	Ø73 x H117 mm	60°
FS15-12W-NB-3K-60°	28242131901	12W	3000K	1080	90	Ø73 x H117 mm	60°
FS15-12W-NB-4K-60°	28242141901	12W	4000K	1080	90	Ø73 x H117 mm	60°
FS15-12W-BN-3K-60°	28242130119	12W	3000K	1080	90	Ø73 x H117 mm	60°
FS15-12W-BN-4K-60°	28242140119	12W	4000K	1080	90	Ø73 x H117 mm	60°

Finition



Noir



Blanc



Noir & Blanc



Blanc & Noir



FS15 MYTHOS 20W-NB



FS15 MYTHOS 20W-01



FS15 MYTHOS 20W-19



FS15 MYTHOS 20W-BN

30 pcs.

Référence	Réf. numérique	W	CCT	Lm	CRI	Dimensions	Angle du faisceau
FS15-20W-01-3K-60°	28244130101	20W	3000K	1800	90	Ø95 x H150 mm	60°
FS15-20W-01-4K-60°	28244140101	20W	4000K	1800	90	Ø95 x H150 mm	60°
FS15-20W-19-3K-60°	28244131919	20W	3000K	1800	90	Ø95 x H150 mm	60°
FS15-20W-19-4K-60°	28244141919	20W	4000K	1800	90	Ø95 x H150 mm	60°
FS15-20W-NB-3K-60°	28244131901	20W	3000K	1800	90	Ø95 x H150 mm	60°
FS15-20W-NB-4K-60°	28244141901	20W	4000K	1800	90	Ø95 x H150 mm	60°
FS15-20W-BN-3K-60°	28244130119	20W	3000K	1800	90	Ø95 x H150 mm	60°
FS15-20W-BN-4K-60°	28244140119	20W	4000K	1800	90	Ø95 x H150 mm	60°

UGR <19



FS15 MYTHOS 40W-NB



FS15 MYTHOS 40W-01



FS15 MYTHOS 40W-19



FS15 MYTHOS 40W-BN

10 pcs.

Référence	Réf. numérique	W	CCT	Lm	CRI	Dimensions	Angle du faisceau
FS15-40W-01-3K-60°	28246130101	40W	3000K	3600	90	Ø140 x H160 mm	60°
FS15-40W-01-4K-60°	28246140101	40W	4000K	3600	90	Ø140 x H160 mm	60°
FS15-40W-19-3K-60°	28246131919	40W	3000K	3600	90	Ø140 x H160 mm	60°
FS15-40W-19-4K-60°	28246141919	40W	4000K	3600	90	Ø140 x H160 mm	60°
FS15-40W-NB-3K-60°	28246131901	40W	3000K	3600	90	Ø140 x H160 mm	60°
FS15-40W-NB-4K-60°	28246141901	40W	4000K	3600	90	Ø140 x H160 mm	60°
FS15-40W-BN-3K-60°	28246130119	40W	3000K	3600	90	Ø140 x H160 mm	60°
FS15-40W-BN-4K-60°	28246140119	40W	4000K	3600	90	Ø140 x H160 mm	60°

On/Off

220 / 240 V

Driver
Inclus



IP20

MacAdam
3

50000 h

25000
On/Off

Flicker free

High
efficiency
A++/A++





Qualité, professionnalisme et fiabilité réunis dans un produit haut de gamme, prêt pour de multiples usages.

Calidad, profesionalidad y fiabilidad unidas en un producto de alto nivel, preparado para múltiples usos.

Quality, professionalism, and reliability combined in a high-level product, ready for multiple applications.



MONA-400/19

MONA-400 30W

Options

Éclairage de secours
12/24V
WiFi
Dimming
• DALI/Push
• TRIAC
• 0-10V

Référence	Réf. numérique	W	CCT	Lm	CRI	Dimensions	Angle du faisceau
MONA-400-01-30W-3K-100°	2627301301	30W	3000K	2345	80	Ø400 x H100 mm	100°
MONA-400-01-30W-4K-100°	2627301401	30W	4000K	2345	80	Ø400 x H100 mm	100°
MONA-400-01-30W-6K-100°	2627301601	30W	6000K	2345	80	Ø400 x H100 mm	100°
MONA-400-19-30W-3K-100°	2627301319	30W	3000K	2345	80	Ø400 x H100 mm	100°
MONA-400-19-30W-4K-100°	2627301419	30W	4000K	2345	80	Ø400 x H100 mm	100°
MONA-400-19-30W-6K-100°	2627301619	30W	6000K	2345	80	Ø400 x H100 mm	100°

Finition



Noir

Blanc



MONA-600/01

MONA-600 60W

Référence	Réf. numérique	W	CCT	Lm	CRI	Dimensions	Angle du faisceau
MONA-600-01-60W-3K-100°	2627601301	60W	3000K	4478	80	Ø600 x H100 mm	100°
MONA-600-01-60W-4K-100°	2627601401	60W	4000K	4478	80	Ø600 x H100 mm	100°
MONA-600-01-60W-6K-100°	2627601601	60W	6000K	4478	80	Ø600 x H100 mm	100°
MONA-600-19-60W-3K-100°	2627601319	60W	3000K	4478	80	Ø600 x H100 mm	100°
MONA-600-19-60W-4K-100°	2627601619	60W	4000K	4478	80	Ø600 x H100 mm	100°
MONA-600-19-60W-6K-100°	2627601419	60W	6000K	4478	80	Ø600 x H100 mm	100°



MONA-800/19

MONA-800 80W

Référence	Réf. numérique	W	CCT	Lm	CRI	Dimensions	Angle du faisceau
MONA-800-01-80W-3K-100°	2627801301	80W	3000K	5438	80	Ø800 x H100 mm	100°
MONA-800-01-80W-4K-100°	2627801401	80W	4000K	5438	80	Ø800 x H100 mm	100°
MONA-800-01-80W-6K-100°	2627801601	80W	6000K	5438	80	Ø800 x H100 mm	100°
MONA-800-19-80W-3K-100°	2627801319	80W	3000K	5438	80	Ø800 x H100 mm	100°
MONA-800-19-80W-4K-100°	2627801419	80W	4000K	5438	80	Ø800 x H100 mm	100°
MONA-800-19-80W-6K-100°	2627801619	80W	6000K	5438	80	Ø800 x H100 mm	100°



Éclairage idéal pour zones à forte fréquentation, commerces, applications domestiques et professionnelles.

Iluminación ideal para zonas de pública concurrencia, comercios, aplicaciones domésticas y profesionales.

Ideal lighting for public areas, retail, residential, and professional applications.

Options

Éclairage de secours

12/24V

WiFi

Dimming

• DALI/Push

• TRIAC


• 0-10V



MONA-KIT SUSP-4C-01



MONA-KIT SUSP-5C-19

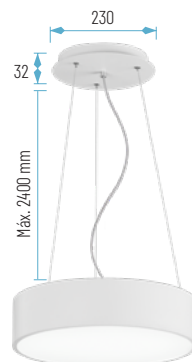MONA-400/01
+
MONA-KIT SUSP-4C-01MONA-800/19
+
MONA-KIT SUSP-5C-19**MONA SUSPENSION KIT**

30 pcs.

Finition

Noir



Blanc

Référence	Réf. numérique	Dimensions
MONA-KITSUSP-4C01	2629401001	Ø230 x H32 mm
MONA-KITSUSP-5C01	2629501001	Ø230 x H32 mm
MONA-KITSUSP-4C19	2629401019	Ø280 x H32 mm
MONA-KITSUSP-5C19	2629501019	Ø280 x H32 mm

MONA-400 + SUSPENSION KIT

Référence	Réf. numérique	W	CCT	Lm	CRI	Dimensions	Angle du faisceau
MONA-400/01-3K+KIT SUSP	3701105500	30W	3000K	2345	80	Ø400 x H100 mm	100°
MONA-400/01-4K+KIT SUSP	3701105511	30W	4000K	2345	80	Ø400 x H100 mm	100°
MONA-400/01-6K+KIT SUSP	3701105522	30W	6000K	2345	80	Ø400 x H100 mm	100°
MONA-400/19-3K+KIT SUSP	3701105533	30W	3000K	2345	80	Ø400 x H100 mm	100°
MONA-400/19-4K+KIT SUSP	3701105544	30W	4000K	2345	80	Ø400 x H100 mm	100°
MONA-400/19-6K+KIT SUSP	3701105555	30W	6000K	2345	80	Ø400 x H100 mm	100°

MONA-600 + SUSPENSION KIT

Référence	Réf. numérique	W	CCT	Lm	CRI	Dimensions	Angle du faisceau
MONA-600/01-3K+KIT SUSP	3701105566	60W	3000K	4478	80	Ø600 x H100 mm	100°
MONA-600/01-4K+KIT SUSP	3701105577	60W	4000K	4478	80	Ø600 x H100 mm	100°
MONA-600/01-6K+KIT SUSP	3701105588	60W	6000K	4478	80	Ø600 x H100 mm	100°
MONA-600/19-3K+KIT SUSP	3701105599	60W	3000K	4478	80	Ø600 x H100 mm	100°
MONA-600/19-4K+KIT SUSP	3701105610	60W	4000K	4478	80	Ø600 x H100 mm	100°
MONA-600/19-6K+KIT SUSP	3701105621	60W	6000K	4478	80	Ø600 x H100 mm	100°

MONA-800 + SUSPENSION KIT


Référence	Réf. numérique	W	CCT	Lm	CRI	Dimensions	Angle du faisceau
MONA-800/01-3K+KIT SUSP	3701105632	80W	3000K	5438	80	Ø800 x H100 mm	100°
MONA-800/01-4K+KIT SUSP	3701105643	80W	4000K	5438	80	Ø800 x H100 mm	100°
MONA-800/01-6K+KIT SUSP	3701105654	80W	6000K	5438	80	Ø800 x H100 mm	100°
MONA-800/19-3K+KIT SUSP	3701105665	80W	3000K	5438	80	Ø800 x H100 mm	100°
MONA-800/19-4K+KIT SUSP	3701105676	80W	4000K	5438	80	Ø800 x H100 mm	100°
MONA-800/19-6K+KIT SUSP	3701105687	80W	6000K	5438	80	Ø800 x H100 mm	100°



Design, chaleur et confort. Une excellente solution intérieure qui met en valeur tout logement ou espace commercial.

Diseño, calidez y confort. Una gran solución para interiores que diferencia cualquier hogar o local comercial.

Design, warmth, and comfort. A great interior solution that makes any home or retail space stand out.

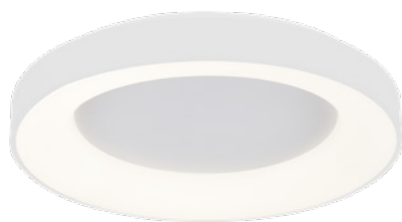

LUNAR 888-01



LUNAR 888-19



LUNAR 888-23



LUNAR 888-07

Options

Éclairage de secours

12/24V

WiFi

Dimming

• DALI/Push

• TRIAC

• 0-10V

Finition

Noir

Blanc



Alu

Bois

LUNAR 888 30W-3K/4K


Référence	Réf. numérique	W	CCT	Lm	CRI	Dimensions	Angle du faisceau
LUNAR888-01-30W3K	2649301301	30W	3K	2790	80	Ø380 x H90 mm	120°
LUNAR888-01-30W4K	2649301401	30W	4K	2790	80	Ø380 x H90 mm	120°
LUNAR888-07-30W3K	2649301307	30W	3K	2790	80	Ø380 x H90 mm	120°
LUNAR888-07-30W4K	2649301407	30W	4K	2790	80	Ø380 x H90 mm	120°
LUNAR888-19-30W3K	2649301319	30W	3K	2790	80	Ø380 x H90 mm	120°
LUNAR888-19-30W4K	2649301419	30W	4K	2790	80	Ø380 x H90 mm	120°
LUNAR888-23-30W3K	2649301323	30W	3K	2790	80	Ø380 x H90 mm	120°
LUNAR888-23-30W4K	2649301423	30W	4K	2790	80	Ø380 x H90 mm	120°

LUNAR 888 50W-3K/4K

Référence	Réf. numérique	W	CCT	Lm	CRI	Dimensions	Angle du faisceau
LUNAR888-01-50W3K	2649501301	50W	3K	4650	80	Ø600 x H90 mm	120°
LUNAR888-01-50W4K	2649501401	50W	4K	4650	80	Ø600 x H90 mm	120°
LUNAR888-07-50W3K	2649501307	50W	3K	4650	80	Ø600 x H90 mm	120°
LUNAR888-07-50W4K	2649501407	50W	4K	4650	80	Ø600 x H90 mm	120°
LUNAR888-19-50W3K	2649501319	50W	3K	4650	80	Ø600 x H90 mm	120°
LUNAR888-19-50W4K	2649501419	50W	4K	4650	80	Ø600 x H90 mm	120°
LUNAR888-23-50W3K	2649501323	50W	3K	4650	80	Ø600 x H90 mm	120°
LUNAR888-23-50W4K	2649501423	50W	4K	4650	80	Ø600 x H90 mm	120°

LUNAR 888 80W-3K/4K

Référence	Réf. numérique	W	CCT	Lm	CRI	Dimensions	Angle du faisceau
LUNAR888-01-80W3K	2649801301	80W	3K	7440	80	Ø800 x H90 mm	120°
LUNAR888-01-80W4K	2649801401	80W	4K	7440	80	Ø800 x H90 mm	120°
LUNAR888-07-80W3K	2649801307	80W	3K	7440	80	Ø800 x H90 mm	120°
LUNAR888-07-80W4K	2649801407	80W	4K	7440	80	Ø800 x H90 mm	120°
LUNAR888-19-80W3K	2649801319	80W	3K	7440	80	Ø800 x H90 mm	120°
LUNAR888-19-80W4K	2649801419	80W	4K	7440	80	Ø800 x H90 mm	120°
LUNAR888-23-80W3K	2649801323	80W	3K	7440	80	Ø800 x H90 mm	120°
LUNAR888-23-80W4K	2649801423	80W	4K	7440	80	Ø800 x H90 mm	120°

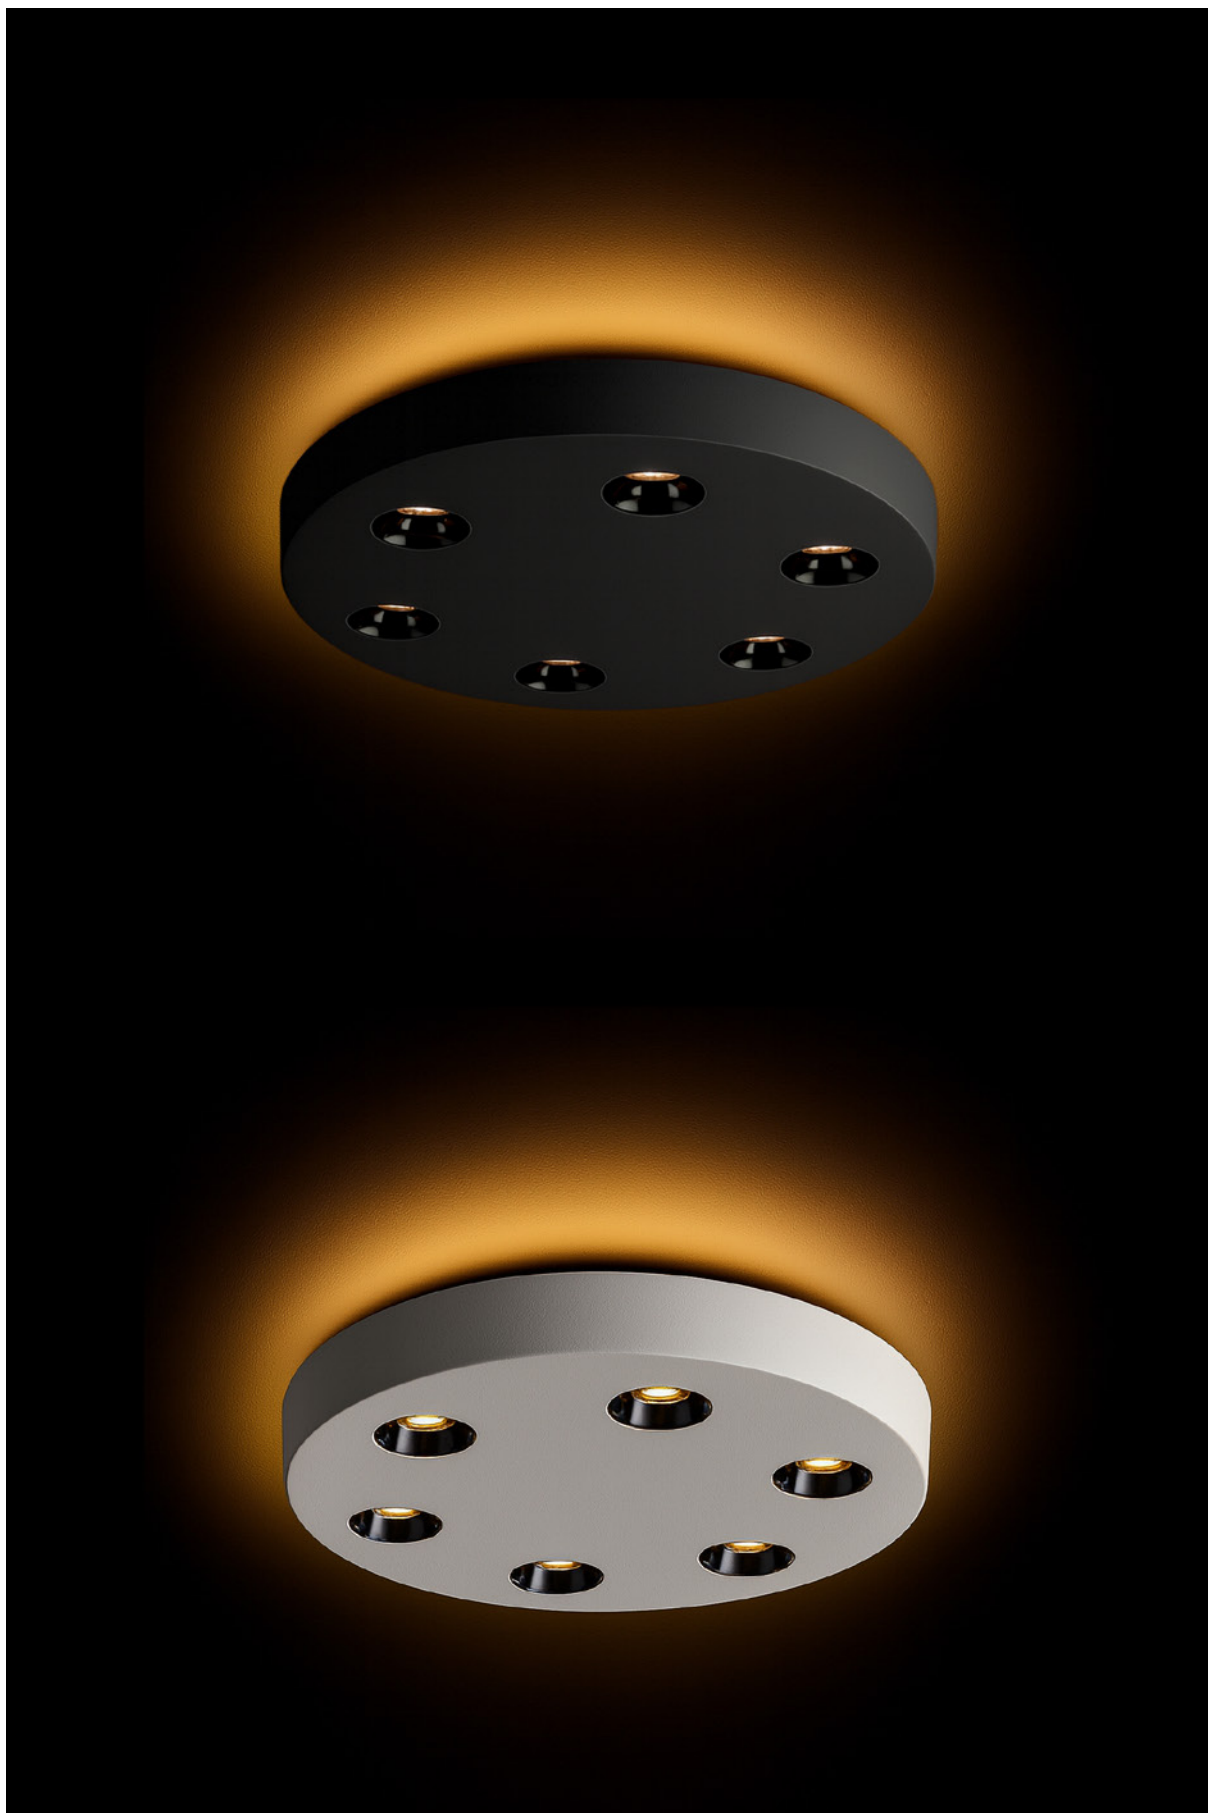

Design moderne 2025, finition
excellente, lumière ambiante, faible UGR
et grande qualité.

Diseño moderno 2025, con excelente
acabado, luz ambiental, bajo UGR y
gran calidad.

Modern 2025 design, excellent finish,
ambient light, low UGR, and high quality.



OCULUS-01-25W



OCULUS-19-25W

OCULUS 25W

10 pcs.

Référence	Réf. numérique	W	CCT	Lm	CRI	Dimensions	Angle du faisceau
OCULUS-01-25W-3K	3702384778	20W+5W	3000K	2200	90	Ø230x H55 mm	50° / 110°
OCULUS-01-25W-4K	3702384789	20W+5W	4000K	2200	90	Ø230x H55 mm	50° / 110°
OCULUS-19-25W-3K	3702384822	20W+5W	3000K	2200	90	Ø230x H55 mm	50° / 110°
OCULUS-19-25W-4K	3702384833	20W+5W	4000K	2200	90	Ø230x H55 mm	50° / 110°

Finition




Noir

Blanc



OCULUS-01-38W




OCULUS-19-38W


OCULUS 38W

5 pcs.

Référence	Réf. numérique	W	CCT	Lm	CRI	Dimensions	Angle du faisceau
OCULUS-01-38W-3K	3702384800	30W+8W	3000K	3100	90	Ø310x H60 mm	50° / 110°
OCULUS-01-38W-4K	3702384811	30W+8W	4000K	3100	90	Ø310x H60 mm	50° / 110°
OCULUS-19-38W-3K	3702384844	30W+8W	3000K	3100	90	Ø310x H60 mm	50° / 110°
OCULUS-19-38W-4K	3702384855	30W+8W	4000K	3100	90	Ø310x H60 mm	50° / 110°

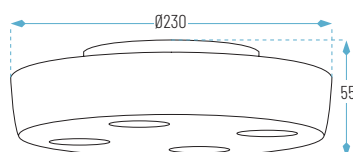

OCULUS-25W

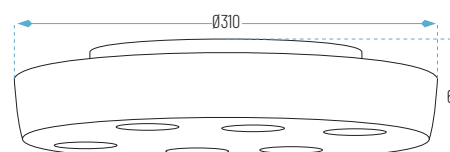

OCULUS-38W



Lampe de lecture LED orientable avec chargeurs USB et Type-C intégrés.

Lector LED ajustable con cargador USB y Tipo C incorporados.

Adjustable LED reading light with integrated USB and Type-C chargers.

OptionsÉclairage de secours
12/24V


WiFi

Dimming

• DALI/Push

• TRIAC

• 0-10V



CIA 804-01



CIA 804-19

Chargeur
USB et type C**CIA 804-3W**

8 pcs.


Finition

Noir



Blanc

Référence	Réf. numérique	W	CCT	Lm	CRI	Dimensions
CIA 804-01-3W-3K	3701040600	3W	3000K	130	90	115 x 28 x 675 mm
CIA 804-19-3W-3K	3701040611	3W	3000K	130	90	115 x 28 x 675 mm



CRETA-01



CRETA-19

Chargeur
USB et type C**CRETA**

8 pcs.

Référence	Réf. numérique	W	CCT	Lm	CRI	Dimensions
CRETA-01-3W	3702469104	3W	3000K	130	90	70 x 31 x 680 mm
CRETA-19-3W	3702469115	3W	3000K	130	90	70 x 31 x 680 mm



Émission de lumière vers le haut et vers le bas. Utilisation recommandée en intérieur.

Emisión de luz hacia arriba y hacia abajo. Uso recomendado en interiores.

Light emission upwards and downwards. Recommended for indoor use.

Options

Éclairage de secours
12/24V
WiFi
Dimming
• DALI/Push
• TRIAC
• 0-10V



LINO 803-01-6W



LINO 803-19-6W

LINO 803-6W

10 pcs.

Référence	Réf. numérique	W	CCT	Lm	CRI	Dimensions
LINO 803-01-6W-3K	4226109301	6W	3000K	545	80	240 x 85 x 30 mm
LINO 803-19-6W-3K	4226109319	6W	3000K	545	80	240 x 85 x 30 mm



Finition



Noir



Blanc

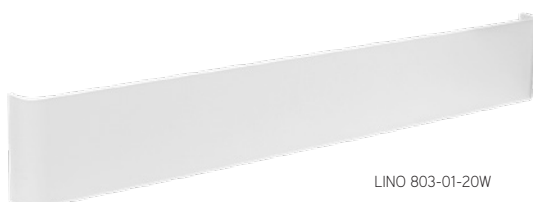

LINO 803-01-20W




LINO 803-19-20W

LINO 803-20W

10 pcs.

Référence	Réf. numérique	W	CCT	Lm	CRI	Dimensions
LINO 803-01-20W-3K	4226309301	20W	3000K	1775	80	610 x 85 x 30 mm
LINO 803-19-20W-3K	4226309319	20W	3000K	1775	80	610 x 85 x 30 mm





Famille Atila : design moderne
disponible en plafonnier, suspension et
applique.

Familia Atila: diseño moderno
disponible en plafón, suspensión y
aplique.

Atila family: modern design available in
ceiling light, pendant, and wall lamp.

Options

Éclairage de secours
12/24V
WiFi




ATILA/A-20W

Finition



Gris

Référence	Réf. numérique	W	CCT	Lm	CRI	Dimensions	Angle du faisceau
ATILA/A-20W-3K	3702423454	20W	3000K	2210	80	615 x 106 x 63 mm	120°
ATILA/A-20W-4K	3702423465	20W	4000K	2297	80	615 x 106 x 63 mm	120°



ATILA/A-20W-3K



ATILA/A-20W-4K





Découvrez la famille Atila : moderne, élégante et efficace. Disponible en plafonnier, suspension et applique.

Descubre la familia Atila: moderna, elegante y eficiente. Disponible en plafón, suspensión y aplique.

Discover the Atila family: modern, elegant, and efficient. Available in ceiling, pendant, and wall versions.

Options

Éclairage de secours
12/24V
WiFi






ATILA/P-43W

Finition



Gris

Référence	Réf. numérique	W	CCT	Lm	CRI	Dimensions	Angle du faisceau
ATILA/P-43W-3K	3702423608	43W	3000K	3650	80	1215 x 65 x H83 mm	120°
ATILA/P-43W-4K	3702423619	43W	4000K	3729	80	1215 x 65 x H83 mm	120°

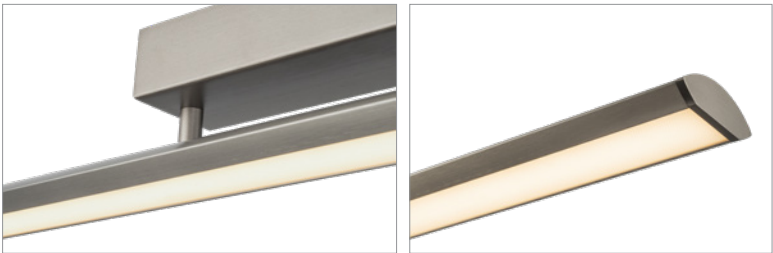



Découvrez la famille Atila : moderne, élégante et efficace. Disponible en plafonnier, suspension et applique.

Descubre la familia Atila: moderna, elegante y eficiente. Disponible en plafón, suspensión y aplique.

Discover the Atila family: modern, elegant, and efficient. Available in ceiling, pendant, and wall versions.

Options

Éclairage de secours

12/24V

WiFi

Dimming

• DALI/Push

• TRIAC

• 0-10V





ATILA/C-43W

Finition



Gris

Référence	Réf. numérique	W	CCT	Lm	CRI	Dimensions	Angle du faisceau
ATILA/C-43W-3K	3702423542	43W	3000K	3650	80	1215 x 65 x H1500 mm	120°
ATILA/C-43W-4K	3702423553	43W	4000K	3729	80	1215 x 65 x H1500 mm	120°

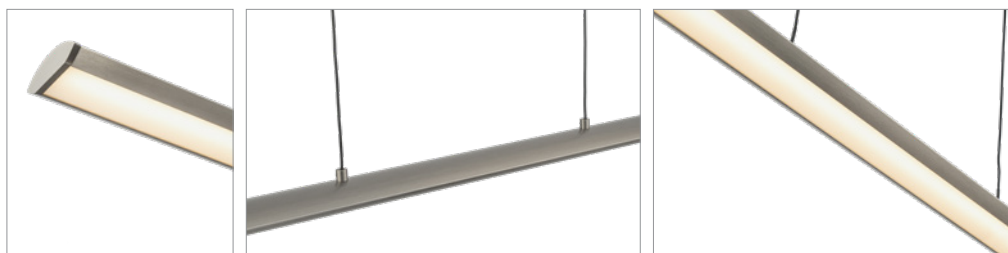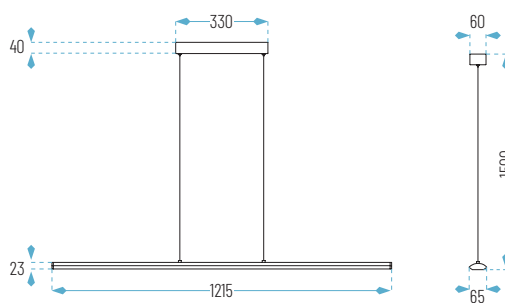



Solutions pour intérieurs décoratifs, zones commerciales, résidentielles et professionnelles, avec un design LED moderne.

Soluciones para interiores decorativos, zonas comerciales, residenciales y profesionales, con diseño moderno en LED.

Solutions for decorative interiors, retail, residential, and professional spaces, with modern LED design.

Options

Éclairage de secours

12/24V



WiFi

Dimming

• DALI/Push

• TRIAC

• 0-10V

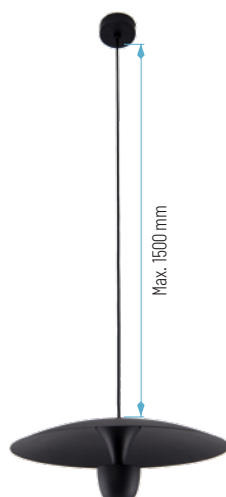

THULUM-01-16W

THULUM-19-16W



Finition

Noir

Blanc

THULUM-16W

Référence	Réf. numérique	W	CCT	Lm	CRI	Dimensions
THULUM-01-16W-3K	3009509001	16W	3000K	1100	90	Ø350 x H130 mm
THULUM-19-16W-3K	3009509019	16W	3000K	1100	90	Ø350 x H130 mm

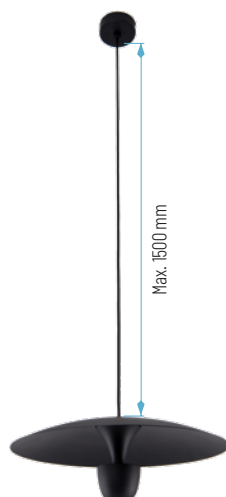

THULUM-G-01-19W

THULUM-G-19-19W

THULUM-G-19W

Référence	Réf. numérique	W	CCT	Lm	CRI	Dimensions
THULUM-G-01-19W-3K	3009609001	19W	3000K	1500	90	Ø450 x H130 mm
THULUM-G-19-19W-3K	3009609019	19W	3000K	1500	90	Ø450 x H130 mm



LIMA est un projecteur suspendu au design minimaliste, disponible en noir ou en combinaison noir et blanc. Son format compact et sa faible consommation LED en font une solution efficace et élégante pour créer des ambiances stylées, sans compromis sur la qualité.

LIMA es un foco colgante de diseño minimalista, disponible en negro o en combinación blanco y negro. Su tamaño compacto y su bajo consumo LED lo convierten en una solución eficiente y elegante para crear ambientes con estilo, sin renunciar a la calidad.

LIMA is a pendant spotlight with a minimalist design, available in black or in a black and white combination. Its compact size and low LED consumption make it an efficient and elegant solution for creating stylish atmospheres without compromising on quality.

Options

Éclairage de secours

12/24V

WiFi

Dimming

• DALI/Push

• TRIAC

• 0-10V

Finition

Noir

Noir
& Blanc

LIMA-01





LIMA-19

Max. 1500 mm

LIMA-5W

Référence	Réf. numérique	W	CCT	Lm	CRI	Dimensions
LIMA-01-5W-3K	3008503301	5W	3000K	450	90	Ø200 x H140 mm
LIMA-19-5W-3K	3008503319	5W	3000K	450	90	Ø200 x H140 mm



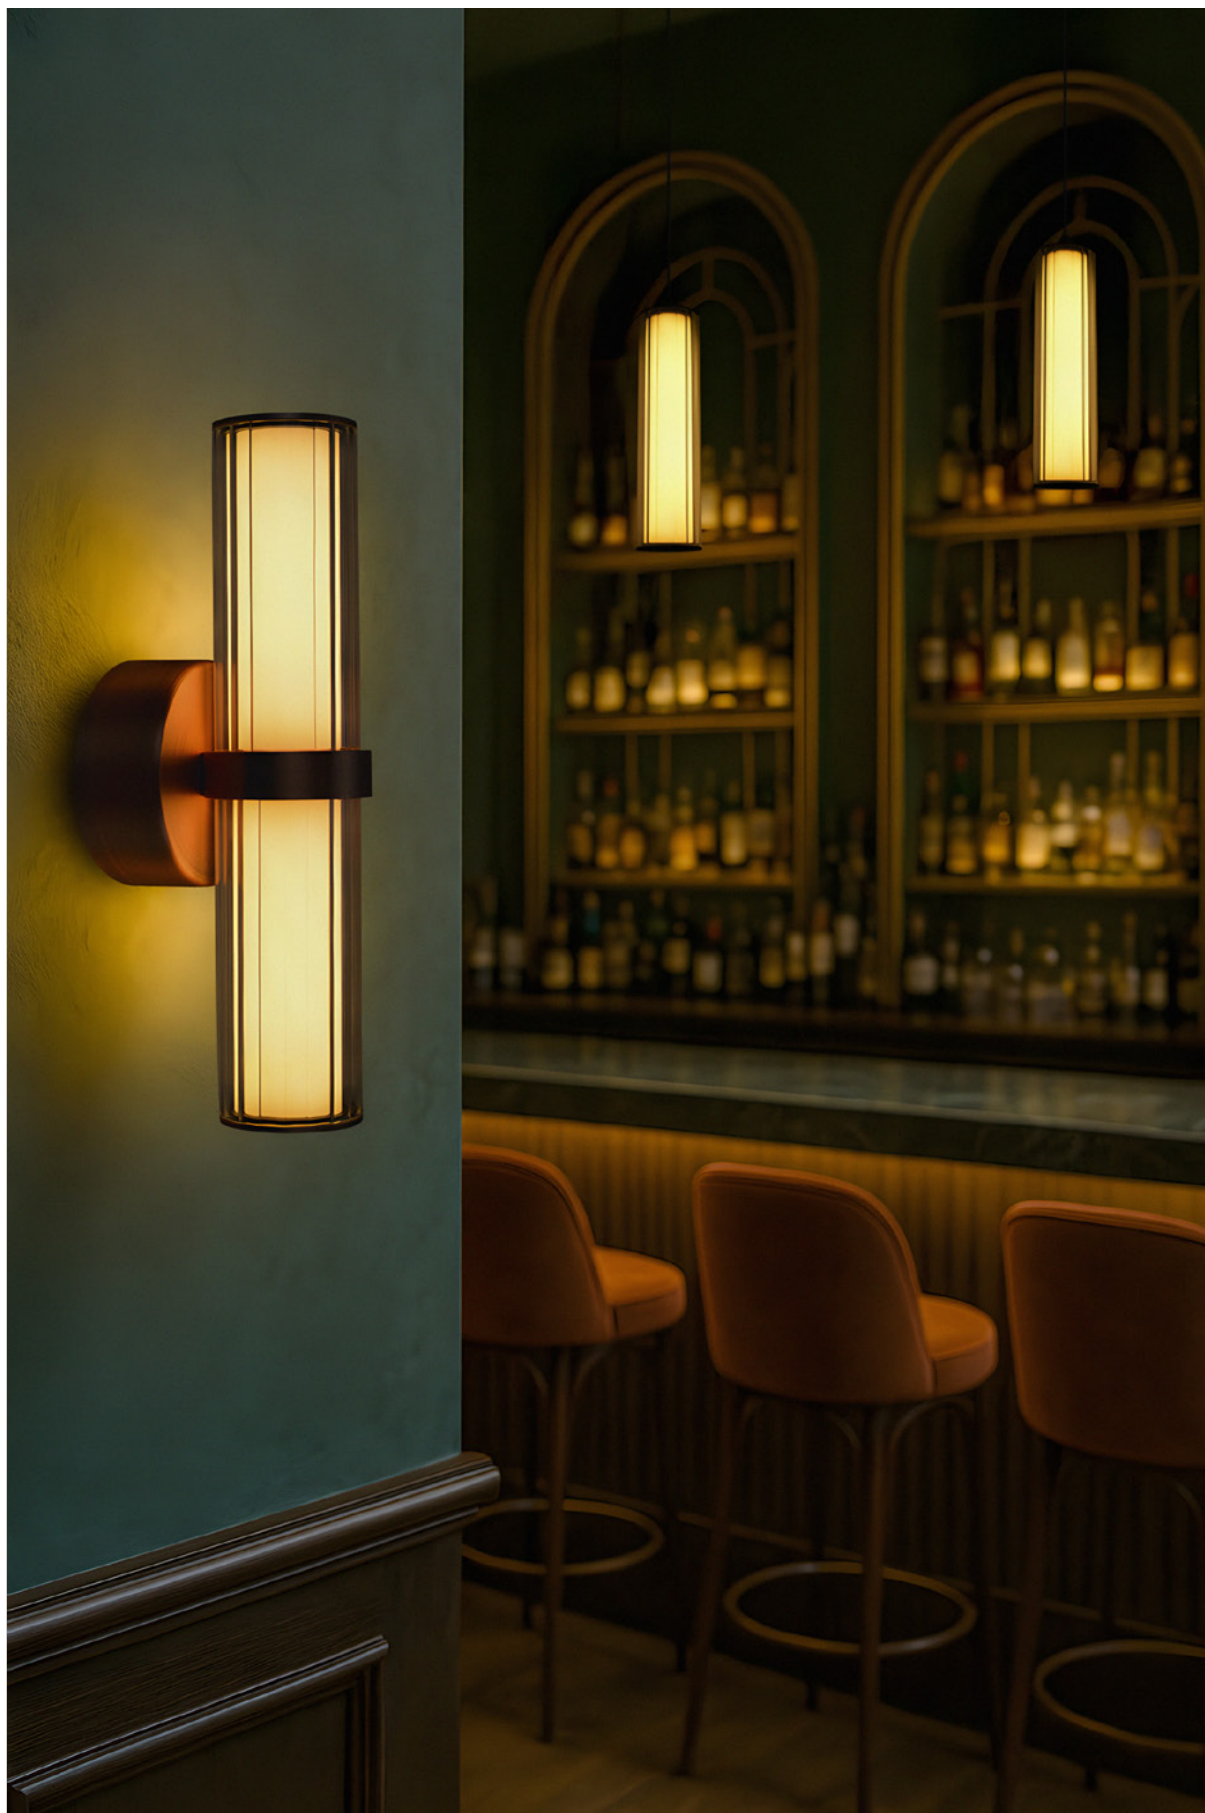

Disponible en or rose et noir. Famille de produits au design exclusif avec une touche vintage.

Disponible en oro rosa y negro. Familia de productos con un diseño exclusivo y un toque vintage.


Available in rose gold and black. Product family with exclusive design and a vintage touch.

Options

- Éclairage de secours
12/24V
WiFi
Dimming
• DALI/Push
• TRIAC
• 0-10V




MODEL-A-12W-N



MODEL-A-12W-RG


Finition


- Noir Or rosé



6 pcs.

Référence	Réf. numérique	W	CCT	Lm	CRI	Dimensions	Angle du faisceau
MODEL-A-N-12W-3K	3702371138	12W	3000K	1461	80	300 x 110 x 100 mm	360°
MODEL-A-RG-12W-3K	3702371149	12W	3000K	1461	80	300 x 110 x 100 mm	360°



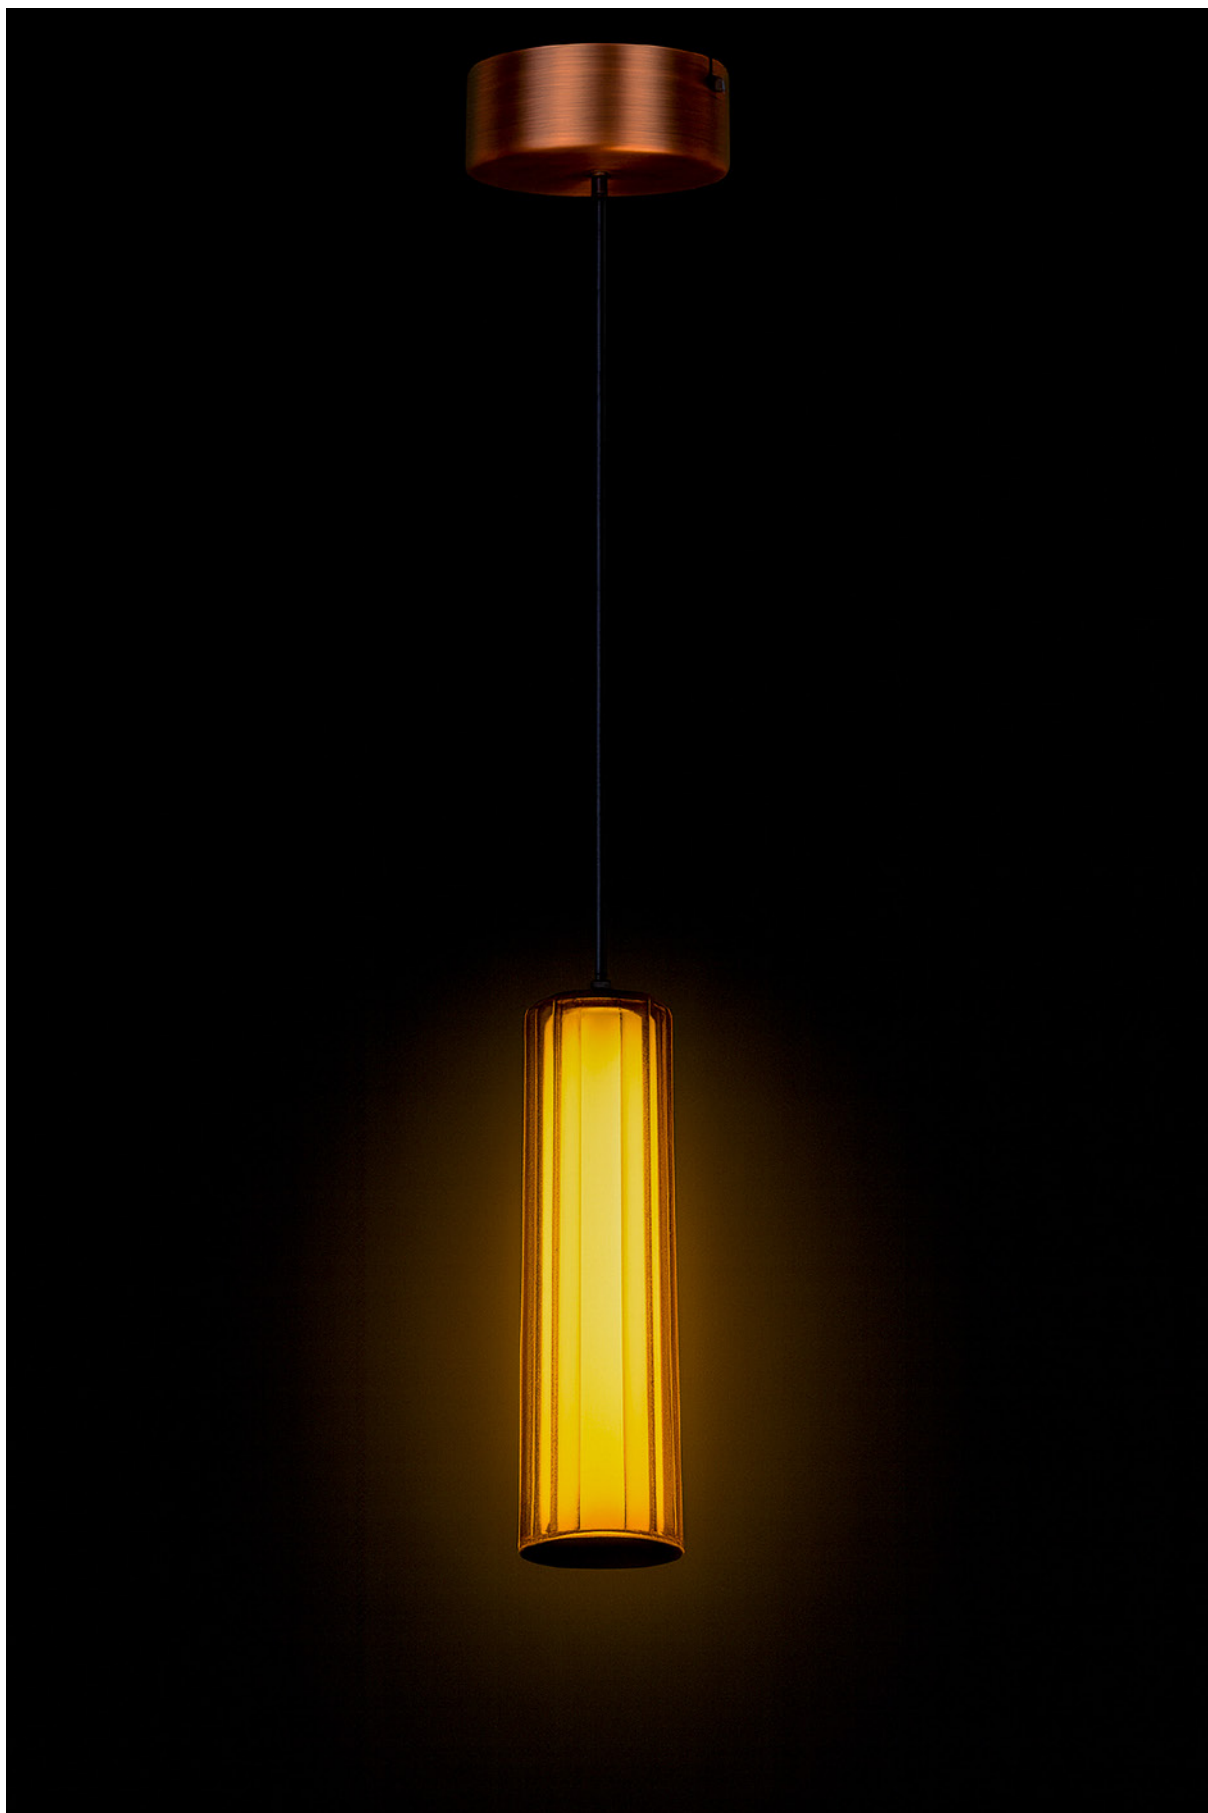

Découvrez de nombreux autres produits similaires dans notre tarif-catalogue ou sur notre site web.

Descubre muchos más productos similares en nuestro catálogo-tarifa o en nuestra página web.

Discover many more similar products in our price catalogue or on our website.

Options

- Éclairage de secours
12/24V
WiFi
Dimming
• DALI/Push
• TRIAC
• 0-10V

Finition

-  
Noir Or rosé




MODEL-C1-12W-N

MODEL-C1-12W-RG

 6 pcs.

Référence	Réf. numérique	W	CCT	Lm	CRI	Dimensions	Angle du faisceau
MODEL-C1-N-12W-3K	3702371160	12W	3000K	1347	80	Ø60 x 260 x 2000 mm	360°
MODEL-C1-RG-12W-3K	3702371171	12W	3000K	1347	80	Ø60 x 260 x 2000 mm	360°

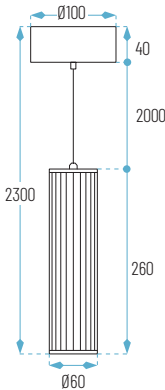



Créez des ambiances uniques et raffinées avec notre famille **MODEL**.

Crea ambientes únicos y distinguidos con nuestra familia **MODEL**.

Create unique and distinguished atmospheres with our **MODEL** family.

Options

Éclairage de secours
12/24V
WiFi
Dimming
• DALI/Push
• TRIAC
• 0-10V


Finition




Noir



Or rosé

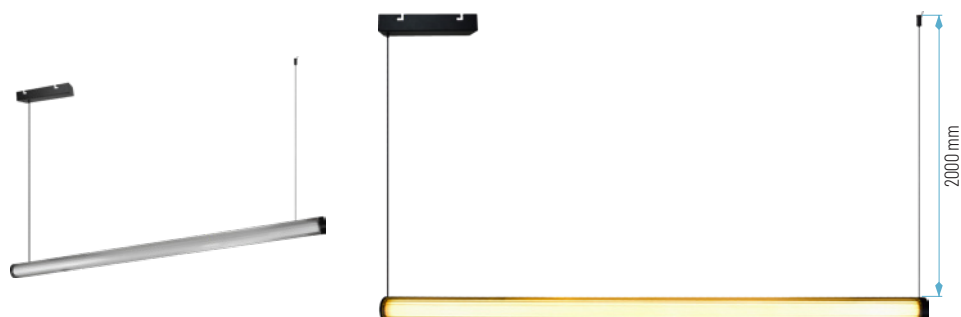


MODEL-C2-N-36W

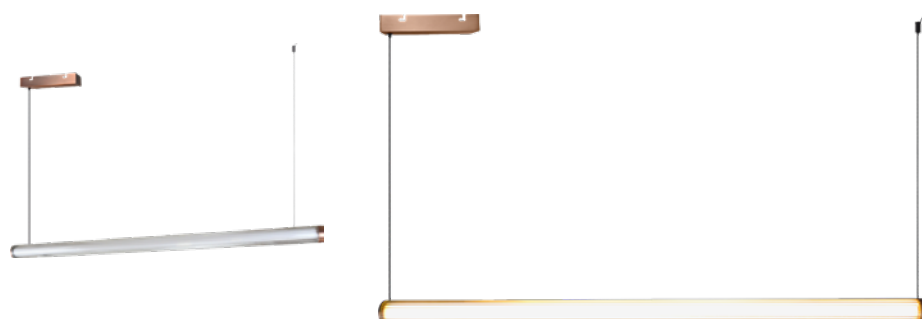

MODEL-C2-RG-36W

4 pcs.

Référence	Réf. numérique	W	CCT	Lm	CRI	Dimensions	Angle du faisceau
MODEL-C2-N-36W-3K	3702371182	36W	3000K	3875	80	Ø60 x 1225 x 2000 mm	360°
MODEL-C2-RG-36W-3K	3702371193	36W	3000K	3875	80	Ø60 x 1225 x 2000 mm	360°

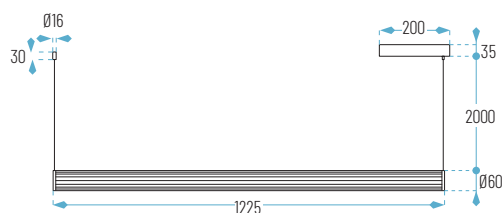

On/Off

220 / 240 V

Driver
Inclus



IP20

MacAdam
3

50000 h

25000
On/Off

Flicker free

High
efficiency
A++/A++





Créez différentes formes hexagonales ou linéaires. Très facile à installer et à connecter.

Diseña diferentes formas hexagonales o lineales. Muy fácil de instalar y conectar.

Create different hexagonal or linear shapes. Very easy to install and connect.



HEXA-12W

HEXA-12W

 12 pcs.

Options

Éclairage de secours
12/24V
WiFi
Dimming
• DALI/Push
• TRIAC
• 0-10V

Référence	Réf. numérique	W	CCT	Lm	CRI	Dimensions	Angle du faisceau
HEXA-12W-3K-115°	3702415633	12W	3000K	1080	80	568 x 70 x 35 mm	115°
HEXA-12W-4K-115°	3702415655	12W	4000K	1080	80	568 x 70 x 35 mm	115°



Finition



Blanc



HEXA-18W

HEXA-18W

 12 pcs.

Référence	Réf. numérique	W	CCT	Lm	CRI	Dimensions	Angle du faisceau
HEXA-18W-3K-115°	3702415666	18W	3000K	1600	80	881 x 70 x 35 mm	115°
HEXA-18W-4K-115°	3702415677	18W	4000K	1600	80	881 x 70 x 35 mm	115°




Accessoires

 40 pcs.

Référence	Réf. numérique	CCT
CONEX3-HEXA-3K	3702450118	3000K
CONEX3-HEXA-4K	3702450129	4000K
CONEX4-HEXA-3K	3702450140	3000K
CONEX4-HEXA-4K	3702450151	4000K

 100 pcs.

Référence	Réf. numérique
HEXA-SUS-1,5M	3702470281
Kit de 2 câbles	




Câble inclus



CONEX3-HEXA



CONEX4-HEXA






Grande polyvalence de solutions avec notre famille COSMOS, au design différenciateur.

Gran versatilidad de soluciones con nuestra familia COSMOS, un diseño diferenciador.

Great versatility of solutions with our COSMOS family, featuring a distinctive design.



COSMOS1-30W-19

COSMOS1-30W-01

Options

Éclairage de secours

12/24V

WiFi

Dimming

• DALI/Push

• TRIAC

• 0-10V

COSMOS1-30W

20 pcs.

Référence	Réf. numérique	W	CCT	Lm	CRI	Dimensions	Angle du faisceau
COSMOS1-30W-01-3K-36°	3702417866	30W	3000K	2100	80	Ø33,5 x 632 mm	36°
COSMOS1-30W-01-4K-36°	3702417877	30W	4000K	2100	80	Ø33,5 x 632 mm	36°
COSMOS1-30W-19-3K-36°	3702417833	30W	3000K	2100	80	Ø33,5 x 632 mm	36°
COSMOS1-30W-19-4K-36°	3702417888	30W	4000K	2100	80	Ø33,5 x 632 mm	36°

Finition

Noir

Blanc



COSMOS1-60W-19

COSMOS1-60W

10 pcs.

Référence	Réf. numérique	W	CCT	Lm	CRI	Dimensions	Angle du faisceau
COSMOS1-60W-01-3K-36°	3702417899	60W	3000K	4200	80	Ø33,5 x 1172 mm	36°
COSMOS1-60W-01-4K-36°	3702417910	60W	4000K	4200	80	Ø33,5 x 1172 mm	36°
COSMOS1-60W-19-3K-36°	3702417921	60W	3000K	4200	80	Ø33,5 x 1172 mm	36°
COSMOS1-60W-19-4K-36°	3702417932	60W	4000K	4200	80	Ø33,5 x 1172 mm	36°



COSMOS1-90W-19

COSMOS1-90W

10 pcs.

Référence	Réf. numérique	W	CCT	Lm	CRI	Dimensions	Angle du faisceau
COSMOS1-90W-01-3K-36°	3702417943	90W	3000K	6300	80	Ø33,5 x 1712 mm	36°
COSMOS1-90W-01-4K-36°	3702417954	90W	4000K	6300	80	Ø33,5 x 1712 mm	36°
COSMOS1-90W-19-3K-36°	3702417965	90W	3000K	6300	80	Ø33,5 x 1712 mm	36°
COSMOS1-90W-19-4K-36°	3702417976	90W	4000K	6300	80	Ø33,5 x 1712 mm	36°






Trois types de luminaires différents. Installez n'importe quel produit de la famille magnétique dans le système linéaire Cosmos.

Tres tipos de luminarias diferentes. Instala cualquier producto de la familia magnética en el sistema lineal Cosmos.

Three different types of luminaires. Install any product of the magnetic family in the Cosmos linear system.



COSMOS2-15W-01



COSMOS2-15W-19

COSMOS2-15W


20 pcs.

Référence	Réf. numérique	W	CCT	Lm	CRI	Dimensions	Angle du faisceau
COSMOS2-15W-01-3K-120°	3702417987	15W	3000K	900	80	Ø33,5 x 632 mm	120°
COSMOS2-15W-01-4K-120°	3702417998	15W	4000K	900	80	Ø33,5 x 632 mm	120°
COSMOS2-15W-19-3K-120°	3702418009	15W	3000K	900	80	Ø33,5 x 632 mm	120°
COSMOS2-15W-19-4K-120°	3702418020	15W	4000K	900	80	Ø33,5 x 632 mm	120°

Finition



Noir Blanc




COSMOS2-30W-19

COSMOS2-30W

10 pcs.

Référence	Réf. numérique	W	CCT	Lm	CRI	Dimensions	Angle du faisceau
COSMOS2-30W-01-3K-120°	3702418031	30W	3000K	1800	80	Ø33,5 x 1064 mm	120°
COSMOS2-30W-01-4K-120°	3702418042	30W	4000K	1800	80	Ø33,5 x 1064 mm	120°
COSMOS2-30W-19-3K-120°	3702418053	30W	3000K	1800	80	Ø33,5 x 1064 mm	120°
COSMOS2-30W-19-4K-120°	3702418064	30W	4000K	1800	80	Ø33,5 x 1064 mm	120°



COSMOS2-45W-19

COSMOS2-45W

10 pcs.

Référence	Réf. numérique	W	CCT	Lm	CRI	Dimensions	Angle du faisceau
COSMOS2-45W-01-3K-120°	3702418075	45W	3000K	2700	80	Ø33,5 x 1712 mm	120°
COSMOS2-45W-01-4K-120°	3702418086	45W	4000K	2700	80	Ø33,5 x 1712 mm	120°
COSMOS2-45W-19-3K-120°	3702418097	45W	3000K	2700	80	Ø33,5 x 1712 mm	120°
COSMOS2-45W-19-4K-120°	3702418108	45W	4000K	2700	80	Ø33,5 x 1712 mm	120°





Combinez nos trois solutions pour concevoir et réaliser le projet que vous imaginez. Valid for all our magnetic items: R1, R2, R5, R9, R10, R11, etc. Sandblasted finish.

Combina nuestras tres soluciones para diseñar y crear el proyecto que imagines. Válido para todos nuestros artículos magnéticos: R1, R2, R5, R9, R10, R11, etc. Acabado arenado.

Combine our three solutions to design and create the project you envision. Valable pour tous nos articles magnétiques : R1, R2, R5, R9, R10, R11, etc. Finition sablée



COSMOS3-632-01



COSMOS3-632-19

COSMOS3-632

 20 pcs.

Référence	Réf. numérique	Dimensions
COSMOS3-632-01	3702469181	Ø33,5 x 632 mm
COSMOS3-632-19	3702469192	Ø33,5 x 632 mm




COSMOS3-1172-19

COSMOS3-1172

 10 pcs.

Référence	Réf. numérique	Dimensions
COSMOS3-1172-01	3702469203	Ø33,5 x 1172 mm
COSMOS3-1172-19	3702469214	Ø33,5 x 1172 mm

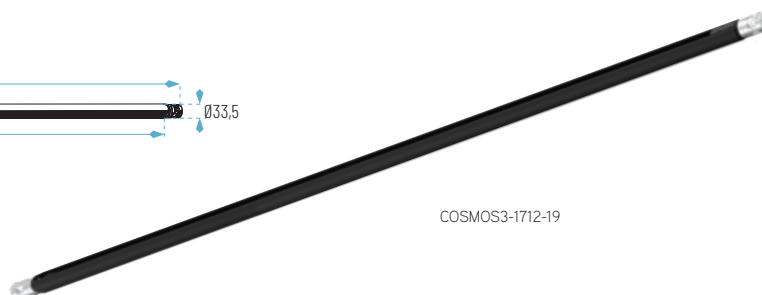

COSMOS3-1712-19

COSMOS3-1712

 10 pcs.

Référence	Réf. numérique	Dimensions
COSMOS3-1712-01	3702469225	Ø33,5 x 1712 mm
COSMOS3-1712-19	3702469236	Ø33,5 x 1712 mm






COSMOS-UNION-01



COSMOS-UNION-19



Référence	Réf. numérique	Dimensions
COSMOS-UNION-01	3702469522	Ø35 x 122 mm
COSMOS-UNION-19	3702469533	Ø35 x 122 mm



COSMOS-L-01



COSMOS-L-19



Référence	Réf. numérique	Dimensions
COSMOS-L-01	3702469390	Ø35 x 78 x 78 mm
COSMOS-L-19	3702469401	Ø35 x 78 x 78 mm

Finition




Noir Blanc



COSMOS-T-01



COSMOS-T-19




Référence	Réf. numérique	Dimensions
COSMOS-T-01	3702469412	Ø35 x 78 x 122 mm
COSMOS-T-19	3702469423	Ø35 x 78 x 122 mm



COSMOS-UNION-MOV-01



COSMOS-UNION-MOV-19




Référence	Réf. numérique	Dimensions
COSMOS-UNION-MOV-01	3702469544	Ø35 x 146 x 50 mm
COSMOS-UNION-MOV-19	3702469555	Ø35 x 146 x 50 mm




COSMOS-X-01



COSMOS-X-19



Référence	Réf. numérique	Dimensions
COSMOS-X-01	3702469566	Ø35 x 122 x 122 mm
COSMOS-X-19	3702469577	Ø35 x 122 x 122 mm




COSMOS-Y-01



COSMOS-Y-19

Référence	Réf. numérique	Dimensions
COSMOS-Y-01	3702469588	144 x 125 x 35 mm
COSMOS-Y-19	3702469599	144 x 125 x 35 mm



COSMOS-TAPAFINAL-01




COSMOS-TAPAFINAL-19

Référence	Réf. numérique	Dimensions
COSMOS-TAPAFINAL-01	3702469434	Ø35 x 80 mm
COSMOS-TAPAFINAL-19	3702469445	Ø35 x 80 mm


Finition




Noir Blanc



COSMOS-TF-P-19



Référence	Réf. numérique	Dimensions
COSMOS-TF-P-01	3702469500	34 x 2 x 8 mm
COSMOS-TF-P-19	3702469511	34 x 2 x 8 mm



COSMOS-AP-T-01



COSMOS-AP-T-19

Référence	Réf. numérique	Dimensions
COSMOS-AP-T-01	3702469247	Ø60 x 50 mm
COSMOS-AP-T-19	3702469258	Ø60 x 50 mm



COSMOS-KIT SUSP



Référence	Réf. numérique	Dimensions
COSMOS-KITSUSP	3702469379	Ø15 x 1500 mm




COSMOS-F100-01



COSMOS-F100-19



Référence	Réf. numérique	Dimensions
COSMOS-F100-01	3702469291	60 x 110 mm
COSMOS-F100-19	3702469302	60 x 110 mm




COSMOS-F200-01



COSMOS-F200-19



Finition



Noir Blanc

Référence	Réf. numérique	Dimensions
COSMOS-F200-01	3702469313	60 x 210 mm
COSMOS-F200-19	3702469324	60 x 210 mm



COSMOS-F500-19



COSMOS-F500-01



Référence	Réf. numérique	Dimensions
COSMOS-F500-01	3702469335	60 x 510 mm
COSMOS-F500-19	3702469346	60 x 510 mm




COSMOS-F1000-19



COSMOS-F1000-01



Référence	Réf. numérique	Dimensions
COSMOS-F1000-01	3702469357	60 x 1010 mm
COSMOS-F1000-19	3702469368	60 x 1010 mm



COSMOS-TELES-200-01





COSMOS-TELES-200-19

Référence	Réf. numérique	Dimensions
COSMOS-TELES-200/118-01	3702469456	Ø60 x 210 mm
COSMOS-TELES-200/118-19	3702469467	Ø60 x 210 mm

Finition

● ○

Noir Blanc

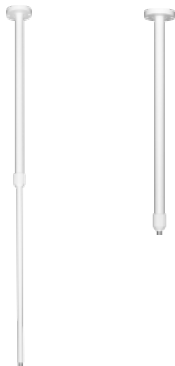



COSMOS-TELES-800-01



COSMOS-TELES-800-19

Référence	Réf. numérique	Dimensions
COSMOS-TELES-800/418-01	3702469478	Ø60 x 810 mm
COSMOS-TELES-800/418-19	3702469489	Ø60 x 810 mm



COSMOS-CANOPY-19

Référence	Réf. numérique	Dimensions
COSMOS-CANOPY-01	3702469269	Ø250 x 40 mm
COSMOS-CANOPY-19	3702469280	Ø250 x 40 mm




UP & DOWN


Systèmes linéaires
Sistemas Lineales
Linear systems

Découvrez de nombreux autres
systèmes linéaires dans notre tarif-
catalogue et sur notre site web.

Descubre muchos más sistemas
lineales en nuestro catálogo-tarifa y
en nuestra página web.

Discover many more linear systems
in our price catalogue and on our
website.

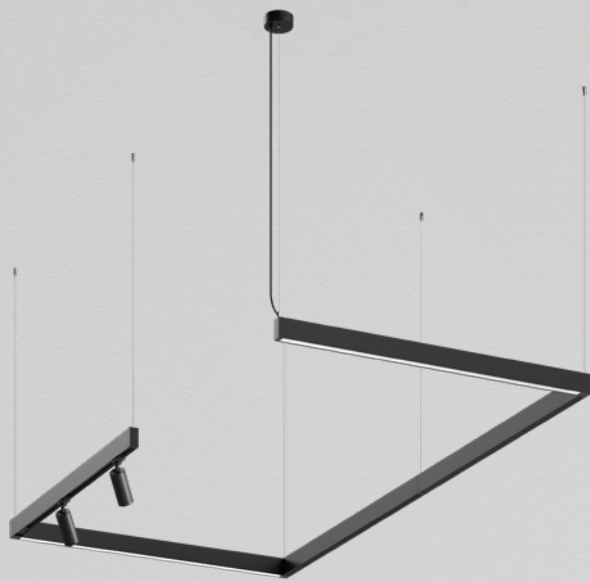

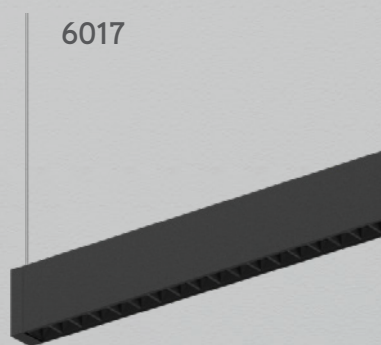





Combinez nos trois types de luminaires pour créer la solution dont vous avez besoin. Polyvalence totale.

Combina nuestros tres tipos de luminarias y crea la solución que necesitas. Versatilidad total.

Combine our three types of luminaires to create the solution you need. Maximum versatility.

Options

Éclairage de secours
WiFi
Dimming
• DALI/Push
• TRIAC
• 0-10V

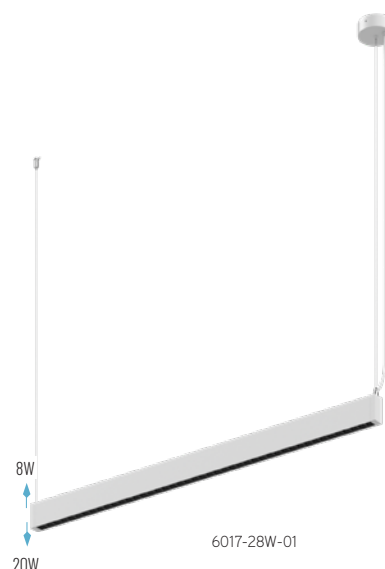

6017-28W-01

6017-28W

10 pcs.



Finition

Noir



Blanc

Référence	Réf. numérique	W	CCT	Lm	CRI	Dimensions	Angle du faisceau
6017-28W-01-3K	3702384448	28W	3000K	1880	90	700 x 35 x 72 mm	36/110°
6017-28W-01-4K	3702384459	28W	4000K	1880	90	700 x 35 x 72 mm	36/110°
6017-28W-19-3K	3702384470	28W	3000K	1880	90	700 x 35 x 72 mm	36/110°
6017-28W-19-4K	3702384481	28W	4000K	1880	90	700 x 35 x 72 mm	36/110°

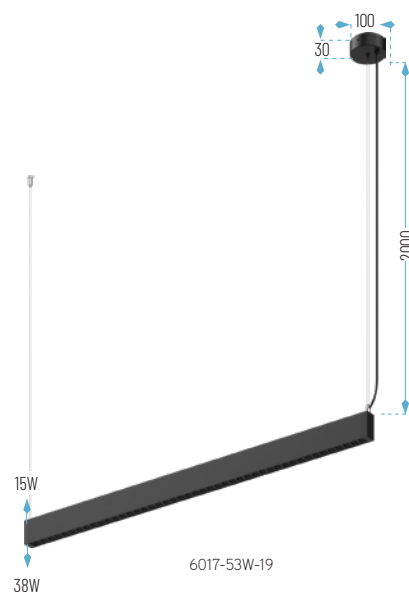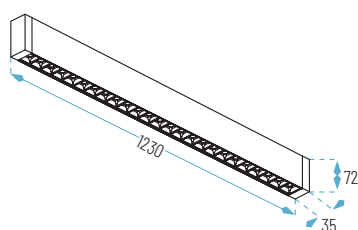

6017-53W-19

6017-53W



6 pcs.

Référence	Réf. numérique	W	CCT	Lm	CRI	Dimensions	Angle du faisceau
6017-53W-01-3K	3702384492	53W	3000K	4099	90	1230 x 35 x 72 mm	36/110°
6017-53W-01-4K	3702384503	53W	4000K	4099	90	1230 x 35 x 72 mm	36/110°
6017-53W-19-3K	3702384514	53W	3000K	4099	90	1230 x 35 x 72 mm	36/110°
6017-53W-19-4K	3702384525	53W	4000K	4099	90	1230 x 35 x 72 mm	36/110°





Finition
● ○
Noir Blanc

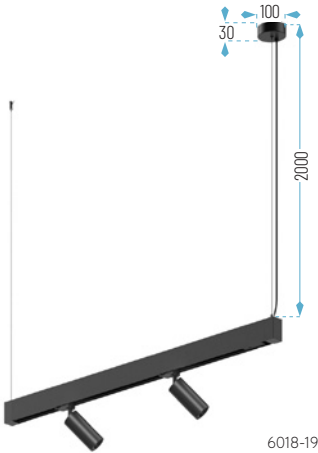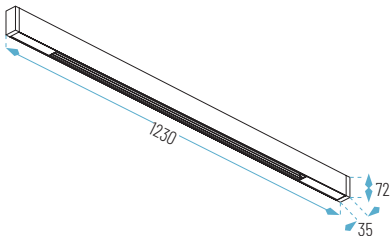

6018

6 pcs.

Référence	Réf. numérique	Dimensions
6018-01	3702384624	1230 x 35 x 72 mm
6018-19	3702384635	1230 x 35 x 72 mm

Valable pour tous nos spots sur rail triphasé.

Válido para todos nuestros focos de carril trifásico.

Valid for all our three-phase track spotlights.

Options

Éclairage de secours



WiFi

Dimming

• DALI/Push

• TRIAC

• 0-10V

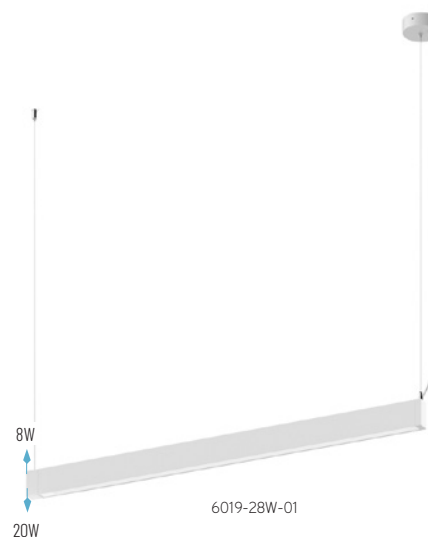

6019-28W-01

Finition



Noir





Blanc

6019-28W

10 pcs.

Référence	Réf. numérique	W	CCT	Lm	CRI	Dimensions	Angle du faisceau
6019-28W-01-3K	3702384536	28W	3000K	2800	90	700 x 35 x 72 mm	110° / 110°
6019-28W-01-4K	3702384547	28W	4000K	2800	90	700 x 35 x 72 mm	110° / 110°
6019-28W-19-3K	3702384558	28W	3000K	2800	90	700 x 35 x 72 mm	110° / 110°
6019-28W-19-4K	3702384569	28W	4000K	2800	90	700 x 35 x 72 mm	110° / 110°

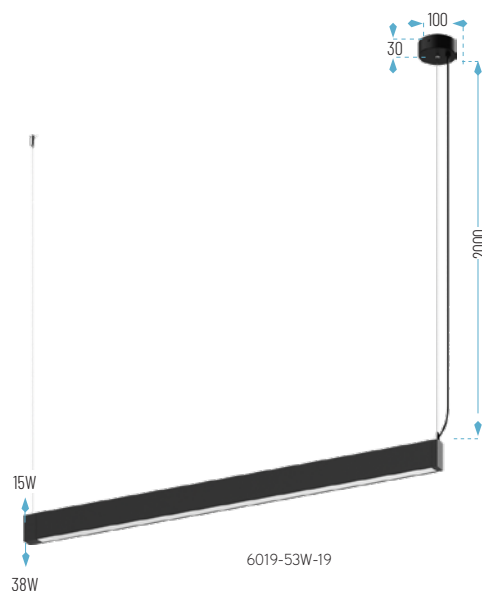

6019-53W-19

6019-53W

6 pcs.


Référence	Réf. numérique	W	CCT	Lm	CRI	Dimensions	Angle du faisceau
6019-53W-01-3K	3702384580	53W	3000K	5300	90	1230 x 35 x 72 mm	110° / 110°
6019-53W-01-4K	3702384591	53W	4000K	5300	90	1230 x 35 x 72 mm	110° / 110°
6019-53W-19-3K	3702384602	53W	3000K	5300	90	1230 x 35 x 72 mm	110° / 110°
6019-53W-19-4K	3702384613	53W	4000K	5300	90	1230 x 35 x 72 mm	110° / 110°



Émet une lumière vers le haut et vers le bas de manière élégante, avec une grande qualité et chaleur. Produit complet, kit de montage inclus.

Emite luz hacia arriba y hacia abajo de forma elegante, con gran calidad y calidez. Producto completo, kit de montaje incluido.

Emits light upwards and downwards elegantly, with high quality and warmth. Complete product, mounting kit included.



Finition



Noir



Blanc



Référence	Réf. numérique	Dimensions	
L-6017-01	3702384646	59 x 59 x 72 mm	+ câble 2 m 40 pcs.
L-6017-19	3702384657	59 x 59 x 72 mm	+ câble 2 m 40 pcs.
L-C-6017-01	3702384668	59 x 59 x 72 mm	+ câble 2 m 20 pcs.
L-C-6017-19	3702384679	59 x 59 x 72 mm	+ câble 2 m 20 pcs.
T-6017-01	3702384690	35 x 37 x 72 mm	+ câble 2 m 40 pcs.
T-6017-19	3702384701	35 x 37 x 72 mm	+ câble 2 m 40 pcs.
T-C-6017-01	3702384712	35 x 37 x 72 mm	+ câble 2 m 20 pcs.
T-C-6017-19	3702384723	35 x 37 x 72 mm	+ câble 2 m 20 pcs.
U-6017-01	3702384734	35 x 37 x 72 mm	+ câble 2 m 40 pcs.
U-6017-19	3702384745	35 x 37 x 72 mm	+ câble 2 m 40 pcs.
U-C-6017-01	3702384756	35 x 37 x 72 mm	+ câble 2 m 20 pcs.
U-C-6017-19	3702384767	35 x 37 x 72 mm	+ câble 2 m 20 pcs.



Concevez et créez la forme que vous souhaitez et éclairez les intérieurs de manière unique et personnalisée.

Diseña y crea la forma que desees e ilumina interiores de manera única y personalizada.

Design and create the shape you want and illuminate interiors in a unique, customised way.



6016-01



6016-19

Options

Éclairage de secours
12/24V
WiFi
Dimming
• DALI/Push
• TRIAC
• 0-10V

Finition

Noir



Blanc

6016-24W-SUP/COL

9 pcs.

Référence	Réf. numérique	W	CCT	Lm	CRI	Dimensions	Angle du faisceau
6016-24W-01-SUP/COL-3K	2832201301	24W	3000K	2400	80	600 x 65 x 80 mm	110°
6016-24W-01-SUP/COL-4K	2832201401	24W	4000K	2400	80	600 x 65 x 80 mm	110°
6016-24W-19-SUP/COL-3K	2832201319	24W	3000K	2400	80	600 x 65 x 80 mm	110°
6016-24W-19-SUP/COL-4K	2832201419	24W	4000K	2400	80	600 x 65 x 80 mm	110°

6016-40W-SUP/COL


9 pcs.

Référence	Réf. numérique	W	CCT	Lm	CRI	Dimensions	Angle du faisceau
6016-40W-01-SUP/COL-3K	2832401301	40W	3000K	4000	80	1200 x 65 x 80 mm	110°
6016-40W-01-SUP/COL-4K	2832401401	40W	4000K	4000	80	1200 x 65 x 80 mm	110°
6016-40W-19-SUP/COL-3K	2832401319	40W	3000K	4000	80	1200 x 65 x 80 mm	110°
6016-40W-19-SUP/COL-4K	2832401419	40W	4000K	4000	80	1200 x 65 x 80 mm	110°

6016-50W-SUP/COL

9 pcs.

Référence	Réf. numérique	W	CCT	Lm	CRI	Dimensions	Angle du faisceau
6016-50W-01-SUP/COL-3K	2832501301	50W	3000K	5000	80	1500 x 65 x 80 mm	110°
6016-50W-01-SUP/COL-4K	2832501401	50W	4000K	5000	80	1500 x 65 x 80 mm	110°
6016-50W-19-SUP/COL-3K	2832501319	50W	3000K	5000	80	1500 x 65 x 80 mm	110°
6016-50W-19-SUP/COL-4K	2832501419	50W	4000K	5000	80	1500 x 65 x 80 mm	110°

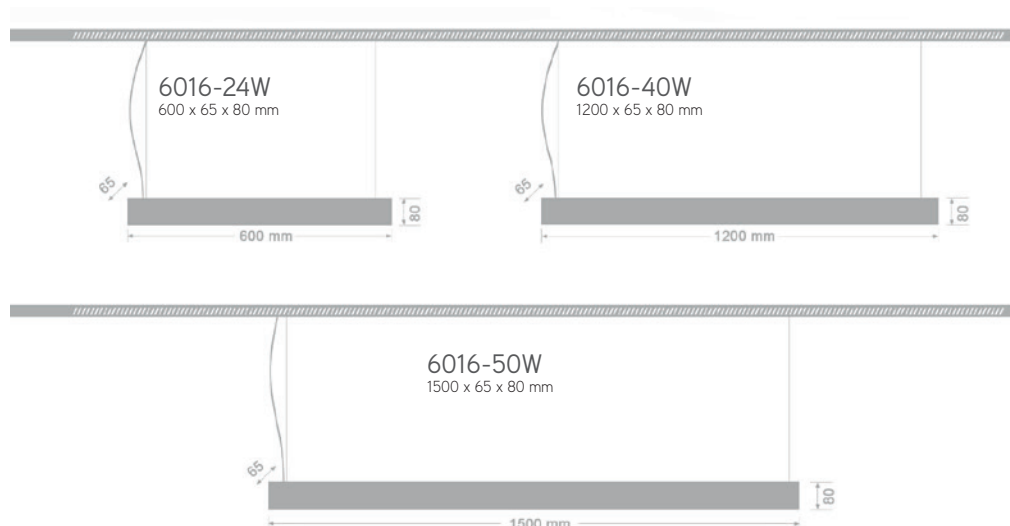

On/Off

220 / 240 V

Driver
Inclus

IP20

MacAdam
3

50000 h

25000
On/Off

Flicker free

High
efficiency
A++/A+++



Accessoires de suspension et de surface inclus avec la luminaire.

Accesorios de suspensión y superficie incluidos con la luminaria.

Suspension and surface accessories included with the luminaire.



6016-01-UGR19



6016-19-UGR19

Options

Éclairage de secours

12/24V

WiFi

Dimming

• DALI/Push

• TRIAC

• 0-10V

6016-24W UGR 19

9 pcs.

Référence	Réf. numérique	W	CCT	Lm	CRI	Dimensions	Angle du faisceau
6016-24W-01-SUP/COL UGR 19-3K	2832200301	24W	3000K	2400	80	600 x 65 x 80 mm	80°
6016-24W-01-SUP/COL UGR 19-4K	2832200401	24W	4000K	2400	80	600 x 65 x 80 mm	80°
6016-24W-19-SUP/COL UGR 19-3K	2832200319	24W	3000K	2400	80	600 x 65 x 80 mm	80°
6016-24W-19-SUP/COL UGR 19-4K	2832200419	24W	4000K	2400	80	600 x 65 x 80 mm	80°

Finition

Noir



Blanc

6016-40W-UGR 19

9 pcs.

Référence	Réf. numérique	W	CCT	Lm	CRI	Dimensions	Angle du faisceau
6016-40W-01-SUP/COL UGR 19-3K	2832400301	40W	3000K	4000	80	1200 x 65 x 80 mm	80°
6016-40W-01-SUP/COL UGR 19-4K	2832400401	40W	4000K	4000	80	1200 x 65 x 80 mm	80°
6016-40W-19-SUP/COL UGR 19-3K	2832400319	40W	3000K	4000	80	1200 x 65 x 80 mm	80°
6016-40W-19-SUP/COL UGR 19-4K	2832400419	40W	4000K	4000	80	1200 x 65 x 80 mm	80°

UGR <19

6016-50W-UGR 19

9 pcs.

Référence	Réf. numérique	W	CCT	Lm	CRI	Dimensions	Angle du faisceau
6016-50W-01-SUP/COL UGR 19-3K	2832500301	50W	3000K	5000	80	1500 x 65 x 80 mm	80°
6016-50W-01-SUP/COL UGR 19-4K	2832500401	50W	4000K	5000	80	1500 x 65 x 80 mm	80°
6016-50W-19-SUP/COL UGR 19-3K	2832500319	50W	3000K	5000	80	1500 x 65 x 80 mm	80°
6016-50W-19-SUP/COL UGR 19-4K	2832500419	50W	4000K	5000	80	1500 x 65 x 80 mm	80°



On/Off

220 / 240 V

Driver
Inclus

IP20


MacAdam
3

50000 h

25000
On/Off


Flicker free

High
efficiency
A++/A++



UNION-6016

Référence	Réf. numérique	
UNIÓN-6016	2834901070	75 pcs.



UNIÓN+CABLE-6016

Référence	Réf. numérique
UNIÓN+CABLE-6016	2834902070





6016 KIT SUSP

Référence	Réf. numérique	Dimensions
6016 KIT SUSP	2834903070	2000 mm



6016-APL

Référence	Réf. numérique
6016-APL-01	3702208437
6016-APL-19	3702208448



CONEXT-6016-01



CONEXT-6016-19

5 pcs.

Options

Éclairage de secours

12/24V

WiFi



Dimming

• DALI/Push


• TRIAC

• 0-10V

Référence	Réf. numérique	W	CCT	CRI	Dimensions	Angle du faisceau
CONEXT-6016-01-3K	2834301301	10W	3000K	80	315 x 190 x 80 mm	110°
CONEXT-6016-01-4K	2834301401	10W	4000K	80	315 x 190 x 80 mm	110°
CONEXT-6016-19-3K	2834301319	10W	3000K	80	315 x 190 x 80 mm	110°
CONEXT-6016-19-4K	2834301419	10W	4000K	80	315 x 190 x 80 mm	110°



CONEX90-6016-01



CONEX90-6016-19

5 pcs.



Finition

Noir



Blanc

Référence	Réf. numérique	W	CCT	CRI	Dimensions	Angle du faisceau
CONEX90-6016-01-3K	2834401301	10W	3000K	80	190 x 190 x 80 mm	110°
CONEX90-6016-01-4K	2834401401	10W	4000K	80	190 x 190 x 80 mm	110°
CONEX90-6016-19-3K	2834401319	10W	3000K	80	190 x 190 x 80 mm	110°
CONEX90-6016-19-4K	2834401419	10W	4000K	80	190 x 190 x 80 mm	110°
CONEX90-6016-01 UGR19-3K	2834101301	10W	4000K	80	190 x 190 x 80 mm	110°
CONEX90-6016-01 UGR19-4K	2834101401	10W	4000K	80	190 x 190 x 80 mm	110°
CONEX90-6016-19 UGR19-3K	2834501319	10W	3000K	80	190 x 190 x 80 mm	110°
CONEX90-6016-19 UGR19-4K	2834101419	10W	4000K	80	190 x 190 x 80 mm	110°



CONEXX-6016-01



CONEXX-6016-19

5 pcs.

Référence	Réf. numérique	W	CCT	CRI	Dimensions	Angle du faisceau
CONEXX-6016-01-3K	2834201301	10W	3000K	80	320 x 320 x 80mm	110°
CONEXX-6016-01-4K	2834201401	10W	4000K	80	320 x 320 x 80mm	110°
CONEXX-6016-19-3K	2834201319	10W	3000K	80	320 x 320 x 80mm	110°
CONEXX-6016-19-4K	2834201419	10W	4000K	80	320 x 320 x 80mm	110°



Système linéaire encastré pour intérieurs.

Sistema lineal empotrado para interiores.

Recessed linear system for interiors

Options

Éclairage de secours
12/24V
WiFi
Dimming
• DALI/Push
• TRIAC
• 0-10V

Finition

Noir




Blanc

**6007 24W**


9 pcs.

Référence	Réf. numérique	W	CCT	Lm	CRI	Dimensions	Angle du faisceau
6007-24W-01-4K	2430207401	24W	4000K	2880	80	615 x 90 x 60 mm	70°
6007-24W-01-5K	2430207501	24W	5000K	2880	80	615 x 90 x 60 mm	70°
6007-24W-19-4K	2430207419	24W	4000K	2880	80	615 x 90 x 60 mm	70°
6007-24W-19-5K	2430207519	24W	4000K	2880	80	615 x 90 x 60 mm	70°

**6007 40W**

9 pcs.

Référence	Réf. numérique	W	CCT	Lm	CRI	Dimensions	Angle du faisceau
6007-40W-01-4K	2430407401	40W	4000K	4800	80	1215 x 90 x 60 mm	70°
6007-40W-01-5K	2430407501	40W	5000K	4800	80	1215 x 90 x 60 mm	70°
6007-40W-19-4K	2430407419	40W	4000K	4800	80	1215 x 90 x 60 mm	70°
6007-40W-19-5K	2430407519	40W	4000K	4800	80	1215 x 90 x 60 mm	70°





Contrôlez et gérez ce système linéaire
encastré avec nous. Consultez-nous.

Controla y regula este sistema lineal
empotrado con nosotros. Consúltanos.

Control and dim this recessed linear
system with us. Contact us for details.

Options

- Éclairage de secours
12/24V
WiFi
Dimming
• DALI/Push
• TRIAC
• 0-10V




Finition

- ☒ Noir ☐ Blanc
Noir Blanc

6007 50W

9 pcs.

Référence	Réf. numérique	W	CCT	Lm	CRI	Dimensions	Angle du faisceau
6007-50W-01-4K	2430607401	50W	4000K	6000	80	1515 x 90 x 60 mm	70°
6007-50W-01-5K	2430607501	50W	5000K	6000	80	1515 x 90 x 60 mm	70°
6007-50W-19-4K	2430607419	50W	4000K	6000	80	1515 x 90 x 60 mm	70°
6007-50W-19-5K	2430607519	50W	4000K	6000	80	1515 x 90 x 60 mm	70°



A modern interior space featuring a large glass partition with a black frame. The partition is held in place by a magnetic track system, which is visible as a thin black line along the top and bottom edges. The room has light-colored wooden flooring and a white ceiling. In the background, a kitchen area with wooden cabinets and a white countertop is visible. A dining table with a dark top and light-colored legs is in the foreground. A grey upholstered chair is also visible. The overall aesthetic is minimalist and contemporary.

RAIL MAGNÉTIQUE

Carriles magnéticos

Magnetic tracks





Découvrez notre large gamme de rails magnétiques et toutes leurs possibilités.

Descubre nuestra amplia gama de carriles magnéticos y todas sus posibilidades.

Discover our wide range of magnetic tracks and all their possibilities.

R-BOLA



MAGNÉTIQUE

Options

- DALI



RBOLA-10W-19

Finition




Noir

12 pcs.

UGR <21

Référence	Réf. numérique	W	CCT	Lm	CRI	Dimensions	Angle du faisceau
RBOLA-10W-19-3K	3702417437	10W	3000K	720	90	Ø150 x 193 mm	100°
RBOLA-10W-19-4K	3702417448	10W	4000K	720	90	Ø150 x 193 mm	100°



On/Off

48V



IP20

MacAdam
3

50000 h

Flicker free

High
efficiency
A++/A++





Éclairer les angles et connectez les 48V entre rails avec nos références R13 et R14. Valable pour joindre une connexion 48V entre les rails

Ilumina esquinas y conecta los 48V entre carriles con nuestras referencias R13 y R14. Válido para unir una conexión de 48 V entre los carriles.


Light up corners and connect 48V between tracks with our R13 and R14 references. Suitable for connecting a 48V connection between rails

MAGNÉTIQUE



Options

- DALI

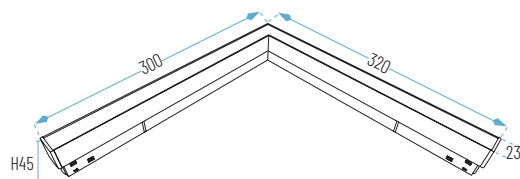

25 pcs.

Finition



Noir Blanc

Référence	Réf. numérique	W	CCT	Lm	CRI	Dimensions	Angle du faisceau
R13-01-3K	3702464154	20W	3000K	1830	90	300 x 320 x H45 mm	120°
R13-19-3K	3702464165	20W	3000K	1830	90	300 x 320 x H45 mm	120°
R13-01-4K	3702464176	20W	4000K	1830	90	300 x 320 x H45 mm	120°
R13-19-4K	3702464187	20W	4000K	1830	90	300 x 320 x H45 mm	120°

UGR <21



25 pcs.

Référence	Réf. numérique	W	CCT	Lm	CRI	Dimensions	Angle du faisceau
R14-01-3K	3702464198	20W	3000K	1830	90	330 x 23 x 330 mm	120°
R14-19-3K	3702464209	20W	3000K	1830	90	330 x 23 x 330 mm	120°
R14-01-4K	3702464220	20W	4000K	1830	90	330 x 23 x 330 mm	120°
R14-19-4K	3702464231	20W	4000K	1830	90	330 x 23 x 330 mm	120°

On/Off

48V



IP20

MacAdam
3

50000 h



Flicker free

High
efficiency
A++/A+++



Utilisez nos références R1 et R2 pour connecter le courant entre rails et éviter de laisser des zones non éclairées. Valable pour joindre une connexion 48V entre les rails

Usa nuestras referencias R1 y R2 para conectar la corriente entre carriles y no dejar ningún espacio sin iluminar. Válido para unir una conexión de 48 V entre los carriles.

Use our R1 and R2 references to connect power between tracks and avoid leaving any space unlit. Suitable for connecting a 48V connection between rails

MAGNÉTIQUE



R1-18W-19-24°



R1-18W-01-24°

Options

- DALI

50 pcs.

Référence	Réf. numérique	W	CCT	Lm	CRI	Dimensions	Angle du faisceau
R1-18W-01-3K-24°	3549202381	18W	3000K	1800	90	328 x 23 x H45 mm	24° P
R1-18W-01-4K-24°	3549202481	18W	4000K	1800	90	328 x 23 x H45 mm	24° P
R1-18W-19-3K-24°	3549202380	18W	3000K	1800	90	328 x 23 x H45 mm	24° P
R1-18W-19-4K-24°	3549202480	18W	4000K	1800	90	328 x 23 x H45 mm	24° P

Finition



Noir

Blanc



UGR <21




R1-54W-19



R1-54W-01

20 pcs.

Référence	Réf. numérique	W	CCT	Lm	CRI	Dimensions	Angle du faisceau
R1-54W-01-3K-24°	3549402381	54W	3000K	5400	90	976 x 23 x H45 mm	24° P
R1-54W-01-4K-24°	3549402481	54W	4000K	5400	90	976 x 23 x H45 mm	24° P
R1-54W-19-3K-24°	3549402380	54W	3000K	5400	90	976 x 23 x H45 mm	24° P
R1-54W-19-4K-24°	3549402480	54W	4000K	5400	90	976 x 23 x H45 mm	24° P






Utilisez nos projecteurs LED 48V dans l'un de nos six profils différents.

Utiliza nuestros focos LED a 48V en cualquiera de nuestros seis perfiles diferentes.

Use our 48V LED spotlights in any of our six different profiles.

MAGNÉTIQUE



R2-18W-19



R2-18W-01

Options

- DALI

50 pcs.

Référence	Réf. numérique	W	CCT	Lm	CRI	Dimensions	Angle du faisceau
R2-18W-01-3K-120°	3551201381	18W	3000K	1800	90	328 x 23 x H45 mm	120°
R2-18W-01-4K-120°	3551201481	18W	4000K	1800	90	328 x 23 x H45 mm	120°
R2-18W-19-3K-120°	3551201380	18W	3000K	1800	90	328 x 23 x H45 mm	120°
R2-18W-19-4K-120°	3551201480	18W	4000K	1800	90	328 x 23 x H45 mm	120°

Finition




Noir



Blanc



UGR <21

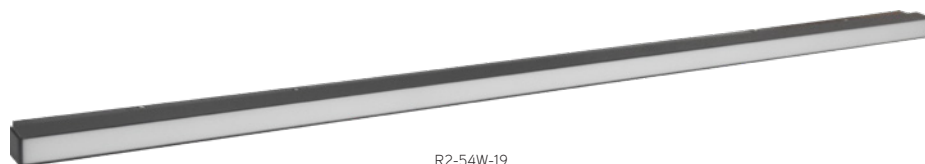

R2-54W-19



R2-54W-01

25 pcs.



Référence	Réf. numérique	W	CCT	Lm	CRI	Dimensions	Angle du faisceau
R2-54W-01-3K-120°	3551401381	54W	3000K	5400	90	976 x 23 x H45 mm	120°
R2-54W-01-4K-120°	3551401481	54W	4000K	5400	90	976 x 23 x H45 mm	120°
R2-54W-19-3K-120°	3551401380	54W	3000K	5400	90	976 x 23 x H45 mm	120°
R2-54W-19-4K-120°	3551401480	54W	4000K	5400	90	976 x 23 x H45 mm	120°



On/Off

48V



IP20

MacAdam
3

50000 h

23 000
On/Off

Flicker free

High
efficiency
A++/A+++



Découvrez de nombreuses autres solutions sur notre site web.

Descubre muchas más soluciones en nuestra página web.

Discover many more solutions on our website.


MAGNÉTIQUE

Options

- DALI



R3-18W-19-24°

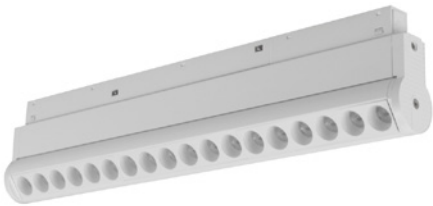

R3-18W-01-24°


Finition

- Noir
- Blanc

20 pcs.

UGR <21

Référence	Réf. numérique	W	CCT	Lm	CRI	Dimensions	Angle du faisceau
R3-18W-01-3K-24°	3553202381	18W	3000K	1800	90	340 x 35 x H75 mm	24° P
R3-18W-01-4K-24°	3553202481	18W	4000K	1800	90	340 x 35 x H75 mm	24° P
R3-18W-19-3K-24°	3553202380	18W	3000K	1800	90	340 x 35 x H75 mm	24° P
R3-18W-19-4K-24°	3553202480	18W	4000K	1800	90	340 x 35 x H75 mm	24° P





Consultez-nous si vous avez des questions ou souhaitez des informations sur le contrôle DALI de cette famille.


Consúltanos si tienes dudas o deseas información sobre la regulación DALI en esta familia.

Contact us if you have questions or need information about DALI control for this family.

MAGNÉTIQUE

Options

- DALI



R4-6W-01-24°



R4-6W-19-24°

R4-6W

50 pcs.

Référence	Réf. numérique	W	CCT	Lm	CRI	Dimensions	Angle du faisceau
R4-6W-01-3K-24°	3555102381	6W	3000K	600	90	120 x 22 x H115 mm	24° P
R4-6W-01-4K-24°	3555102481	6W	4000K	600	90	120 x 22 x H115 mm	24° P
R4-6W-19-3K-24°	3555102380	6W	3000K	600	90	120 x 22 x H115 mm	24° P
R4-6W-19-4K-24°	3555102480	6W	4000K	600	90	120 x 22 x H115 mm	24° P


Finition



Noir

Blanc

UGR <21



R4-18W-01-24°



R4-18W-19-24°

R4-18W

30 pcs.

Référence	Réf. numérique	W	CCT	Lm	CRI	Dimensions	Angle du faisceau
R4-18W-01-3K-24°	3555202381	18W	3000K	1800	90	328 x 23 x H115 mm	24° P
R4-18W-01-4K-24°	3555202481	18W	4000K	1800	90	328 x 23 x H115 mm	24° P
R4-18W-19-3K-24°	3555202380	18W	3000K	1800	90	328 x 23 x H115 mm	24° P
R4-18W-19-4K-24°	3555202480	18W	4000K	1800	90	328 x 23 x H115 mm	24° P

On/Off

48V



IP20

MacAdam
3

50000 h

Flicker free

High
efficiency
A++/A+++




Tombez sous le charme du design, de la finition et de l'efficacité de nos produits R5.

Enamórate del diseño, acabado y eficiencia de nuestros productos R5.

Fall in love with the design, finish, and efficiency of our R5 products.

MAGNÉTIQUE



R5-5W-01-24°



R5-5W-19-24°

60 pcs.

Options

- DALI

R5-5W

Référence	Réf. numérique	W	CCT	Lm	CRI	Dimensions	Angle du faisceau
R5-5W-01-3K-24°	3557102381	5W	3000K	450	90	Ø35 x H80 mm	24°
R5-5W-01-4K-24°	3557102481	5W	4000K	450	90	Ø35 x H80 mm	24°
R5-5W-19-3K-24°	3557102380	5W	3000K	450	90	Ø35 x H80 mm	24°
R5-5W-19-4K-24°	3557102480	5W	4000K	450	90	Ø35 x H80 mm	24°


Finition



Noir



Blanc



R5-10W-01-24°




R5-10W-19-24°

40 pcs.

R5-10W

Référence	Réf. numérique	W	CCT	Lm	CRI	Dimensions	Angle du faisceau
R5-10W-01-3K-24°	3557202381	10W	3000K	900	90	Ø45 x H100 mm	24°
R5-10W-01-4K-24°	3557202481	10W	4000K	900	90	Ø45 x H100 mm	24°
R5-10W-19-3K-24°	3557202380	10W	3000K	900	90	Ø45 x H100 mm	24°
R5-10W-19-4K-24°	3557202480	10W	4000K	900	90	Ø45 x H100 mm	24°

UGR <21



R5-24W-01-24°



R5-24W-19-24°

30 pcs.

R5-24W

Référence	Réf. numérique	W	CCT	Lm	CRI	Dimensions	Angle du faisceau
R5-24W-01-3K-24°	3557302381	24W	3000K	2160	90	Ø65 x H140 mm	24°
R5-24W-01-4K-24°	3557302481	24W	4000K	2160	90	Ø65 x H140 mm	24°
R5-24W-19-3K-24°	3557302380	24W	3000K	2160	90	Ø65 x H140 mm	24°
R5-24W-19-4K-24°	3557302480	24W	4000K	2160	90	Ø65 x H140 mm	24°



Nous proposons l'une des plus grandes gammes de rails magnétiques. Découvrez plus de solutions sur notre site web.

Contamos con una de las mayores variedades de carril magnético. Descubre más soluciones en nuestra página web.

We offer one of the widest ranges of magnetic tracks. Find more solutions on our website.

R6



MAGNÉTIQUE

Options
• DALI


Finition
 
Noir Blanc



 50 pcs.

UGR <21

Référence	Réf. numérique	W	CCT	Lm	CRI	Dimensions	Angle du faisceau
R6-10W-01-3K-24°	3559202381	10W	3000K	760	90	Ø50 x H300 mm	24°
R6-10W-01-4K-24°	3559202481	10W	4000K	760	90	Ø50 x H300 mm	24°
R6-10W-19-3K-24°	3559202380	10W	3000K	760	90	Ø50 x H300 mm	24°
R6-10W-19-4K-24°	3559202480	10W	4000K	760	90	Ø50 x H300 mm	24°





Dites-nous ce dont vous avez besoin
et nous concevrons une solution
fonctionnelle adaptée à vos exigences.

Cuéntanos lo que necesitas y
diseñaremos una solución funcional
adaptada a tus requerimientos.

Tell us what you need and we will design
a functional solution tailored to your
requirements.


R7 / R8



MAGNÉTIQUE

Options

- DALI



R7-12W-19-24°



R7-12W-01-24°

R7-12W

9 pcs.

Finition





Noir




Blanc

Référence	Réf. numérique	W	CCT	Lm	CRI	Dimensions	Angle du faisceau
R7-12W-01-3K-24°	3561302381	12W	3000K	960	90	Ø100 x H100 mm	24°
R7-12W-01-4K-24°	3561302481	12W	4000K	960	90	Ø100 x H100 mm	24°
R7-12W-19-3K-24°	3561302380	12W	3000K	960	90	Ø100 x H100 mm	24°
R7-12W-19-4K-24°	3561302480	12W	4000K	960	90	Ø100 x H100 mm	24°

R8 UGR <21

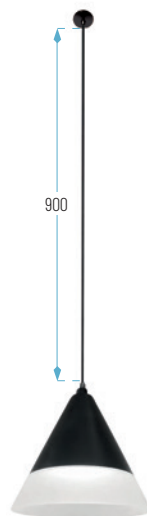

R8-5W-19-24°



R8-5W-01-24°

R8-5W

50 pcs.

Référence	Réf. numérique	W	CCT	Lm	CRI	Dimensions	Angle du faisceau
R8-5W-01-3K-24°	3563202381	5W	3000K	500	90	Ø85 x H75 mm	24°
R8-5W-01-4K-24°	3563202481	5W	4000K	500	90	Ø85 x H75 mm	24°
R8-5W-19-3K-24°	3563202380	5W	3000K	500	90	Ø85 x H75 mm	24°
R8-5W-19-4K-24°	3563202480	5W	4000K	500	90	Ø85 x H75 mm	24°

On/Off

48V

Driver
Inclus



IP20



MacAdam
3

50000 h

Flicker free

High
efficiency
A++/A+++





R9 est le seul luminaire de la collection pouvant être défini comme un petit plafonnier. Son design compact et distinctif en fait une alternative esthétique aux projecteurs, suspensions et linéaires, tout en conservant toute la qualité et la polyvalence du système.

R9 es la única luminaria de la colección que puede definirse como un pequeño plafón. Su diseño compacto y diferenciado lo convierte en una alternativa estética a los focos, colgantes y lineales, manteniendo toda la calidad y versatilidad del sistema.

R9 is the only luminaire in the collection that can be defined as a small ceiling light. Its compact and distinctive design offers an aesthetic alternative to spotlights, pendants, and linears, while maintaining the full quality and versatility of the system.

MAGNÉTIQUE

Options

- Éclairage de secours
12/24V
WiFi
Dimming
• DALI/Push
• TRIAC
• 0-10V



R9-18W-01



R9-18W-19


Finition

-  
Noir Blanc

UGR <21

 18 pcs.

Référence	Réf. numérique	W	CCT	Lm	CRI	Dimensions	Angle du faisceau
R9-18W-01-3K-107°	3702423355	18W	3000K	1744	90	Ø180 x 35 mm	107°
R9-18W-01-4K-107°	3702423366	18W	4000K	1744	90	Ø180 x 35 mm	107°
R9-18W-19-3K-107°	3702423377	18W	3000K	1744	90	Ø180 x 35 mm	107°
R9-18W-19-4K-107°	3702423388	18W	4000K	1744	90	Ø180 x 35 mm	107°





Grandes solutions dans notre famille **HERA** ; un design différenciateur qui fait la différence.

Grandes soluciones en nuestra familia **HERA**; un diseño diferenciador que marca la diferencia.

Great solutions in our **HERA** family; a distinctive design that makes the difference.

MAGNÉTIQUE

Options

- DALI



R10-10W-19

Finition



Noir

20 pcs.


UGR <10

Référence	Réf. numérique	W	CCT	Lm	CRI	Dimensions
R10-10W-19-3K	3702425324	10W	3000K	943	90	66 x 66 x 80 mm
R10-10W-19-4K	3702425335	10W	4000K	943	90	66 x 66 x 80 mm

Accessoires optiques



Grille nid d'abeilles





Découvrez notre famille HERA :
encastré, trimless, en surface, sur rail,
magnétique, et plus encore.


Descubre nuestra familia HERA:
empotrable, trimless, superficie, track
light, magnético y más.

Discover our HERA family: recessed,
trimless, surface, track light, magnetic,
and more.

MAGNÉTIQUE

Options

- DALI



R11-6W-55°

R11-6W

24 pcs.


Référence	Réf. numérique	W	CCT	Lm	CRI	Dimensions	Angle du faisceau
R11-6W-19-3K-55°	3702448776	6W	3000K	473	90	Ø68 x 66 mm	55° P
R11-6W-19-3K-16°	3702425896	6W	3000K	473	90	Ø68 x 66 mm	16°
R11-6W-19-3K-24°	3702448754	6W	3000K	473	90	Ø68 x 66 mm	24°
R11-6W-19-3K-40°	3702448765	6W	3000K	473	90	Ø68 x 66 mm	40°
R11-6W-19-4K-55°	3702448809	6W	4000K	473	90	Ø68 x 66 mm	55° P
R11-6W-19-4K-16°	3702425907	6W	4000K	473	90	Ø68 x 66 mm	16°
R11-6W-19-4K-24°	3702448787	6W	4000K	473	90	Ø68 x 66 mm	24°
R11-6W-19-4K-40°	3702448798	6W	4000K	473	90	Ø68 x 66 mm	40°

Finition



Noir

UGR <10



R11-12W-55°

Accessoires optiques



Grille nid d'abeilles

R11-12W

20 pcs.

Référence	Réf. numérique	W	CCT	Lm	CRI	Dimensions	Angle du faisceau
R11-12W-19-3K-55°	3702448644	12W	3000K	1069	90	Ø90 x 72 mm	55° P
R11-12W-19-3K-16°	3702425852	12W	3000K	1069	90	Ø90 x 72 mm	16°
R11-12W-19-3K-24°	3702448622	12W	3000K	1069	90	Ø90 x 72 mm	24°
R11-12W-19-3K-40°	3702448633	12W	3000K	1069	90	Ø90 x 72 mm	40°
R11-12W-19-4K-55°	3702448677	12W	4000K	1069	90	Ø90 x 72 mm	55° P
R11-12W-19-4K-16°	3702425863	12W	4000K	1069	90	Ø90 x 72 mm	16°
R11-12W-19-4K-24°	3702448655	12W	4000K	1069	90	Ø90 x 72 mm	24°
R11-12W-19-4K-40°	3702448666	12W	4000K	1069	90	Ø90 x 72 mm	40°





Choisissez l'angle d'ouverture le plus adapté à votre projet et ajoutez l'accessoire de panneau pour un effet différent.

Elige el ángulo de apertura que mejor se adapte a tu proyecto y añade el accesorio de panelado para un efecto diferente.

Select the beam angle that best fits your project and add the panel accessory for a different effect.

MAGNÉTIQUE

Options

- DALI



R11-24W-55°

Finition



Noir

R11-24W

20 pcs.


UGR <10

Accessoires optiques



Grille nid d'abeilles

Référence	Réf. numérique	W	CCT	Lm	CRI	Dimensions	Angle du faisceau
R11-24W-19-3K-55°	3702448710	24W	3000K	2307	90	Ø105 x 73 mm	55° P
R11-24W-19-3K-16°	3702425874	24W	3000K	2307	90	Ø105 x 73 mm	16°
R11-24W-19-3K-24°	3702448688	24W	3000K	2307	90	Ø105 x 73 mm	24°
R11-24W-19-3K-40°	3702448699	24W	3000K	2307	90	Ø105 x 73 mm	40°
R11-24W-19-4K-55°	3702448743	24W	4000K	2307	90	Ø105 x 73 mm	55° P
R11-24W-19-4K-16°	3702425885	24W	4000K	2307	90	Ø105 x 73 mm	16°
R11-24W-19-4K-24°	3702448721	24W	4000K	2307	90	Ø105 x 73 mm	24°
R11-24W-19-4K-40°	3702448732	24W	4000K	2307	90	Ø105 x 73 mm	40°



On/Off

48V



IP20

MacAdam
3

50000 h



Flicker free

High
efficiency
A++/A+++

CE





Notre projecteur R12 est uniquement compatible avec notre rail RAC Mini.

Nuestro foco R12 es compatible únicamente con nuestro carril RAC Mini.

Our R12 spotlight is only compatible with our RAC Mini track.

MAGNÉTIQUE

Options
• DALI



R12-8W-19-36°


Finition

●
Noir

36 pcs.

Référence	Réf. numérique	W	CCT	Lm	CRI	Dimensions	Angle du faisceau
R12-8W-19-3K-36°	3702425962	8W	3000K	523	90	118 x 54 x 60 mm	36°
R12-8W-19-4K-36°	3702425973	8W	4000K	620	90	118 x 54 x 60 mm	36°

UGR <10



R12-8W-19 + RAC MINI



Découvrez ce néon et bien d'autres dans notre tarif général ou sur notre site web.

Descubre este neón y muchos más en nuestra tarifa general o en nuestra página web.

Discover this neon and many others in our general catalogue or on our website.

M-NEON 360°



MAGNÉTIQUE

Options

- DALI




10 pcs.

Finition



Blanc

Référence	Réf. numérique	W	CCT	Lm/m	CRI	Dimensions	Angle du faisceau
M-NEON 360-3K	3702216698	35W	3000K	1900	80	1500 x Ø22 mm	360°
M-NEON 360-4K	3702216709	35W	4000K	1900	80	1500 x Ø22 mm	360°



UGR <21




MAGNÉTIQUE




Référence	Réf. numérique	Dimensions
RAC-MINI-01	3702449711	2000 x 27,1 x 30,6 mm
RAC-MINI-19	3702449722	2000 x 27,1 x 30,6 mm

Finition
● Noir
○ Blanc

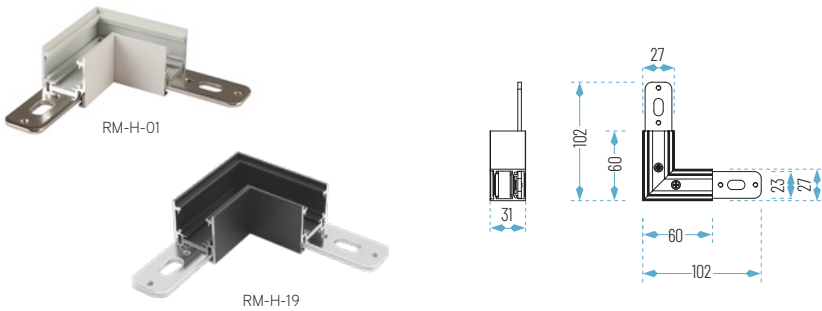


Référence	Réf. numérique	Dimensions
RM-H-01	3702449755	102 x 102 x 31 mm
RM-H-19	3702449766	102 x 102 x 31 mm

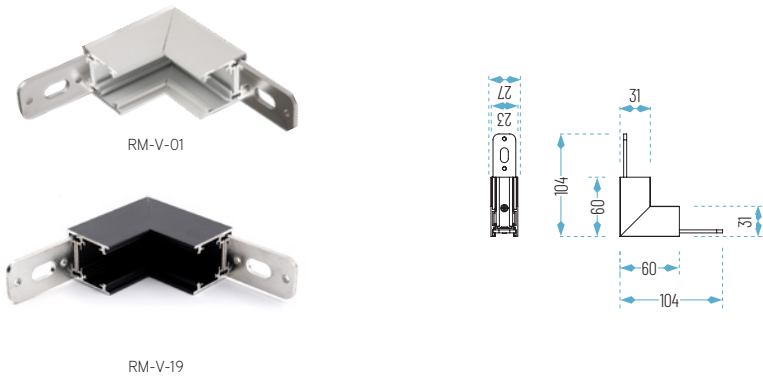

Référence	Réf. numérique	Dimensions
RM-V-01	3702449777	104 x 104 x 27 mm
RM-V-19	3702449788	104 x 104 x 27 mm

MAGNÉTIQUE

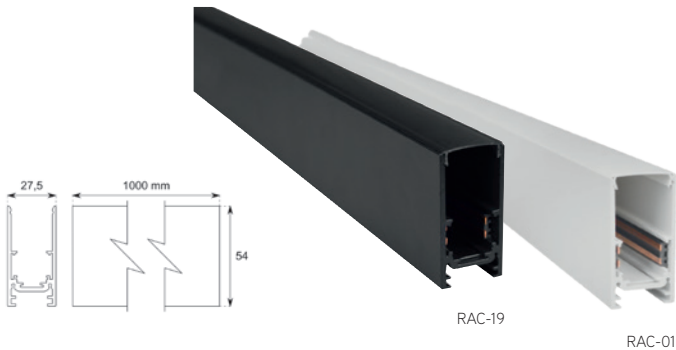

9 pcs.


Finition

Noir Blanc

Référence	Réf. numérique	Dimensions
RAC-01-1M	3565101181	L1000 x W27 x H54 mm
RAC-19-1M	3565101180	L1000 x W27 x H54 mm
RAC-01-2M	3565101281	L2000 x W27 x H54 mm
RAC-19-2M	3565101280	L2000 x W27 x H54 mm



Référence	Réf. numérique	Dimensions
RAC-01-L	3565302181	100 x 100 x 54 mm
RAC-19-L	3565302180	100 x 100 x 54 mm

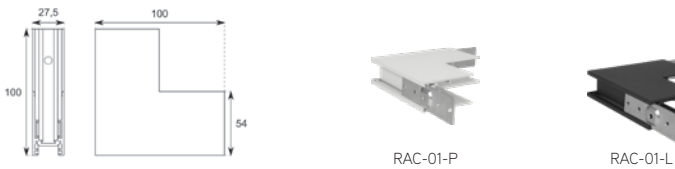

Référence	Réf. numérique	Dimensions
RAC-01-P	3565302281	100 x 27,5 x 100 mm
RAC-19-P	3565302280	100 x 27,5 x 100 mm



Finition


Noir Blanc

Référence	Réf. numérique	Dimensions
M1000-01	3702425115	2000 x Ø32 x 26 mm
M1000-19	3702425126	2000 x Ø32 x 26 mm



Référence	Réf. numérique	Dimensions
M-1000-COL-01	3702425181	51 x 51 x 18 mm
M-1000-COL-19	3702425192	51 x 51 x 18 mm


MAGNÉTIQUE



M-H-1000-19



M-H-1000-01



M-V-1000-19



M-V-1000-01

Finition



Noir

Blanc



Référence	Réf. numérique	Dimensions
M-H-1000-01	3702425137	68 x 68 x 26 mm
M-H-1000-19	3702425148	68 x 68 x 26 mm
M-V-1000-01	3702425159	32 x 68 x 68 mm
M-V-1000-19	3702425170	32 x 68 x 68 mm



RM-COL




RM-COL-01

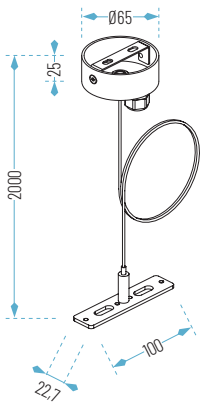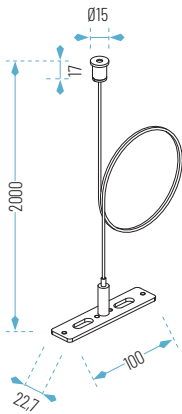

Référence	Réf. numérique	Dimensions
RM-COL	3702425929	Ø15 x 17 mm
RM-COL-01	3702449733	Ø65 x 25 mm
RM-COL-19	3702449744	Ø65 x 25 mm



MAGNÉTIQUE



REC-01



REC-19

5 pcs.

Référence	Réf. numérique	Dimensions	Découpe Dimensions
REC-01-1M	3567402181	L1000 x W64,3 x H53,7 mm	L1010 x W30 x H50 mm
REC-19-1M	3567402180	L1000 x W64,3 x H53,7 mm	L1010 x W30 x H50 mm
REC-01-2M	3567402281	L2000 x W64,3 x H53,7 mm	L2010 x W30 x H50 mm
REC-19-2M	3567402280	L2000 x W64,3 x H53,7 mm	L2010 x W30 x H50 mm



REC-19-L



REC-01-L




REC-19-P




REC-01-P

33 pcs.



REC-L



REC-P

Finition



Noir



Blanc

Référence	Réf. numérique	Dimensions
REC-01-L	3567602181	100 x 100 x 54 mm
REC-19-L	3567602180	100 x 100 x 54 mm
REC-01-P	3567602281	65 x 100 x 100 mm
REC-19-P	3567602280	65 x 100 x 100 mm



RIC-01



RIC-19

4 pcs.

Référence	Réf. numérique	Dimensions	Découpe Dimensions
RIC-01-1M	3569101181	L1000 x W64,3 x H53,7 mm	L1010 x W30 x H50 mm
RIC-19-1M	3569101180	L1000 x W64,3 x H53,7 mm	L1010 x W30 x H50 mm
RIC-01-2M	3569101281	L2000 x W64,3 x H53,7 mm	L2010 x W30 x H50 mm
RIC-19-2M	3569101280	L2000 x W64,3 x H53,7 mm	L2010 x W30 x H50 mm



RIC-01-L




RIC-19-L




RIC-01-P



RIC-19-P



RIC-L




RIC-P

Référence	Réf. numérique	Dimensions
RIC-01-L	3569302181	84 x 84 x 54 mm
RIC-19-L	3569302180	84 x 84 x 54 mm
RIC-01-P	3569302281	75 x 64 x 64 mm
RIC-19-P	3569302280	75 x 64 x 64 mm




MAGNÉTIQUE




Référence	Réf. numérique	Dimensions
R-CONEX-01	3571102281	92 x 18 x 18 mm
R-CONEX-19	3571102280	92 x 18 x 18 mm

Finition

Noir Blanc



Référence	Réf. numérique	Dimensions
R-UNIÓN-01	3571202281	207 x 18 x 18 mm
R-UNIÓN-19	3571202280	207 x 18 x 18 mm




Référence	Réf. numérique	Dimensions
R-UNIÓN-S-01	3571402281	384 x 18 x 18 mm
R-UNIÓN-S-19	3571402280	384 x 18 x 18 mm

Référence	Réf. numérique
TIRANTE ACERO	3571502200



MAGNÉTIQUE

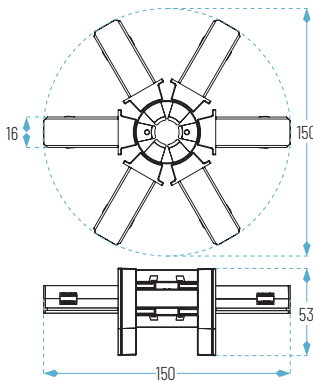

Référence	Réf. numérique	Dimensions
RUNION-360°-01/2	3702449799	Ø150 x 53 mm
RUNION-360°-19/2	3702449854	Ø150 x 53 mm
RUNION-360°-01/3	3702449810	Ø150 x 53 mm
RUNION-360°-19/3	3702449865	Ø150 x 53 mm
RUNION-360°-01/4	3702449821	Ø150 x 53 mm
RUNION-360°-19/4	3702449876	Ø150 x 53 mm
RUNION-360°-01/5	3702449832	Ø150 x 53 mm
RUNION-360°-19/5	3702449887	Ø150 x 53 mm
RUNION-360°-01/6	3702449843	Ø150 x 53 mm
RUNION-360°-19/6	3702449898	Ø150 x 53 mm

MAGNÉTIQUE



Options


- DALI

30 pcs.

Finition

- Noir Blanc

Référence	Réf. numérique	W	Dimensions
DRIVER-RAC-REC-100W-INT-01	3702402202	100 W	275 x 22 x H44 mm
DRIVER-RAC-REC-100W-INT-19	3702147948	100 W	275 x 22 x H44 mm
DRIVER-RAC-REC-250W-INT-01	3702402213	250 W	275 x 22 x H44 mm
DRIVER-RAC-REC-250W-INT-19	3702147970	250 W	275 x 22 x H44 mm

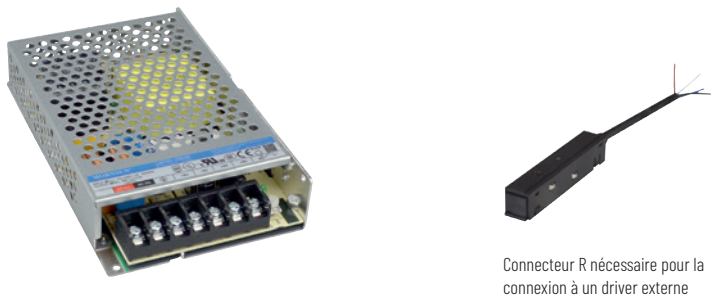

Connecteur R nécessaire pour la connexion à un driver externe

Référence	Réf. numérique	W
DRIVER-RAC-REC-100W-EXT	3702147937	100 W
DRIVER-RAC-REC-150W-EXT	3702147959	150 W
DRIVER-RAC-REC-350W-EXT	3702147981	350 W
DRIVER-RAC-REC-500W-EXT	3702147992	500 W

RÉGULATION EXTERNE DISPONIBLE





Créez et concevez votre propre luminaire avec la famille **Spinne**. Choisissez la base, les luminaires, les accessoires et assemblez-le à votre guise.

Crea y diseña tu propia luminaria con la familia **Spinne**. Elige la base, las luminarias, los accesorios y móntala a tu medida.

Create and design your own luminaire with the **Spinne** family. Choose the base, luminaires, accessories and assemble it your way.

Options

Éclairage de secours
12/24V
WiFi
Dimming
• DALI/Push
• TRIAC
• 0-10V



SP-BASE1SUP-01



SP-BASE1SUP-19

Référence	Réf. numérique	Dimensions	Cables
SP-BASE1SUP-01	3702424015	Ø52 x 70 mm	1
SP-BASE1SUP-19	3702424026	Ø52 x 70 mm	1


Finition



Noir



Blanc




SP-BASE1EMP-01



SP-BASE1EMP-19



Référence	Réf. numérique	Dimensions	Cables
SP-BASE1EMP-01	3702423993	58 x 45 mm	1
SP-BASE1EMP-19	3702424004	58 x 45 mm	1





SP-R-2-01



SP-R-6-01



SP-R-10-01

Options

Éclairage de secours
12/24V
WiFi
Dimming
• DALI/Push
• TRIAC
• 0-10V



SP-R-2-19




SP-R-6-19







SP-R-10-19

Finition



Noir Blanc

Référence	Réf. numérique	Dimensions	Cables
SP-R-2-01	3702424191	Ø130 x 35 mm	2
SP-R-2-19	3702424202	Ø130 x 35 mm	2
SP-R-6-01	3702424147	Ø180 x 35 mm	6
SP-R-6-19	3702424158	Ø180 x 35 mm	6
SP-R-10-01	3702424169	Ø230 x 35 mm	10
SP-R-10-19	3702424180	Ø230 x 35 mm	10

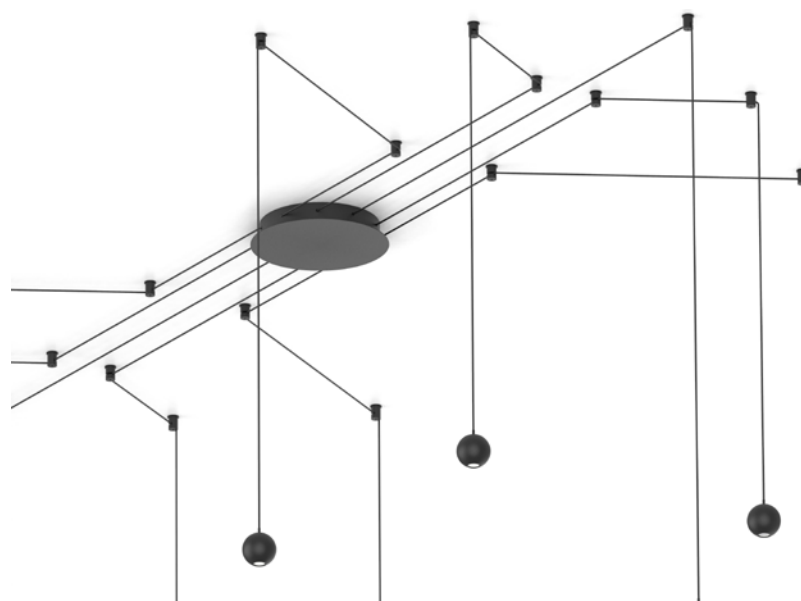



SP-RTECHO-3-01



SP-RTECHO-5-01



SP-RTECHO-8-01

Options

Éclairage de secours
12/24V
WiFi
Dimming
• DALI/Push
• TRIAC
• 0-10V



SP-RTECHO-3-19



SP-RTECHO-5-19



SP-RTECHO-8-19

Finition






Noir



Blanc

Référence	Réf. numérique	Dimensions	Cables
SP-RTECHO-3-01	3702424213	Ø200 x 41 mm	3
SP-RTECHO-3-19	3702424224	Ø200 x 41 mm	3
SP-RTECHO-5-01	3702424235	Ø300 x 41 mm	5
SP-RTECHO-5-19	3702424246	Ø300 x 41 mm	5
SP-RTECHO-8-01	3702424257	Ø500 x 41 mm	8
SP-RTECHO-8-19	3702424268	Ø500 x 41 mm	8



Options


- Éclairage de secours
12/24V
WiFi
Dimming
• DALI/Push
• TRIAC
• 0-10V

Finition

- Noir Blanc



SP-S-1-01



SP-S-2-01







SP-S-1-19




SP-S-2-19



Référence	Réf. numérique	Dimensions	Cables
SP-S-1-01	3702424279	40 x 35 x 160 mm	1
SP-S-1-19	3702424290	40 x 35 x 160 mm	1
SP-S-2-01	3702424301	60 x 40 x 160 mm	2
SP-S-2-19	3702424312	60 x 40 x 160 mm	2





SP-STECHO-5-01




SP-STECHO-5-19

Options

- Éclairage de secours
12/24V
WiFi
Dimming
• DALI/Push
• TRIAC
• 0-10V

Référence	Réf. numérique	Dimensions	Cables
SP-STECHO-5-01	3702424323	500 x 80 x 41 mm	5
SP-STECHO-5-19	3702424334	500 x 80 x 41 mm	5



Finition



Noir

Blanc





SP-STECHO-7-01



SP-STECHO-7-19

Référence	Réf. numérique	Dimensions	Cables
SP-STECHO-7-01	3702424345	800 x 80 x 41 mm	7
SP-STECHO-7-19	3702424356	800 x 80 x 41 mm	7

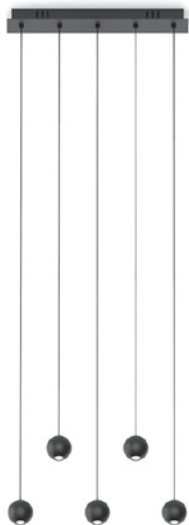



Chaque luminaire inclut driver et câble de 5 mètres.

Cada luminaria incluye driver y cable de 5 metros.

Each luminaire includes driver and a 5-meter cable.

Options

Éclairage de secours

12/24V

WiFi

Dimming

• DALI/Push

• TRIAC

• 0-10V



SP-BOLA5W-01



SP-BOLA5W-19

50 pcs.

Finition

Noir



Blanc

Référence	Réf. numérique	W	CCT	Lm	CRI	Dimensions
SP-BOLA-5W-01-3K	3702424037	5W	3000K	450	90	Ø55 x 5000 mm
SP-BOLA-5W-01-4K	3702424048	5W	4000K	450	90	Ø55 x 5000 mm
SP-BOLA-5W-19-3K	3702424059	5W	3000K	450	90	Ø55 x 5000 mm
SP-BOLA-5W-19-4K	3702424070	5W	4000K	450	90	Ø55 x 5000 mm

Inclut driver et câble de 5 mètres. / Incluye driver y cable de 5 metros. / Includes driver and a 5-meter cable.



SP-BOLA8W-01



SP-BOLA8W-19

25 pcs.

Référence	Réf. numérique	W	CCT	Lm	CRI	Dimensions
SP-BOLA-8W-01-3K	3702424081	8W	3000K	720	90	Ø70 x 5000 mm
SP-BOLA-8W-01-4K	3702424092	8W	4000K	720	90	Ø70 x 5000 mm
SP-BOLA-8W-19-3K	3702424103	8W	3000K	720	90	Ø70 x 5000 mm
SP-BOLA-8W-19-4K	3702424114	8W	4000K	720	90	Ø70 x 5000 mm

Inclut driver et câble de 5 mètres. / Incluye driver y cable de 5 metros. / Includes driver and a 5-meter cable.

On/Off

48V

Driver
Inclus

IP20

MacAdam
3

50000 h

35000
On/Off

Flicker free

High
efficiency
A++/A++



Sphère lumineuse à 360° offrant un effet visuel remarquable.

Esfera luminosa de 360° que ofrece un efecto visual sorprendente.


360° luminous sphere delivering a stunning visual effect.

Options

- Éclairage de secours
12/24V
WiFi
Dimming
• DALI/Push
• TRIAC
• 0-10V

Finition

-  
Noir Blanc

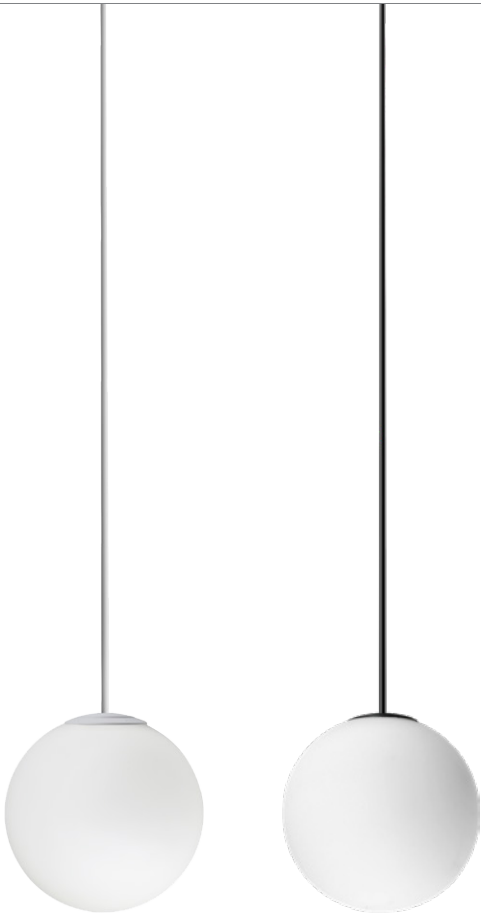


SP-GLOB05W-01

SP-GLOB05W-19

 12 pcs.

Référence	Réf. numérique	W	CCT	Lm	CRI	Dimensions	Angle du faisceau
SP-GLOBO-5W-01-3K-360°	3702415853	5W	3000K	423	90	Ø100 x 5000 mm	360°
SP-GLOBO-5W-01-4K-360°	3702415886	5W	4000K	423	90	Ø100 x 5000 mm	360°
SP-GLOBO-5W-19-3K-360°	3702415864	5W	3000K	423	90	Ø100 x 5000 mm	360°
SP-GLOBO-5W-19-4K-360°	3702415875	5W	4000K	423	90	Ø100 x 5000 mm	360°

Inclut driver et câble de 5 mètres. / Incluye driver y cable de 5 metros. / Includes driver and a 5-meter cable.





Éclairiez n'importe quelle pièce jusqu'à 5 m du point lumineux grâce à nos solutions Spinne.

Ilumina cualquier estancia hasta 5 m desde el punto de luz con nuestras soluciones Spinne.

Light up any room up to 5 m from the light source with our Spinne solutions.


Options

- Éclairage de secours
12/24V
WiFi
Dimming
• DALI/Push
• TRIAC
• 0-10V

Finition



Noir Blanc



SP-TUBE7W-01



SP-TUBE7W-19

50 pcs.

Référence	Réf. numérique	W	CCT	Lm	CRI	Dimensions
SP-TUBE-7W-01-3K	3702424367	7W	3000K	670	90	Ø45 x 5000 mm
SP-TUBE-7W-01-4K	3702424378	7W	4000K	670	90	Ø45 x 5000 mm
SP-TUBE-7W-19-3K	3702424389	7W	3000K	670	90	Ø45 x 5000 mm
SP-TUBE-7W-19-4K	3702424400	7W	4000K	670	90	Ø45 x 5000 mm

Inclut driver et câble de 5 mètres. / Incluye driver y cable de 5 metros. / Includes driver and a 5-meter cable.






Créez des espaces uniques avec votre propre design de luminaire. Choisissez, montez et créez.

Crea espacios únicos con tu propio diseño de luminaria. Elige, monta y crea.

Create unique spaces with your own luminaire design. Choose, assemble, and create.

Options

Éclairage de secours
12/24V
WiFi
Dimming
• DALI/Push
• TRIAC
• 0-10V



SP-TUBEF5W-01

SP-TUBEF5W-19



25 pcs.

Finition

Noir Blanc

Référence	Réf. numérique	W	CCT	Lm	CRI	Dimensions
SP-TUBEF-5W-01-3K	3702424411	5W	3000K	480	90	Ø30 x 5000 mm
SP-TUBEF-5W-01-4K	3702424422	5W	4000K	480	90	Ø30 x 5000 mm
SP-TUBEF-5W-19-3K	3702424433	5W	3000K	480	90	Ø30 x 5000 mm
SP-TUBEF-5W-19-4K	3702424444	5W	4000K	480	90	Ø30 x 5000 mm

Inclut driver et câble de 5 mètres. / Incluye driver y cable de 5 metros. / Includes driver and a 5-meter cable.

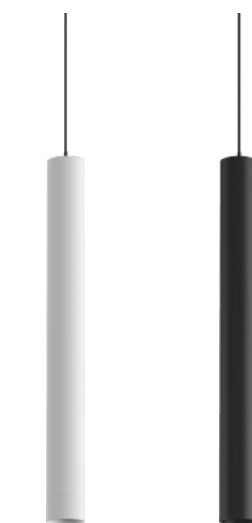

SP-TUBEF7W-01

SP-TUBEF7W-19

25 pcs.

Référence	Réf. numérique	W	CCT	Lm	CRI	Dimensions
SP-TUBEF-7W-01-3K	3702424455	7W	3000K	670	90	Ø40 x 5000 mm
SP-TUBEF-7W-01-4K	3702424466	7W	4000K	670	90	Ø40 x 5000 mm
SP-TUBEF-7W-19-3K	3702424477	7W	3000K	670	90	Ø40 x 5000 mm
SP-TUBEF-7W-19-4K	3702424488	7W	4000K	670	90	Ø40 x 5000 mm

Inclut driver et câble de 5 mètres. / Incluye driver y cable de 5 metros. / Includes driver and a 5-meter cable.

On/Off

48V

Driver
Inclus

IP20


MacAdam
3

50000 h

35000
On/Off

Flicker free

High
efficiency
A++/A++

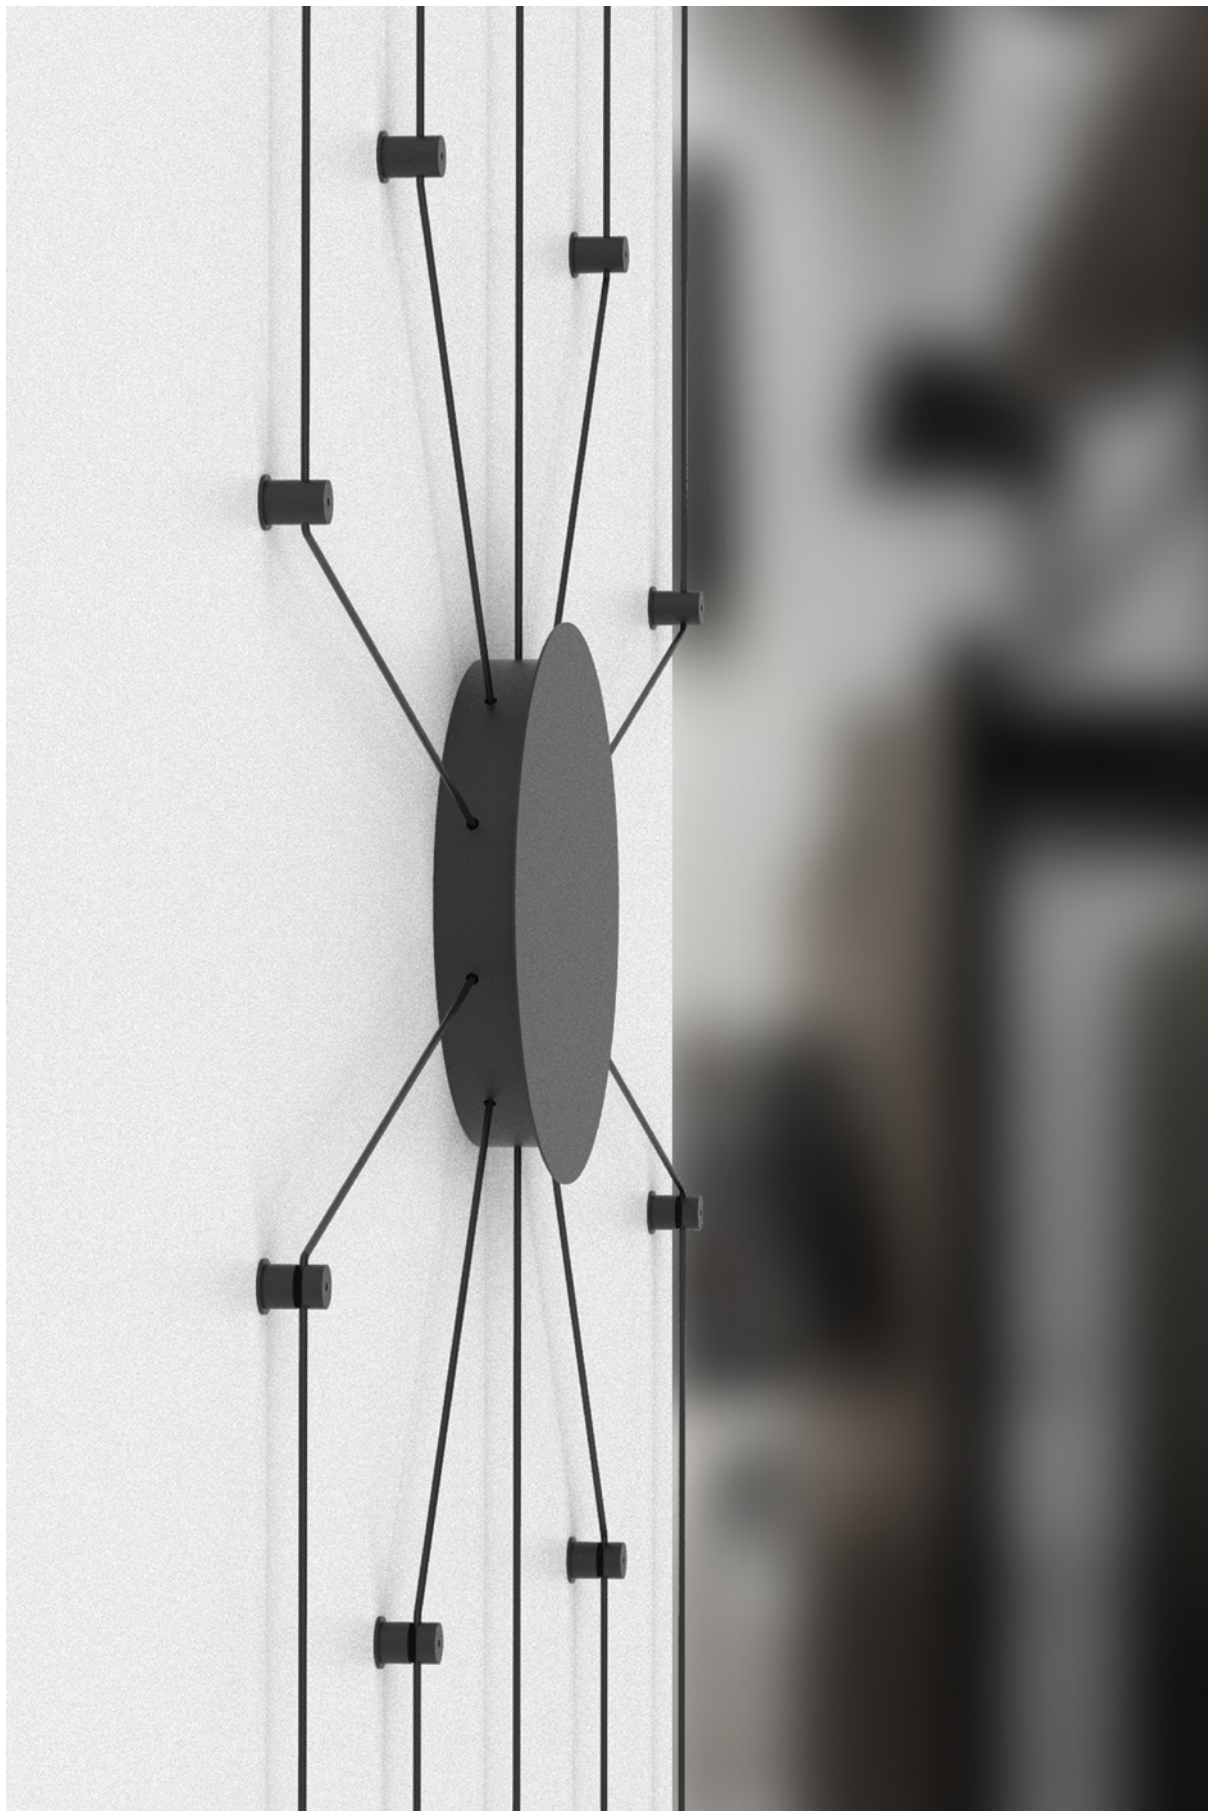

Sélectionnez les fixations nécessaires et combinez-les avec le câble pour créer la forme souhaitée.

Selecciona las fijaciones necesarias y combínalas con el cable para diseñar la forma que desees.

Select the required fixings and combine them with the cable to design the shape you want.



SP-FIJACION-01



SP-FIJACION-19

Finition



Noir

Blanc

Référence	Réf. numérique	Dimensions
SP-FIJACION-01	3702424125	Ø19 x 23,5 mm
SP-FIJACION-19	3702424136	Ø19 x 23,5 mm





RAIL TRIPHASÉ

CARRIL TRIFÁSICO
THREE-PHASE TRACK

Notre système de rail triphasé offre une flexibilité et une efficacité optimales pour les projets d'éclairage professionnel. Conçu pour s'adapter aux environnements commerciaux, de vente au détail et architecturaux, il permet d'intégrer plusieurs luminaires avec un design épuré et moderne.

Nuestro sistema de carril trifásico ofrece máxima flexibilidad y eficiencia para proyectos de iluminación profesional. Diseñado para adaptarse a entornos comerciales, retail y espacios arquitectónicos, permite integrar múltiples luminarias con un diseño limpio y moderno.

Our three-phase track system offers maximum flexibility and efficiency for professional lighting projects. Designed to adapt to commercial, retail, and architectural environments, it allows the integration of multiple luminaires with a clean and modern design.





Ajoutez n'importe quel accessoire
à votre luminaire pour élargir ses
possibilités.

Añade cualquiera de nuestros
accesorios a tu luminaria para ampliar
sus posibilidades.

Add any of our accessories to your
luminaire to expand its possibilities.



TL15-35W-01-36°



TL15-35W-19-36°

12 pcs.

Options

Éclairage de secours

12/24V

WiFi

Dimming

• DALI/Push

• TRIAC

• 0-10V



Finition

Noir



Blanc

Référence	Réf. numérique	W	CCT	Lm	CRI	Dimensions	Angle du faisceau
TL15-35W-01-3K-36°	3528304301	35W	3000K	3600	90	Ø85 x H213,3 mm	36° P
TL15-35W-01-4K-36°	3528304401	35W	4000K	3600	90	Ø85 x H213,3 mm	36° P
TL15-35W-19-3K-36°	3528304319	35W	3000K	3600	90	Ø85 x H213,3 mm	36° P
TL15-35W-19-4K-36°	3528304419	35W	4000K	3600	90	Ø85 x H213,3 mm	36° P
TL15-35W-01-3K-24°	3528302301	35W	3000K	3600	90	Ø85 x H213,3 mm	24°
TL15-35W-01-4K-24°	3528302401	35W	4000K	3600	90	Ø85 x H213,3 mm	24°
TL15-35W-19-3K-24°	3528302319	35W	3000K	3600	90	Ø85 x H213,3 mm	24°
TL15-35W-19-4K-24°	3528302419	35W	4000K	3600	90	Ø85 x H213,3 mm	24°
TL15-35W-01-3K-55°	3528306301	35W	3000K	3600	90	Ø85 x H213,3 mm	55°
TL15-35W-01-4K-55°	3528306401	35W	4000K	3600	90	Ø85 x H213,3 mm	55°
TL15-35W-19-3K-55°	3528306319	35W	3000K	3600	90	Ø85 x H213,3 mm	55°
TL15-35W-19-4K-55°	3528306419	35W	4000K	3600	90	Ø85 x H213,3 mm	55°

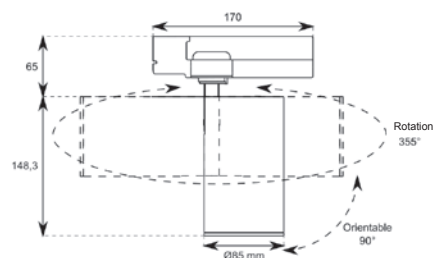**Accessoires en option****Collerette anti-éblouissement****Référence Réf. numérique**

BTL15-01 3530201201

BTL15-19 3530201219

100 pcs.

Collerette anti-éblouissement**Référence Réf. numérique**

ATL15-01 3530301201

ATL15-19 3530301219



32 pcs.

Cylindre anti-éblouissement**Référence Réf. numérique**

CTL15-01 3530101201

CTL15-19 3530101219

100 pcs.

Panneau de grille**Référence Réf. numérique**

RTL15-19 3530401219

100 pcs.



Visitez notre site web et découvrez
toutes les solutions de la famille
HERA.

Visita nuestra página web y descubre
todas las soluciones de la familia
HERA.

Visit our website and discover all the
solutions of the HERA family.

Options

- Éclairage de secours
12/24V
WiFi
Dimming
• DALI/Push
• TRIAC
• 0-10V



HERA-TL1-6W-19-55°

Finition

- Noir


20 pcs.

UGR <10

Référence	Réf. numérique	W	CCT	Lm	CRI	Dimensions	Angle du faisceau
HERA-TL1-6W-19-3K-55°	3702351371	6W	3000K	420	90	Ø68 x 66 mm	55° P
HERA-TL1-6W-19-3K-16°	3702351338	6W	3000K	420	90	Ø68 x 66 mm	16°
HERA-TL1-6W-19-3K-24°	3702351349	6W	3000K	420	90	Ø68 x 66 mm	24°
HERA-TL1-6W-19-3K-40°	3702351360	6W	3000K	420	90	Ø68 x 66 mm	40°
HERA-TL1-6W-19-4K-55°	3702351415	6W	4000K	420	90	Ø68 x 66 mm	55° P
HERA-TL1-6W-19-4K-16°	3702351382	6W	4000K	420	90	Ø68 x 66 mm	16°
HERA-TL1-6W-19-4K-24°	3702351393	6W	4000K	420	90	Ø68 x 66 mm	24°
HERA-TL1-6W-19-4K-40°	3702351404	6W	4000K	420	90	Ø68 x 66 mm	40°

Accessoires optiques

- Grille nid d'abeilles



Options

Éclairage de secours

12/24V

WiFi

Dimming

• DALI/Push

• TRIAC

• 0-10V



HERA-TL2-24W-19-55°

Finition



Noir

20 pcs.


UGR <10

Référence	Réf. numérique	W	CCT	Lm	CRI	Dimensions	Angle du faisceau
HERA-TL2-24W-19-3K-55°	3702351459	24W	3000K	1800	90	Ø105 x 73 mm	55° P
HERA-TL2-24W-19-3K-16°	3702351426	24W	3000K	1800	90	Ø105 x 73 mm	16°
HERA-TL2-24W-19-3K-24°	3702351437	24W	3000K	1800	90	Ø105 x 73 mm	24°
HERA-TL2-24W-19-3K-40°	3702351448	24W	3000K	1800	90	Ø105 x 73 mm	40°
HERA-TL2-24W-19-4K-55°	3702351503	24W	4000K	1800	90	Ø105 x 73 mm	55° P
HERA-TL2-24W-19-4K-16°	3702351470	24W	4000K	1800	90	Ø105 x 73 mm	16°
HERA-TL2-24W-19-4K-24°	3702351481	24W	4000K	1800	90	Ø105 x 73 mm	24°
HERA-TL2-24W-19-4K-40°	3702351492	24W	4000K	1800	90	Ø105 x 73 mm	40°

Accessoires optiques



Grille nid d'abeilles



On/Off

220 / 240 V

Driver
Inclus

IP20

MacAdam
3

50000 h

30 000
On/Off

Flicker free

High
efficiency
Auto-Motor

Options

Éclairage de secours

12/24V

WiFi

Dimming

• DALI/Push

• TRIAC

• 0-10V



HERA-TL3-35W-19-55°

Finition



Noir

 15 pcs.


UGR <10

Référence	Réf. numérique	W	CCT	Lm	CRI	Dimensions	Angle du faisceau
HERA-TL3-35W-19-3K-55°	3702351547	35W	3000K	2765	90	Ø135 x 76	55° P
HERA-TL3-35W-19-3K-16°	3702351514	35W	3000K	2765	90	Ø135 x 76	16°
HERA-TL3-35W-19-3K-24°	3702351525	35W	3000K	2765	90	Ø135 x 76	24°
HERA-TL3-35W-19-3K-40°	3702351536	35W	3000K	2765	90	Ø135 x 76	40°
HERA-TL3-35W-19-4K-55°	3702351591	35W	4000K	2765	90	Ø135 x 76	55° P
HERA-TL3-35W-19-4K-16°	3702351558	35W	4000K	2765	90	Ø135 x 76	16°
HERA-TL3-35W-19-4K-24°	3702351569	35W	4000K	2765	90	Ø135 x 76	24°
HERA-TL3-35W-19-4K-40°	3702351580	35W	4000K	2765	90	Ø135 x 76	40°

Accessoires optiques



Grille nid d'abeilles



On/Off

220 / 240 V

Driver
Inclus

IP20

MacAdam
3

50000 h

30 000
On/Off

Flicker free

High
efficiency
A++/A+++

CE





Nous sommes spécialistes du rail triphasé. Consultez-nous et nous vous aiderons à concevoir votre espace commercial.

Somos especialistas en carril trifásico. Consúltanos y te ayudamos a diseñar tu espacio comercial.

We are specialists in three-phase track. Contact us and we will help you design your commercial space.

Options

Éclairage de secours
12/24V
WiFi
Dimming
• DALI/Push
• TRIAC
• 0-10V



TL06-19-40W-36°



TL06-01-40W-36°



Finition



Noir Blanc

12 pcs.

Référence	Réf. numérique	W	CCT	Lm	CRI	Dimensions	Angle du faisceau
TL06-01-40W-3K-36°	3514206301	40W	3000K	2722	90	Ø104 x 125 mm	36° P
TL06-01-40W-4K-36°	3514206401	40W	4000K	2722	90	Ø104 x 125 mm	36° P
TL06-01-40W-3K-15°	3514202301	40W	3000K	2722	90	Ø104 x 125 mm	15°
TL06-01-40W-4K-15°	3514202401	40W	4000K	2722	90	Ø104 x 125 mm	15°
TL06-01-40W-3K-24°	3514204301	40W	3000K	2722	90	Ø104 x 125 mm	24°
TL06-01-40W-4K-24°	3514204401	40W	4000K	2722	90	Ø104 x 125 mm	24°
TL06-19-40W-4K-36°	3514206319	40W	3000K	2722	90	Ø104 x 125 mm	36° P
TL06-19-40W-4K-36°	3514206419	40W	4000K	2722	90	Ø104 x 125 mm	36° P
TL06-19-40W-4K-15°	3514202319	40W	3000K	2722	90	Ø104 x 125 mm	15°
TL06-19-40W-4K-15°	3514202419	40W	4000K	2722	90	Ø104 x 125 mm	15°
TL06-19-40W-4K-24°	3514204319	40W	3000K	2722	90	Ø104 x 125 mm	24°
TL06-19-40W-4K-24°	3514204419	40W	4000K	2722	90	Ø104 x 125 mm	24°



On/Off

200 / 240 V

Driver
Inclus



IP20



MacAdam
3

50000 h

35000
On/Off

Flicker free

High
efficiency
A++/A+++





Les projecteurs sur rail triphasé sont idéaux pour les magasins et les expositions, grâce à leur capacité à diriger la lumière sur les produits et les œuvres, en valorisant leur aspect visuel.

Los focos para carril trifásico son ideales para tiendas y exposiciones, gracias a su capacidad de dirigir la luz hacia productos y obras de arte, realzando su valor visual.

Three-phase track spotlights are ideal for shops and exhibitions, thanks to their ability to direct light onto products and artworks, enhancing their visual appeal.

Options

- Éclairage de secours
12/24V
WiFi
Dimming
• DALI/Push
• TRIAC
• 0-10V



TL12-19-30W-38°



TL12-01-30W-38°

Finition




Noir



Blanc

20 pcs.

Référence	Réf. numérique	W	CCT	Lm	CRI	Dimensions	Angle du faisceau
TL12-01-30W-3K-38°	3516306301	30W	3000K	2400	90	Ø100 x 140 mm	38° P
TL12-01-30W-4K-38°	3516306401	30W	4000K	2400	90	Ø100 x 140 mm	38° P
TL12-01-30W-3K-10°	3516302301	30W	3000K	2400	90	Ø100 x 140 mm	10°
TL12-01-30W-4K-10°	3516302401	30W	4000K	2400	90	Ø100 x 140 mm	10°
TL12-01-30W-3K-23°	3516304301	30W	3000K	2400	90	Ø100 x 140 mm	23°
TL12-01-30W-4K-23°	3516304401	30W	4000K	2400	90	Ø100 x 140 mm	23°
TL12-19-30W-4K-38°	3516306319	30W	3000K	2400	90	Ø100 x 140 mm	38° P
TL12-19-30W-4K-38°	3516306419	30W	4000K	2400	90	Ø100 x 140 mm	38° P
TL12-19-30W-4K-10°	3516302319	30W	3000K	2400	90	Ø100 x 140 mm	10°
TL12-19-30W-4K-10°	3516302419	30W	4000K	2400	90	Ø100 x 140 mm	10°
TL12-19-30W-4K-23°	3516304319	30W	3000K	2400	90	Ø100 x 140 mm	23°
TL12-19-30W-4K-23°	3516304419	30W	4000K	2400	90	Ø100 x 140 mm	23°





TLZ14 Zoom : ajustez l'angle d'ouverture de 15° à 60°.

TLZ14 Zoom: ajusta el ángulo de apertura de 15° a 60°.

TLZ14 Zoom: adjust the beam angle from 15° to 60°.

Options

- Éclairage de secours
12/24V
WiFi
Dimming
• DALI/Push
• TRIAC
• 0-10V



TLZ14-01-30W



TLZ14-19-30W


Finition

- Noir Blanc




10 pcs.

Référence	Réf. numérique	W	CCT	Lm	CRI	Dimensions	Angle du faisceau
TLZ14-01-30W-4K	3512309401	30W	4000K	2358	90	Ø95 x 166-193,5 mm	15°~ 60°
TLZ14-19-30W-4K	3512309419	30W	4000K	2358	90	Ø95 x 166-193,5 mm	15°~ 60°

AJUSTABLE ZOOM



15°~ 60°





TL13 : notre rail pour GU10. Découvrez de nombreuses autres solutions dans la famille 4213.

TL13: nuestro carril para GU10. Descubre muchas más soluciones en la familia 4213.

TL13: our track for GU10. Discover many more solutions in the 4213 family.



TL13-19



TL13-01


30 pcs.

Finition



Noir Blanc

Référence	Réf. numérique	Dimensions
TL13-01	3524000001	Ø60x130 mm
TL13-19	3524000019	Ø60x130 mm

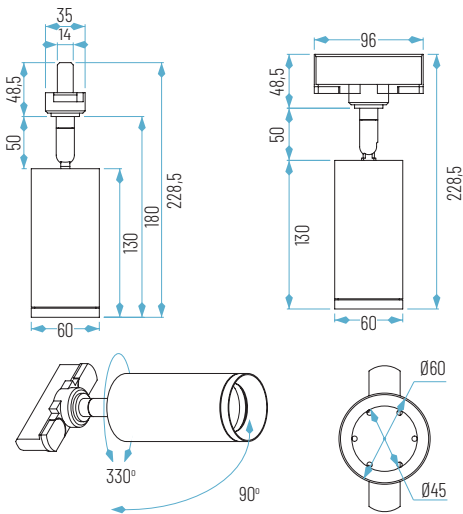

GU10

Family products:



FLAT MODULE 6W



FE13



4213



4213/C



FS13



Température de couleur sélectionnable
via interrupteur arrière.

Temperatura de color seleccionable
mediante interruptor trasero.

Colour temperature selectable via rear
switch.

Options

Éclairage de secours
12/24V
WiFi
Dimming
• DALI/Push
• TRIAC
• 0-10V



TL16-01-38°



TL16-19-38°

Finition

Noir



Blanc

TL16-20W


20 pcs.

Référence	Réf. numérique	W	CCT	Lm	CRI	Dimensions	Angle du faisceau
TL16-01-20W-CDC-38°	3510204901	20W	CDC	1700	90	Ø60 x 175 mm	38° P
TL16-01-20W-CDC-23°	3510202901	20W	CDC	1700	90	Ø60 x 175 mm	23°
TL16-01-20W-CDC-45°	3510206901	20W	CDC	1700	90	Ø60 x 175 mm	45°
TL16-01-20W-CDC-60°	3510208901	20W	CDC	1700	90	Ø60 x 175 mm	60°
TL16-19-20W-CDC-38°	3510204919	20W	CDC	1700	90	Ø60 x 175 mm	38° P
TL16-19-20W-CDC-23°	3510202919	20W	CDC	1700	90	Ø60 x 175 mm	23°
TL16-19-20W-CDC-45°	3510206919	20W	CDC	1700	90	Ø60 x 175 mm	45°
TL16-19-20W-CDC-60°	3510208919	20W	CDC	1700	90	Ø60 x 175 mm	60°


TL16-30W

20 pcs.

Référence	Réf. numérique	W	CCT	Lm	CRI	Dimensions	Angle du faisceau
TL16-01-30W-CDC-38°	3510304901	30W	CDC	2550	90	Ø70 x 185 mm	38° P
TL16-01-30W-CDC-23°	3510302901	30W	CDC	2550	90	Ø70 x 185 mm	23°
TL16-01-30W-CDC-45°	3510306901	30W	CDC	2550	90	Ø70 x 185 mm	45°
TL16-01-30W-CDC-60°	3510308901	30W	CDC	2550	90	Ø70 x 185 mm	60°
TL16-19-30W-CDC-38°	3510304919	30W	CDC	2550	90	Ø70 x 185 mm	38° P
TL16-19-30W-CDC-23°	3510302919	30W	CDC	2550	90	Ø70 x 185 mm	23°
TL16-19-30W-CDC-45°	3510306919	30W	CDC	2550	90	Ø70 x 185 mm	45°
TL16-19-30W-CDC-60°	3510308919	30W	CDC	2550	90	Ø70 x 185 mm	60°

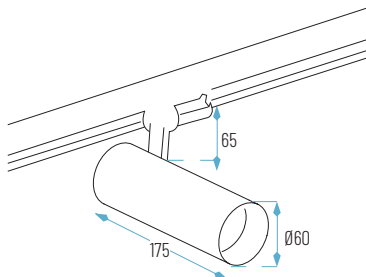

TL16-20W

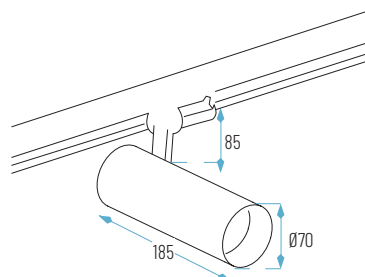

TL16-30W



Les systèmes sur rail triphasé offrent une grande flexibilité, permettant de combiner différents luminaires dans un même espace et d'adapter l'éclairage à chaque instant.

Los sistemas de carril trifásico ofrecen gran flexibilidad, permitiendo combinar diferentes luminarias en un mismo espacio y adaptando la iluminación a cada momento.

Three-phase track systems provide great flexibility, allowing different luminaires to be combined in the same space and adapting the lighting to every moment.

Options

- Éclairage de secours
12/24V
WiFi
Dimming
• DALI/Push
• TRIAC
• 0-10V



TL08-01-40W


Finition



Blanc

12 pcs.

Référence	Réf. numérique	W	CCT	Lm	CRI	Dimensions	Angle du faisceau
TL08-01-40W-3K-36°	3522406301	40W	3000K	2481	90	178 x 247 mm	36° P
TL08-01-40W-4K-36°	3522406401	40W	4000K	2481	90	178 x 247 mm	36° P
TL08-01-40W-3K-15°	3522402301	40W	3000K	2481	90	178 x 247 mm	15°
TL08-01-40W-4K-15°	3522402401	40W	4000K	2481	90	178 x 247 mm	15°
TL08-01-40W-3K-24°	3522404301	40W	3000K	2481	90	178 x 247 mm	24°
TL08-01-40W-4K-24°	3522404401	40W	4000K	2481	90	178 x 247 mm	24°

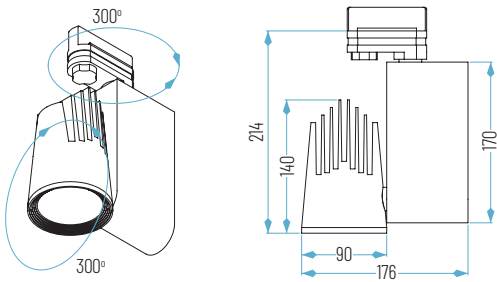




Polyvalence et qualité dans nos luminaires TL6016, fabriqués en Espagne.

Versatilidad y calidad en nuestras luminarias TL6016, fabricadas en España.

Versatility and quality in our TL6016 luminaires, made in Spain.

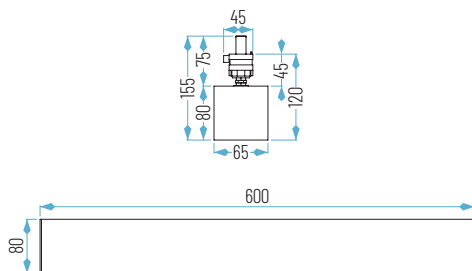

TL6016 24W-19



TL6016 24W-01

Options

Éclairage de secours

12/24V

WiFi

Dimming

• DALI/Push

• TRIAC

• 0-10V

TL6016-24W

Référence	Réf. numérique	W	CCT	Lm	CRI	Dimensions	Angle du faisceau
TL6016-24W-01-3K	3538201301	24W	3000K	2400	80	600 x 65 x 80 mm	110°
TL6016-24W-01-4K	3538201401	24W	4000K	2400	80	600 x 65 x 80 mm	110°
TL6016-24W-19-3K	3538201319	24W	3000K	2400	80	600 x 65 x 80 mm	110°
TL6016-24W-19-4K	3538201419	24W	4000K	2400	80	600 x 65 x 80 mm	110°


Finition



Noir



Blanc

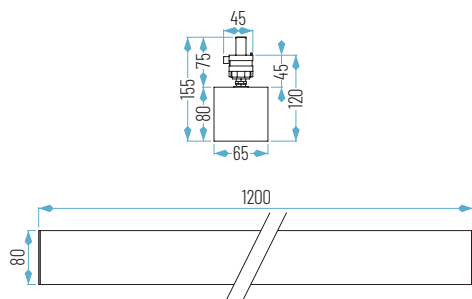


TL6016 40W-19



TL6016-40W-01

TL6016-40W

Référence	Réf. numérique	W	CCT	Lm	CRI	Dimensions	Angle du faisceau
TL6016-40W-01-3K	3538401301	40W	3000K	4000	80	1200 x 65 x 80 mm	110°
TL6016-40W-01-4K	3538401401	40W	4000K	4000	80	1200 x 65 x 80 mm	110°
TL6016-40W-19-3K	3538401319	40W	3000K	4000	80	1200 x 65 x 80 mm	110°
TL6016-40W-19-4K	3538401419	40W	4000K	4000	80	1200 x 65 x 80 mm	110°

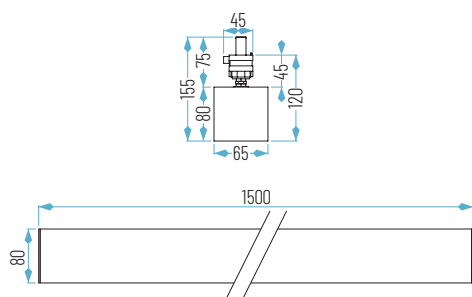

TL6016 50W-19



TL6016 50W-01

TL6016-50W

Référence	Réf. numérique	W	CCT	Lm	CRI	Dimensions	Angle du faisceau
TL6016-50W-01-3K	3538501301	50W	3000K	5000	80	1500 x 65 x 80 mm	110°
TL6016-50W-01-4K	3538501401	50W	4000K	5000	80	1500 x 65 x 80 mm	110°
TL6016-50W-19-3K	3538501319	50W	3000K	5000	80	1500 x 65 x 80 mm	110°
TL6016-50W-19-4K	3538501419	50W	4000K	5000	80	1500 x 65 x 80 mm	110°

On/Off

200 / 230 V

Driver
Inclus



IP20

MacAdam
3

50000 h

25000
On/Off

Flicker free

High
efficiency
A++/A+++





Découvrez toutes ces solutions et bien plus encore dans notre tarif-catalogue ou sur notre site web.

Descubre todas estas soluciones y muchas más en nuestro catálogo-tarifa o en nuestra web.

Discover all these solutions and many more in our price catalogue or on our website.

Options

Éclairage de secours
12/24V
WiFi
Dimming
• DALI/Push
• TRIAC
• 0-10V




TL6008-75W

Finition



Blanc

Référence	Réf. numérique	W	CCT	Lm	CRI	Dimensions	Angle du faisceau
TL6008-75W-4K	3540701401	75W	4000K	8270	80	1430 x 68 x H150 mm	90°
TL6008-75W-5K	3540701501	75W	5000K	8270	80	1430 x 68 x H150 mm	90°

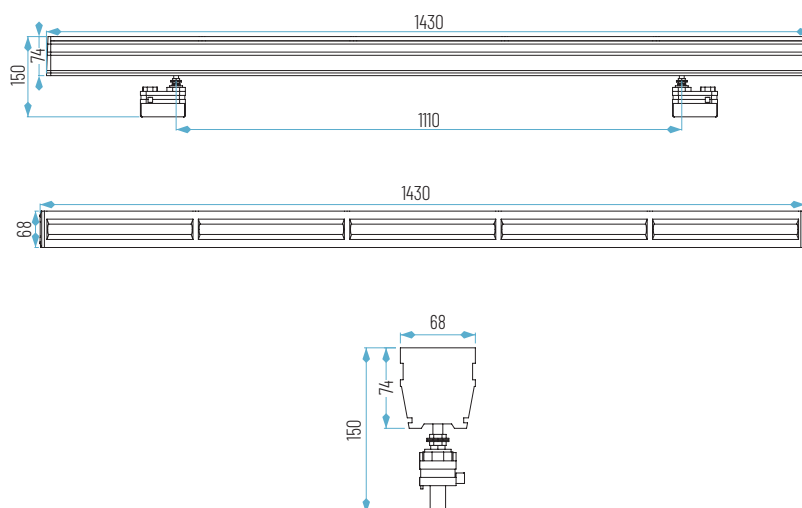



Le TL Line permet d'éclairer de vastes zones et peut être combiné avec des projecteurs sur rail pour mettre en valeur des points clés avec précision.


El TL Line permite iluminar amplias áreas y puede combinarse con focos de carril para resaltar puntos clave con precisión.

The TL Line allows lighting of large areas and can be combined with track spotlights to highlight key points with precision.

Options
12/24V
WiFi






TL-LINE-01-50W-90°



Finition

Blanc

Référence	Réf. numérique	W	CCT	Lm	CRI	Dimensions	Angle du faisceau
TL-LINE-01-50W-4K-90°	3532501401	50W	4000K	6000	80	1475 x 68 x H50 mm	90° P
TL-LINE-01-50W-4K-30°	3532502401	50W	4000K	6000	80	1475 x 68 x H50 mm	2 x 30° A





Les luminaires sur rail triphasé sont faciles à installer et à retirer, ce qui permet de les repositionner rapidement lorsque les besoins en éclairage évoluent.

Las luminarias de carril trifásico son fáciles de instalar y retirar, lo que permite repositionarlas con rapidez cuando cambian las necesidades de iluminación.

Three-phase track luminaires are easy to install and remove, allowing quick repositioning when lighting needs change.



TL5005-36W

Options

- Éclairage de secours
12/24V
WiFi
Dimming
• DALI/Push
• TRIAC
• 0-10V

TL5005-36W

Référence	Réf. numérique	W	CCT	Lm	CRI	Dimensions	Angle du faisceau
TL5005-36W-01-4K	3536301401	36W	4200K	2560	80	1210 x 310 x 45 mm	110°
TL5005-36W-01-6K	3536301601	36W	6000K	2560	80	1210 x 310 x 45 mm	110°

Finition




Blanc



TL5005-45W

TL5005-45W

Référence	Réf. numérique	W	CCT	Lm	CRI	Dimensions	Angle du faisceau
TL5005-45W-01-4K	3536501401	45W	4200K	3350	80	1210 x 310 x 45 mm	110°
TL5005-45W-01-6K	3536501601	45W	6000K	3350	80	1210 x 310 x 45 mm	110°

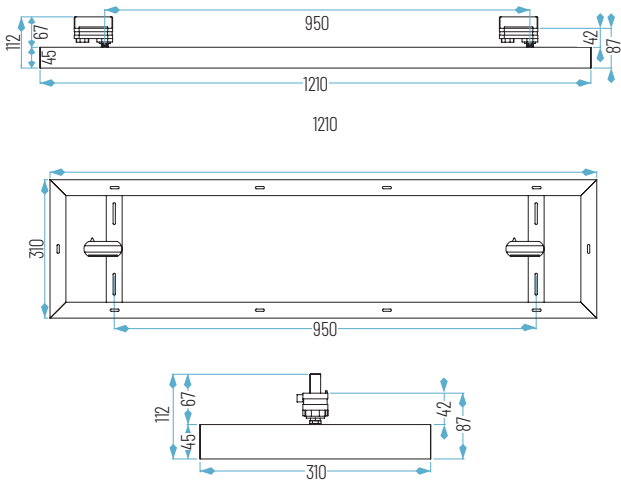



Découvrez la polyvalence de notre famille **MONA** : qualité et efficacité optimales.

Descubre la versatilidad de nuestra familia **MONA**: máxima calidad y eficiencia.

Discover the versatility of our **MONA** family: top quality and efficiency.

Options

Éclairage de secours

12/24V

WiFi

Dimming

• DALI/Push

• TRIAC

• 0-10V



TLMONA-400/01



TLMONA-400/19


Finition



Noir

Blanc

Référence	Réf. numérique	W	CCT	Lm	CRI	Dimensions	Angle du faisceau
TLMONA-400-01-3K	3534301301	30W	3000K	2345	80	Ø400 x 100 mm	100°
TLMONA-400-01-4K	3534301401	30W	4000K	2345	80	Ø400 x 100 mm	100°
TLMONA-400-01-6K	3534301601	30W	6000K	2345	80	Ø400 x 100 mm	100°
TLMONA-400-19-3K	3534301319	30W	3000K	2345	80	Ø400 x 100 mm	100°
TLMONA-400-19-4K	3534301419	30W	4000K	2345	80	Ø400 x 100 mm	100°
TLMONA-400-19-6K	3534301619	30W	6000K	2345	80	Ø400 x 100 mm	100°

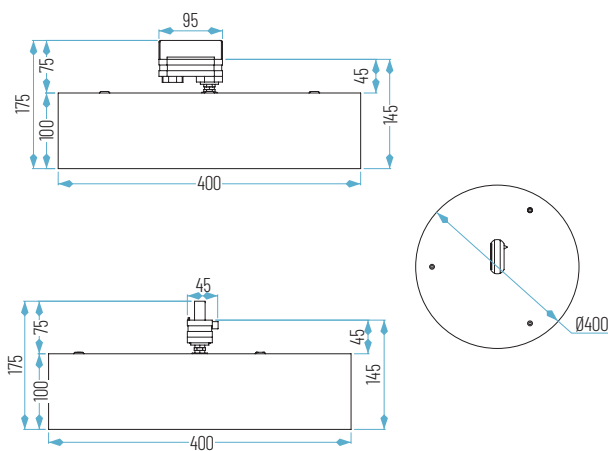

On/Off

200 / 230 V

Driver
Inclus



IP20

MacAdam
3

50000 h

25000
On/Off

Flicker free

High
efficiency
A++/A++






Personnalisez n'importe lequel de nos produits avec la couleur RAL de votre choix sur demande.

Personaliza cualquiera de nuestros productos con el color RAL que desees bajo pedido.

Customise any of our products with the RAL colour of your choice on request.

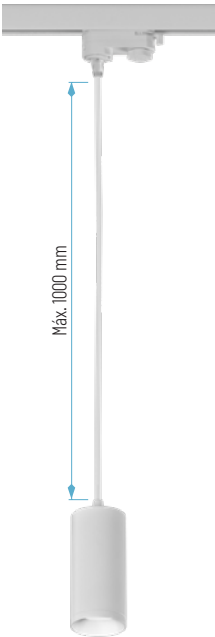

TL4213/C-01





TL4213/C-19

Finition

- Noir
- Blanc

30 pcs.

Référence	Réf. numérique	Dimensions
TL4213/C-01	3526000001	Ø60x130 mm
TL4213/C-19	3526000019	Ø60x130 mm

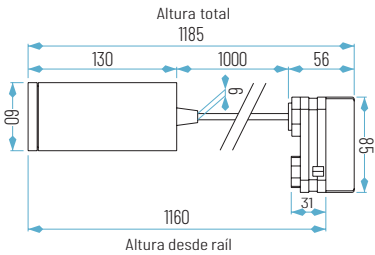

GU10



FLAT MODULE 6W

Family products:



FS13



4213



4213/C



FE13



Nous adaptons nos projecteurs pour une utilisation sur rail triphasé.

Adaptamos nuestros proyectores para utilizarlos en carril trifásico.

We adapt our projectors for use in three-phase track.

Options

Éclairage de secours

12/24V

WiFi

Dimming

• DALI/Push

• TRIAC

• 0-10V



TLP6000N



TLP6000B



TLP6000G

Finition

Noir



Blanc



Gris

IP65**TLP6000 10W**

Référence	Réf. numérique	W	CCT	Lm	CRI	Dimensions	Angle du faisceau
TLP6000B-10W-3K	3542101301	10W	3000K	927	80	115 x 33 x 231 mm	<120°
TLP6000B-10W-4K	3542101401	10W	4000K	927	80	115 x 33 x 231 mm	<120°
TLP6000B-10W-5K	3542101501	10W	5000K	927	80	115 x 33 x 231 mm	<120°
TLP6000G-10W-3K	3542101370	10W	3000K	927	80	115 x 33 x 231 mm	<120°
TLP6000G-10W-4K	3542101470	10W	4000K	927	80	115 x 33 x 231 mm	<120°
TLP6000G-10W-5K	3542101570	10W	5000K	927	80	115 x 33 x 231 mm	<120°
TLP6000N-10W-3K	3542101319	10W	3000K	927	80	115 x 33 x 231 mm	<120°
TLP6000N-10W-4K	3542101419	10W	4000K	927	80	115 x 33 x 231 mm	<120°
TLP6000N-10W-5K	3542101519	10W	5000K	927	80	115 x 33 x 231 mm	<120°

TLP6000 20W

Référence	Réf. numérique	W	CCT	Lm	CRI	Dimensions	Angle du faisceau
TLP6000B-20W-3K	3542201301	20W	3000K	1855	80	160 x 40 x 281 mm	<120°
TLP6000B-20W-4K	3542201401	20W	4000K	1855	80	160 x 40 x 281 mm	<120°
TLP6000B-20W-5K	3542201501	20W	5000K	1855	80	160 x 40 x 281 mm	<120°
TLP6000G-20W-3K	3542201370	20W	3000K	1855	80	160 x 40 x 281 mm	<120°
TLP6000G-20W-4K	3542201470	20W	4000K	1855	80	160 x 40 x 281 mm	<120°
TLP6000G-20W-5K	3542201570	20W	5000K	1855	80	160 x 40 x 281 mm	<120°
TLP6000N-20W-3K	3542201319	20W	3000K	1855	80	160 x 40 x 281 mm	<120°
TLP6000N-20W-4K	3542201419	20W	4000K	1855	80	160 x 40 x 281 mm	<120°
TLP6000N-20W-5K	3542201519	20W	5000K	1855	80	160 x 40 x 281 mm	<120°



IK08

On/Off

200 / 230 V

Driver
Inclus

IP65

MacAdam
3

50000 h

23000
On/Off

Flicker free

High
efficiency
A++/A+++

RoHS



Options

Éclairage de secours

12/24V

WiFi

Dimming

• DALI/Push

• TRIAC

• 0-10V



TLP6000N



TLP6000B



TLP6000G

Finition



Noir Blanc



Gris

IP65

TLP6000 30W

Référence	Réf. numérique	W	CCT	Lm	CRI	Dimensions	Angle du faisceau
TLP6000B-30W-3K	3542301301	30W	3000K	2782	80	175 x 41 x 293 mm	<120°
TLP6000B-30W-4K	3542301401	30W	4000K	2782	80	175 x 41 x 293 mm	<120°
TLP6000B-30W-5K	3542301501	30W	5000K	2782	80	175 x 41 x 293 mm	<120°
TLP6000G-30W-3K	3542301370	30W	3000K	2782	80	175 x 41 x 293 mm	<120°
TLP6000G-30W-4K	3542301470	30W	4000K	2782	80	175 x 41 x 293 mm	<120°
TLP6000G-30W-5K	3542301570	30W	5000K	2782	80	175 x 41 x 293 mm	<120°
TLP6000N-30W-3K	3542301319	30W	3000K	2782	80	175 x 41 x 293 mm	<120°
TLP6000N-30W-4K	3542301419	30W	4000K	2782	80	175 x 41 x 293 mm	<120°
TLP6000N-30W-5K	3542301519	30W	5000K	2782	80	175 x 41 x 293 mm	<120°

TLP6000 50W

Référence	Réf. numérique	W	CCT	Lm	CRI	Dimensions	Angle du faisceau
TLP6000B-50W-3K	3542501301	50W	3000K	4638	80	232 x 51 x 380 mm	<120°
TLP6000B-50W-4K	3542501401	50W	4000K	4638	80	232 x 51 x 380 mm	<120°
TLP6000B-50W-5K	3542501501	50W	5000K	4638	80	232 x 51 x 380 mm	<120°
TLP6000G-50W-3K	3542501370	50W	3000K	4638	80	232 x 51 x 380 mm	<120°
TLP6000G-50W-4K	3542501470	50W	4000K	4638	80	232 x 51 x 380 mm	<120°
TLP6000G-50W-5K	3542501570	50W	5000K	4638	80	232 x 51 x 380 mm	<120°
TLP6000N-50W-3K	3542501319	50W	3000K	4638	80	232 x 51 x 380 mm	<120°
TLP6000N-50W-4K	3542501419	50W	4000K	4638	80	232 x 51 x 380 mm	<120°
TLP6000N-50W-5K	3542501519	50W	5000K	4638	80	232 x 51 x 380 mm	<120°



RAIL TRIPHASÉ



CTL-19



CTL-01

9 pcs.

Référence	Réf. numérique	Dimensions
CTL-01-1M	3544041001	30 x 35 x 1000 mm
CTL-19-1M	3544041019	30 x 35 x 1000 mm
CTL-01-2M	3544042001	30 x 35 x 2000 mm
CTL-19-2M	3544042019	30 x 35 x 2000 mm
CTL-01-3M	3544043001	30 x 35 x 3000 mm
CTL-19-3M	3544043019	30 x 35 x 3000 mm

Finition



Noir



Blanc

CONNECTEUR RAIL TRIPHASÉ

Référence	Réf. numérique	Côté
CTL-4C-D-01	3545101101	Droit (R)
CTL-4C-D-19	3545111119	Droit (R)
CTL-4C-D-DALI-01	3545111101	Droit (R)
CTL-4C-D-DALI-19	3545121119	Droit (R)
CTL-4C-I-01	3545102101	Gauche (L)
CTL-4C-I-19	3545112119	Gauche (L)
CTL-4C-I-DALI-01	3545112101	Gauche (L)
CTL-4C-I-DALI-19	3545122119	Gauche (L)



CTL-4C-01



CTL-4C-19

COUVERCLE POUR RAIL TRIPHASÉ

Référence	Réf. numérique
TAPA-CTL01	3545130001
TAPA-CTL19	3545130019



TAPA-CTL-01



TAPA-CTL-19

JOINT RAIL TRIPHASÉ

Référence	Réf. numérique
ETL-4C-01	3545140001
ETL-4C-19	3545140019



ETL-4C-01



ETL-4C-19



ADAPT-TRIF-01



ADAPT-TRIF-DALI-01



ADAPT-TRIF-19



ADAPT-TRIF-DALI-19

ADAPTATEUR

Référence	Réf. numérique
ADAPT-TRIF-01	3545150001
ADAPT-TRIF-19	3545150019
ADAPT-TRIF-DALI-01	3545155001
ADAPT-TRIF-DALI-19	3545155019

Finition



Noir



Blanc



ADAPT-SUPTL-19



ADAPT-SUPTL-01

ADAPTATEUR DE SURFACE

100 pcs.

Référence	Réf. numérique	Dimensions
ADAPT-SUPTL-01	3545160001	Ø110mm
ADAPT-SUPTL-19	3545160019	Ø110mm



KIT-TL-SL-19



KIT-TL-SL-01

KIT DE MONTAGE SUSPENSION

Référence	Réf. numérique	Dimensions
KIT-TL-SL-01	3545170001	Ø110 mm
KIT-TL-SL-19	3545170019	Ø110 mm




SCHUKO-TL-01



SCHUKO-TL-19

PRISE SCHUKO

Référence	Réf. numérique	Dimensions
SCHUKO-TL-01	3545180001	85 x 54x 50 mm
SCHUKO-TL-19	3545180019	85 x 54x 50 mm



UTL

Référence	Réf. numérique
UTL-90-4C-D-01 Droit (R)	3545191001
UTL-90-4C-D-19 Droit (R)	3545191019
UTL-90-4C-I-01 Gauche (L)	3545192001
UTL-90-4C-I-19 Gauche (L)	3545192019



JOINT À 90° (90°-180°)

Finition







Noir Blanc

Référence	Réf. numérique
UTL-ROT-4C-01	3545200001
UTL-ROT-4C-19	3545200019



CONNECTEUR D'ALIMENTATION JONCTION

Référence	Réf. numérique
EATL-4C-01	3545210001
EATL-4C-19	3545210019



CONNECTEUR "T"

Référence	Réf. numérique	Côté
DTTL-4C-D1-01	3545221101	Droit (R)
DTTL-4C-D1-19	3545231119	Droit (R)
DTTL-4C-D2-01	3545221201	Droit (R)
DTTL-4C-D2-19	3545231219	Droit (R)

Référence	Réf. numérique	Côté
DTTL-4C-I1-01	3545222101	Gauche (L)
DTTL-4C-I1-19	3545232119	Gauche (L)
DTTL-4C-I2-01	3545222201	Gauche (L)
DTTL-4C-I2-19	3545232219	Gauche (L)

CONNECTEUR "X"

Référence	Réf. numérique
DXTL-4C-01	3545240001
DXTL-4C-19	3545240019





Découvrez toutes nos solutions pour extérieur et jardin dans notre tarif-catalogue ou sur notre site web.

Descubre todas nuestras soluciones para exterior y jardín en nuestro catálogo-tarifa o en nuestra página web.

Discover all our outdoor and garden solutions in our price catalogue or on our website.



KORAK-01

Options

- Éclairage de secours
12/24V
WiFi
Dimming
• DALI/Push
• TRIAC
• 0-10V


50 pcs.

Référence	Réf. numérique	W	CCT	Lm	CRI	Dimensions	Angle du faisceau
KORAK-01-2W-3K	5010101301	2W	3000K	195	80	48 x 69 x 48 mm	64°

Finition



Blanc

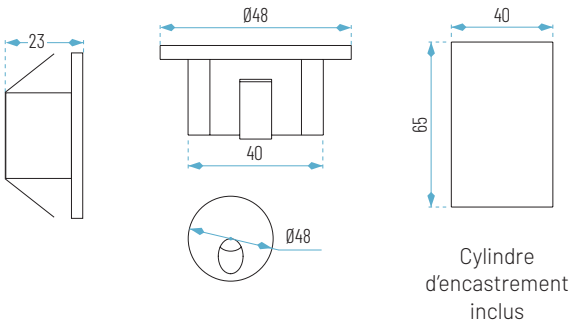



Nos balises éclairent les chemins et escaliers, leur apportant une touche élégante et renforçant la sécurité nocturne.

Nuestras balizas iluminan caminos y escaleras, aportándoles un toque elegante y aumentando la seguridad nocturna.

Our bollards illuminate pathways and stairs, adding an elegant touch while enhancing nighttime safety.

Options

Éclairage de secours

12/24V

WiFi

Dimming

• DALI/Push

• TRIAC

• 0-10V





 50 pcs.

Finition



Blanc

Référence	Réf. numérique	W	CCT	Lm	CRI	Dimensions	Angle du faisceau
KROK-01-3W-3K	5012101301	3W	3000K	270	80	65 x 56 x 70 mm	100°

Boîte
d'encastrement
incluse



Toutes nos balises disposent d'un indice de protection élevé, permettant une installation fiable en extérieur et une grande durabilité.

Todas nuestras balizas cuentan con un alto grado de protección IP, lo que permite instalarlas en exteriores con total fiabilidad y larga durabilidad.

All our bollards feature a high IP rating, allowing reliable outdoor installation with long-lasting durability.

Options

Éclairage de secours

12/24V

WiFi

Dimming

• DALI/Push

• TRIAC

• 0-10V



STEP-01-3W




STEP-3W

20 pcs.

Référence	Réf. numérique	W	CCT	Lm	CRI	Dimensions	Angle du faisceau
STEP-01-3W-3K	5014301301	3W	3000K	270	80	102 x 78 x 38 mm	65°

Finition

Blanc



Boîte d'encastrement incluse






STEP-01-5W

STEP-5W

20 pcs.

Référence	Réf. numérique	W	CCT	Lm	CRI	Dimensions	Angle du faisceau
STEP-01-5W-3K	5014501301	5W	3000K	430	80	158 x 78 x 58 mm	60°



Boîte d'encastrement incluse



Cet applique extérieur est idéal pour éclairer les murs de jardin, créant une ambiance et mettant en valeur l'architecture.

Este aplique de exterior es perfecto para iluminar muros de jardín, aportando ambiente y realzando la arquitectura.

This outdoor wall light is perfect for illuminating garden walls, creating atmosphere and enhancing architecture.



906-01-5W



906-21-5W

**Options**

Éclairage de secours

12/24V

WiFi

Dimming

• DALI/Push

• TRIAC

• 0-10V

906-5W

20 pcs.


Référence	Réf. numérique	W	CCT	Lm	CRI	Dimensions	Angle du faisceau
906-01-5W-3K	3702450063	5W	3000K	710	80	118 x 30 x 118 mm	90°
906-21-5W-3K	3702468433	5W	3000K	710	80	118 x 30 x 118 mm	90°

Finition

Gris



Blanc



906-01-10W




906-21-10W

**906-10W**

10 pcs.

Référence	Réf. numérique	W	CCT	Lm	CRI	Dimensions	Angle du faisceau
906-01-10W-3K	3702450085	10W	3000K	1582	80	198 x 30 x 198 mm	90°
906-21-10W-3K	3702468422	10W	3000K	1582	80	198 x 30 x 198 mm	90°



On/Off

100 / 240 V

Driver
Inclus

IP65

MacAdam
3

50000 h

23 000
On/Off

Flicker free

High
efficiency
A++/A+++



Applique extérieure disponible en noir et blanc et en deux puissances différentes, pour mieux s'adapter à tout environnement et besoin d'éclairage.

Aplicador de exterior disponible en blanco y negro y en dos potencias diferentes, para adaptarse mejor a cualquier entorno y necesidad de iluminación.

Outdoor wall light available in black and white and in two different wattages, to better suit any environment and lighting requirement.



907-01-5W

907-21-5W

Options

Éclairage de secours

12/24V

WiFi

Dimming

• DALI/Push


• TRIAC

• 0-10V

907-5W

20 pcs.

Référence	Réf. numérique	W	CCT	Lm	CRI	Dimensions	Angle du faisceau
907-01-5W-3K	3702450107	5W	3000K	710	80	115 x 30 x 115 mm	90°
907-21-5W-3K	3702450096	5W	3000K	710	80	115 x 30 x 115 mm	90°

**Finition**

Gris

Blanc




907-01-10W

907-21-10W

907-10W

10 pcs.

Référence	Réf. numérique	W	CCT	Lm	CRI	Dimensions	Angle du faisceau
907-01-10W-3K	3702450217	10W	3000K	1582	80	200 x 30 x 200 mm	90°
907-21-10W-3K	3702450206	10W	3000K	1582	80	200 x 30 x 200 mm	90°



On/Off

100 / 240 V

Driver
Inclus

IP65

MacAdam
3

50000 h

23000
On/Off

Flicker free

High
efficiency
A++/A++



Cet applique projette la lumière dans une seule direction. Idéal pour les entrées, couloirs ou façades nécessitant un faisceau plus concentré.

Este aplique proyecta luz en una sola dirección. Es ideal para entradas, pasillos o fachadas donde se requiera un haz más concentrado.

This wall light projects light in a single direction. Ideal for entrances, corridors, or facades where a more focused beam is required.

Options

Éclairage de secours

12/24V

WiFi

Dimming

• DALI/Push

• TRIAC

• 0-10V



903-01-7W



903-19-7W



20 pcs.

Finition




Noir



Blanc

Référence	Réf. numérique	W	CCT	Lm	CRI	Dimensions	Angle du faisceau
903-01-7W-3K	5016501301	7W	3000K	700	80	200 x 39 x 125 mm	85°
903-19-7W-3K	5016501319	7W	3000K	700	80	200 x 39 x 125 mm	85°

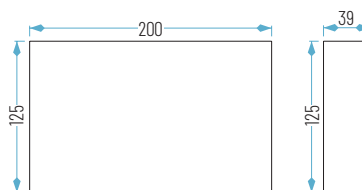



Les wall washers projettent la lumière de manière uniforme sur les surfaces verticales, créant un effet visuel attrayant et élégant.

Los bañadores de pared proyectan la luz de manera uniforme sobre superficies verticales, creando un efecto visual atractivo y elegante.

Wall washers project light evenly over vertical surfaces, creating an attractive and elegant visual effect.

Options

Éclairage de secours
12/24V
WiFi
Dimming
• DALI/Push
• TRIAC
• 0-10V



904-01-6W



904-19-6W



20 pcs.

Finition




Noir



Blanc

Référence	Réf. numérique	W	CCT	Lm	CRI	Dimensions	Angle du faisceau
904-01-6W-3K	5018501301	6W	3000K	700	80	240 x 41 x 80 mm	85°
904-19-6W-3K	5018501319	6W	3000K	700	80	240 x 41 x 80 mm	85°

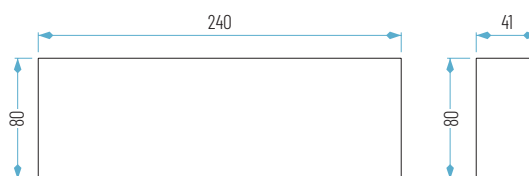



Le CUBE dispose de volets internes permettant de modifier l'angle de lumière, offrant ainsi une personnalisation créative des espaces.

Los CUBE cuentan con puertas internas que permiten modificar el ángulo de luz, ofreciendo la posibilidad de personalizar los ambientes de manera creativa.

The CUBE features internal flaps that allow adjustment of the light angle, enabling creative customization of spaces.

Options

Éclairage de secours

12/24V

WiFi

Dimming

• DALI/Push

• TRIAC

• 0-10V



CUBE-01



CUBE-19



CUBE-30



Finition



Noir




Blanc




Café

20 pcs.


Référence	Réf. numérique	W	CCT	Lm	CRI	Dimensions	Angle du faisceau
CUBE-01-6W-3K	5022601301	6W	3000K	700	80	100 x 100 x 100 mm	103°
CUBE-19-6W-3K	5022601319	6W	3000K	700	80	100 x 100 x 100 mm	103°
CUBE-30-6W-3K	5022601373	6W	3000K	700	80	100 x 100 x 100 mm	103°




Vue du dessus



Arrière



Vue de face

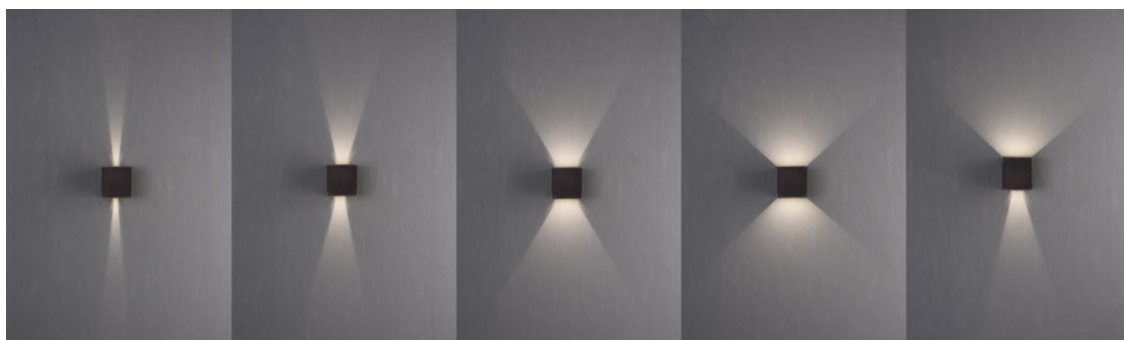



Les MOON sont des wall washers complets, idéaux pour ceux qui recherchent un effet plus immersif et homogène que les modèles précédents.

Los MOON son bañadores de pared completos, ideales para quienes buscan un efecto más envolvente y homogéneo que los modelos anteriores.

The MOON are full wall washers, ideal for those seeking a more immersive and uniform effect than previous models.

Options

Éclairage de secours

12/24V

WiFi

Dimming


• DALI/Push

• TRIAC

• 0-10V



MOON-19-7W



MOON-01-7W

**MOON-7W**

20 pcs.


Référence	Réf. numérique	W	CCT	Lm	CRI	Dimensions
MOON-01-7W-3K	5020701301	7W	3000K	332	80	Ø135 x 41 mm
MOON-01-7W-4K	5020701401	7W	4000K	351	80	Ø135 x 41 mm
MOON-19-7W-3K	5020701319	7W	3000K	332	80	Ø135 x 41 mm
MOON-19-7W-4K	5020701419	7W	4000K	351	80	Ø135 x 41 mm

Finition

Noir



Blanc

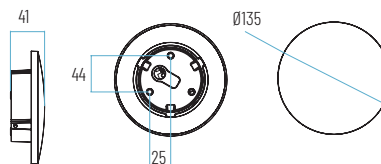

MOON-01-9W




MOON-19-9W

**MOON-9W**

20 pcs.

Référence	Réf. numérique	W	CCT	Lm	CRI	Dimensions
MOON-01-9W-3K	5020901301	9W	3000K	480	80	Ø179 x 41 mm
MOON-01-9W-4K	5020901401	9W	4000K	540	80	Ø179 x 41 mm
MOON-19-9W-3K	5020901319	9W	3000K	480	80	Ø179 x 41 mm
MOON-19-9W-4K	5020901419	9W	4000K	540	80	Ø179 x 41 mm

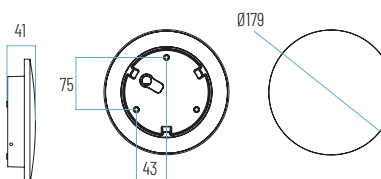



Le TURKU est un wall washer allongé qui peut être installé verticalement ou horizontalement, éclairant des surfaces plus larges que les autres modèles.

El TURKU es un bañador de pared alargado que puede instalarse en posición vertical u horizontal, iluminando superficies más amplias que otros modelos.

The TURKU is an elongated wall washer that can be installed vertically or horizontally, lighting larger surfaces than other models.

Options

Éclairage de secours
12/24V
WiFi
Dimming
• DALI/Push
• TRIAC
• 0-10V

Finition

● ○
Noir Blanc
●
Corten



TURKU-01




TURKU-19



TURKU-33

10 pcs.

Référence	Réf. numérique	W	CCT	Lm	CRI	Dimensions	Angle du faisceau
TURKU-01-18W-3K	5007201301	18W	3000K	1860	90	1024 x 52 x 48 mm	110°
TURKU-19-18W-3K	5007201319	18W	3000K	1860	90	1024 x 52 x 48 mm	110°
TURKU-33-18W-3K	5007201333	18W	3000K	1860	90	1024 x 52 x 48 mm	110°

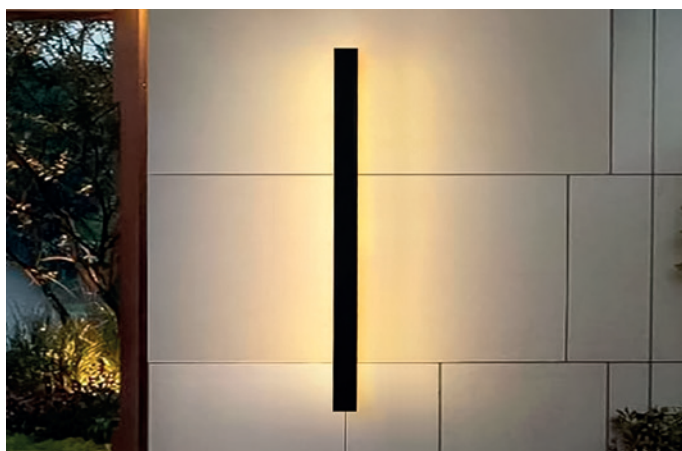



Le luminaire **LINE** est un plafonnier de surface allongé avec un indice de protection élevé, idéal pour les applications extérieures. Il allie résistance, design et fonctionnalité.

La luminaria **LINE** es un plafón de superficie alargado con alto grado IP, ideal para aplicaciones exteriores. Combina resistencia, diseño y funcionalidad.

The **LINE** luminaire is a surface-mounted elongated ceiling light with high IP rating, ideal for outdoor applications. It combines durability, design, and functionality.



LINE-01



LINE-19



Options

- Éclairage de secours
12/24V
WiFi
Dimming
• DALI/Push
• TRIAC
• 0-10V


5 pcs.

Finition



Noir Blanc

Référence	Réf. numérique	W	CCT	Lm	CRI	Dimensions	Angle du faisceau
LINE-01-35W-3K	5004309301	35W	3000K	5084	80	93 x 63 x 1000 mm	102°
LINE-01-35W-4K	5004309401	35W	4000K	5084	80	93 x 63 x 1000 mm	102°
LINE-19-35W-3K	5004309319	35W	3000K	5247	80	93 x 63 x 1000 mm	102°
LINE-19-35W-4K	5004309419	35W	4000K	5247	80	93 x 63 x 1000 mm	102°

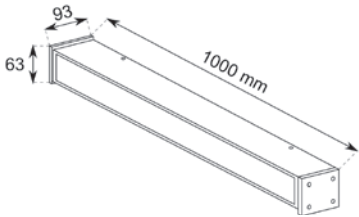



L'applique extérieure RAMBLA génère un effet original de boîte lumineuse la nuit, apportant une touche distinctive à toute façade.

El aplique de exterior RAMBLA genera un original efecto de caja iluminada por la noche, creando un detalle distintivo en cualquier fachada.


The RAMBLA outdoor wall light creates an original illuminated box effect at night, adding a distinctive touch to any façade.

Options

- Éclairage de secours
12/24V
WiFi
Dimming
• DALI/Push
• TRIAC
• 0-10V



RAMBLA-21



RAMBLA-01



Finition




Gris



Blanc

12 pcs.

Référence	Réf. numérique	W	CCT	Lm	CRI	Dimensions	Angle du faisceau
RAMBLA-01-20W-3K	3702222583	20W	3000K	1550	90	160 x 90 x 300 mm	150°
RAMBLA-01-20W-4K	3702222605	20W	4000K	1580	90	160 x 90 x 300 mm	150°
RAMBLA-21-20W-3K	3702222594	20W	3000K	1545	90	160 x 90 x 300 mm	150°
RAMBLA-21-20W-4K	3702222616	20W	3000K	1560	90	160 x 90 x 300 mm	150°






L'applique TECH est disponible avec ou sans détecteur de présence. Avec le capteur, elle ne s'allume qu'en cas de mouvement, offrant efficacité et sécurité.

El aplique TECH está disponible con y sin sensor de presencia. Con el sensor, se enciende únicamente al detectar movimiento, aportando eficiencia y seguridad.

The TECH wall light is available with or without motion sensor. With the sensor, it switches on only when movement is detected, providing efficiency and security.

Options

- Éclairage de secours
12/24V
WiFi
Dimming
• DALI/Push
• TRIAC
• 0-10V



TECH-CDC


10 pcs.

Référence	Réf. numérique	W	CCT	Lm	CRI	Dimensions	Angle du faisceau
TECH-CDC	5006009419	12W	CDC	1229	80	100 x 165 x 220 mm	95°

Finition



Noir



TECH-CDC-S

10 pcs.

Référence	Réf. numérique	W	CCT	Lm	CRI	Dimensions	Angle du faisceau
TECH-CDC-S	5006109419	12W	CDC	1229	80	100 x 165 x 220 mm	95°



Sélecteur de température de couleur inclus. / Selector de temperatura de color incluido. / Colour temperature selector included.



L'applique **VENICE**, disponible en deux tailles, offre une solution polyvalente et élégante pour l'éclairage extérieur.

El aplique **VENICE**, disponible en dos tamaños, ofrece una solución versátil y elegante para iluminación exterior.

The **VENICE** wall light, available in two sizes, provides a versatile and elegant solution for outdoor lighting.



VENICE-10W-21



VENICE-10W-01

**Options**

Éclairage de secours

12/24V

WiFi

Dimming

• DALI/Push

• TRIAC

• 0-10V

VENICE-10W

200 / 230 V | 20 pcs.


Référence	Réf. numérique	W	CCT	Lm	CRI	Dimensions	Angle du faisceau
VENICE-10W-01-3K	3702463615	10W	3000K	1566	80	180 x 90 x 86 mm	110°
VENICE-10W-01-4K	3702463626	10W	4000K	1566	80	180 x 90 x 86 mm	110°
VENICE-10W-21-3K	3702463637	10W	3000K	1566	80	180 x 90 x 86 mm	110°
VENICE-10W-21-4K	5030101471	10W	4000K	1566	80	180 x 90 x 86 mm	110°

Finition

Gris



Blanc



VENICEXL-20W-21




VENICEXL-20W-01

**VENICEXL-20W**

200 / 240 V | 10 pcs.

Référence	Réf. numérique	W	CCT	Lm	CRI	Dimensions	Angle du faisceau
VENICEXL-20W-01-3K	3702463692	20W	3000K	2708	80	300 x 100 x H113 mm	110°
VENICEXL-20W-01-4K	3702463703	20W	4000K	2708	80	300 x 100 x H113 mm	110°
VENICEXL-20W-21-3K	3702463714	20W	3000K	2708	80	300 x 100 x H113 mm	110°
VENICEXL-20W-21-4K	5008109419	20W	4000K	2708	80	300 x 100 x H113 mm	110°



On/Off

Driver
Inclus

IP65

MacAdam
3

50000 h

25000
On/Off

Flicker free

High
efficiency
A++/A++



L'applique VERONA reprend le style du modèle Venice mais avec un design plus haut et élancé, idéal pour les façades modernes.

El aplique VERONA comparte el estilo del modelo Venice, pero con un diseño más alto y esbelto, ideal para fachadas modernas.

The VERONA wall light shares the style of the Venice model but with a taller, slimmer design, perfect for modern façades.

Options

Éclairage de secours

12/24V

WiFi

Dimming

• DALI/Push

• TRIAC

• 0-10V



VERONA-10W-01



VERONA-10W-21

Finition




Gris

Blanc

20 pcs.

Référence	Réf. numérique	W	CCT	Lm	CRI	Dimensions	Angle du faisceau
VERONA-10W-01-3K	3702402543	10W	3000K	1538	80	90 x 180 x 70 mm	110°
VERONA-10W-01-4K	3702416062	10W	4000K	1538	80	90 x 180 x 70 mm	110°
VERONA-10W-21-3K	3702416051	10W	3000K	1585	80	90 x 180 x 70 mm	110°
VERONA-10W-21-4K	3702416073	10W	4000K	1585	80	90 x 180 x 70 mm	110°





Ce petit applique peut également être installé comme plafonnier, offrant une solution extérieure compacte et polyvalente.

Este pequeño aplique puede instalarse también como plafón, ofreciendo una solución compacta y versátil para exteriores.

This small wall light can also be installed as a ceiling light, offering a compact and versatile outdoor solution.

Options
Éclairage de secours
WiFi



PLS5303-9W

40 pcs.

Finition



Blanc

Référence	Réf. numérique	W	CCT	Lm	CRI	Dimensions	Angle du faisceau
PLS5303-9W-4K	2623201401	9W	4000K	810	80	Ø140 x 60 mm	120°






La famille 905 comprend un projecteur cylindrique fixe en surface et deux plafonniers : l'un avec éclairage vers le bas et l'autre avec émission haut/bas, tous deux adaptables à l'installation.

La familia 905 incluye un foco cilíndrico no orientable de superficie y dos plafones: uno con iluminación descendente y otro con emisión hacia arriba y abajo, ambos adaptables según la instalación.

The 905 family includes a fixed cylindrical surface spotlight and two ceiling lights: one with downward lighting and another with up-and-down emission, both adaptable to installation needs.



FS905-21



FS905-01



FS905-1 X GU10

20 pcs.

Référence	Réf. numérique	Dimensions
FS905-01	3702462944	Ø80 x H143 mm
FS905-21	3702462955	Ø80 x H143 mm


Finition



Gris



Blanc



905-1-21




905-1-01



905-1 X GU10

20 pcs.

Référence	Réf. numérique	Dimensions
905-1-01	3702462713	Ø80 x 130 x H143 mm
905-1-21	3702462724	Ø80 x 130 x H143 mm



905-2-21



905-2-01



905-2 X GU10

20 pcs.

Référence	Réf. numérique	Dimensions
905-2-01	3702462735	Ø80 x 130 x H185 mm
905-2-21	3702462746	Ø80 x 130 x H185 mm



GU10



Cet applique extérieur utilise des ampoules E27, permettant un remplacement facile lorsqu'elles s'usent.

Este aplique de exterior utiliza bombillas E27, lo que permite reemplazarlas fácilmente cuando se agotan.

This outdoor wall light uses E27 bulbs, allowing easy replacement when needed.



901-01



901-19

Finition



Noir



Blanc

 12 pcs.

Référence	Réf. numérique	Dimensions
901-01 x E27	5024001001	170 x 146 x 170 mm
901-19 x E27	5024001019	170 x 146 x 170 mm





E-27



A-60



Filament





Cet applique E27 se distingue par son esthétique, évoquant le charme d'une lanterne traditionnelle. Son design apporte du caractère et du style, devenant un détail distinctif pour toute façade.

Este aplique E27 destaca por su estética, evocando el encanto de un farol tradicional. Su diseño aporta carácter y estilo, convirtiéndose en un detalle distintivo para cualquier fachada.

This E27 wall light stands out for its aesthetics, evoking the charm of a traditional lantern. Its design adds character and style, making it a distinctive detail for any façade.



NILO-01



NILO-19



NILO-33



6 pcs.

Finition



Noir




Blanc



Corten

Référence	Réf. numérique	Dimensions
NILO-01 x E27	5005109001	180 x 120 x H260 mm
NILO-19 x E27	5005109019	180 x 120 x H260 mm
NILO-33 x E27	5005109033	180 x 120 x H260 mm



E-27



A-60



Filament






La famille **PALMA** associe des appliques une ou deux lumières avec ampoules E27, offrant un éclairage plus enveloppant dans toutes les directions. Une collection polyvalente adaptée à de nombreux projets extérieurs.

La familia **PALMA** combina apliques de una y dos luces con bombillas E27, que iluminan de manera más envolvente en todas direcciones. Una colección versátil que se adapta a múltiples proyectos de exterior.

The **PALMA** family combines single and double-light E27 wall lamps, providing a more surrounding illumination in all directions. A versatile collection suitable for a wide range of outdoor projects.



PALMA-A



PALMA-A


 20 pcs.

Référence	Réf. numérique	Dimensions
PALMA-A-G	5050101071	85 x 110 x 172 mm

Finition



Gris



PALMA-2A



PALMA-2A

 12 pcs.

Référence	Réf. numérique	Dimensions
PALMA-2A-G	5050102071	85 x 110 x 330 mm



E-27



A-60



Les bornes de la famille **PALMA** sont disponibles en deux hauteurs : le grand modèle sans détecteur et le petit modèle en deux versions, avec ou sans détecteur de présence, offrant ainsi plus de flexibilité et d'efficacité.

Los bolardos de la familia **PALMA** están disponibles en dos alturas: el modelo grande sin sensor y el modelo pequeño en dos versiones, con y sin sensor de presencia, ofreciendo así mayor flexibilidad y eficiencia.

The **PALMA** bollards are available in two heights: the large model without sensor, and the small model in two versions, with or without motion sensor, providing greater flexibility and efficiency..



PALMA-B4

 6 pcs.

PALMA-B4

Référence	Réf. numérique	Dimensions
PALMA-B4-G	5050203071	Ø120 x 400 mm

Finition



Gris



PALMA-B8

 4 pcs.

PALMA-B8


Référence	Réf. numérique	Dimensions
PALMA-B8-G	5050204071	Ø120 x 800 mm



E-27



A-60



PALMA-PIR



PIR: Sensor de movimiento de baja frecuencia.

PALMA-PIR

 12 pcs.

Référence	Réf. numérique	Dimensions
PALMA-PIR-G	5050201071	Ø120 x 400 mm



La famille Garden propose de petites bornes circulaires, idéales pour mettre en valeur la végétation du jardin et éclairer les allées avec style.

La familia Garden ofrece pequeños bolardos circulares perfectos para resaltar la vegetación del jardín e iluminar caminos con estilo.

The Garden family features small circular bollards, perfect for highlighting garden plants and lighting pathways with style.

Options

- Éclairage de secours
12/24V
WiFi
Dimming
• DALI/Push
• TRIAC
• 0-10V



GARDEN-R-5W


10 pcs.

Référence	Réf. numérique	W	CCT	Lm	CRI	Dimensions	Angle du faisceau
GARDEN-R-5W	5003909371	5W	3000K	390	80	220 x 90 x H300 mm	120°

Finition



Gris






Les bornes rectangulaires **GARDEN**, disponibles en deux hauteurs, sont idéales pour délimiter des zones et créer des ambiances extérieures chaleureuses.

Los bolardos rectangulares de la familia **GARDEN**, disponibles en dos alturas, son ideales para delimitar áreas y crear ambientes acogedores en exteriores.

The rectangular **GARDEN** bollards, available in two heights, are ideal for marking out areas and creating cosy outdoor atmospheres.




GARDEN-300-7W

8 pcs.

GARDEN-300-7W

Référence	Réf. numérique	W	CCT	Lm	CRI	Dimensions	Angle du faisceau
GARDEN-300-7W	5003309371	7W	3000K	615	80	163 x 57 x H300 mm	120°

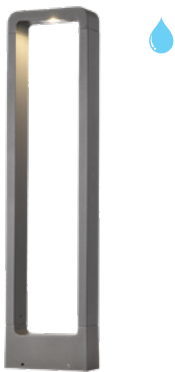

GARDEN-600-7W

GARDEN-600-7W

Référence	Réf. numérique	W	CCT	Lm	CRI	Dimensions	Angle du faisceau
GARDEN-600-7W	5003609371	7W	3000K	615	80	163 x 57 x H600 mm	120°

Options

- Éclairage de secours
- 12/24V
- WiFi
- Dimming
- DALI/Push
- TRIAC
- 0-10V

Finition



Gris





La borne **ANGU** projette la lumière vers l'avant, idéale pour éclairer les allées ou mettre en valeur certaines zones du jardin.

El bolardo **ANGU** dirige la luz hacia delante, ideal para iluminar caminos o destacar zonas específicas del jardín.

The **ANGU** bollard directs light forward, ideal for lighting pathways or highlighting specific garden areas.

Options

Éclairage de secours

12/24V


WiFi

Dimming

• DALI/Push

• TRIAC

• 0-10V



ANGU-600-6W

ANGU-600-6W


10 pcs.

Référence	Réf. numérique	W	CCT	Lm	CRI	Dimensions	Angle du faisceau
ANGU-600-6W	5002609371	6W	3000K	707	80	150 x 95 x H600 mm	120°

Finition



Gris



ANGU-800-6W

ANGU-800-6W

10 pcs.

Référence	Réf. numérique	W	CCT	Lm	CRI	Dimensions	Angle du faisceau
ANGU-800-6W	5002809371	6W	3000K	703	80	163 x 57 x H800 mm	120°



On/Off

220 / 240 V

Driver
Inclus



IP65

MacAdam
5

50000 h

25000
On/Off

Flicker free

High
efficiency
A++/A++





La borne SETO éclaire tout autour avec un design rappelant un petit lampadaire. Elle inclut deux types de bases : une ronde pour surfaces solides et un piquet pour sol meuble.

El bolardo SETO ilumina a su alrededor con un diseño que recuerda a una pequeña farola. Incluye dos tipos de bases: una redonda para superficies firmes y un pincho para clavar en tierra blanda.

The SETO bollard lights its surroundings with a design reminiscent of a miniature street lamp. It includes two types of bases: a round one for solid surfaces and a spike for soft ground.

Options

- Éclairage de secours
12/24V
WiFi
Dimming
• DALI/Push
• TRIAC
• 0-10V

Finition



Noir



SETO-800



SETO-800

10 pcs.

Référence	Réf. numérique	W	CCT	Lm	CRI	Dimensions	Angle du faisceau
SETO-800-3K	3702222627	12W	3000K	1076	90	Ø150 x 800 mm	150°



Accessoires inclus

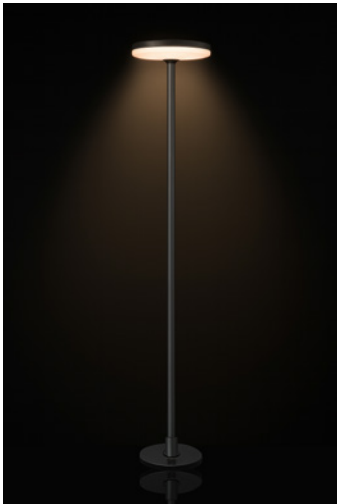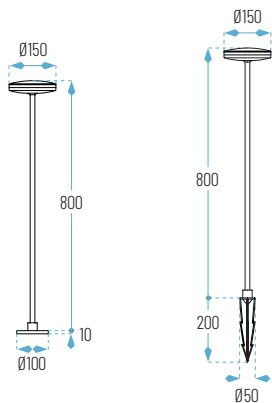



La famille **ASIO** propose un applique et une borne avec projecteurs orientables, permettant de diriger la lumière avec précision sur des éléments spécifiques du jardin ou de la façade.

La familia **ASIO** ofrece un aplique y un bolardo con focos orientables, que permiten dirigir la luz con precisión a elementos específicos del jardín o la fachada.

The **ASIO** family offers a wall light and a bollard with adjustable spotlights, allowing precise light direction onto specific garden or façade elements.

Options

- Éclairage de secours
12/24V
WiFi
Dimming
• DALI/Push
• TRIAC
• 0-10V

Finition



Noir Blanc



ASIO-19-7W





ASIO-01-7W



8 pcs.

Référence	Réf. numérique	W	CCT	Lm	CRI	Dimensions	Angle du rotation
ASIO-01-7W-4K	5046701401	7W	4000K	500	80	253 x 172 mm	350°
ASIO-19-7W-4K	5046701419	7W	4000K	500	80	253 x 172 mm	350°





La borne ASIO concentre la lumière exactement là où elle est nécessaire, une solution idéale pour mettre en valeur des détails architecturaux ou des zones précises en extérieur.

El bolardo ASIO concentra la luz justo donde se necesita, una solución perfecta para resaltar detalles arquitectónicos o zonas concretas del exterior.

The ASIO bollard focuses light exactly where it is needed, making it the perfect solution for highlighting architectural details or specific outdoor areas.

Options

- Éclairage de secours
12/24V
WiFi
Dimming
• DALI/Push
• TRIAC
• 0-10V

Finition

-
- Noir Blanc




ASIOB-19



ASIOB-01

8 pcs.

Référence	W	CCT	Lm	CRI	Dimensions	Angle du rotation
ASIOB-01-5W-3K	5W	3000K	330	80	169 x 140 x H700 mm	350°
ASIOB-01-5W-4K	5W	4000K	330	80	169 x 140 x H700 mm	350°
ASIOB-19-5W-3K	5W	3000K	330	80	169 x 140 x H700 mm	350°
ASIOB-19-5W-4K	5W	4000K	330	80	169 x 140 x H700 mm	350°

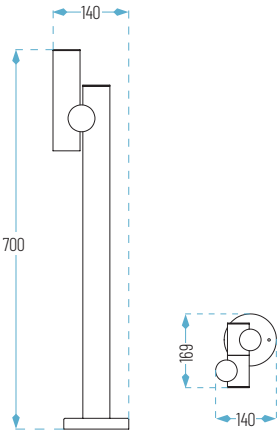



Les bornes **ARTICA** sont de véritables colonnes lumineuses, diffusant la lumière tout autour avec un fort impact visuel et apportant design et personnalité aux espaces extérieurs.

Los bolardos **ARTICA** son auténticas columnas de luz que iluminan a su alrededor con gran impacto visual, aportando diseño y personalidad a los espacios exteriores.

The **ARTICA** bollards are true light columns, providing all-around illumination with strong visual impact and adding design and character to outdoor spaces.

Options

Éclairage de secours

12/24V

WiFi

Dimming

• DALI/Push


• TRIAC

• 0-10V

Finition



Noir




ÁRTICA-100

ÁRTICA-100

4 pcs.

Référence	Réf. numérique	W	CCT	Lm	CRI	Dimensions	Angle du faisceau
ÁRTICA-100-30W	5001109319	30W	3000K	3100	80	Ø180 x H1000 mm	360°

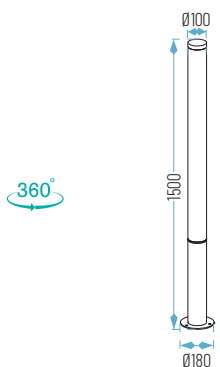


ÁRTICA-150

ÁRTICA-150

4 pcs.

Référence	Réf. numérique	W	CCT	Lm	CRI	Dimensions	Angle du faisceau
ÁRTICA-150-50W	5001209319	50W	3000K	5485	80	Ø180 x H1500 mm	360°

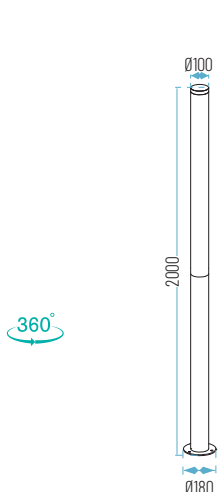

ÁRTICA-200

ÁRTICA-200

Référence	Réf. numérique	W	CCT	Lm	CRI	Dimensions	Angle du faisceau
ÁRTICA-200-100W	5001309319	100W	3000	10900	80	Ø180 x H2000 mm	360°



Le projecteur à piquet PIKA est petit et discret, idéal pour mettre en valeur des détails clés du jardin ou offrir un éclairage général tout en se fondant dans l'environnement.

El foco PIKA es pequeño y discreto, ideal para resaltar detalles clave del jardín o proporcionar iluminación general sin alterar la estética del entorno.

The PIKA spike spotlight is small and discreet, perfect for highlighting key garden details or providing general lighting while blending into the surroundings.



PIKA-19

PIKA


48 pcs.

Référence	Réf. numérique	Dimensions
PIKA-19	5056100019	Ø60 x 120 mm

Finition



Noir



PINCHO-PIKA

294 pcs.

Référence	Réf. numérique	Dimensions
PINCHO-PIKA-19	5056200019	40 x 40 x 165 mm




GU10



FLAT MODULE 6W



PIKA-19 + PINCHO PIKA





Le novateur WINDOW éclaire la fenêtre depuis sa base, créant un effet visuel saisissant : sur une façade sombre, les fenêtres brillent avec style. Disponible en versions 3000K ou RGB pour une illumination personnalisée.

El innovador WINDOW ilumina la ventana desde su base, logrando un sorprendente efecto visual: en la oscuridad de la fachada, las ventanas brillan con estilo. Disponible en versión 3000K o RGB para personalizar la iluminación.

The innovative WINDOW lights up the window from its base, creating a striking visual effect: on a dark façade, the windows glow with style. Available in 3000K or RGB versions for customised lighting.



WINDOW-21



WINDOW-01



Options

- Éclairage de secours
12/24V
WiFi
Dimming
• DALI/Push
• TRIAC
• 0-10V
• DMX
• KNX



Un contrôleur adapté est nécessaire pour faire fonctionner Window RGB.





Finition



Gris



Blanc

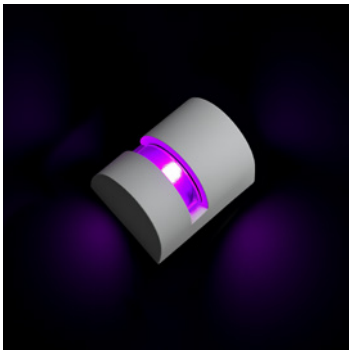

24 pcs.

Référence	Réf. numérique	W	CCT	Lm	Dimensions	Angle du faisceau
WINDOW-01-6W-3K	3702463241	6W	3000K	321	62 x 75 X 47 mm	180°
WINDOW-21-6W-3K	3702463252	6W	3000K	330	62 x 75 X 47 mm	180°
WINDOW-01-6W-RGB	3702463263	6W	RGB DMX	321	62 x 75 X 47 mm	180°
WINDOW-21-6W-RGB	3702463274	6W	RGB DMX	330	62 x 75 X 47 mm	180°



Nous présentons notre gamme de luminaires encastrés de sol extérieurs : résistants, fiables et de haute qualité, avec de multiples usages en projets architecturaux et paysagers. Ce modèle utilise des ampoules GU10 remplaçables.

Iniciamos nuestra gama de luminarias empotrables de suelo para exterior: resistentes, fiables y de alta calidad, con múltiples usos en proyectos arquitectónicos y paisajísticos. Este modelo utiliza bombillas GU10 reemplazables.

We introduce our range of outdoor recessed floor lights: resistant, reliable, and high-quality, with multiple uses in architectural and landscaping projects. This model uses replaceable GU10 bulbs.

Acier inoxydable
de qualité marine





CRACOV-R-GU10

CRACOV-R-GU10

 20 pcs.

Référence	Réf. numérique	Dimensions
CRACOV-R-GU10-23	5054101023	Ø120 x 142 mm



Finition



ALU



Acier inoxydable
de qualité marine





CRACOV-S-GU10

CRACOV-S-GU10

 20 pcs.

Référence	Réf. numérique	Dimensions
CRACOV-S-GU10-23	5054201023	120 x 120 x 142 mm



GU10





Tous nos luminaires encastrés de sol sont fabriqués avec des matériaux de haute qualité, tels que l'acier inoxydable et le verre trempé, garantissant leur résistance. Tous nos modèles supportent le passage de véhicules.

Todas nuestras luminarias empotrables para suelo están fabricadas con materiales de alta calidad, como acero inoxidable y cristal templado, garantizando resistencia. Todos nuestros modelos soportan el paso de vehículos.

All our recessed floor luminaires are made with high-quality materials such as stainless steel and tempered glass, ensuring durability. All our models are suitable for vehicle overrun.

Acier inoxydable
de qualité marine



NITRA 150-E27

NITRA 150-E27


 4 pcs.

Référence	Réf. numérique	Dimensions
NITRA 150-E27	3702143229	Ø150 x H172 mm

Finition



ALU



Acier inoxydable
de qualité marine



NITRA 180-E27


NITRA 180-E27

 4 pcs.

Référence	Réf. numérique	Dimensions
NITRA 180-E27	3702143240	Ø180 x H205 mm



E-27





Ces encastrés de sol se distinguent par leur taille compacte, offrant des solutions discrètes et pratiques pour un éclairage extérieur subtil.

Estos empotrables de suelo destacan por su tamaño compacto, ofreciendo soluciones discretas y prácticas para iluminar con sutileza en exteriores.

These recessed floor lights stand out for their compact size, offering discreet and practical solutions for subtle outdoor lighting.

Options

Éclairage de secours

12/24V


WiFi

Dimming

• DALI/Push

• TRIAC

• 0-10V





LUGO-1W

50 pcs.

LUGO 1W

Référence	Réf. numérique	W	CCT	Lm	CRI	Dimensions	Angle du faisceau
LUGO-1W-3K	3702416744	1W	3000K	64	80	Ø25 x 42 mm	36°

Driver externe requis, non inclus. / Necesario driver externo, no incluido. / External driver required, not included.

FinitionAluminium
brossé


LUGO-2,5W

20 pcs.

LUGO 2,5W

Référence	Réf. numérique	W	CCT	Lm	CRI	Dimensions	Angle du faisceau
LUGO-2,5W-3K	3702416755	2,5W	3000K	170	80	Ø55 x 82 mm	36°

Driver externe requis, non inclus. / Necesario driver externo, no incluido. / External driver required, not included.





Nos encastrés de sol orientables offrent un éclairage puissant et permettent de diriger le faisceau là où il est nécessaire, parfaits pour mettre en valeur façades ou éléments architecturaux.

Nuestros empotrables de suelo basculantes proporcionan una potente iluminación y permiten orientar el haz en la dirección deseada, perfectos para destacar fachadas o elementos arquitectónicos.

Our tiltable recessed floor lights deliver powerful illumination and allow the beam to be directed where needed, perfect for highlighting façades or architectural features.



KIEV1-3W

16 pcs.

OptionsÉclairage de secours
12/24V

WiFi

Dimming



• DALI/Push

• TRIAC

• 0-10V

KIEV1-3W

Référence	Réf. numérique	W	CCT	Lm	CRI	Dimensions	Angle du faisceau
KIEV1-23-3W-3K	3702415754	3W	3000K	201	80	Ø95 x 90 mm	40°

**Finition**

Inox 316





KIEV2-12W

8 pcs.

KIEV2-12W

Référence	Réf. numérique	W	CCT	Lm	CRI	Dimensions	Angle du faisceau
KIEV2-23-12W-3K	3702469148	12W	3000K	960	80	Ø173 x 156 mm	40°





KIEV3-36W

4 pcs.

KIEV3-36W

Référence	Réf. numérique	W	CCT	Lm	CRI	Dimensions	Angle du faisceau
KIEV3-23-36W-3K	3702469159	36W	3000K	3060	80	Ø250 x 188,5 mm	40°



On/Off

200 / 240 V

IK10

Driver
Inclus

IP67

MacAdam
3

50000 h

35000
On/Off

Flicker free

High
efficiency
A++/A++

RoHS



CE



Ce luminaire linéaire allongé pour extérieur peut être installé au sol ou au plafond, idéal pour diriger la lumière sur les murs et les illuminer de manière uniforme et élégante.

Esta luminaria lineal alargada para exterior se instala en suelos o techos, ideal para dirigir la luz hacia paredes y bañarlas de manera uniforme y elegante.

This elongated linear outdoor luminaire can be installed on floors or ceilings, ideal for directing light onto walls and washing them evenly and elegantly.

Options

Éclairage de secours
12/24V
WiFi
Dimming
• DALI/Push
• TRIAC
• 0-10V



899-36W

899-36W

10 pcs.

Finition



Gris

Référence	Réf. numérique	W	CCT	Lm	CRI	Dimensions	Angle du faisceau
899-G-36W-3K-24V	5058302371	36W	3000K	2800	80	36 x 32 x 1000 mm	10 x 60°
899-G-36W-4K-24V	5058302471	36W	4000K	2800	80	36 x 32 x 1000 mm	10 x 60°
899-G-36W-RGB/DMX-24V	5058312971	36W	RGB	2160	80	36 x 32 x 1000 mm	10 x 60°

210 pcs.



899-CE-2PIN



899-CE-RGB



JC-2P-IP66



JC-5P-IP66

Référence	Réf. numérique
899-CE-2PIN	3702216544
899-CE-RGB	3702216555

Référence	Réf. numérique
899-JC-2P-IP66	3702216566
899-JC-5P-IP66	3702216577





Le luminaire linéaire CROATIA est conçu pour l'extérieur avec une fiabilité et une efficacité totales. Une solution pratique et durable, idéale pour les entreprises nécessitant un éclairage extérieur de qualité, comme entrepôts ou parkings.

La luminaria lineal CROATIA está diseñada para exteriores con total fiabilidad y eficiencia. Una solución práctica y duradera, ideal para negocios que requieren iluminación exterior de calidad, como almacenes o parkings.

The CROATIA linear luminaire is designed for outdoor use with full reliability and efficiency. A practical and durable solution, ideal for businesses requiring quality outdoor lighting, such as warehouses or parking areas.



6009-18W

**Options**

Éclairage de secours
12/24V
WiFi
Dimming
• DALI/Push
• TRIAC
• 0-10V

6009-18W
 9 pcs.

Référence	Réf. numérique	W	CCT	Lm	CRI	Dimensions	Angle du faisceau
6009-18W-4K	3702367046	18W	4000K	1800	80	83 x 600 x H68mm	110°
6009-18W-5K	5522101570	18W	5000K	1800	80	83 x 600 x H68mm	110°

Finition

Gris



6009-36W

**6009-36W**
 9 pcs.

Référence	Réf. numérique	W	CCT	Lm	CRI	Dimensions	Angle du faisceau
6009-36W-4K	3702422904	36W	4000K	3760	80	83 x 1200 x H68mm	110°
6009-36W-5K	5522201570	36W	5000K	3760	80	83 x 1200 x H68mm	110°



6009-48W

**6009-48W**
 9 pcs.

Référence	Réf. numérique	W	CCT	Lm	CRI	Dimensions	Angle du faisceau
6009-48W-4K	3702367068	48W	4000K	5065	80	83 x 1500 x H68mm	110°
6009-48W-5K	5522301570	48W	5000K	5065	80	83 x 1500 x H68mm	110°



Le luminaire **TUBULAR** est un lineaire cylindrique étanche, adapté aussi bien à l'extérieur qu'à l'intérieur. Il associe design simple, efficacité et fiabilité.

La luminaria **TUBULAR** es un lineal estanco en forma cilíndrica, apto para exterior e interior. Combina diseño sencillo, eficiencia y fiabilidad.

The **TUBULAR** luminaire is a cylindrical waterproof linear light, suitable for both outdoor and indoor use. It combines simple design, efficiency, and reliability.

Options

Éclairage de secours
12/24V
WiFi
Dimming
• DALI/Push
• TRIAC
• 0-10V

Finition

Blanc



TUBULAR-120

TUBULAR-120200 / 230 V |  6 pcs.

Référence	Réf. numérique	W	CCT	Lm	CRI	Dimensions	Angle du faisceau
TUBULAR-120-4K	5578301401	40,8	4000K	4000	80	85 x 85 x 1200 mm	140°



TUBULAR-150

TUBULAR-150220 / 240 V |  6 pcs.

Référence	Réf. numérique	W	CCT	Lm	CRI	Dimensions	Angle du faisceau
TUBULAR-150-4K	5578501401	63,9	4000K	5000	80	85 x 85 x 1500 mm	140°





Nos projecteurs LED haute performance associent qualité, résistance et haut degré de protection. Disponibles en plusieurs puissances, ils sont la solution idéale pour projets industriels et grandes surfaces.

Nuestros proyectores LED de altas prestaciones combinan calidad, resistencia y un elevado grado de protección. Disponibles en múltiples potencias, son la solución ideal para proyectos industriales y grandes superficies.

Our high-performance LED floodlights combine quality, durability, and a high protection rating. Available in multiple wattages, they are the ideal solution for industrial projects and large areas.

Options

Éclairage de secours


12/24V

WiFi

Dimming

• DALI/Push

• TRIAC



P6001N 30W-140x70°

REGULABLE 1-10V


P6001N 30W

20 pcs.

Référence	Réf. numérique	W	CCT	Lm	CRI	Dimensions	Angle du faisceau
P6001N-30W-3K-ASI2 (140x70°)	5538127319	30W	3000K	3600	80	169 x 51 x 242 mm	140x70° P
P6001N-30W-4K-ASI2 (140x70°)	5538127419	30W	4000K	3600	80	169 x 51 x 242 mm	140x70° P
P6001N-30W-3K-30°	3702367200	30W	3000K	3600	80	169 x 51 x 242 mm	30°
P6001N-30W-3K-60°	3702367211	30W	3000K	3600	80	169 x 51 x 242 mm	60°
P6001N-30W-3K-90°	3702367222	30W	3000K	3600	80	169 x 51 x 242 mm	90°
P6001N-30W-4K-30°	3702367233	30W	4000K	3600	80	169 x 51 x 242 mm	30°
P6001N-30W-4K-60°	3702367244	30W	4000K	3600	80	169 x 51 x 242 mm	60°
P6001N-30W-4K-90°	3702367255	30W	4000K	3600	80	169 x 51 x 242 mm	90°

Finition

Noir



P6001N 50W-140x70°

REGULABLE 1-10V

P6001N 50W

10 pcs.

Référence	Réf. numérique	W	CCT	Lm	CRI	Dimensions	Angle du faisceau
P6001N-50W-3K--ASI2 (140x70°)	5538227319	50W	3000K	6000	80	220 x 52 x 283 mm	140x70° P
P6001N-50W-4K--ASI2 (140x70°)	5538227419	50W	4000K	6000	80	220 x 52 x 283 mm	140x70° P
P6001N-50W-3K-30°	3702367266	50W	3000K	6000	80	220 x 52 x 283 mm	30°
P6001N-50W-3K-60°	3702367277	50W	3000K	6000	80	220 x 52 x 283 mm	60°
P6001N-50W-3K-90°	3702349985	50W	3000K	6000	80	220 x 52 x 283 mm	90°
P6001N-50W-4K-30°	3702233539	50W	4000K	6000	80	220 x 52 x 283 mm	30°
P6001N-50W-4K-60°	3702203861	50W	4000K	6000	80	220 x 52 x 283 mm	60°
P6001N-50W-4K-90°	3702349996	50W	4000K	6000	80	220 x 52 x 283 mm	90°



Les versions haute puissance de nos projecteurs LED offrent un éclairage intense et efficace, conçues pour couvrir de vastes zones telles que hangars industriels, installations sportives ou grands espaces extérieurs.

Las versiones de alta potencia de nuestros proyectores LED ofrecen una iluminación intensa y eficiente, diseñadas para cubrir amplias áreas como naves industriales, instalaciones deportivas o grandes exteriores.

The high-power versions of our LED floodlights provide intense and efficient lighting, designed to cover large areas such as industrial warehouses, sports facilities, or expansive outdoor spaces.

Options

Éclairage de secours


12/24V

WiFi

Dimming

• DALI/Push

• TRIAC



P6001N 100W

REGULABLE 1-10V



P6001N 150W

REGULABLE 1-10V

P6001N 100W

Référence	Réf. numérique	W	CCT	Lm	CRI	Dimensions	Angle du faisceau
P6001N-100W-3K-ASI2 (65° x 140°)	5538308319	100W	3000K	17000	80	376,5 x 62,25 x 402,42 mm	65° x 140°
P6001N-100W-3K-ASI3 (100° x 150°)	5538309319	100W	3000K	17000	80	376,5 x 62,25 x 402,42 mm	100° x 150°
P6001N-100W-3K-15°	5538302319	100W	3000K	17000	80	376,5 x 62,25 x 402,42 mm	15°
P6001N-100W-3K-30°	5538303319	100W	3000K	17000	80	376,5 x 62,25 x 402,42 mm	30°
P6001N-100W-3K-45°	5538304319	100W	3000K	17000	80	376,5 x 62,25 x 402,42 mm	45°
P6001N-100W-3K-60°	5538305319	100W	3000K	17000	80	376,5 x 62,25 x 402,42 mm	60°
P6001N-100W-3K-120°	5538306319	100W	3000K	17000	80	376,5 x 62,25 x 402,42 mm	120°
P6001N-100W-4K-ASI2 (65° x 140°)	5538308419	100W	4700K	17000	80	376,5 x 62,25 x 402,42 mm	65° x 140°
P6001N-100W-4K-ASI3 (100° x 150°)	5538309419	100W	4700K	17000	80	376,5 x 62,25 x 402,42 mm	100° x 150°
P6001N-100W-4K-15°	5538302419	100W	4700K	17000	80	376,5 x 62,25 x 402,42 mm	15°
P6001N-100W-4K-30°	5538303419	100W	4700K	17000	80	376,5 x 62,25 x 402,42 mm	30°
P6001N-100W-4K-45°	5538304419	100W	4700K	17000	80	376,5 x 62,25 x 402,42 mm	45°
P6001N-100W-4K-60°	5538305419	100W	4700K	17000	80	376,5 x 62,25 x 402,42 mm	60°
P6001N-100W-4K-120°	5538306419	100W	4700K	17000	80	376,5 x 62,25 x 402,42 mm	120°

Finition



Noir

P6001N 150W

Référence	Réf. numérique	W	CCT	Lm	CRI	Dimensions	Angle du faisceau
P6001N-150W-3K-ASI2 (65° x 140°)	5538408319	150W	3000K	25000	80	376,5 x 62,25 x 402,42 mm	65° x 140°
P6001N-150W-3K-ASI3 (100° x 150°)	5538409319	150W	3000K	25000	80	376,5 x 62,25 x 402,42 mm	100° x 150°
P6001N-150W-3K-15°	5538402319	150W	3000K	25000	80	376,5 x 62,25 x 402,42 mm	15°
P6001N-150W-3K-30°	5538403319	150W	3000K	25000	80	376,5 x 62,25 x 402,42 mm	30°
P6001N-150W-3K-45°	5538404319	150W	3000K	25000	80	376,5 x 62,25 x 402,42 mm	45°
P6001N-150W-3K-60°	5538405319	150W	3000K	25000	80	376,5 x 62,25 x 402,42 mm	60°
P6001N-150W-3K-120°	5538406319	150W	3000K	25000	80	376,5 x 62,25 x 402,42 mm	120°
P6001N-150W-4K-ASI2 (65° x 140°)	5538408419	150W	4700K	25000	80	376,5 x 62,25 x 402,42 mm	65° x 140°
P6001N-150W-4K-ASI3 (100° x 150°)	5538409419	150W	4700K	25000	80	376,5 x 62,25 x 402,42 mm	100° x 150°
P6001N-150W-4K-15°	5538402419	150W	4700K	25000	80	376,5 x 62,25 x 402,42 mm	15°
P6001N-150W-4K-30°	5538403419	150W	4700K	25000	80	376,5 x 62,25 x 402,42 mm	30°
P6001N-150W-4K-45°	5538404419	150W	4700K	25000	80	376,5 x 62,25 x 402,42 mm	45°
P6001N-150W-4K-60°	5538405419	150W	4700K	25000	80	376,5 x 62,25 x 402,42 mm	60°
P6001N-150W-4K-120°	5538406419	150W	4700K	25000	80	376,5 x 62,25 x 402,42 mm	120°



Options

Éclairage de secours

12/24V

WiFi

Dimming

• DALI/Push

• TRIAC



P6001N 200W

REGULABLE 1-10V


Finition



Noir

P6001N 200W

Référence	Réf. numérique	W	CCT	Lm	CRI	Dimensions	Angle du faisceau
P6001N-200W-3K-ASI2 (65° x 140°)	5538508319	200W	3000K	35000	80	376,5 x 62,25 x 464,42 mm	65° x 140°
P6001N-200W-3K-ASI3 (100° x 150°)	5538509319	200W	3000K	35000	80	376,5 x 62,25 x 464,42 mm	100° x 150°
P6001N-200W-3K-15°	5538502319	200W	3000K	35000	80	376,5 x 62,25 x 464,42 mm	15°
P6001N-200W-3K-30°	5538503319	200W	3000K	35000	80	376,5 x 62,25 x 464,42 mm	30°
P6001N-200W-3K-45°	5538504319	200W	3000K	35000	80	376,5 x 62,25 x 464,42 mm	45°
P6001N-200W-3K-60°	5538505319	200W	3000K	35000	80	376,5 x 62,25 x 464,42 mm	60°
P6001N-200W-3K-120°	5538506319	200W	3000K	35000	80	376,5 x 62,25 x 464,42 mm	120°
P6001N-200W-4K-ASI2 (65° x 140°)	5538508419	200W	4700K	35000	80	376,5 x 62,25 x 464,42 mm	65° x 140°
P6001N-200W-4K-ASI3 (100° x 150°)	5538509419	200W	4700K	35000	80	376,5 x 62,25 x 464,42 mm	100° x 150°
P6001N-200W-4K-15°	5538502419	200W	4700K	35000	80	376,5 x 62,25 x 464,42 mm	15°
P6001N-200W-4K-30°	5538503419	200W	4700K	35000	80	376,5 x 62,25 x 464,42 mm	30°
P6001N-200W-4K-45°	5538504419	200W	4700K	35000	80	376,5 x 62,25 x 464,42 mm	45°
P6001N-200W-4K-60°	5538505419	200W	4700K	35000	80	376,5 x 62,25 x 464,42 mm	60°
P6001N-200W-4K-120°	5538506419	200W	4700K	35000	80	376,5 x 62,25 x 464,42 mm	120°



IK08

On/Off

220 / 240 V

Driver
Inclus 1/10

IP66

MacAdam
3

50000 h

35000
On/Off

Flicker free

High
efficiency
A++/A++

RoHS

 100 pcs.



GU10

Référence	Réf. numérique
GU10 STAR	
STAR-7W2700K	8012701200
STAR-7W3K	8012701300
STAR-7W4K	8012701400
STAR-7W6K	8012701600
STAR-7W2700KD	8012711200
STAR-7W3KD	8012711300
STAR-7W4KD	8012711400

 100 pcs.



FLAT MODULE 6W

Référence	Réf. numérique
MÓDULO PLANO	
MOD-PLANO-6W-3K	3702162479
MOD-PLANO-6W-4K	3702162490
MOD-PLANO-6W-5K	3702162501

 50 pcs.



MODULE
7W / 12W

Référence	Réf. numérique
MÓDULO LED	
MOD-7W-15°-2700K	8014101300
MOD-7W-15°-3K	3701083434
MOD-7W-15°-4K	8014101400
MOD-7W-24°-2700K	8014102300
MOD-7W-24°-3K	3701083456
MOD-7W-24°-4K	8014102400
MOD-7W-36°-2700K	8014103300
MOD-7W-36°-3K	3701083478
MOD-7W-36°-4K	8014103400
MOD-12W-15°-2700K	8014201300
MOD-12W-15°-3K	3701083368
MOD-12W-15°-4K	8014201400
MOD-12W-24°-2700K	8014202300
MOD-12W-24°-3K	3701083390
MOD-12W-24°-4K	8014202400
MOD-12W-36°-2700K	8014203300
MOD-12W-36°-3K	3701083412
MOD-12W-36°-4K	8014203400



Unités par carton – Nombre de produits contenus dans un carton d'emballage.

Unidades por caja – Número de productos contenidos en una caja de embalaje.

Units per box – Number of products contained in one packaging box.

UGR <19

UGR – Indice unifié d'éblouissement. Indique le niveau de confort visuel du luminaire. Des valeurs faibles (ex. : UGR<19 ou UGR<10) garantissent une réduction de l'éblouissement.

UGR – Índice unificado de deslumbramiento. Indica el nivel de confort visual de la luminaria. Valores bajos (ej.: UGR<19 o UGR<10) garantizan menor deslumbramiento.

UGR – Unified Glare Rating. Indicates the luminaire's visual comfort level. Lower values (ex.: UGR<19 or UGR<10) ensure reduced glare.



Grille nid d'abeilles – Accessoire optique en forme de nid d'abeilles, utilisé pour limiter l'éblouissement et contrôler la lumière.

Panelado colmena – Rejilla en forma de panal que se utiliza como accesorio óptico para reducir el deslumbramiento y controlar la luz.

Honeycomb grid – Honeycomb grid optical accessory used to reduce glare and control the light beam.



Adapté à l'extérieur – Produit conçu pour résister aux intempéries et à l'humidité.

Apto para exterior – Producto diseñado para resistir la intemperie y la humedad.

Suitable for outdoor use – Product designed to withstand weather and humidity.



Détecteur de mouvement – Le luminaire s'allume et s'éteint automatiquement lorsqu'un mouvement ou une présence est détecté(e).

Sensor de movimiento – La luminaria se enciende y apaga automáticamente al detectar presencia o movimiento.

Motion sensor – The luminaire switches on and off automatically when motion or presence is detected.



CDC – Changement de température de couleur – Le produit permet de varier la température de couleur de la lumière émise.

CDC – Cambio de temperatura de color – El producto permite variar la temperatura de color de la luz emitida.

CCT adjustable – The product allows adjustment of the colour temperature of the emitted light.



Éclairage 360° – Le produit émet de la lumière dans toutes les directions, assurant une diffusion uniforme.

Iluminación 360° – El producto emite luz en todas las direcciones, garantizando una distribución uniforme.

360° lighting – The product emits light in all directions, ensuring uniform distribution.

On/Off

Marche / Arrêt – Produit standard sans variation intégrée. Variation possible uniquement avec options ou accessoires complémentaires.

Encendido / Apagado – Producto estándar sin regulación de serie. Regulación disponible solo mediante opciones o accesorios adicionales.

On / Off – Standard product without built-in dimming. Dimming available only through optional drivers or accessories.

220 / 240 V

Tension de fonctionnement – Plage de tension dans laquelle le produit est conçu pour fonctionner. Inclut les alimentations secteur (ex. : 220–240 V) ainsi que les alimentations basse tension (ex. : 48 V).

Tensión de funcionamiento – Intervalo de voltaje en el que el producto está diseñado para operar. Incluye opciones de red eléctrica (ej. 220–240 V) y de baja tensión (ej. 48 V).

Operating voltage – Voltage range within which the product is designed to operate. Covers mains supply options (ex. 220–240 V) as well as low voltage options (ex. 48 V).



Inclinable – Luminaire avec inclinaison sur un seul axe.

Basculante – Luminaria con inclinación en un solo eje.

Tilttable – Luminaire with tilt adjustment on one axis.



Classes d'isolement électrique – Classification selon la protection contre les chocs électriques :

Classe I : connexion obligatoire à la terre.

Classe II : double isolation, sans mise à la terre.

Classe III : fonctionne en très basse tension de sécurité (TBTS/SELV).

Clases de aislamiento eléctrico – Clasificación según el tipo de protección contra descargas eléctricas:

Clase I: conexión obligatoria a tierra.

Clase II: doble aislamiento, no requiere toma de tierra.

Clase III: funciona a muy baja tensión de seguridad (SELV).

Insulation classes – Classification according to protection against electric shock:

Class I: requires earth connection.

Class II: double insulation, no earth required.

Class III: operates at very low safety voltage (SELV).

IP67

Indice de protection IP – Classification internationale indiquant la résistance du produit contre la pénétration de poussière et d'eau. Le premier chiffre indique la protection contre les solides (0-6) et le second contre les liquides (0-9).

Grado de protección IP – Clasificación internacional que indica la resistencia del producto frente a la entrada de polvo y agua. El primer dígito indica la protección contra sólidos (0-6) y el segundo contra líquidos (0-9).

IP rating – International classification indicating the product's resistance against the ingress of dust and water. The first digit indicates protection against solids (0-6) and the second against liquids (0-9).

IK08

Indice IK – Classification internationale mesurant la résistance du produit aux chocs mécaniques externes.

Grado IK – Clasificación internacional que mide la resistencia del producto frente a impactos mecánicos externos.

IK rating – International classification measuring the product's resistance to external mechanical impacts.

MacAdam

3

MacAdam – Indique la constance de couleur de la lumière émise. Plus le nombre de pas MacAdam est faible, plus l'uniformité chromatique entre luminaires est élevée.

MacAdam – Indica la consistencia del color en la luz emitida. Cuanto menor es el número de pasos MacAdam, mayor uniformidad cromática entre luminarias.

MacAdam – Indicates the colour consistency of the emitted light. The lower the MacAdam steps, the higher the chromatic uniformity between luminaires.



RoHS – Indique que le produit est conforme à la directive européenne limitant les substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques.

RoHS – Indica que el producto cumple con la directiva europea de restricción de sustancias peligrosas en equipos eléctricos y electrónicos.

RoHS – Indicates that the product complies with the European directive restricting hazardous substances in electrical and electronic equipment.



50000 h

Durée de vie – Nombre d'heures de fonctionnement estimées du produit avant une perte notable de performance. Valeurs indiquées dans des conditions normales : température ambiante de référence (25 °C), tension d'alimentation appropriée et stable, installation correcte avec ventilation suffisante, absence de surchauffe ou d'humidité excessive, et utilisation conforme aux spécifications du fabricant.

Vida útil – Número de horas de funcionamiento estimadas del producto antes de perder prestaciones significativas. Valores indicados bajo condiciones normales: temperatura ambiente de referencia (25 °C), tensión de alimentación adecuada y estable, instalación correcta con ventilación suficiente, ausencia de sobrecalentamiento o humedad excesiva, y uso conforme a las especificaciones del fabricante.

Lifetime – Estimated operating hours of the product before significant performance loss. Values are based on normal conditions: reference ambient temperature (25 °C), proper and stable supply voltage, correct installation with sufficient ventilation, no overheating or excessive humidity, and use in accordance with manufacturer's specifications.



Cycles d'allumage – Nombre de commutations (allumages/extinctions) que le produit peut supporter sans perte de performance. Valeurs indiquées dans des conditions normales : température ambiante de référence (25 °C), tension d'alimentation appropriée et stable, installation correcte avec ventilation suffisante, absence de surchauffe ou d'humidité excessive, et utilisation conforme aux spécifications du fabricant.

Ciclos de encendido – Número de conmutaciones (encendidos y apagados) que soporta el producto sin pérdida de rendimiento. Valores indicados bajo condiciones normales: temperatura ambiente de referencia (25 °C), tensión de alimentación adecuada y estable, instalación correcta con ventilación suficiente, ausencia de sobrecalentamiento o humedad excesiva, y uso conforme a las especificaciones del fabricante.

Switching cycles – Number of on/off operations the product can withstand without performance loss. Values are based on normal conditions: reference ambient temperature (25 °C), proper and stable supply voltage, correct installation with sufficient ventilation, no overheating or excessive humidity, and use in accordance with manufacturer's specifications.

Índice de iconos / Icon index

Driver Inclus

Driver inclus – Le produit est livré avec le driver nécessaire pour son installation et son fonctionnement.

Driver incluido – El producto se entrega con el driver necesario para su instalación y funcionamiento.

Driver included – The product is supplied with the required driver for installation and operation.



Utilisation intérieure – Produit conçu principalement pour des applications en intérieur.

Uso interior – Producto diseñado principalmente para aplicaciones en espacios interiores.

Indoor use – Product mainly intended for indoor applications.



Flicker free

Flicker free – Produit sans scintillement perceptible, offrant un meilleur confort visuel et réduisant la fatigue oculaire.

Flicker free – Producto sin parpadeo perceptible, lo que mejora el confort visual y evita la fatiga ocular.

Flicker free – Product without perceptible flicker, improving visual comfort and reducing eye strain.



Acier inoxydable 316L – Matériau à haute résistance à la corrosion, adapté aux extérieurs exigeants et aux environnements marins.

Acero inoxidable 316L – Material de alta resistencia a la corrosión, apto para exteriores exigentes y ambientes marinos.

316L Stainless steel – Material with high corrosion resistance, suitable for demanding outdoor and marine environments.

High efficiency Alumi-Mirror

Alumi-Mirror haute efficacité – Réflecteur en aluminium à finition miroir qui accroît la réflexion lumineuse et l'efficacité de la lumière.

Alumi-Mirror alta eficiencia – Reflector de aluminio con acabado espejo que aumenta la reflexión de la luz y mejora la eficiencia del sistema.

High efficiency Alumi-Mirror – Aluminum mirror reflector that enhances light reflection and luminaire efficiency.



Résistance mécanique – Indique la charge maximale supportée par le produit (notamment les luminaires encastrés au sol).

Resistencia mecánica – Indica el peso máximo que soporta el producto (para luminarias empotrables de suelo).

Mechanical resistance – Indicates the maximum load the product can withstand (mainly floor-recessed luminaires).



Adapté au passage de véhicules – Luminaire encastré au sol conçu pour résister au passage de véhicules.

Apto para tráfico rodado – Luminaria empotrable de suelo diseñada para soportar el paso de vehículos.

Drive-over suitable – Ground recessed luminaire designed to withstand vehicle passage.



Adapté aux surfaces inflammables – Luminaire sûr pour une installation directe sur des matériaux normalement inflammables.

Apto para superficies inflamables – Luminaria segura para instalación directa sobre materiales normalmente inflamables.

Suitable for flammable surfaces – Luminaire safe for direct installation on normally flammable materials.



Marquage CE – Indique que le produit est conforme aux normes européennes de sécurité, de santé et de protection de l'environnement applicables.

Marcado CE – Indica que el producto cumple con las normativas europeas de seguridad, salud y protección medioambiental aplicables.

CE marking – Indicates that the product complies with applicable European safety, health and environmental protection standards.



Orientable – Luminaire avec orientation sur deux axes (inclinaison et rotation).

Orientable – Luminaria con posibilidad de orientación en dos ejes (inclinación y rotación).

Adjustable – Luminaire with two-axis adjustment (tilt and rotation).

701	89	ESTELLA	27	R5	179
702	89	FE13	97	R6	181
709	89	FE20	79	R7	183
719	89	FE21	81	R8	183
899	327	FE22	83	R9	185
901	293	FE23	83	R10	187
903	269	FS13	99	R11	189
904	271	FS15 MYTHOS	105	R12	193
905	291	GARDEN	301	R13	169
906	265	HERA SPOTLIGHT	68	R14	169
907	267	RAIL MAGNÉTIQUE	164	RAC	197
4137	93	HERA-FE	53	RAC MINI	196
4200	91	HERA-FS	71	RAIL MAGNÉTIQUE	200
4201	91	HERA-P	55	RAIL TRIPHASÉ	255
4211/C	103	HERA-QE	51	RAIL TRIPHASÉ Accessories	256
4213	95	HERA-QEP	61	RAMBLA	281
4213/C	101	HERA-QS	65	R-BOLA	167
5062 ARIES	39	HERA-R	67	SETO	307
5068	37	HERA-REP	63	SPINNE	204
5075	86	HERA-S	47	SPINNE BASES	205
5076	85	HERA-SP	57	SPINNE BOLA	211
5086	87	HERA SPOTLIGHT	42	SPINNE GLOBO	213
5098	31	HERA-TL	225	SPINNE TUBE	215
5098 - Accessoires	33	HEXA	135	STEP	263
5099 GALAXY	41	KIEV	325	TAURUS	29
6007	161	KORAK	259	TECH-CDC	283
6016	155	KROK	261	THULUM	125
6016 Accessories	158	LIMA	127	TIRIS	20
6017	146	LINE	279	TL06	229
6017-6018-6019 Accessories	153	LINO 803	117	TL08	239
6018	150	LUGO	323	TL12	231
6019	151	LUNAR	111	TL13	235
AMPOULES Bombillas / Light bulbs	337	M1000	198	TL15	223
ANGU	305	M-NEON 360°	195	TL16	237
ÁRTICA	313	MODEL-A	129	TL4213/C	251
ASIO	309	MODEL-C1	131	TL5005	247
ATILA/A	119	MODEL-C2	133	TL6008	243
ATILA/C	123	MONA	107	TL6016	241
ATILA/P	121	MOON	275	TL-LINE	245
CIA	115	NILO	295	TLMONA	249
COSMOS 1	137	NITRA	321	TLP6000	253
COSMOS 2	139	OCULUS	113	TLZ14	233
COSMOS 3	141	P6001N	333	TUBULAR	331
COSMOS Accessoires	142	PALMA	297	TURKU	277
CRACOV	319	PIKA	315	UP & DOWN	146
CRETA	115	PLS5303	289	VENICE	285
CROATIA 6009	329	R1	171	VERONA	287
CUBE	273	R2	173	WINDOW	317
DOTR	77	R3	175		
DOTS	73	R4	177		

Iluminación Naco, S.L. se réserve le droit d'apporter des variations ou des améliorations à ses modèles et caractéristiques sans préavis. Elle ne saurait être tenue responsable d'éventuelles erreurs dans les photographies, mesures, données ou informations figurant dans le catalogue.

Iluminación Naco, S.L. se reserva el derecho de realizar variaciones o mejoras en sus modelos y características sin previo aviso. La empresa no se hace responsable de posibles errores en las fotografías, medidas, datos o informaciones contenidas en el catálogo.

Iluminación Naco, S.L. reserves the right to make variations or improvements to its models and specifications without prior notice. The company cannot be held responsible for any errors in the photographs, dimensions, data or information contained in the catalogue.

ILUMINACIÓN NACO, S.L.

Ronda Norte, s/n · Pol. Ind. Virgen de la Salud
46950 · Xirivella (Valencia) ESPAÑA
Tel. +34 96 313 72 90
administracion@iluminaco.com
www.conalux.com

