



en tu almacén de material eléctrico

SISTEMAS LINEALES



en tu almacén de material eléctrico

TRACK LIGHT



FOCO TL 15

CRI >90 FP >0,9

IP 20 RoHS

CE

FF 120 lm/W



Opcion:

12V/24V OPCIÓN WiFi


REG E



TL-15	Acabado	W
TL15-35W-01	Blanco	35
TL15-35W-19	Negro	35

● 3000K ● 4000K

Ø85 x H:220 mm

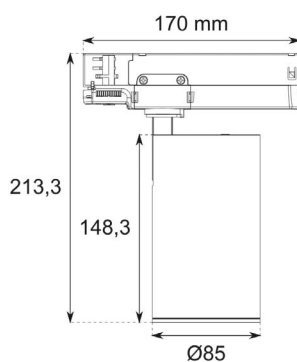

ACCESORIOS TL 15



Bisel antideslumbramiento	Acabado
BTL15-01	Blanco
BTL15-19	Negro




Cilindro antideslumbramiento	Acabado
CTL15-01	Blanco
CTL15-19	Negro






Aletas antideslumbramiento	Acabado
ATL15-01	<input type="checkbox"/> Blanco
ATL15-19	<input checked="" type="checkbox"/> Negro

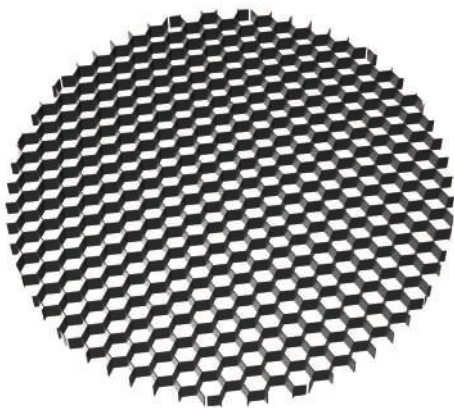

Rejilla Panal	Acabado
RTL15-19	<input checked="" type="checkbox"/> Negro

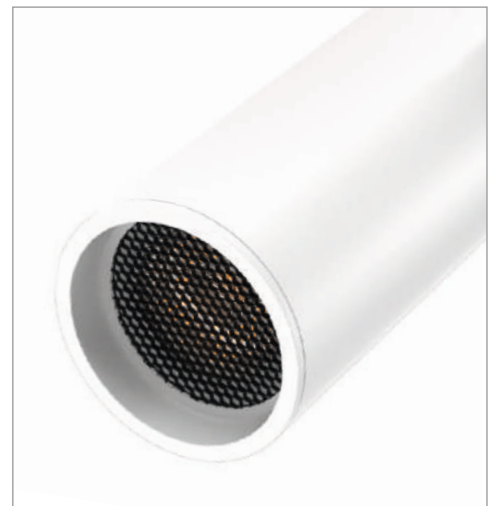



TRACK LIGHT LED COB TL-06 40W

LED CITIZEN

CRI >90 FP >0.9 IP 20



Opción:

OPCIÓN



TL-06-40W	Acabado	W
TL06-40W-01	Blanco	40
TL06-40W-19	Negro	40



● 3000K ● 4000K ● 5000K

Lúmenes:

Aplicación: 2722 lm

Chip: 3900 lm

FOTOMETRÍAS

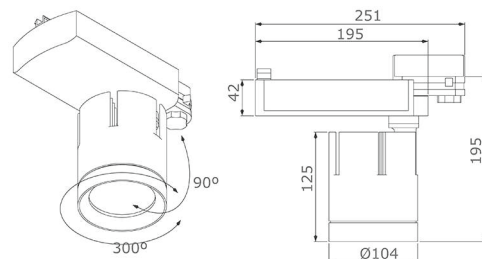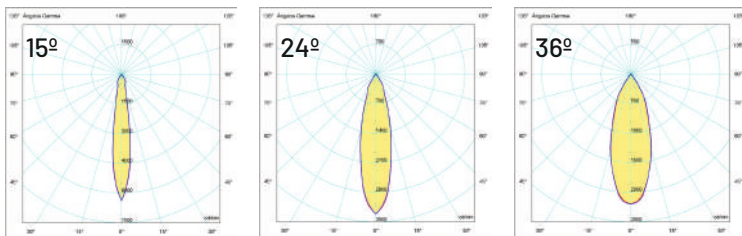

Principal



Opciones



TRACK LIGHT LED COB TL-08 40W

LED CITIZEN

CRI >90 FP >0.9

IP 20 RoHS



Opción:

OPCIÓN



TL-08-40W	Acabado	W
TL08-40W-01	Blanco	40
TL08-40W-19	Negro	40



● 3000K ● 4000K

Lúmenes:

Aplicación: 2481 lm

Chip: 3900 lm

FOTOMETRÍAS

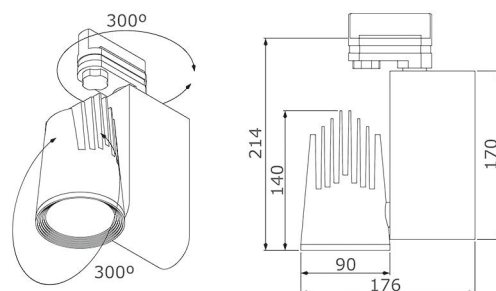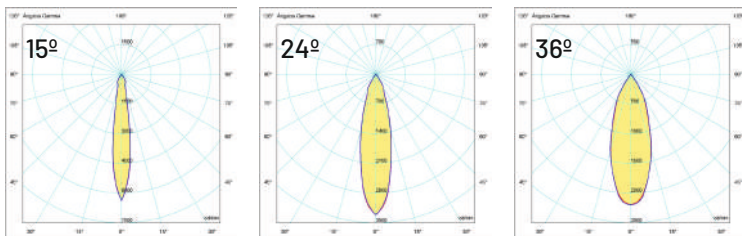

Principal



Opciones





TRACK LIGHT LED COB TL-09C 30W

CREE LED

CRI >90 FP >0.9 IP 20



Opcion:

OPCIÓN

WiFi

REG E

TL-09-30W	Acabado	W
TL09C-30W-01	Blanco	30
TL09C-30W-19	Negro	30


3000K 4000K

Lúmenes:


Aplicación: 2000 lm

Chip: 2800 lm

FOTOMETRÍAS

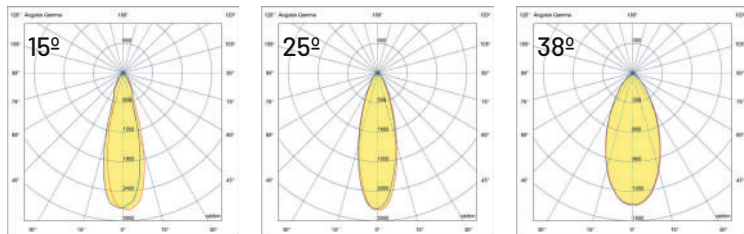

Principal 38° Opciones 15° 25°

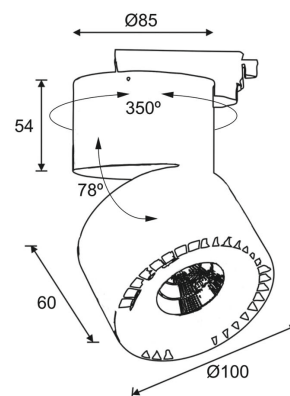

TRACK LIGHT LED COB TL-10RL 45W

CREE LED

CRI >90 FP >0.9

IP 20 RoHS



Opcion:

OPCIÓN

WiFi

REG E

TL-10RL-45W	Acabado	W
TL10RL-45W-01	Blanco	45
TL10RL-45W-19	Negro	45


3000K 4000K

Lúmenes:


Aplicación: 3000 lm

Chip: 3700 lm

FOTOMETRÍAS

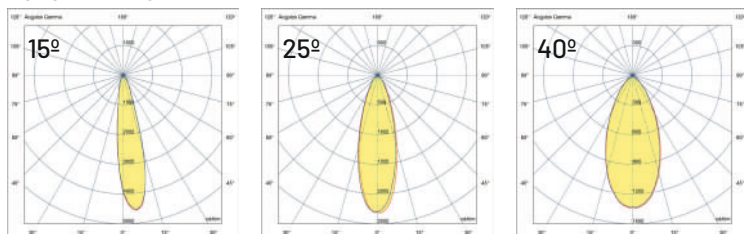

Principal 40° Opciones 15° 25°

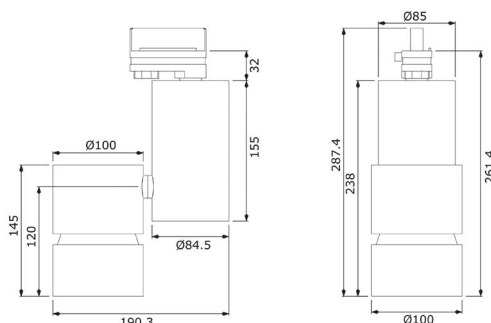



TRACK LIGHT LED COB TL-12 30W

CRI >90 FP >0.9 IP 20



Opcion:

OPCIÓN



TL-12-30W	Acabado	W
TL12-30W-01	Blanco	30
TL12-30W-19	Negro	30

3000K 4000K


Lúmenes:

Aplicación: 2834 lm

Chip: 3700 lm




FOTOMETRÍAS

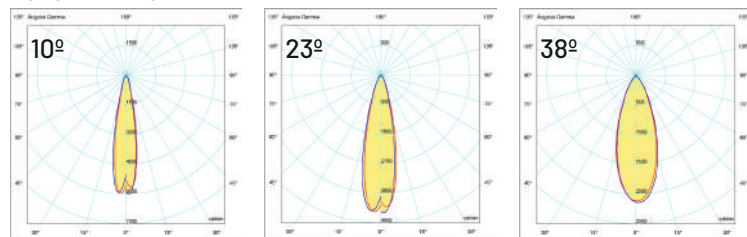

Principal



Opciones

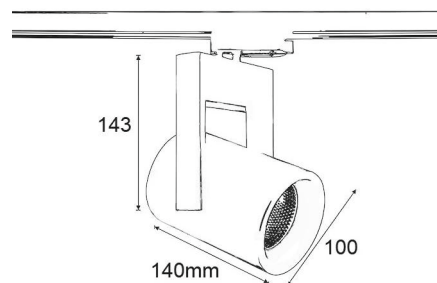

TRACK LIGHT LED TL-13

IP 20 RoHS



Opcion:

OPCIÓN



TL-13 (SIN lámpara) Acabado


TL13-01 Blanco

TL13-19 Negro

5TL-13 (CON LÁMPARA GU10) Acabado

5TL13-01 Blanco

5TL13-19 Negro

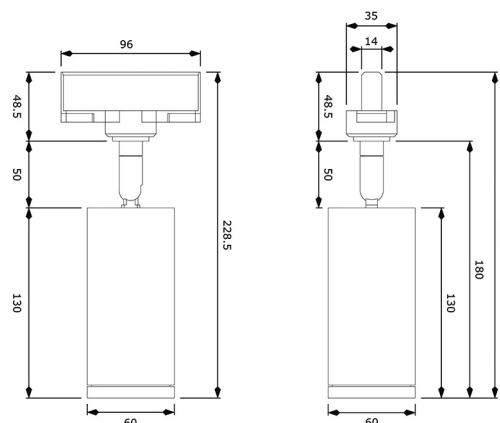



TRACK LIGHT LED INTEGRADO TL-16 20W-30W

CRI >90 **FP** >0.9 **IP** 20



Opción:

OPCIÓN **WiFi**



Principal



Opciones





CAMBIO DE Tª DE COLOR
3000k - 4000k - 5700k

TL-16-20W	Acabado	Tª Color	W
TL16-20W-01	Blanco	CDC	20
TL16-20W-19	Negro	CDC	20

Lúmenes:
Aplicación: 1700 lm
Chip: 2500 lm

TL-16-30W	Acabado	Tª Color	W
TL16-30W-01	Blanco	CDC	30
TL16-30W-19	Negro	CDC	30

Lúmenes:
Aplicación: 2550 lm
Chip: 3500 lm

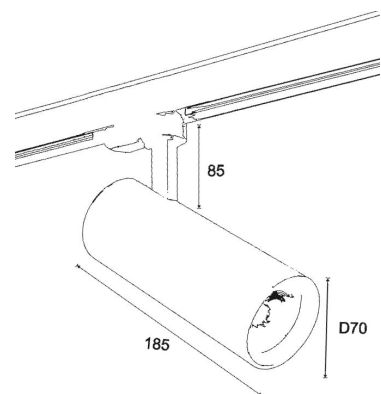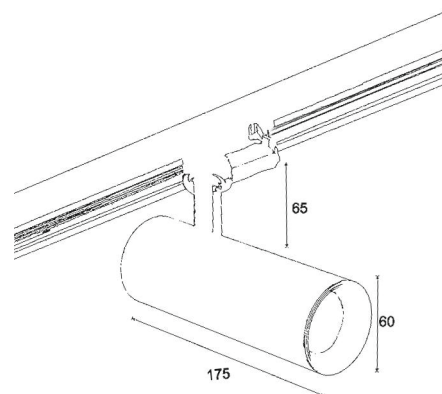

TRACK LIGHT LED INTEGRADO TLZ-14 30W

CRI >90 **FP** >0.9

IP 20 **RoHS**



Opción:

OPCIÓN **WiFi**

REG **E**





TL-14-30W	Acabado	Tª Color	W
TLZ14-30W-01	Blanco	4000K	30
TLZ14-30W-19	Negro	4000K	30

● 4000K

Lúmenes:
Aplicación: 2358 lm
Chip: 3078 lm



FOTOMETRÍAS

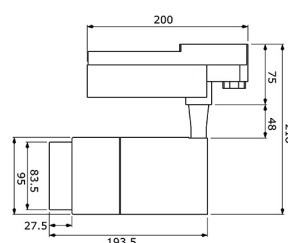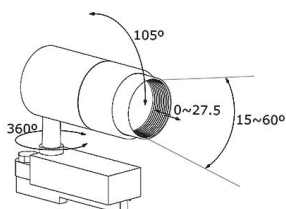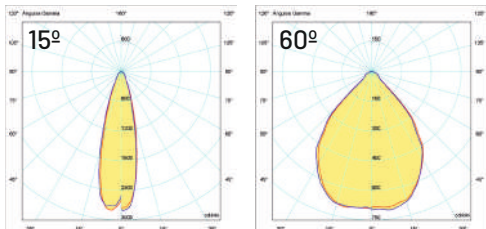



TRACK LIGHT LINEAL

CRI >80 FP >0.9

IP 20 FF

RoHS

CE


Opcion:

OPCIÓN

WiFi

REG E


110°

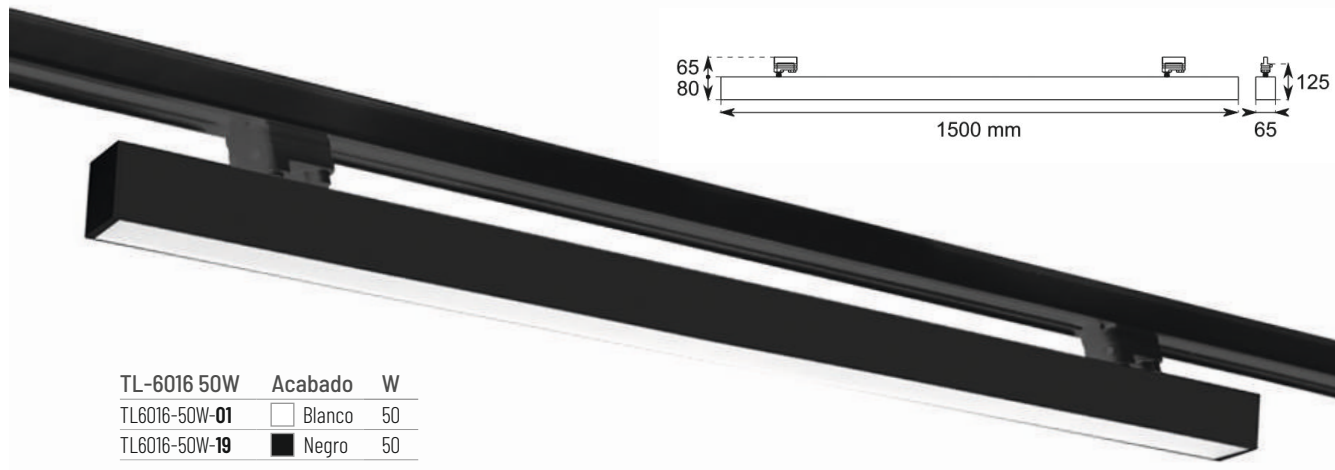

TL-6016 50W	Acabado	W
TL6016-50W-01	Blanco	50
TL6016-50W-19	Negro	50

● 3000K ● 4000K


Lúmenes:
Aplicación: 5000 lm
Chip: 6500 lm

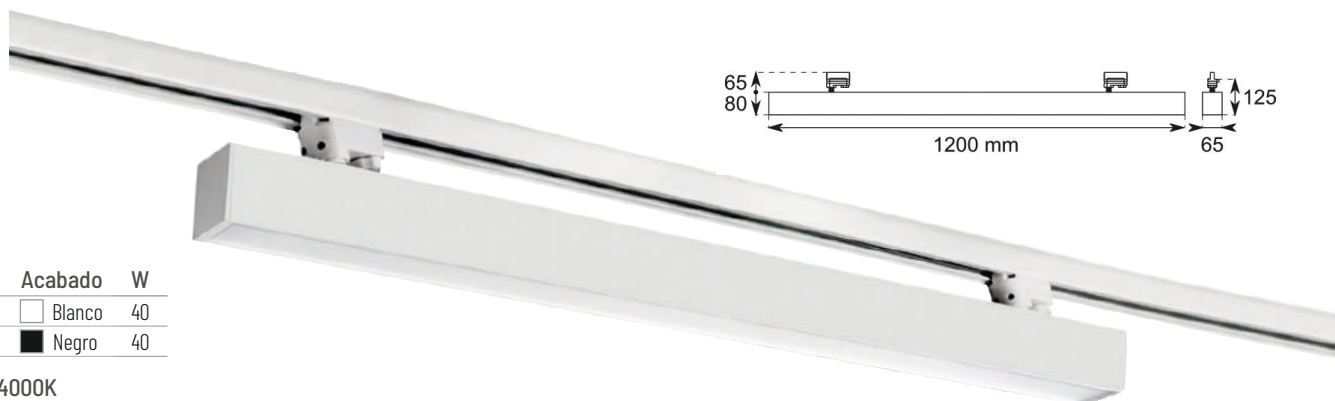

TL-6016 40W	Acabado	W
TL6016-40W-01	Blanco	40
TL6016-40W-19	Negro	40

● 3000K ● 4000K

Lúmenes:
Aplicación: 4000 lm
Chip: 5200 lm

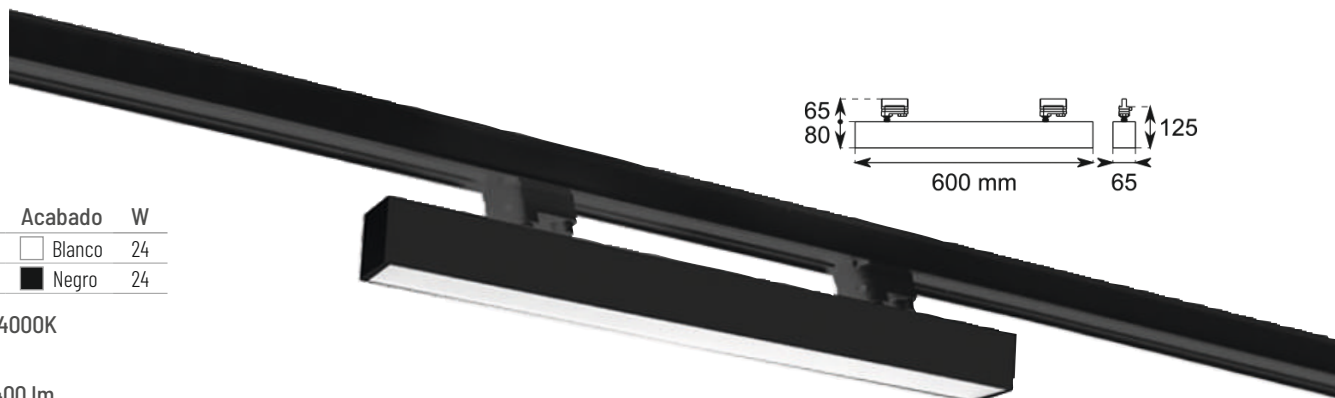

TL-6016 24W	Acabado	W
TL6016-24W-01	Blanco	24
TL6016-24W-19	Negro	24

● 3000K ● 4000K


Lúmenes:
Aplicación: 2400 lm
Chip: 3120 lm



TRACK LIGHT LINEAL




Opción:
OPCIÓN
WiFi
REG **E**

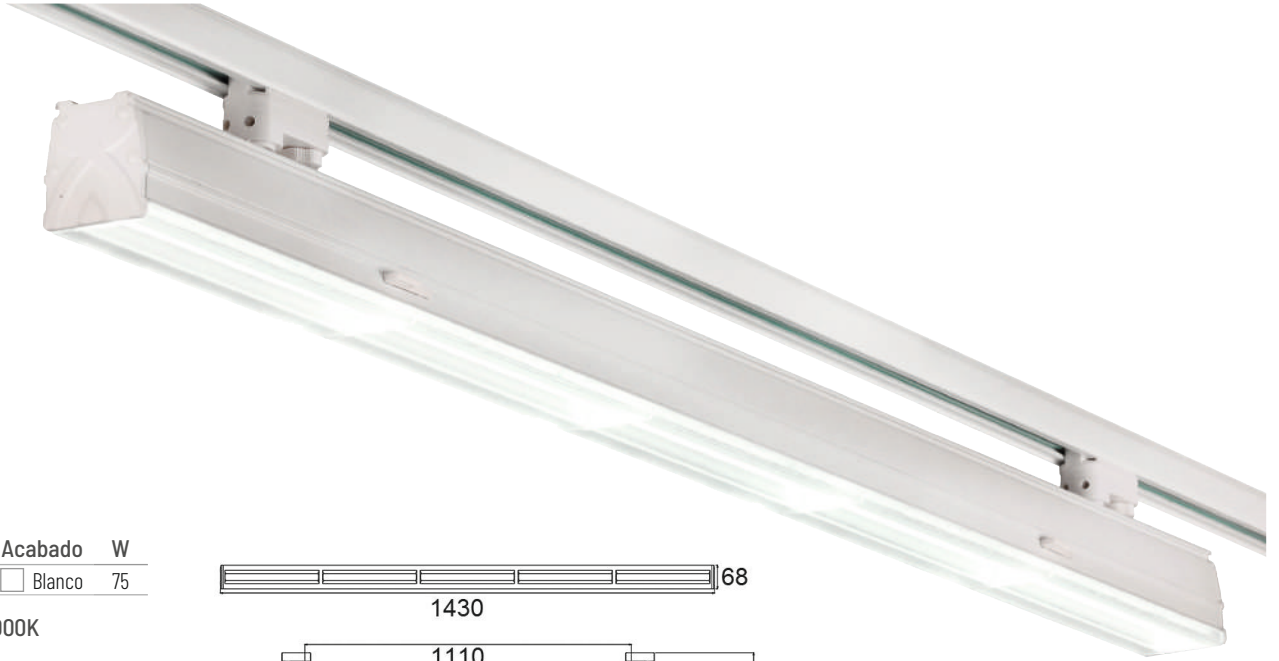

TL-6008 75W Acabado W
TL6008-75W-01 Blanco 75

● 4000K ● 5000K

Lúmenes:
Aplicación: 8270 lm
Chip: 9750 lm

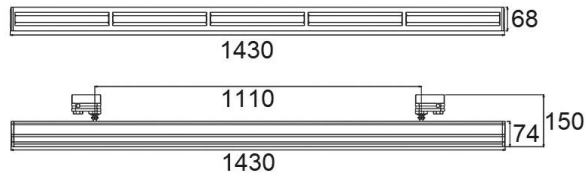

TRACK LIGHT LINEAL

TRIDONIC
DRIVER



Opción:
OPCIÓN
WiFi
REG **E**



Principal






Opciones



TL-LINE 50W Acabado W
TL-LINE-50W-01 Blanco 50

● 4000K

Lúmenes:
Aplicación: 6000 lm
Chip: 7500 lm

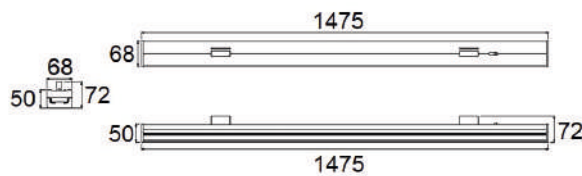

TRACK LIGHT LUMINARIA





Opcion:
OPCIÓN
WiFi
REG E

TL-5005 36W Acabado W
TL5005-36W-01 Blanco 36

4200K 6000K



Lúmenes:
Aplicación: 2560 lm
Chip: 3300 lm

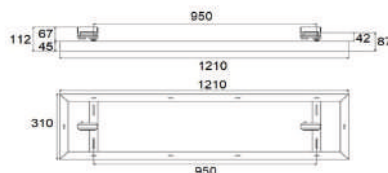

TL-5005 45W Acabado W
TL5005-45W-01 Blanco 45

4200K 6000K

Lúmenes:
Aplicación: 2560 lm
Chip: 3300 lm

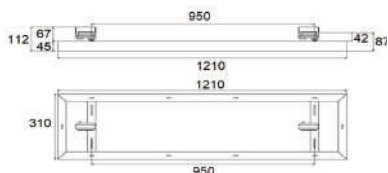

TRACK LIGHT LUMINARIA



Opcion:
OPCIÓN
WiFi
REG E



TL-MONA 400 30W Acabado W
TLMONA-400-01 Blanco 30
TLMONA-400-19 Negro 30
TLMONA-400-RAL RAL 30

3000K 4000K 6000K

Lúmenes:
Aplicación: 2345 lm



FOTOMETRÍA

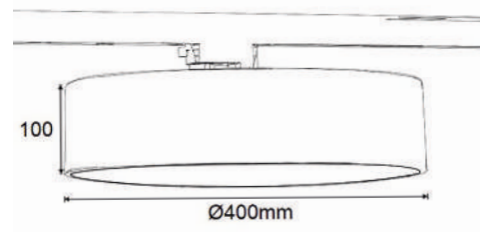

TRACK LIGHT LUMINARIA

CRI **FP**
>80 **>0.9**

IP **FF**
20

GU10 **INC**

RoHS

CE

TL4213/C (SIN lámpara) Acabado

TL4213/C-01 Blanco

TL4213/C-19 Negro

5TL4213/C (CON lámpara LED GU10 7W) Acabado


5TL4213/C-01 Blanco

5TL4213/C-19 Negro

Opcion:
OPCIÓN

WiFi

REG E

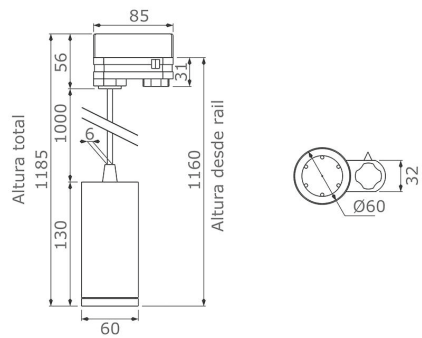

TL P6000 10W

CRI >80 **FP** >0.9

IP 20 **FF**

RoHS

CE

Opción:

OPCIÓN

Wi-Fi

REG E

120°




TLP6000 10W	Acabado	W
TLP6000-10W-01	Blanco	10
TLP6000-10W-19	Negro	10
TLP6000-10W-04	Gris	10

● 3000K ● 4000K ● 5000K


Lúmenes:

Aplicación: 927 lm

Chip: 1140 lm

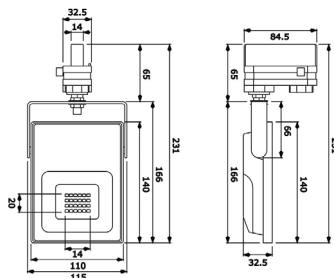

FOTOMETRÍA



TL P6000 20W

CRI >80 **FP** >0.9

IP 20 **FF**

RoHS

CE

Opción:

OPCIÓN

Wi-Fi

REG E

120°




TLP6000 20W	Acabado	W
TLP6000-20W-01	Blanco	20
TLP6000-20W-19	Negro	20
TLP6000-20W-04	Gris	20

● 3000K ● 4000K ● 5000K


Lúmenes:

Aplicación: 1855 lm

Chip: 2060 lm

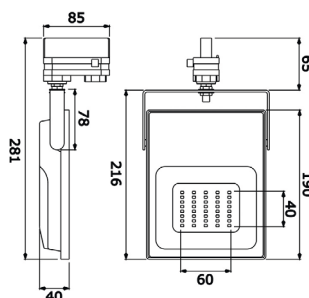

FOTOMETRÍA



TL P6000 30W

CRI **FP**
>80 **>0.9**

IP **FF**
20

RoHS

CE

Opción:

OPCIÓN

WiFi

REG E

120°




TLP6000 30W	Acabado	W
TLP6000-30W-01	Blanco	30
TLP6000-30W-19	Negro	30
TLP6000-30W-04	Gris	30

● 3000K ● 4000K ● 5000K


Lúmenes:

Aplicación: 2782 lm

Chip: 3280 lm

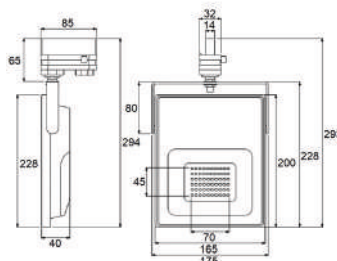

FOTOMETRÍA



TL P6000 50W

CRI **FP**
>80 **>0.9**

IP **FF**
20

RoHS

CE

Opción:

OPCIÓN

WiFi

REG E

120°




TLP6000 50W	Acabado	W
TLP6000-50W-01	Blanco	50
TLP6000-50W-19	Negro	50
TLP6000-50W-04	Gris	50

● 3000K ● 4000K ● 5000K


Lúmenes:


Aplicación: 4638 lm

Chip: 5700 lm

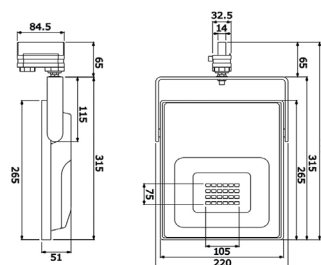


FOTOMETRÍA




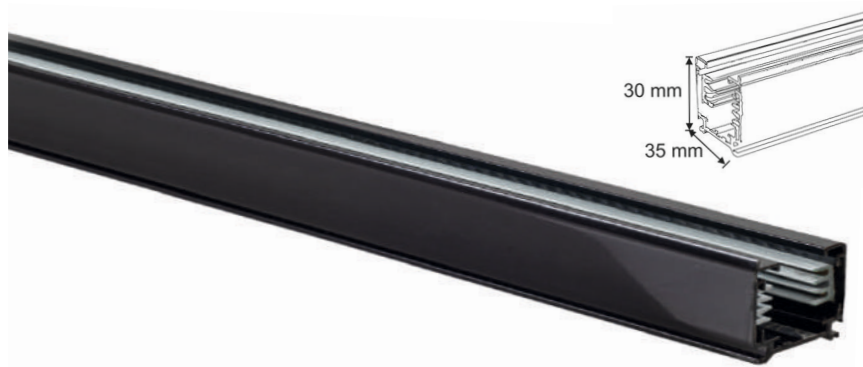


CARRIL ELECTRIFICADO	Largo	Acabado
CTL-1000-01	1000 mm	Blanco
CTL-1000-19	1000 mm	Negro
CTL-2000-01	2000 mm	Blanco
CTL-2000-19	2000 mm	Negro
CTL-3000-01	3000 mm	Blanco
CTL-3000-19	3000 mm	Negro

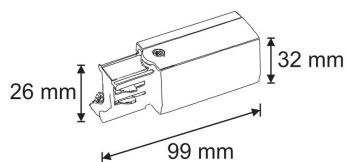


CONECTOR DE ALIMENTACIÓN	Acabado
CTL-4C-D-01 (derecha)	Blanco
CTL-4C-D-19 (derecha)	Negro
CTL-4C-I-01 (izquierda)	Blanco
CTL-4C-I-19 (izquierda)	Negro
CTL-4C-D-DALI-01 (derecha)	Blanco
CTL-4C-D-DALI-19 (derecha)	Negro
CTL-4C-I-DALI-01 (izquierda)	Blanco
CTL-4C-I-DALI-19 (izquierda)	Negro

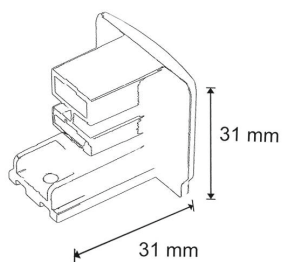


TAPA FINAL	Acabado
TAPA-CTL-01	Blanco
TAPA-CTL-19	Negro

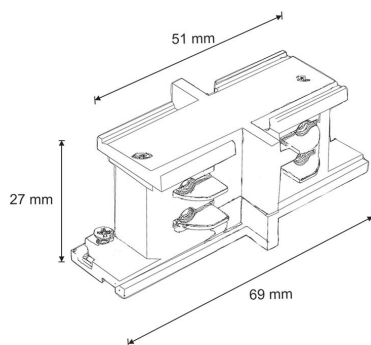


EMPALME DE UNIÓN	Acabado
ETL-01	Blanco
ETL-19	Negro

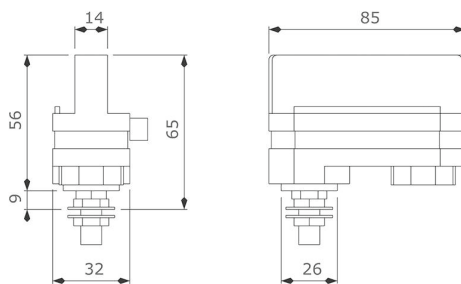


ADAPTADOR TRIFÁSICO	Acabado
ADAPT-TRIF-01	Blanco
ADAPT-TRIF-19	Negro
ADAPT-TRIF-DALI-01	Blanco
ADAPT-TRIF-DALI-19	Negro




ADATADOR DE SUPERFICIE	Acabado
ADAPT-SUPTL-01	Blanco
ADAPT-SUPTL-19	Negro

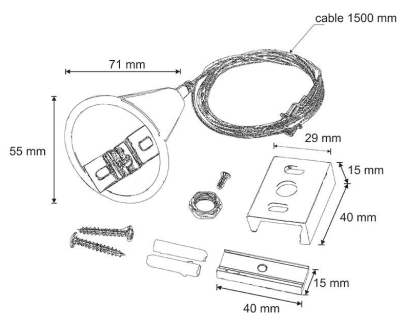

KIT DE SUSPENSIÓN	Acabado
KIT-TL-01	Blanco
KIT-TL-19	Negro




TOMA DE CORRIENTE	Acabado
SCHUKO-TL-01	Blanco
SCHUKO-TL-19	Negro

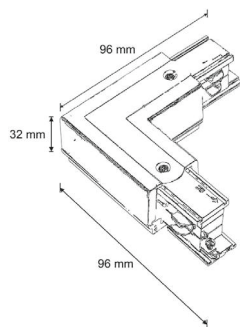


UNIÓN EN "L" CON ALIMENTACIÓN Acabado

UTL-90-4C-D-01 (derecha)	<input type="checkbox"/> Blanco
UTL-90-4C-D-19 (derecha)	<input checked="" type="checkbox"/> Negro
UTL-90-4C-I-01 (izquierda)	<input type="checkbox"/> Blanco
UTL-90-4C-I-19 (izquierda)	<input checked="" type="checkbox"/> Negro





UNIÓN ARTICULADA 90° - 180° Acabado

UTL-ROT-4C-01	<input type="checkbox"/> Blanco
UTL-ROT-4C-19	<input checked="" type="checkbox"/> Negro





EMPALME CON ALIMENTACIÓN Acabado

EATL-4C-01	<input type="checkbox"/> Blanco
EATL-4C-19	<input checked="" type="checkbox"/> Negro

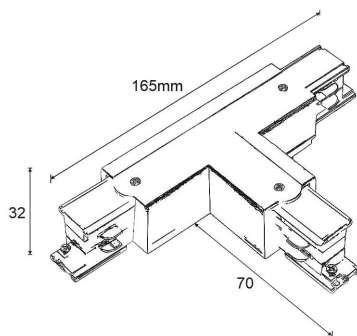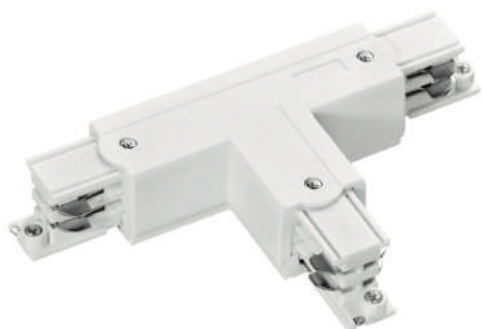

DERIVACIÓN "T" CON ALIMENTACIÓN Acabado

DTTL-4C-D1-01 (derecha)	<input type="checkbox"/> Blanco
DTTL-4C-D1-19 (derecha)	<input checked="" type="checkbox"/> Negro
DTTL-4C-D2-01 (derecha)	<input type="checkbox"/> Blanco
DTTL-4C-D2-19 (derecha)	<input checked="" type="checkbox"/> Negro
DTTL-4C-I1-01 (izquierda)	<input type="checkbox"/> Blanco
DTTL-4C-I1-19 (izquierda)	<input checked="" type="checkbox"/> Negro
DTTL-4C-I2-01 (izquierda)	<input type="checkbox"/> Blanco
DTTL-4C-I2-19 (izquierda)	<input checked="" type="checkbox"/> Negro

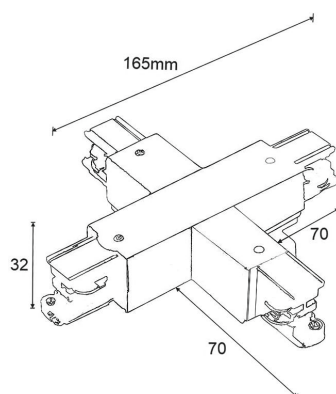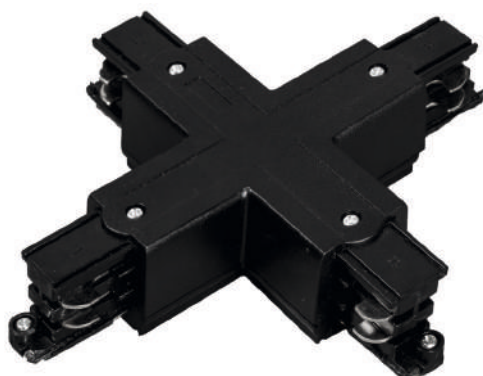

DERIVACIÓN "X" CON ALIMENTACIÓN Acabado


DXTL-4C-01	<input type="checkbox"/> Blanco
DXTL-4C-19	<input checked="" type="checkbox"/> Negro



en tu almacén de material eléctrico

CARRIL MAGNÉTICO



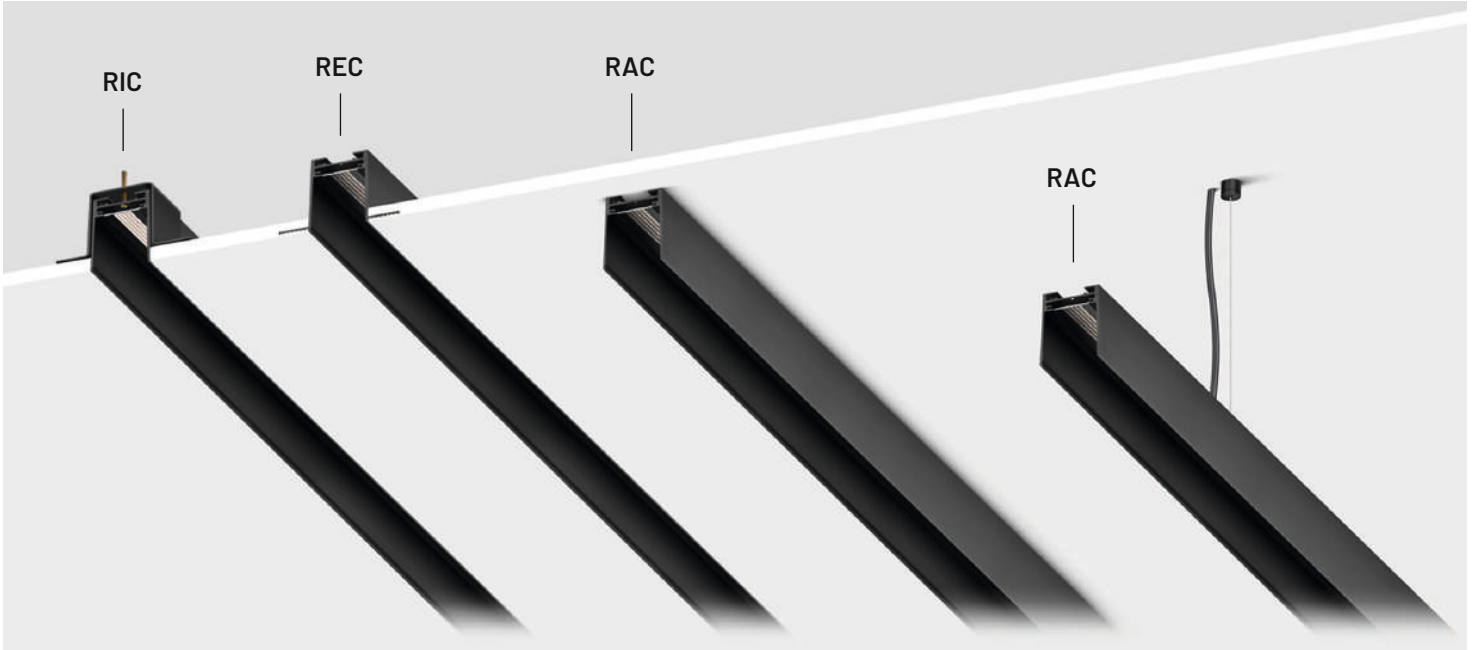



MAGNÉTICO

OSRAM

CRI 90 48V

Principal Opciones



R1-18W Acabado W

R1-18W-01 Blanco 18

R1-18W-19 Negro 18

3000K 4000K

Lúmenes:

Aplicación: 1800 lm

L:328 x W:23 x H:45 mm



R1-54W Acabado W

R1-54W-01 Blanco 54

R1-54W-19 Negro 54

3000K 4000K

Lúmenes:

Aplicación: 5400 lm

L:976 x W:23 x H:45 mm




MAGNÉTICO

OSRAM

CRI 90 48V

Principal Opciones



R2-18W Acabado W

R2-18W-01 Blanco 18

R2-18W-19 Negro 18

3000K 4000K

Lúmenes:

Aplicación: 1800 lm

L:328 x W:23 x H:45 mm



R2-54W Acabado W

R2-54W-01 Blanco 54

R2-54W-19 Negro 54

3000K 4000K

Lúmenes:

Aplicación: 5400 lm

L:976 x W:23 x H:45 mm





LINEAL ORIENTABLE

MAGNÉTICO

OSRAM

CRI 90 48V

Principal Opciones



24°



10°

Panelado

R3-18W Acabado W

R3-18W-01 Blanco 18

R3-18W-19 Negro 18

● 3000K ● 4000K

Lúmenes:

Aplicación: 1800 lm / Chip: 2600 lm

L:340 x W:35 x H:75 mm



R4-6W Acabado W

R4-6W-01 Blanco 6

R3-6W-19 Negro 6

● 3000K ● 4000K

Lúmenes:

Aplicación: 980 lm / Chip: 600 lm

L:112 x W:23 x H:115 mm



R4-18W Acabado W

R4-18W-01 Blanco 18

R4-18W-19 Negro 18

● 3000K ● 4000K

Lúmenes:

Aplicación: 1800 lm / Chip: 2760 lm

L:328x W:23 x H:115 mm



FOCOS CARRIL MAGNÉTICO

MAGNÉTICO

OSRAM

CRI 90 48V

Principal



24°

R5-5W Acabado W

R5-5W-01 Blanco 5

R5-5W-19 Negro 5

● 3000K ● 4000K

Lúmenes:

Aplicación: 450 lm

Ø35 x H:80 mm

R5-10W Acabado W

R5-10W-01 Blanco 10

R5-10W-19 Negro 10

● 3000K ● 4000K

Lúmenes:

Aplicación: 900 lm

Ø45 x H100 mm

R5-24W Acabado W

R5-24W-01 Blanco 24

R5-24W-19 Negro 24

● 3000K ● 4000K

Lúmenes:

Aplicación: 2160 lm

Ø65 xH 140 mm





MAGNÉTICO

OSRAM

CRI 90 48V

Principal Opciones



24°



10°

Panelado



R6-10W Acabado W

R5-10W-01 Blanco 10

R5-10W-19 Negro 10

● 3000K ● 4000K

Lúmenes:
Chip: 1450 lm
Aplicación: 760 lm

Ø50 x H:30 mm



R7-12W Acabado W

R5-12W-01 Blanco 12

R5-12W-19 Negro 12

● 3000K ● 4000K

Lúmenes:
Chip: 1300 lm
Aplicación: 960 lm

Ø100 x H:100 mm



R8-5W Acabado W

R5-5W-01 Blanco 5

R5-5W-19 Negro 5

● 3000K ● 4000K

Lúmenes:
Chip: 700 lm
Aplicación: 500 lm

Ø85 x H:75 mm

NEON 360° PARA CARRIL MAGNÉTICO


MAGNÉTICO

OSRAM

CRI 90 48V

NEON 360°	Mtrs	W
NEON 360 3000K	1,5 m	30
NEON 360 4000K	1,5 m	30

● 3000K ● 4000K

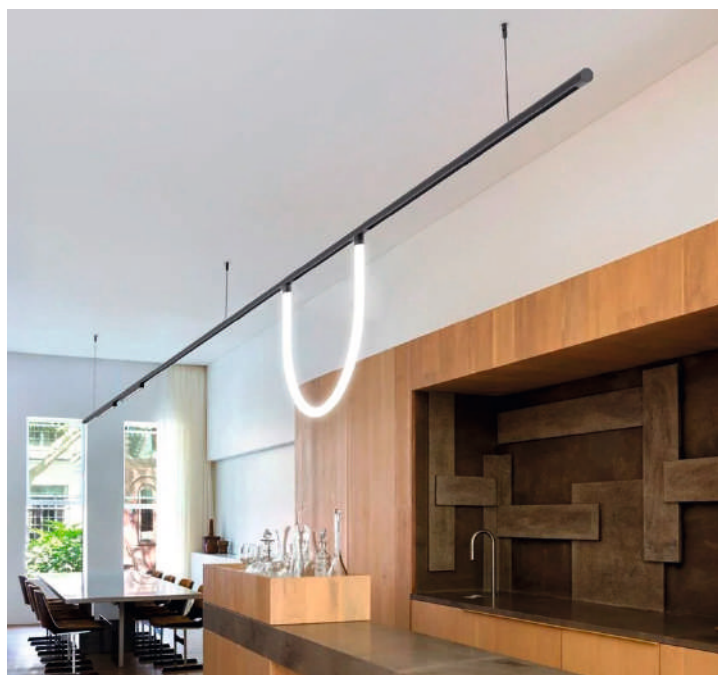

MAGNÉTICO 48V

RAC	Acabado
RAC-1M-01	<input type="checkbox"/> Blanco
RAC-1M-19	<input checked="" type="checkbox"/> Negro
RAC-2M-01	<input type="checkbox"/> Blanco
RAC-2M-19	<input checked="" type="checkbox"/> Negro

1 M = L:1000 x W:26,3 x H:53,7 mm

2 M = L:2000 x W:26,3 x H:53,7 mm




ACCESORIOS



Conexión L

* Para realizar conexiones 90°



Conexión P

* Para realizar conexiones entre pared y techo

ACCESORIOS	Descripción	Acabado
RAC-01-L	Conexión "L" Horizontal	<input type="checkbox"/> Blanco
RAC-19-L	Conexión "L" Horizontal	<input checked="" type="checkbox"/> Negro
RAC-01-P	Conexión "P" Vertical (Pared-Techo)	<input type="checkbox"/> Blanco
RAC-19-P	Conexión "P" Vertical (Pared-Techo)	<input checked="" type="checkbox"/> Negro

CARRIL MAGNÉTICO PARA EMPOTRAR EN PAREDES Y TECHOS




REC	Acabado
REC-1M-01	<input type="checkbox"/> Blanco
REC-1M-19	<input checked="" type="checkbox"/> Negro
REC-2M-01	<input type="checkbox"/> Blanco
REC-2M-19	<input checked="" type="checkbox"/> Negro

1m: L1000 x W64,3 x H53,7 mm
Corte: L1010 x W30 x H50 mm

2m: L2000 x W64,3 x H53,7 mm
Corte: L2010 x W30 x H50 mm


* Para atornillar en pared y techo

ACCESORIOS

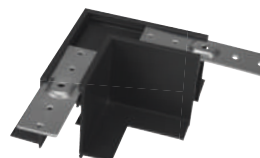

Conexión L

* Para realizar conexiones 90°



Conexión P

* Para realizar conexiones entre pared y techo

ACCESORIOS	Descripción	Acabado
REC-01-L	Conexión "L" Horizontal	<input type="checkbox"/> Blanco
REC-19-L	Conexión "L" Horizontal	<input checked="" type="checkbox"/> Negro
REC-01-P	Conexión "P" Vertical (Pared-Techo)	<input type="checkbox"/> Blanco
REC-19-P	Conexión "P" Vertical (Pared-Techo)	<input checked="" type="checkbox"/> Negro




REC	Acabado
RIC-1M-01	<input type="checkbox"/> Blanco
RIC-1M-19	<input checked="" type="checkbox"/> Negro
RIC-2M-01	<input type="checkbox"/> Blanco
RIC-2M-19	<input checked="" type="checkbox"/> Negro

1m: L1000 x W64,3 x H53,7 mm
Corte: L1010 x W30 x H50 mm

2m: L2000 x W64,3 x H53,7 mm
Corte: L2010 x W30 x H50 mm


* Para instalar sobre placas de pladur

ACCESORIOS



Conexión L

* Para realizar conexiones 90°





Conexión P

* Para realizar conexiones entre pared y techo

ACCESORIOS	Descripción	Acabado
RIC-01-L	Conexión "L" Horizontal	<input type="checkbox"/> Blanco
RIC-19-L	Conexión "L" Horizontal	<input checked="" type="checkbox"/> Negro
RIC-01-P	Conexión "P" Vertical (Pared-Techo)	<input type="checkbox"/> Blanco
RIC-19-P	Conexión "P" Vertical (Pared-Techo)	<input checked="" type="checkbox"/> Negro


CONECTORES "R"

CONECTOR	Acabado
R-CONEX-01	Blanco
R-CONEX-19	Negro

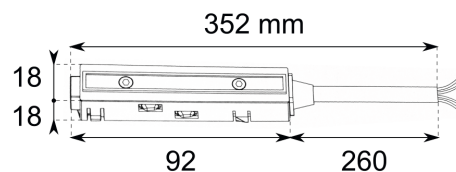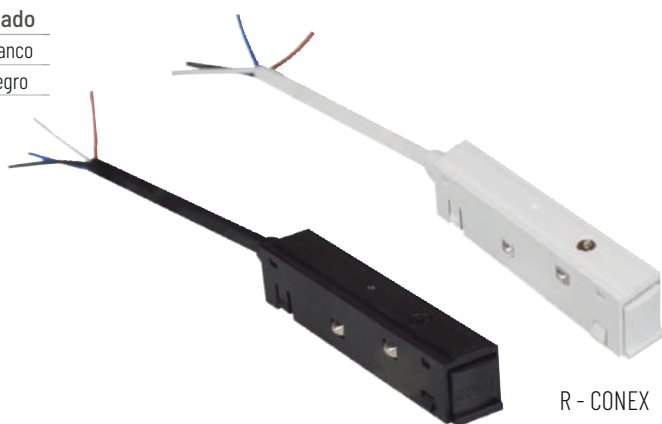



UNIÓN "R"

CONECTOR	Acabado
R-UNIÓN-01	Blanco
R-UNIÓN-19	Negro

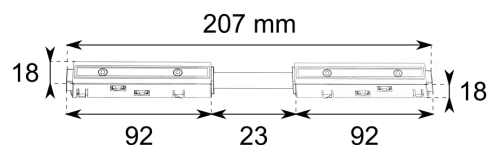

UNIÓN "R" - S

CONECTOR	Acabado
R-UNIÓN-S-01	Blanco
R-UNIÓN-S-19	Negro

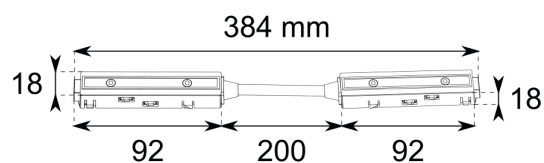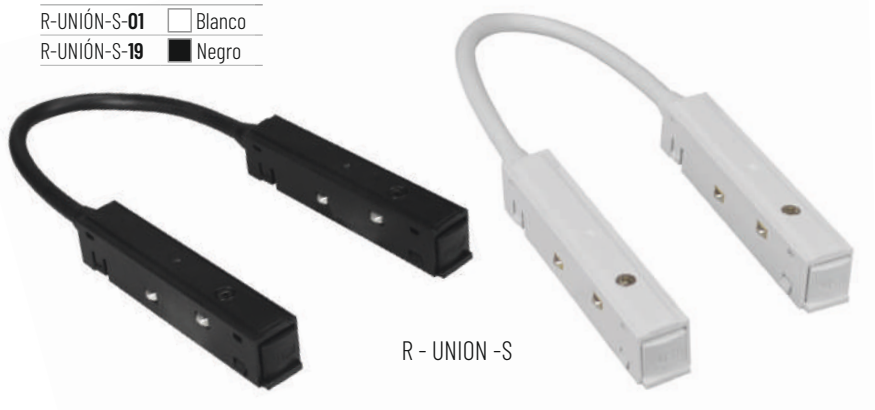

TIRANTES DE ACERO


REF
TIRANTES DE ACERO




DRIVER INTERNO

DRIVER 48V IP20 FP >0.9 CE

DRIVER W
DRIVER-RAC-REC-100W-INT 100

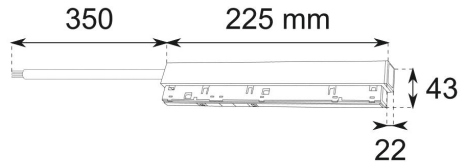

DRIVER W
DRIVER-RAC-REC-200W-INT 200

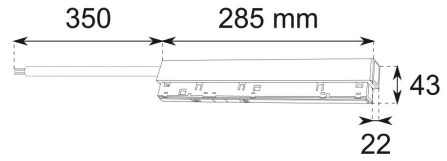

DRIVER EXTERNO

DRIVER 48V IP20 FP >0.9 CE

DRIVER W
DRIVER-RAC-REC-100W-EXT 100

DRIVER W
DRIVER-RAC-REC-150W-EXT 150


DRIVER W
DRIVER-RAC-REC-350W-EXT 350

DRIVER W
DRIVER-RAC-REC-500W-EXT 500



CONECTOR Acabado
R-CONEX-01 Blanco
R-CONEX-19 Negro

* Necesario para conexión con driver externo

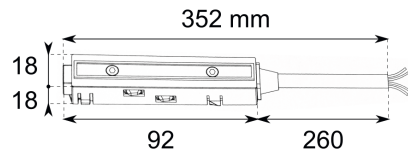

REGULACIÓN EXTERNA DISPONIBLE

DRIVER 48V FP >0.9 CE





en tu almacén de material eléctrico

**PANTALLA LED INTERIOR
6016**



PANTALLA LED INTERIOR

CRI >80 **FP** >0.9

IP 20 **RoHS**

CE

FF 120 lm/W

110°

Opcion:

12V/24V OPCIÓN **WiFi**

REG



6016 24W SUP/COL	Acabado	W
6016-24W-01-SUP/COL	Blanco	24
6016-24W-19-SUP/COL	Negro	24
6016-24W-RAL-SUP/COL	RAL	24

3000K 4000K

Lúmenes:

Aplicación: 3120 lm / Chip: 2400 lm

6016 40W SUP/COL	Acabado	W
6016-40W-01-SUP/COL	Blanco	40
6016-40W-19-SUP/COL	Negro	40
6016-40W-RAL-SUP/COL	RAL	40

3000K 4000K

Lúmenes:

Aplicación: 5200 lm / Chip: 4000 lm



6016 50W SUP/COL	Acabado	W
6016-50W-01-SUP/COL	Blanco	50
6016-50W-19-SUP/COL	Negro	50
6016-50W-RAL-SUP/COL	RAL	50

3000K 4000K

Lúmenes:


Aplicación: 6500 lm / Chip: 5000 lm



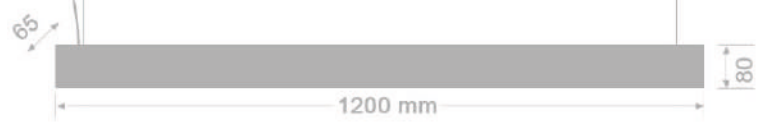



Opcion:

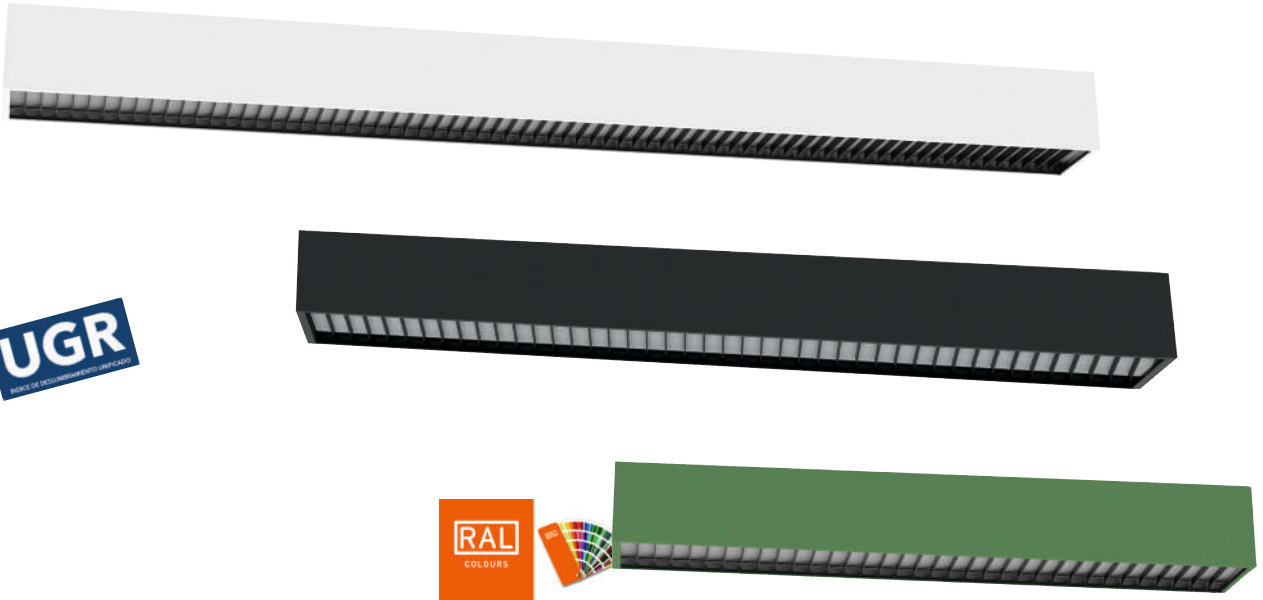

6016 24W UGR 19	Acabado	W
6016-24W-01-SUP/COL UGR 19	<input type="checkbox"/> Blanco	24
6016-24W-19-SUP/COL UGR 19	<input checked="" type="checkbox"/> Negro	24
6016-24W-RAL-SUP/COL UGR 19	<input checked="" type="checkbox"/> RAL	24

● 3000K ● 4000K

Lúmenes:

Aplicación: 3120 lm / Chip: 2400 lm

6016 40W UGR 19	Acabado	W
6016-40W-01-SUP/COL UGR 19	<input type="checkbox"/> Blanco	40
6016-40W-19-SUP/COL UGR 19	<input checked="" type="checkbox"/> Negro	40
6016-40W-RAL-SUP/COL UGR 19	<input checked="" type="checkbox"/> RAL	40

● 3000K ● 4000K

Lúmenes:

Aplicación: 5200 lm / Chip: 4000 lm

6016 50W UGR 19	Acabado	W
6016-50W-01-SUP/COL UGR 19	<input type="checkbox"/> Blanco	50
6016-50W-19-SUP/COL UGR 19	<input checked="" type="checkbox"/> Negro	50
6016-50W-RAL-SUP/COL UGR 19	<input checked="" type="checkbox"/> RAL	50

● 3000K ● 4000K


Lúmenes:

Aplicación: 6500 lm / Chip: 5000 lm




UNIÓN

UNIÓN 6016

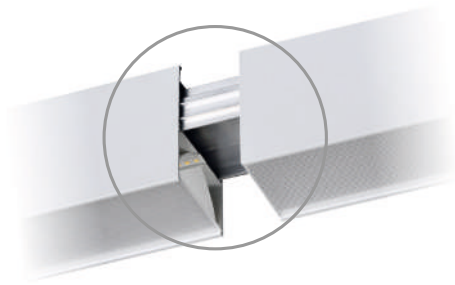

UNIÓN+CABLEADO

UNIÓN+CABLE 6016


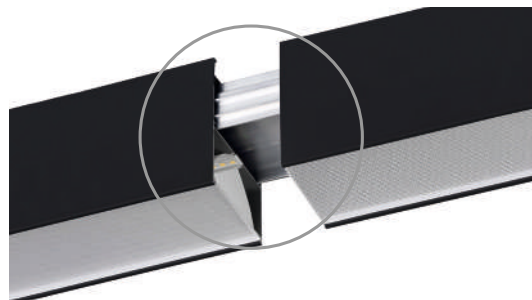


CONECTOR "T"

Acabado W

CONEXT 6016-01	Blanco	10
CONEXT 6016-19	Negro	10

● 3000K ● 4000K

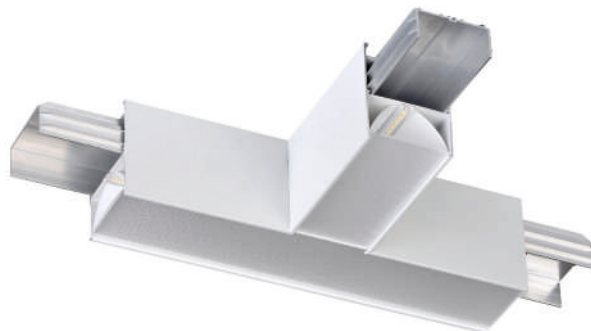
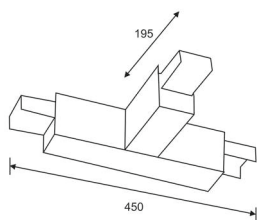


CONECTOR "L"

Acabado W

CONEX 90 6016-01	Blanco	10
CONEX 90 6016-19	Negro	10
CONEX 90 6016-01 UGR 19	Blanco	10
CONEX 90 6016-19 UGR 19	Negro	10

● 3000K ● 4000K

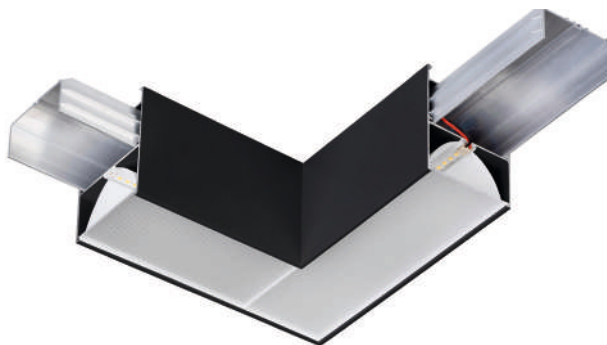
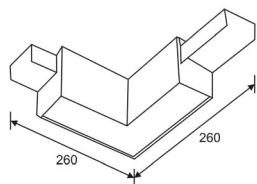


CONECTOR "X"

Acabado W


CONEXX 6016-01	Blanco	10
CONEXX 6016-19	Negro	10

● 3000K ● 4000K

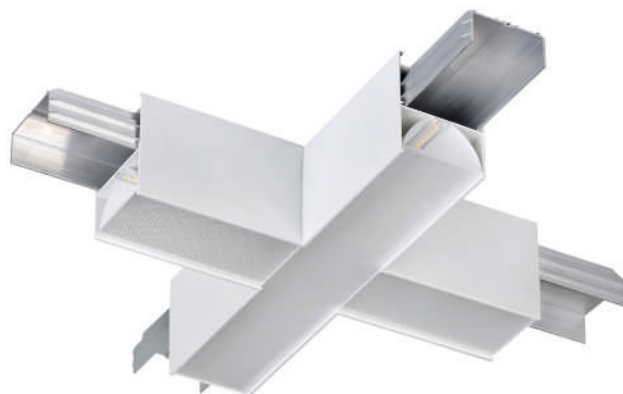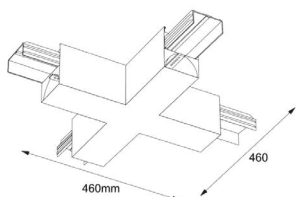



Accesorio aplique 6016

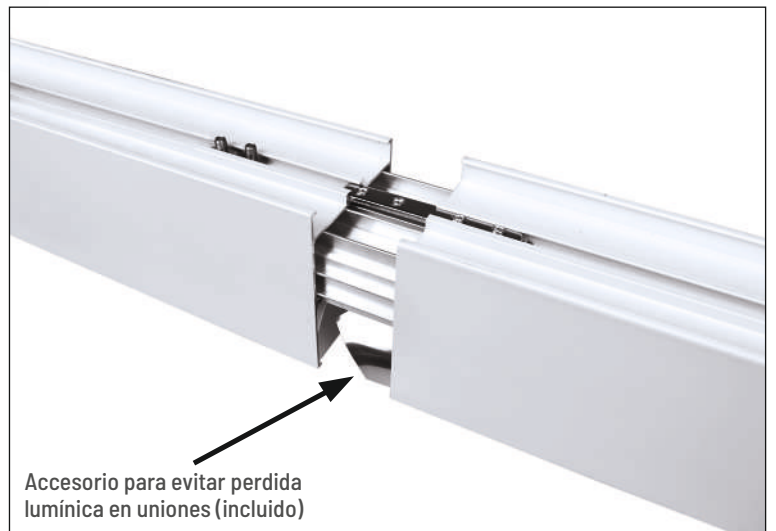



en tu almacén de material eléctrico

ILUMINACIÓN TÉCNICA DE EMPOTRAR

6007



CRI **FP**
 >80 >0.9

IP **RoHS**
 20

CE

FF **120**
 lm/W

70°

Opcion:

12V/24V **OPCIÓN**
WiFi


REG **E**



6007 24W	Acabado	W
6007-24W-01	Blanco	24
6007-24W-19	Negro	24

● 4000K o ● 5000K


Lúmenes: 2880 lm



6007 40W	Acabado	W
6007-40W-01	Blanco	40
6007-40W-19	Negro	40

● 4000K o ● 5000K


Lúmenes: 4880 lm



6007 50W	Acabado	W
6007-50W-01	Blanco	50
6007-50W-19	Negro	50

● 4000K o ● 5000K

Lúmenes: 6000 lm





CONECTOR "L"		Acabado	W
CL-6007-01	<input type="checkbox"/>	Blanco	10
CL-6007-19	<input checked="" type="checkbox"/>	Negro	10

● 4000K o ● 5000K

Lúmenes chip: 1000 lm



CONECTOR "T"		Acabado	W
CT-6007-01	<input type="checkbox"/>	Blanco	15
CT-6007-19	<input checked="" type="checkbox"/>	Negro	15

● 4000K o ● 5000K

Lúmenes chip: 1500 lm



CONECTOR "X"		Acabado	W
CX-6007-01	<input type="checkbox"/>	Blanco	21
CX-6007-19	<input checked="" type="checkbox"/>	Negro	21


● 4000K o ● 5000K

Lúmenes chip: 2100 lm



C1-6007 CONECTOR RECTO
C1-6007




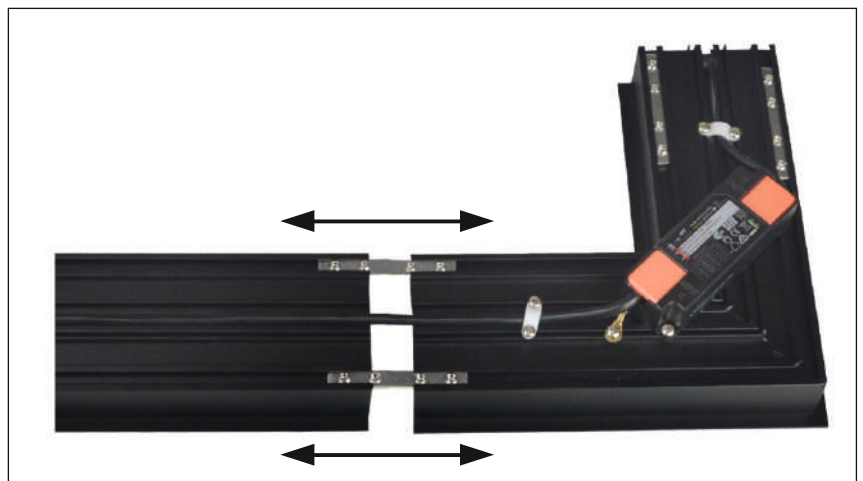




en tu almacén de material eléctrico

PERFILERIA DE ALUMINIO


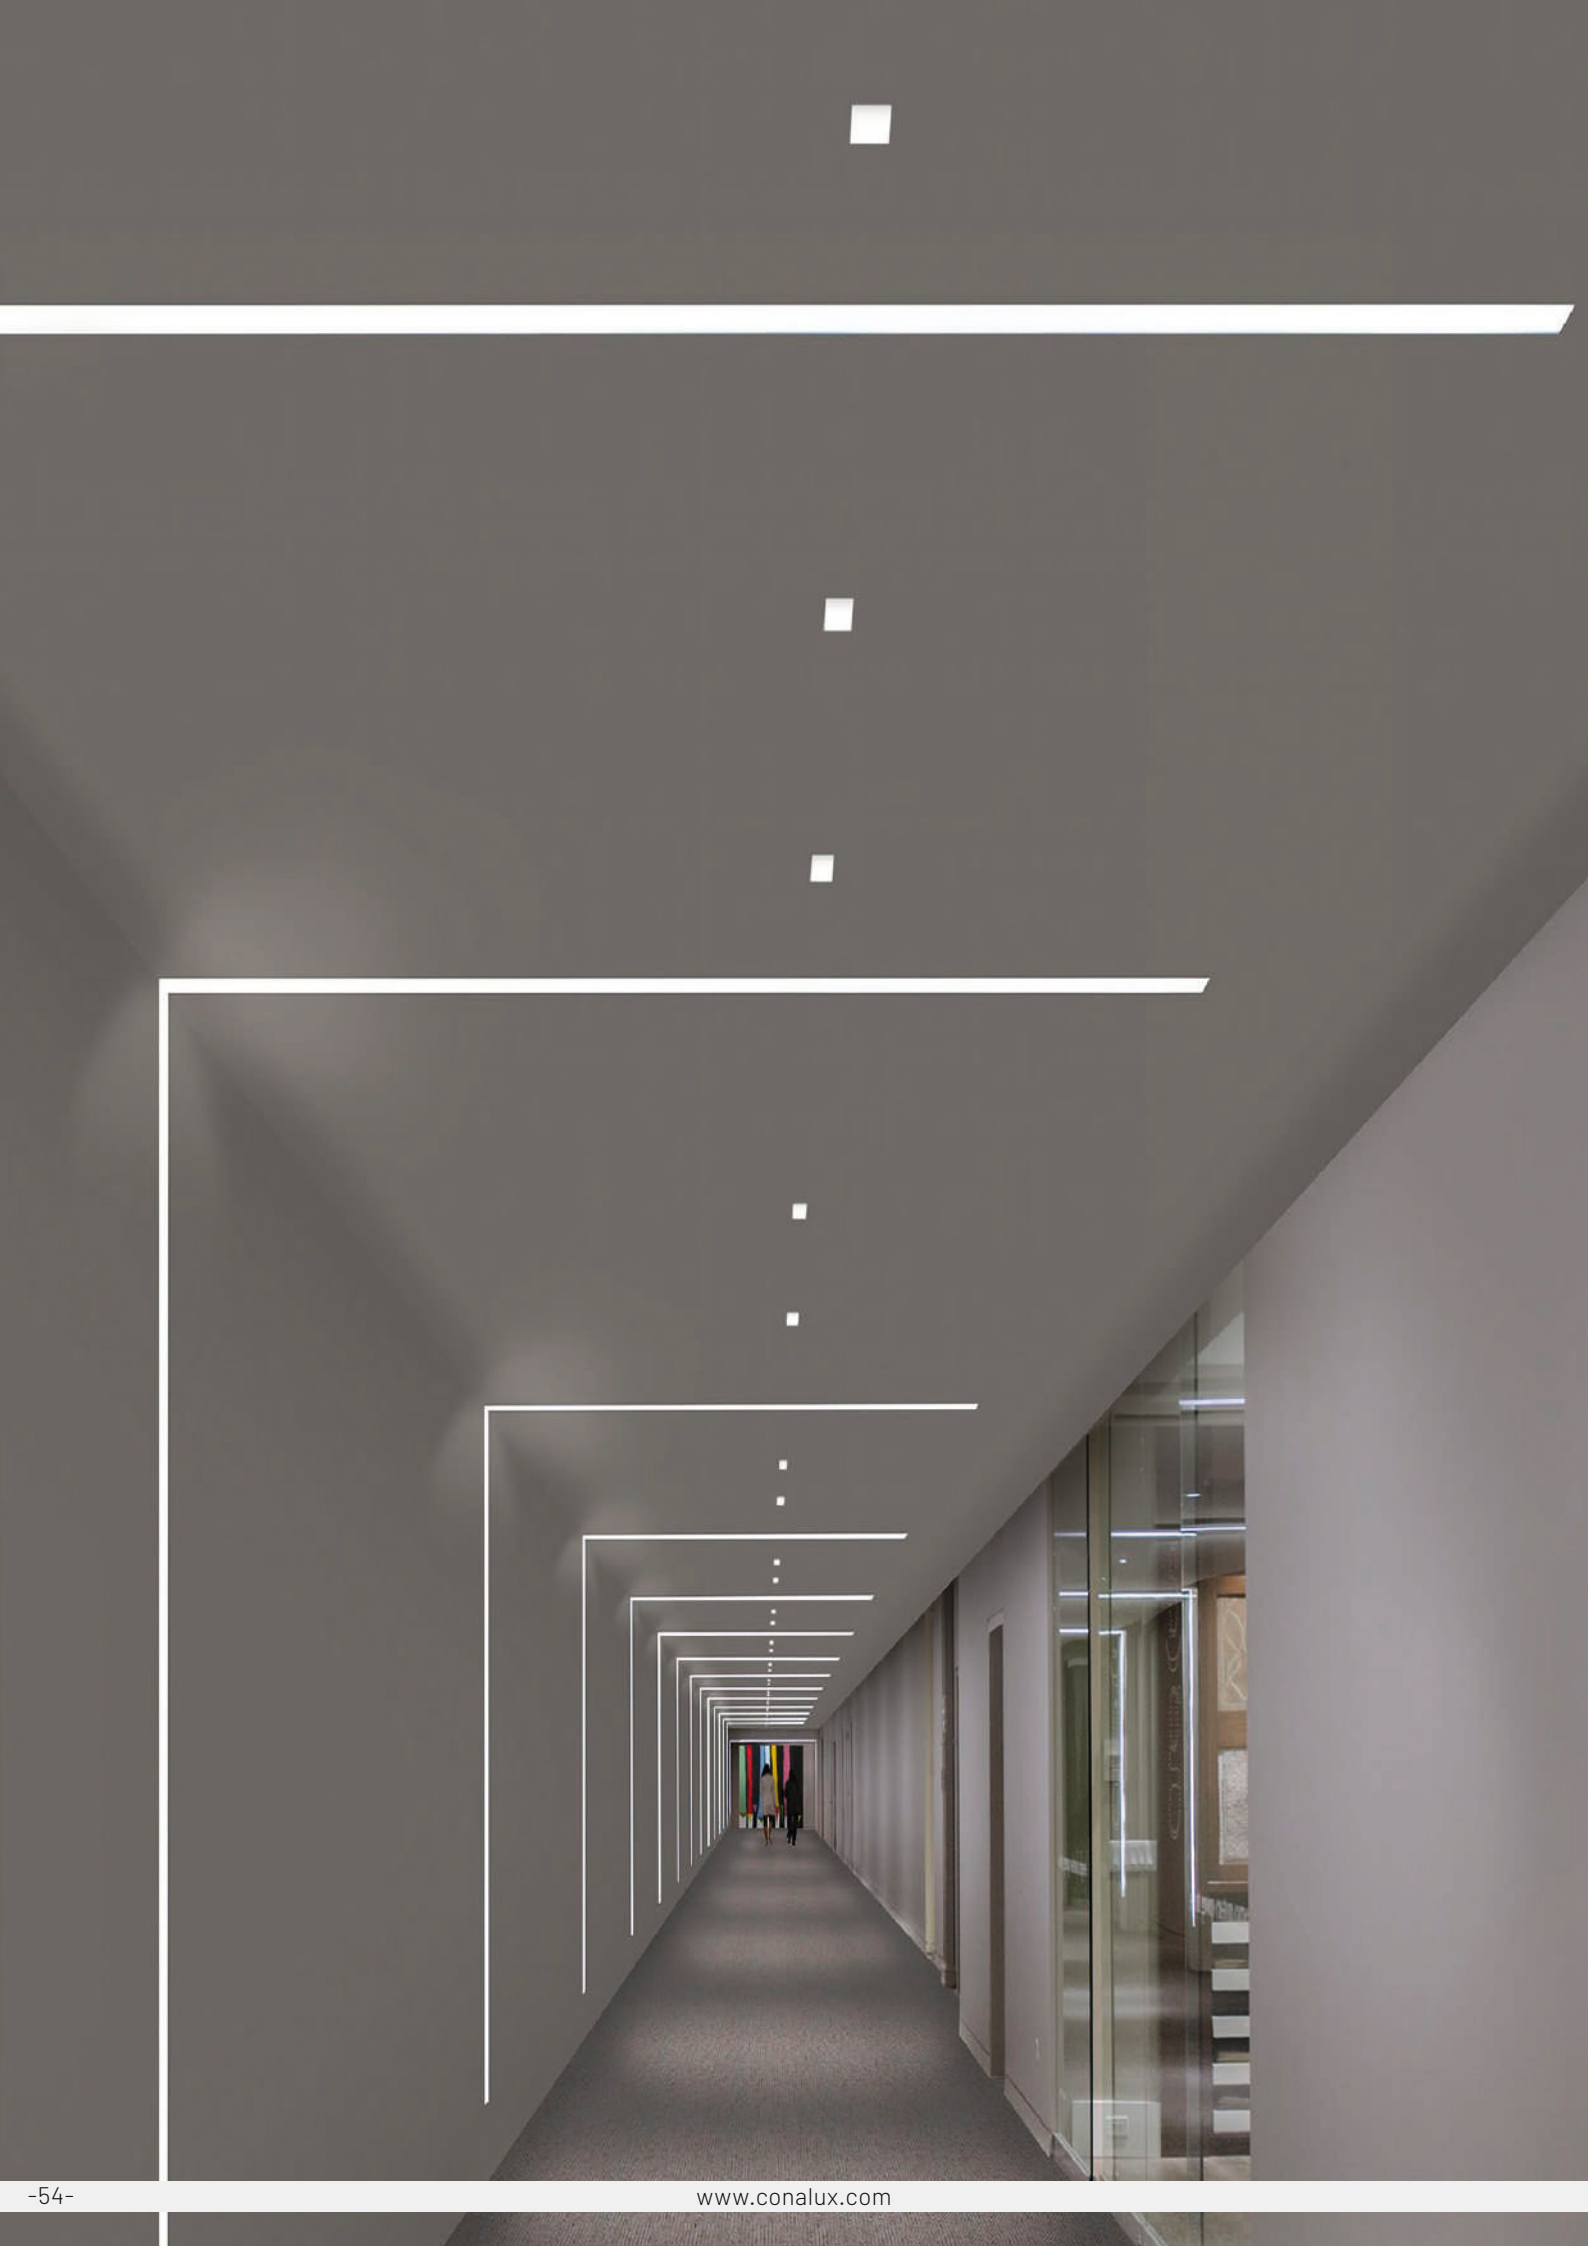


Unidad mínima:
Barra de 2 m

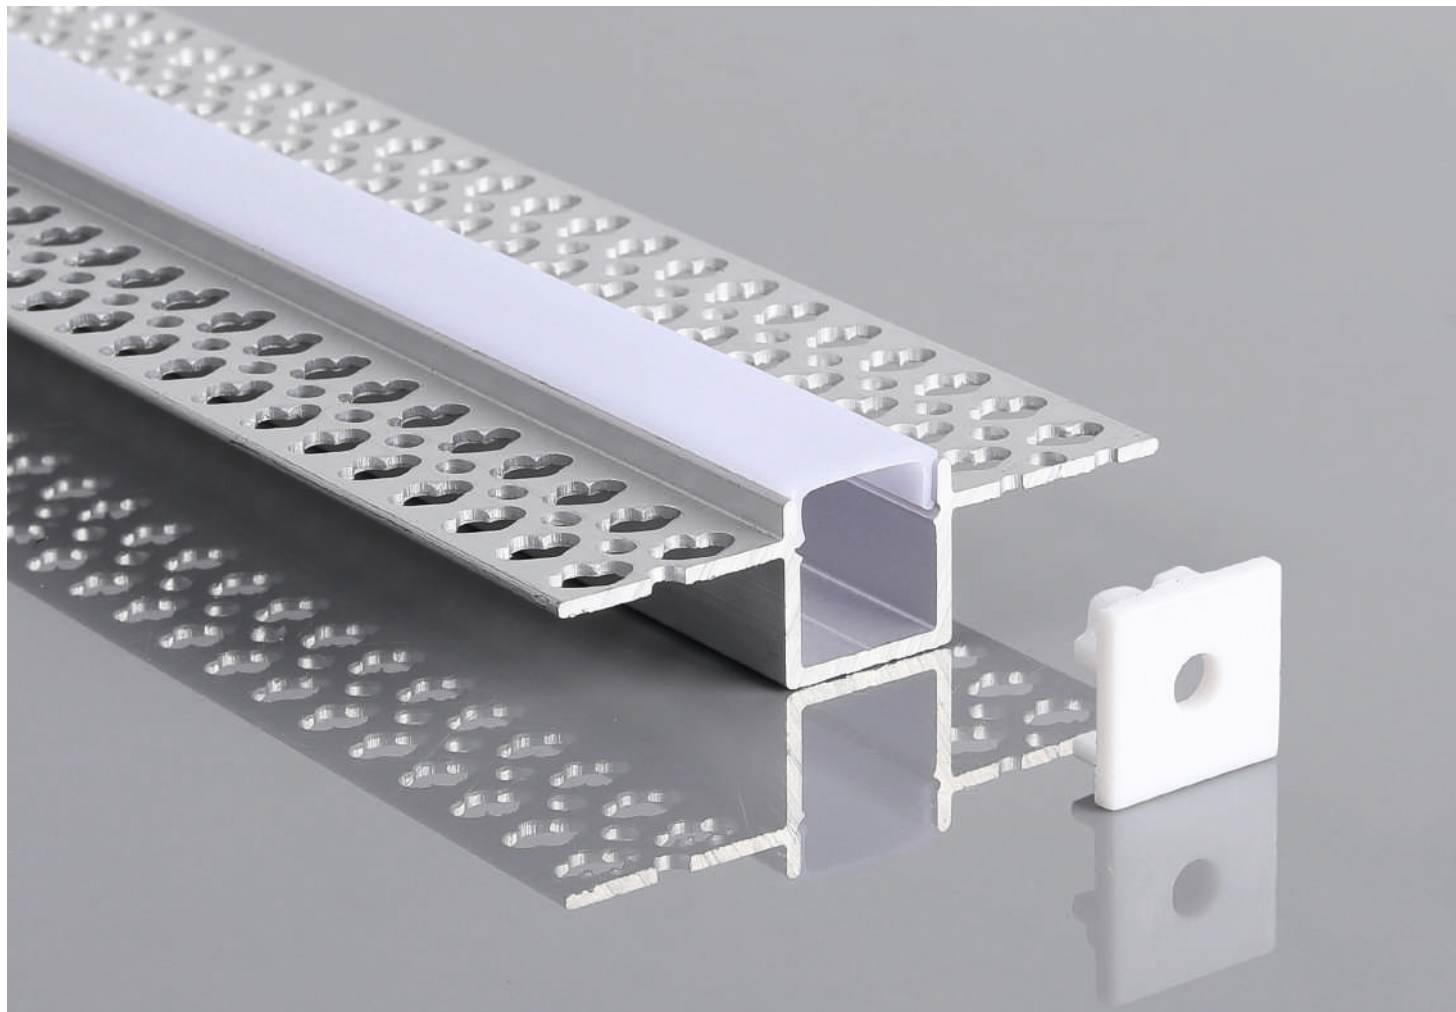

PERFIL LÍNEAS 1


- * Perfil de extrusión de aluminio PARA EMPOTRAR y hacer líneas rectas
- * Para empotrar en escayola
- * Para tira led de hasta 12 mm

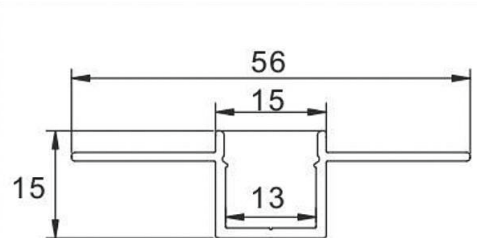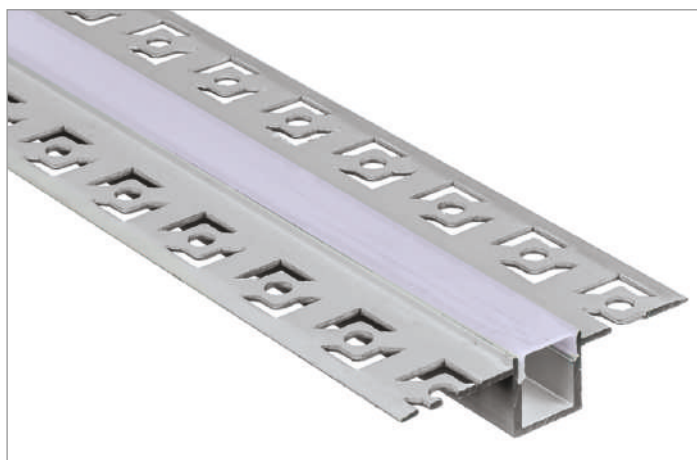

Código	Descripción	Acabado	Longitud
Líneas 1	Perfil Aluminio	Anodizado	2000 mm
DPO Líneas 1	Difusor Plástico	Opalizado	2000 mm
T Líneas 1	Tapa Final	Blanco	




Unidad mínima:
Barra de 2 m

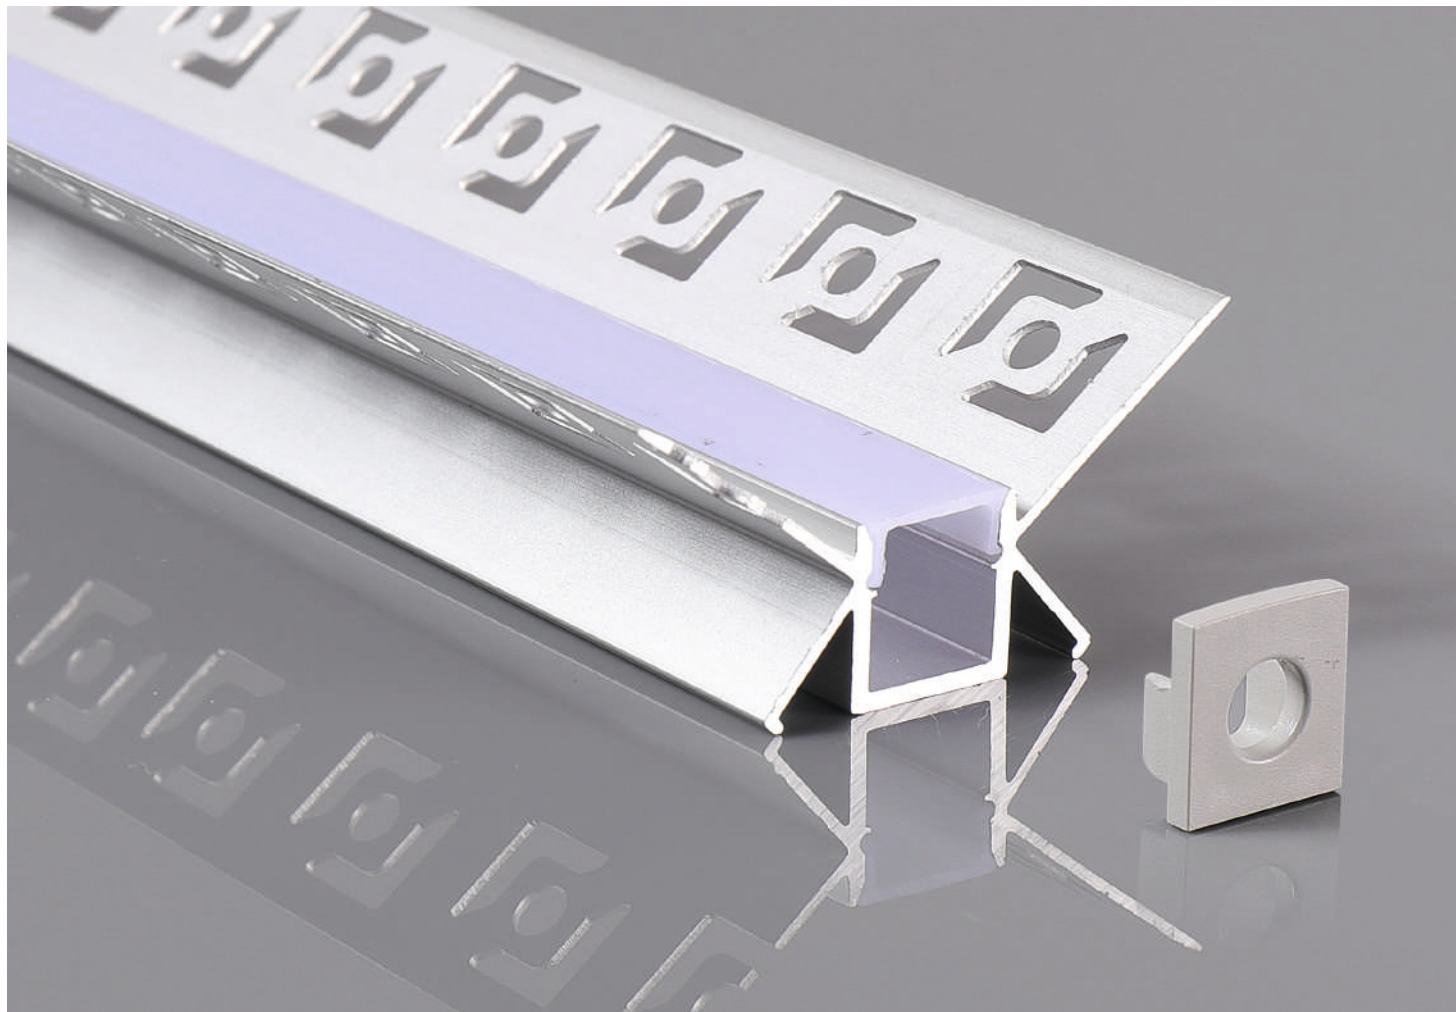

PERFIL LÍNEAS 2


- * Perfil de extrusión de aluminio PARA EMPOTRAR en esquinas interiores
- * Para empotrar en escayola
- * Para tira led de hasta 8 mm

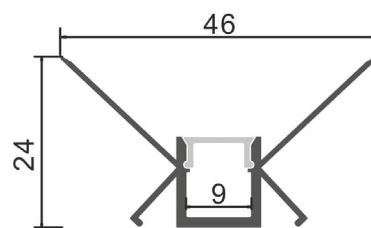

Código	Descripción	Acabado	Longitud
Líneas 2	Perfil Aluminio	Anodizado	2000 mm
DPO Líneas 2	Difusor Plástico	Opalizado	2000 mm
T Líneas 2	Tapa Final	Blanco	




Unidad mínima:
Barra de 2 m

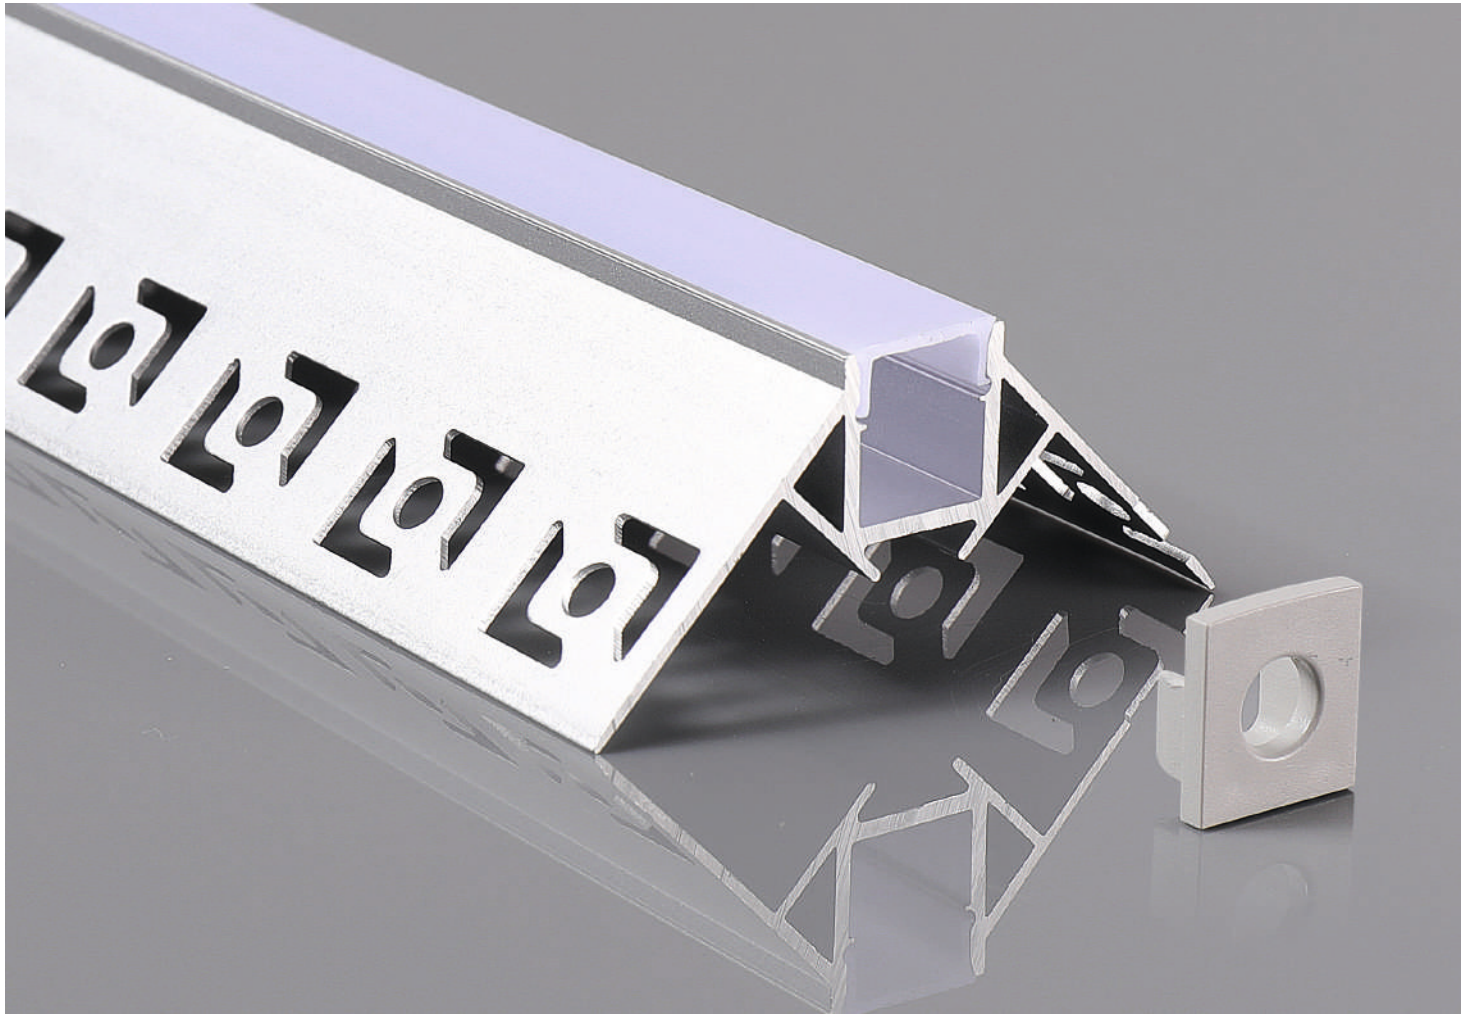

PERFIL LÍNEAS 3




- * Perfil de extrusión de aluminio PARA EMPOTRAR en esquinas exteriores
- * Para empotrar en escayola
- * Para tira led de hasta 8 mm

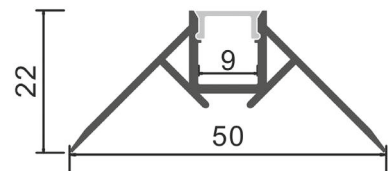

Código	Descripción	Acabado	Longitud
Líneas 3	Perfil Aluminio	Anodizado	2000 mm
DPO Líneas 3	Difusor Plástico	Opalizado	2000 mm
T Líneas 3	Tapa Final	Blanco	



Unidad mínima:
Barra de 2 m

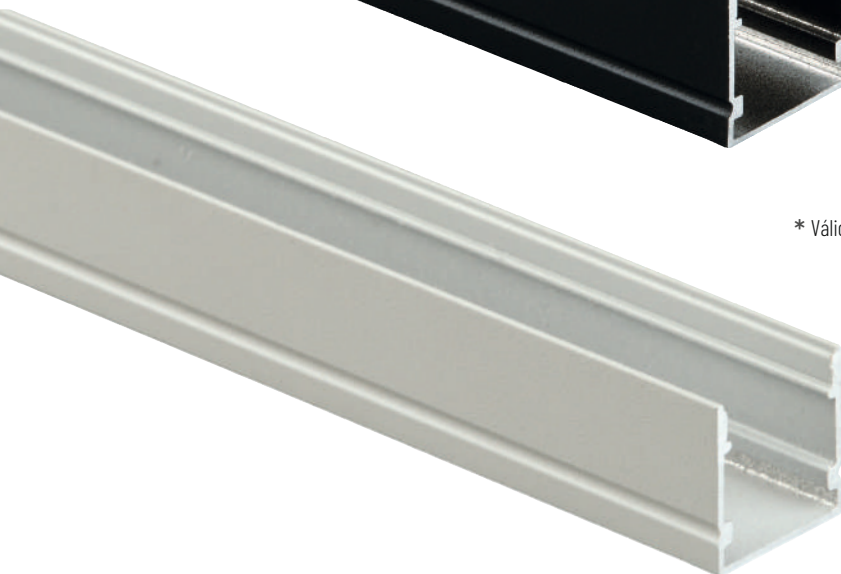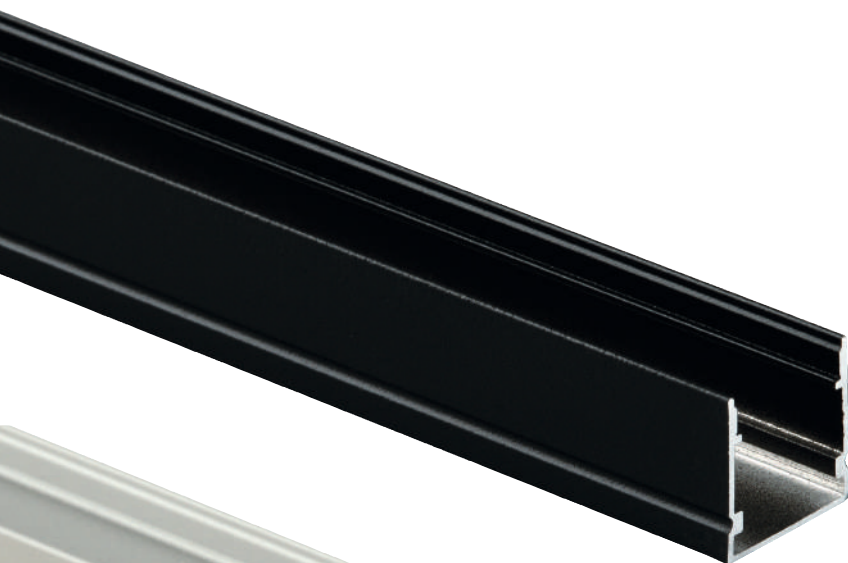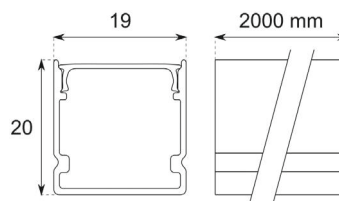


* Válido para tiras de 220V



Código	Descripción	Acabado	Longitud
U16-01	Perfil Aluminio	Blanco	2000 mm
U16-19	Perfil Aluminio	Negro	2000 mm
DPU16-01	Difusor Plástico	Opalizado Blanco	
DPU16-19	Difusor Plástico	Opalizado Negro	
GR16	Grapa Metálica	Metal	
T16-01	Tapa Final	Blanco	
T16-19	Tapa Final	Negro	
C16	Colgante de acero	Acero	

U16 Perfil para superficie



- * Perfil de extrusión de aluminio acabado en blanco o en negro
- * Disponible difusor negro u opalizado
- * Barra de 2m unidad mínima

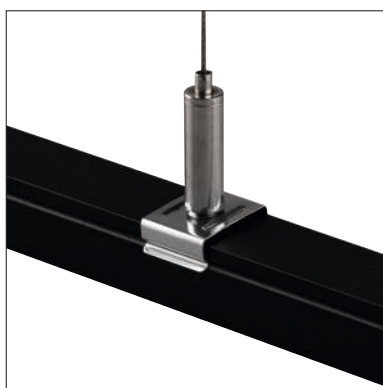

Difusor plástico;
Blanco o Negro



Unidad mínima:
Barra de 2 m

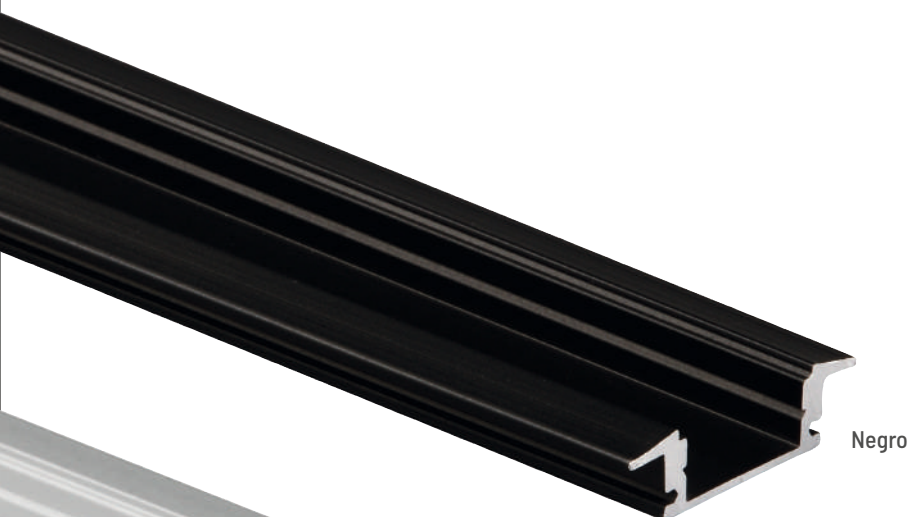
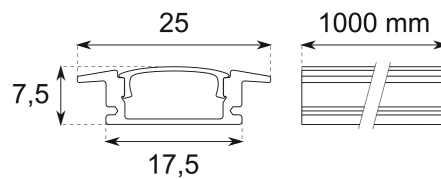


U7E Perfil para empotrar

- *Perfil de extrusión de aluminio para tiras Led de 10 mm de ancho y 14,4 W/M
- * Disponible en blanco, negro o plata
- * Disponible con difusor blanco o negro

Código	Descripción	Acabado	Longitud
U7E-2M-01	Perfil de aluminio para empotrar	Blanco	2000 mm
U7E-2M-19	Perfil de aluminio para empotrar	Negro	2000 mm
U7E-2M-04	Perfil de aluminio para empotrar	Plata	2000 mm
DPU7-01	Difusor Plástico Blanco	Blanco	
DPU7-19	Difusor Plástico Negro	Negro	
TU7-01	Tapa Lateral Blanca	Blanco	
TU7-19	Tapa Lateral Negra	Negro	

Unidad mínima:
Barra de 2 m



Grapa metálica de sujeción



Código	Descripción	Acabado	Longitud
PERFILV	Perfil Aluminio	Anodizado	2000 mm
DPO	Difusor Plástico	Opalizado	2000 mm
GR V	Grapa Metálica	Metal	
T.V	Tapa Final	Blanco	

PERFIL V

- * Perfil de extrusión de aluminio en forma de V
- * Angulo 90º
- * Difusor ovalado


UTILIZACIÓN:

- * En esquinas de paredes y techos.
- * Sujeción mediante grapas con cinta de doble cara o adhesivo , debido a su ligereza la sujeción es sencilla.

Difusor plástico



Unidad mínima:
Barra de 2 m

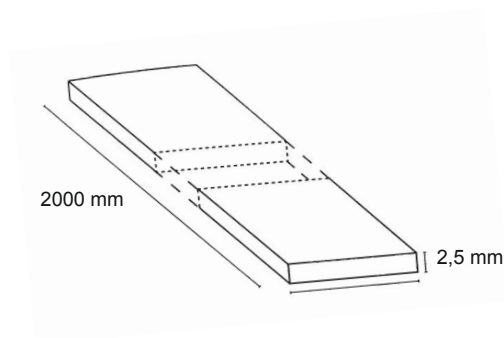



6063 Pletina de Aluminio

- * UTILIZACIÓN: En foseados y lugares donde no se requiera un perfil tapado.
- * Barra de 2 metros (unidad mínima)

Código	Descripción	Acabado	Longitud
6063-2M	Pletina Aluminio Lisa	Pulido	2000 mm




PERFIL LÍNEAS 1

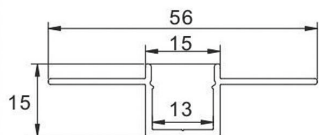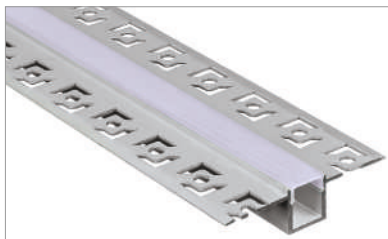


Código	Descripcion
Líneas 1	Perfil Aluminio

PERFIL LÍNEAS 2

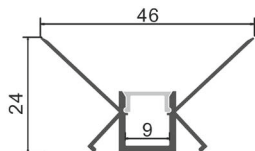


Código	Descripcion
Líneas 2	Perfil Aluminio

PERFIL LÍNEAS 3




Código	Descripcion
Líneas 3	Perfil Aluminio

PERFIL U16




Código	Descripcion	Acabado
U16-2M-01	Perfil Aluminio	Blanco
U16-2M-19	Perfil Aluminio	Negro

PERFIL U7E




Código	Descripcion	Acabado
U7E-2M-01	Perfil de aluminio	Blanco
U7E-2M-19	Perfil de aluminio	Negro
U7E-2M-04	Perfil de aluminio	Plata

PERFIL V




Código	Descripcion	Acabado
PERFILV	Perfil Aluminio	Anodizado

PLETINA ALUMINIO




Código	Acabado	Acabado
6063-2M	Pletina Aluminio Lisa	Pulido

PERFIL H10




Código	Descripcion
H10-2m	Perfil Aluminio
H10-2m-01	Perfil Aluminio Blanco

PERFIL U9




Código	Descripcion
U9-2m	Perfil Aluminio Pulido

PERFIL U15




Código	Descripcion
U15-2m	Perfil Aluminio Pulido

PERFIL U8E




Código	Descripcion
U8E-2m	Perfil Aluminio Pulido

PERFIL A19




Código	Descripcion
A19-2m	Perfil Aluminio Anonizado

PERFIL U78E

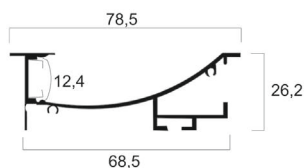


Código	Descripcion
U78E-2m	Perfil Aluminio Pulido

PERFIL PERCHERO



Código	Descripcion
Perfil Perchero	Perfil Aluminio

PERFIL AÉREO

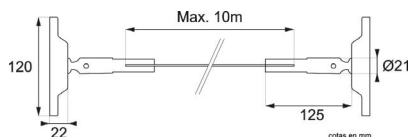

Código	Descripcion
Perfil Aéreo	Perfil Aluminio Negro

ILUMINACIÓN NACO S.L.

CENTRAL

Ronda norte, s/n. Pol. Ind. Virgen de la Salud
46950·Xirivella (Valencia)
Tel.96 313 72 90·Fax 96 399 02 10
administracion@iluminaco.com
www.conalux.com

DELEGACIÓN MADRID

C/ Vedra, 2
(posterior Avda. de Entrevías, 98-100)
28053·Madrid
Tel.91 785 07 88·91 018 26 55
Fax 91 785 45 65
conaluxmadrid@iluminaco.com

DELEGACIÓN ALICANTE

C/ De la Libra, Parc. R-22. Nave 4
Pol. Ind. Las Atalayas
03114·Alicante
Tel.96 528 24 19·Fax 96 528 66 09
conaluxalicante@iluminaco.com

DELEGACIÓN CATALUÑA

Tel.672 07 86 79