



HERA SPOTLIGHT

La iluminación técnica ofrece una combinación perfecta de estilo, funcionalidad y flexibilidad. La versatilidad de nuestras gamas de iluminación las convierte en una opción popular para una amplia gama de aplicaciones, desde la iluminación de tiendas hasta proyectos arquitectónicos de alto nivel.



DOTR

Opcional
Reg. 12/24V
WiFi
Luz continuidad
Acabado
● Negro



W	T.C.	Lm	CRI	Medidas	Ángulo
DOTR-3W					
3W	3000 K	77	85	Ø 40 x 32,1 mm	24°
DOTR-4W					
4W	3000 K	87	85	Ø 55 x 43,1 mm	24°
DOTR-8W					
8W	3000 K	375	85	Ø 61 x 42,5 mm	24°
DOTR-15W					
15W	3000 K	719	85	Ø 80 x 55 mm	24°

HERA-R




Opcional
Reg. 12/24V
WiFi
Luz continuidad
Acabado
● Negro



W	T.C.	Lm	CRI	Medidas	Ángulo
HERA-R1-19					
24W	3K, 4K	1800	90	Ø 105 x 73 mm	16°/24°/40°/55°
HERA-R2-19					
35W	3K, 4K	2765	90	Ø 135 x 73 mm	16°/24°/40°/55°

DOTS

Opcional
Reg. 12/24V
WiFi
Luz continuidad
Acabado
● Negro

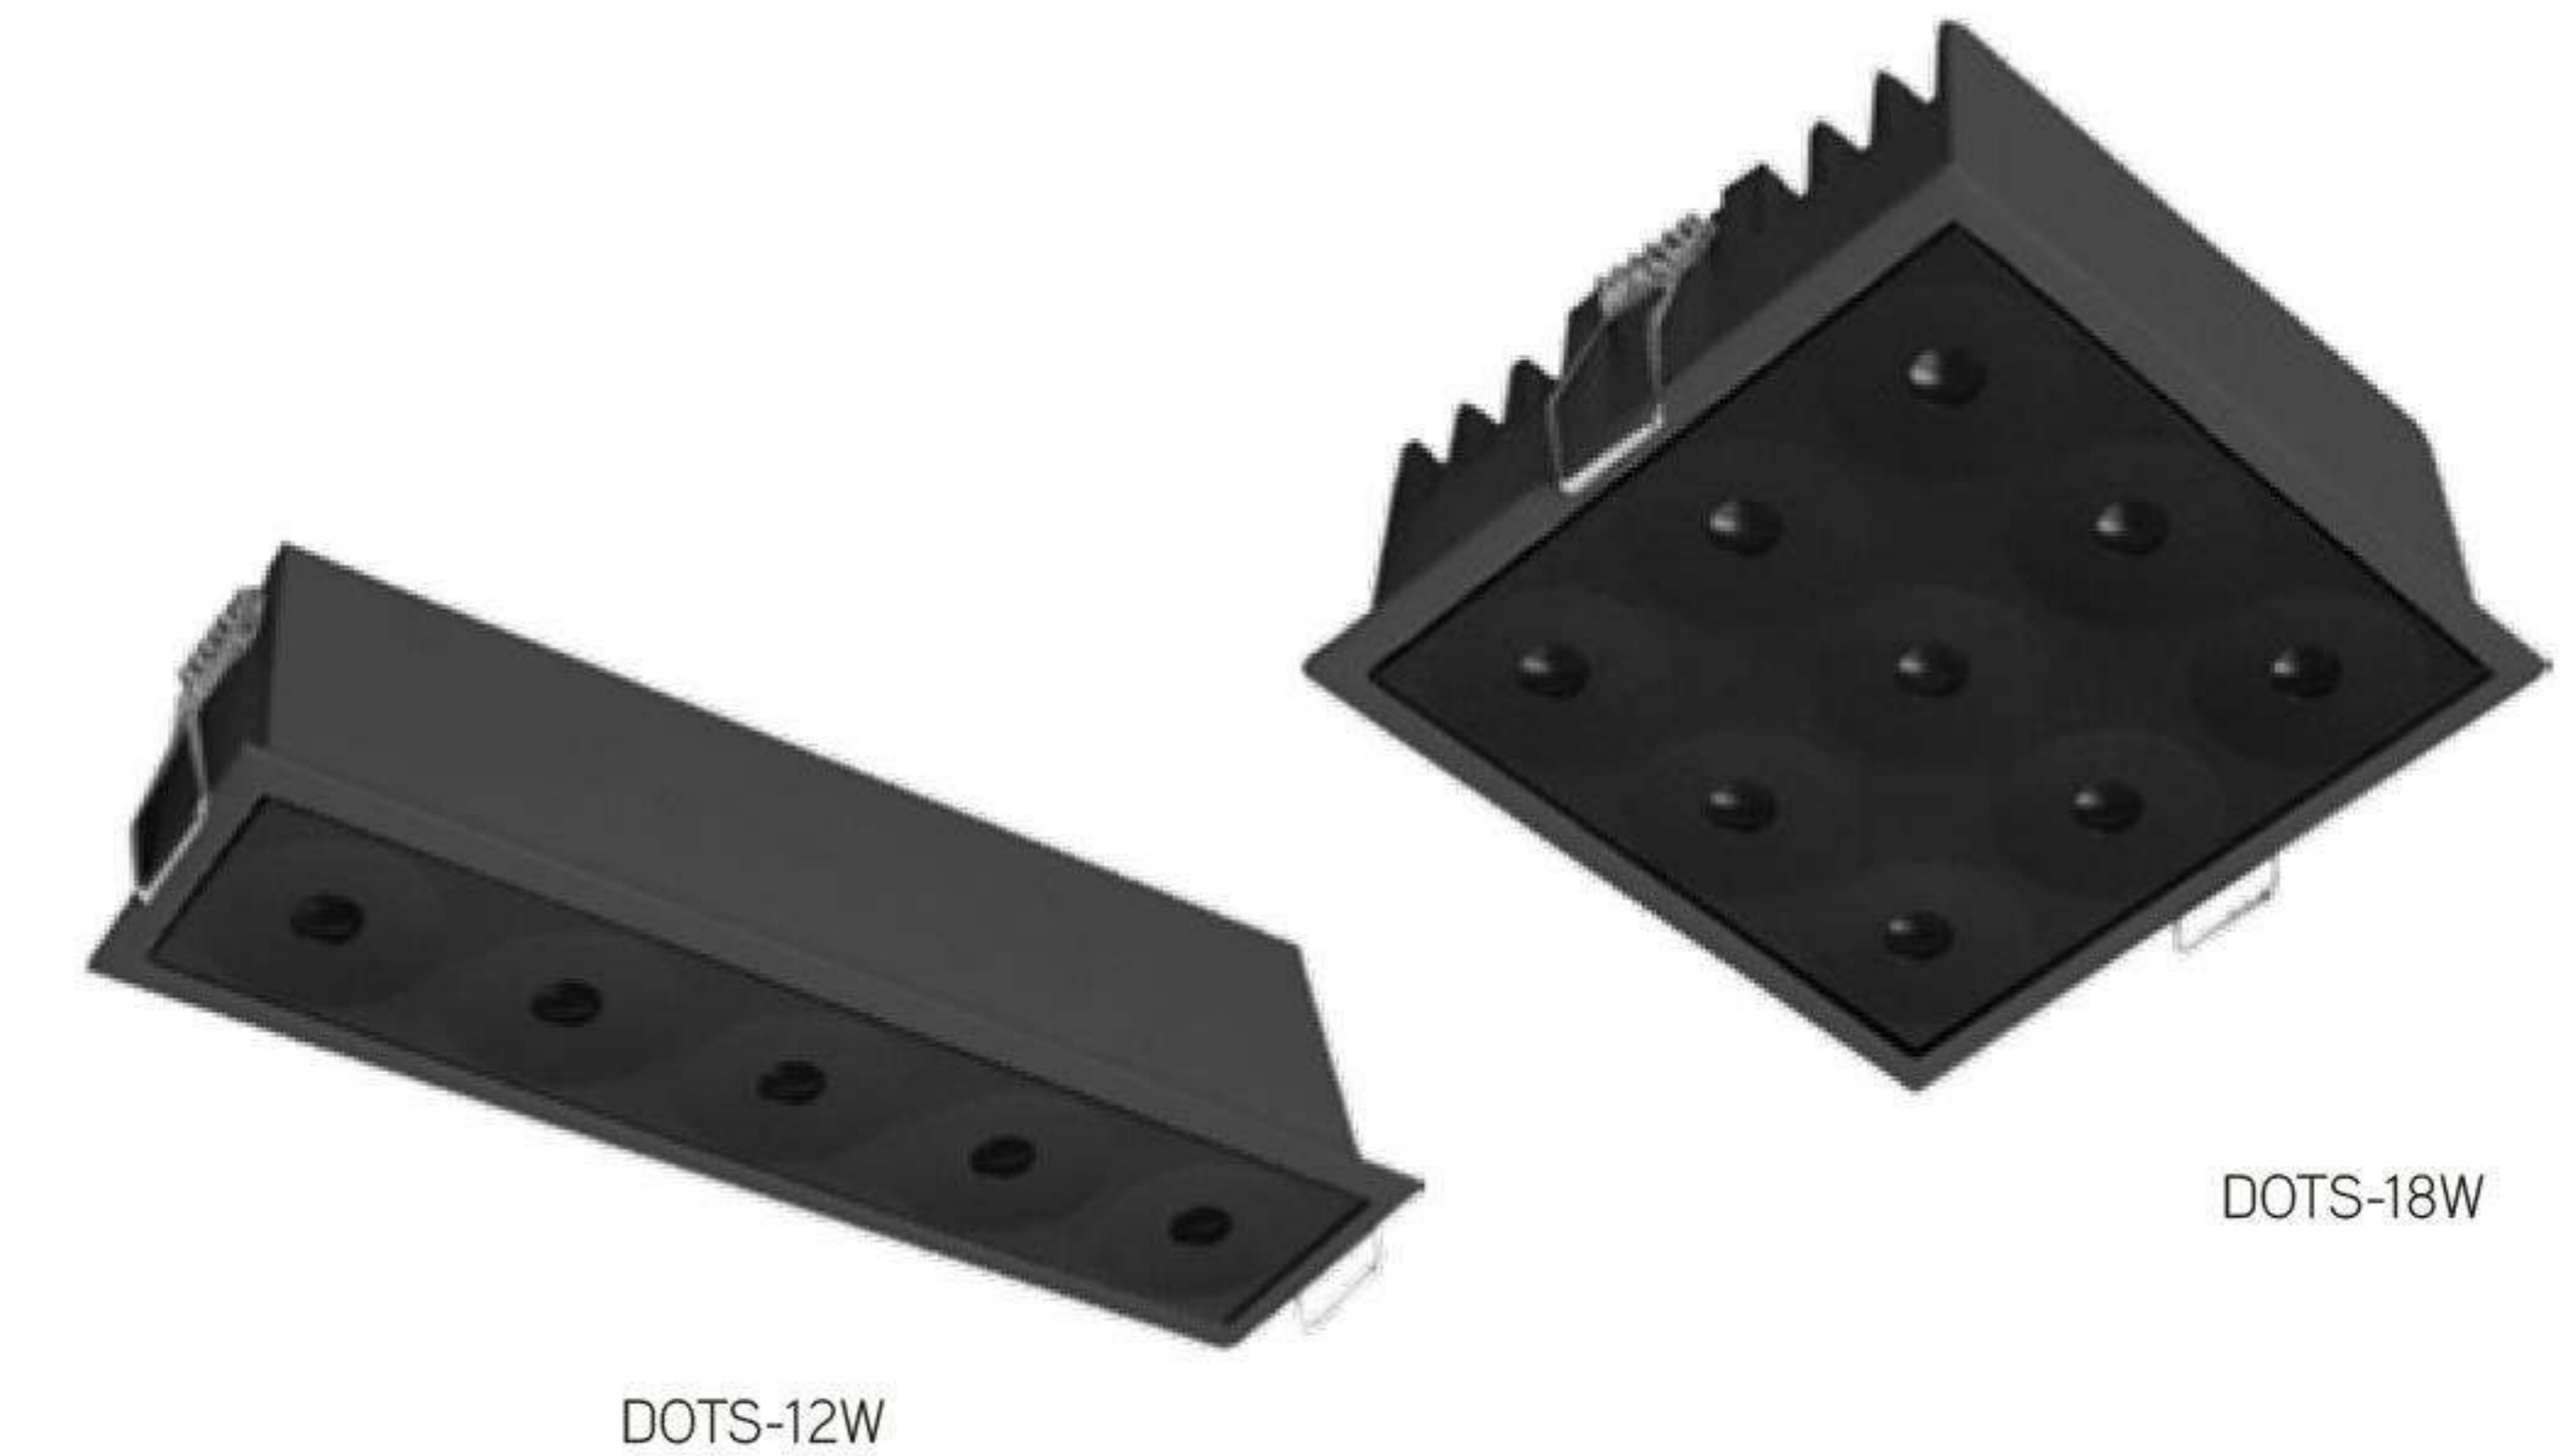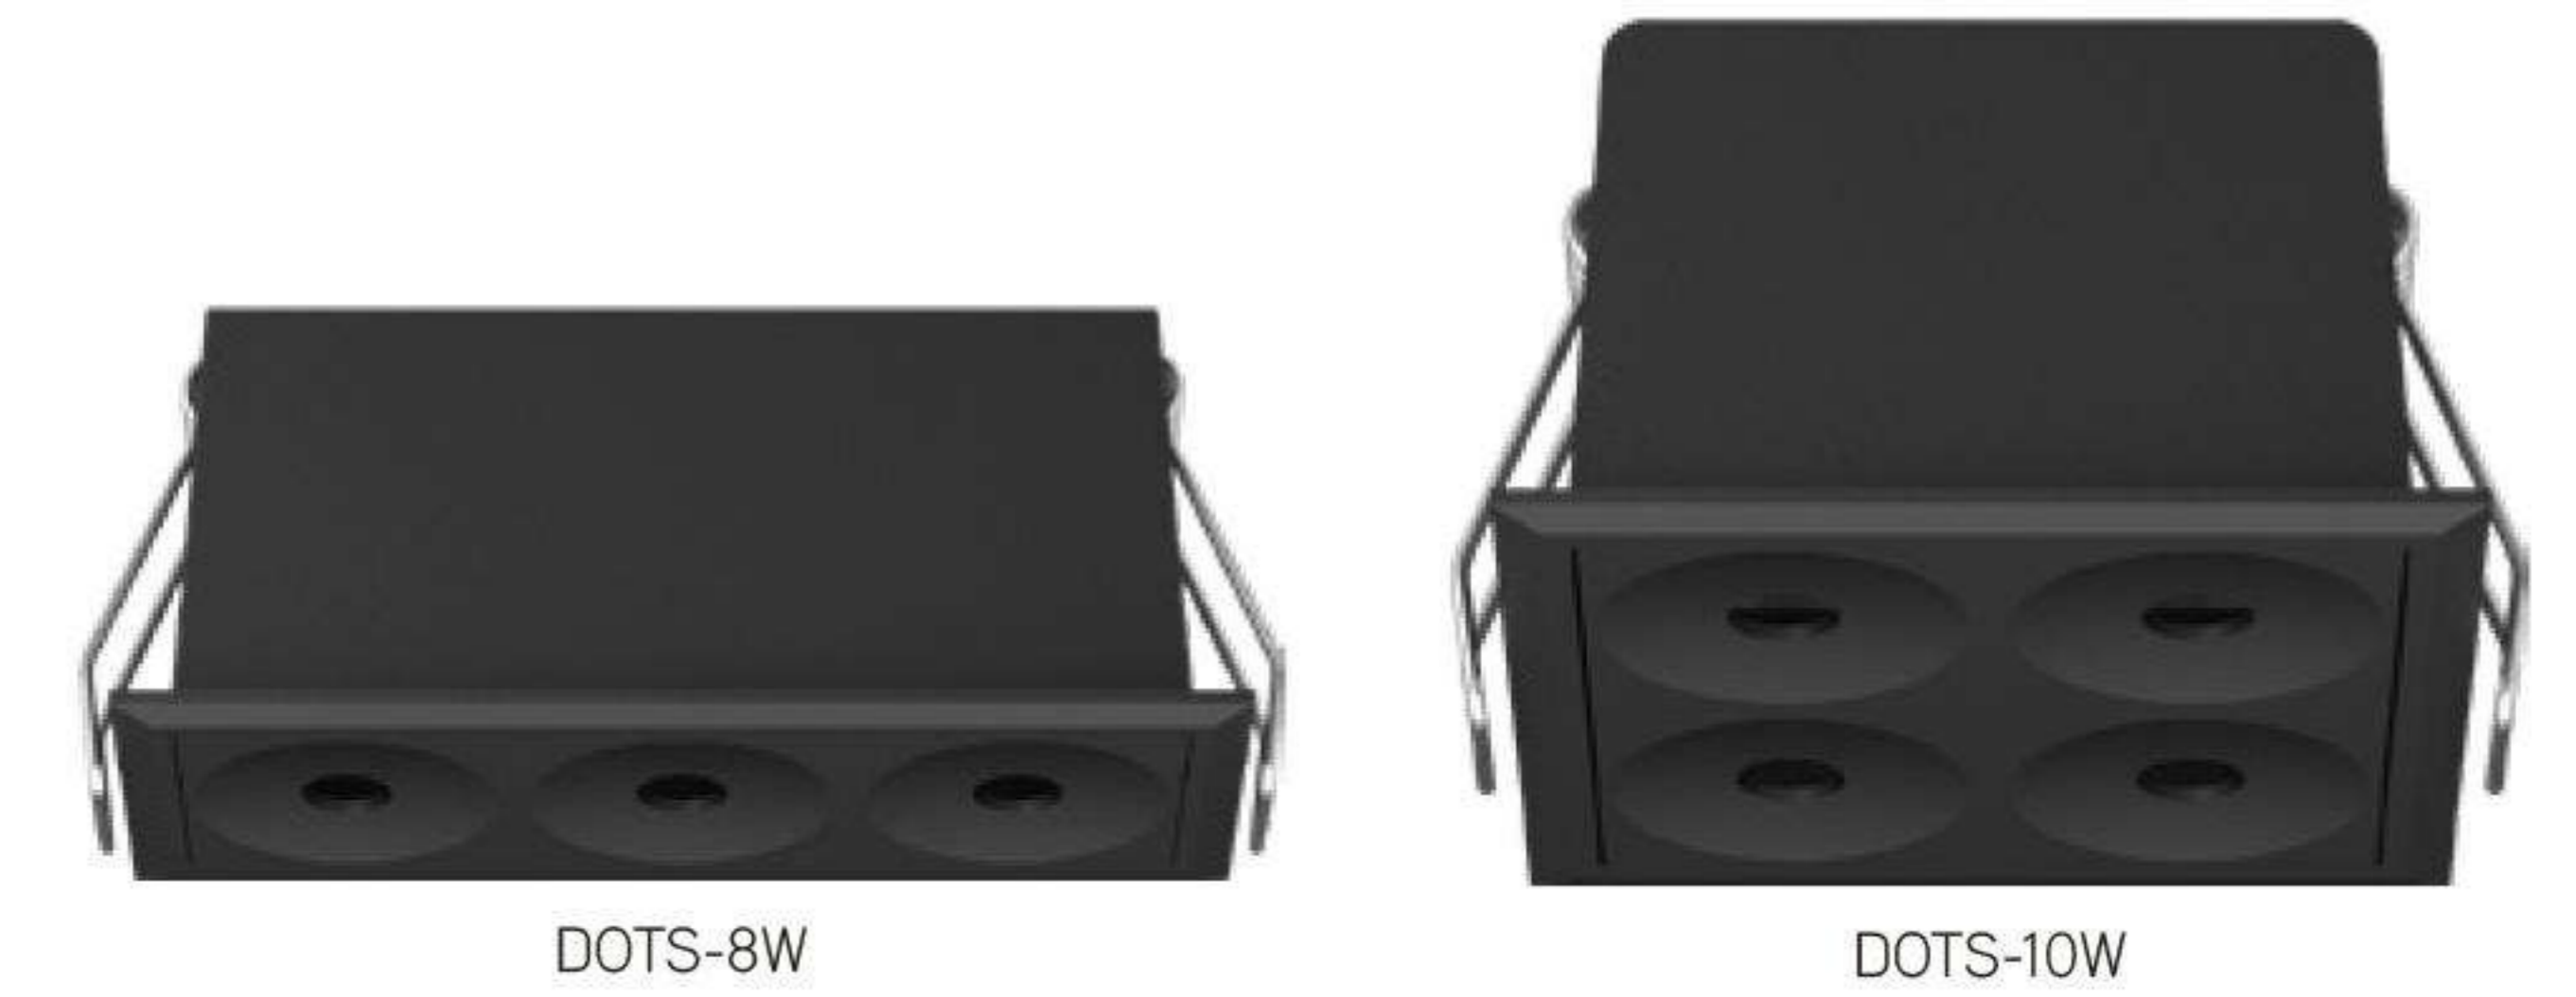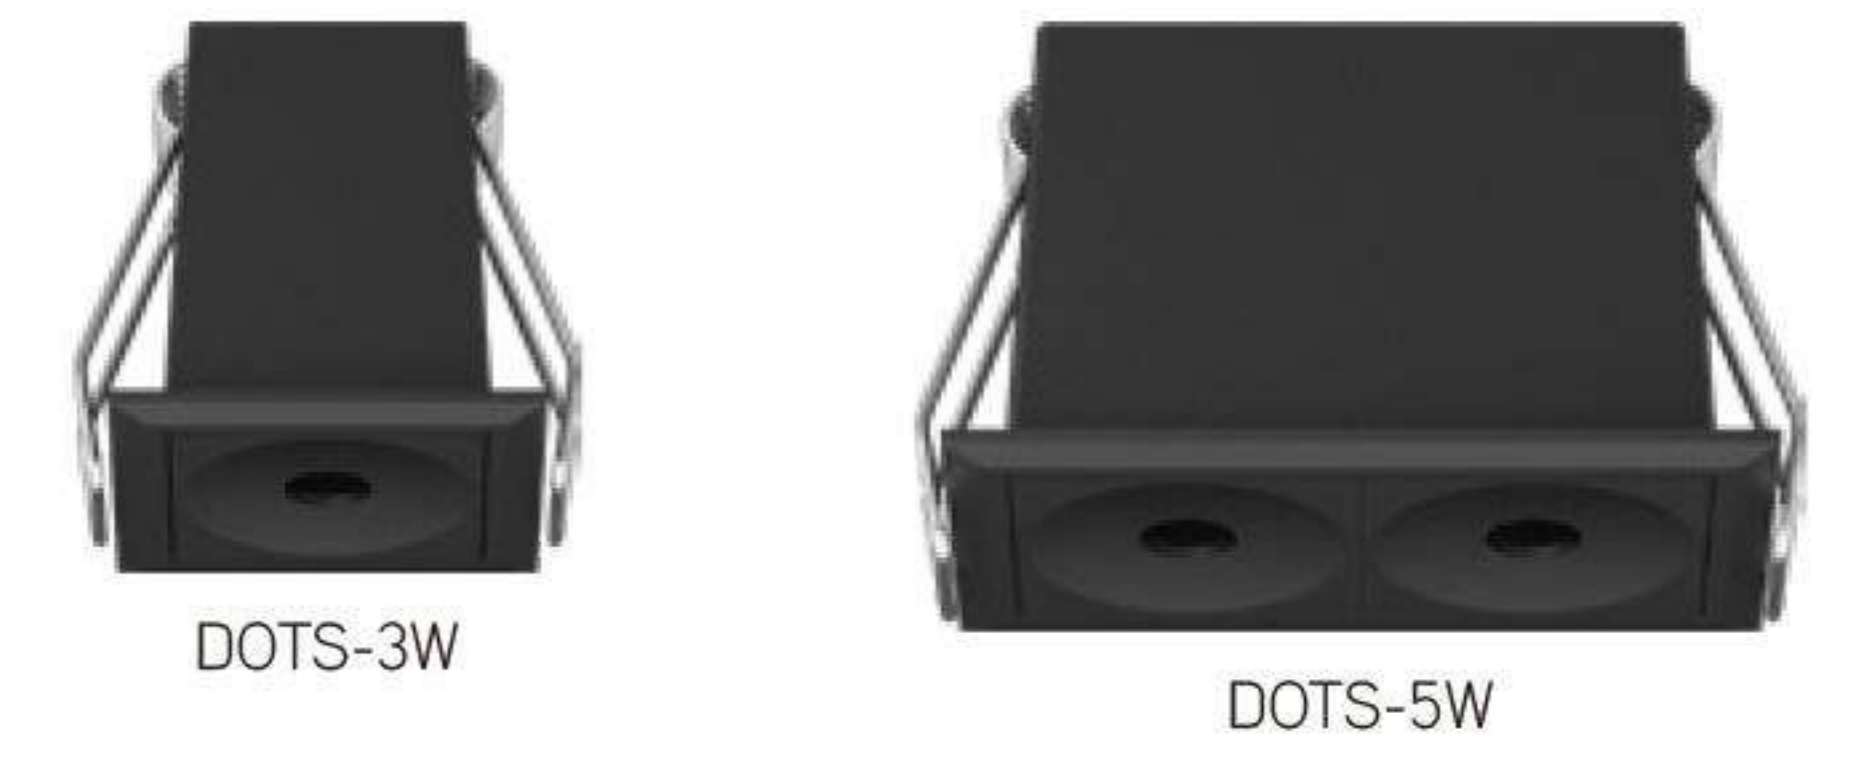

W	T.C.	Lm	CRI	Medidas	Ángulo
DOTS-3W					
3W	3000 K	75	85	40 x 40 x 42,2 mm	24°
DOTS-5W					
5W	3000 K	110	85	69 x 40 x 42,2 mm	24°
DOTS-8W					
8W	3000 K	376	85	100 x 40 x 42,2 mm	24°
DOTS-10W					
10W	3000 K	480	85	70 x 70 x 42,2 mm	24°
DOTS-12W					
12W	3000 K	576	85	160 x 40 x 42,2 mm	24°
DOTS-18W					
18W	3000 K	864	85	100 x 100 x 42,2 mm	24°

HERA-S

Opcional
Control
Reg. 12/24V
WiFi
Luz continuidad
Dimado
Acabado
● Negro



W	T.C.	Lm	CRI	Medidas	Ángulo
HERA-S1-19					
3W	3K, 4K	126	90	67 x 67 x 50 mm	16°/24°/32°
HERA-S2-19					
5W	3K, 4K	290	90	90 x 67 x 50 mm	16°/24°/32°
HERA-S3-19					
10W	3K, 4K	630	90	150 x 67 x 50 mm	12°/24°/35°
HERA-S4-19					
20W	3K, 4K	1420	90	300 x 67 x 50 mm	12°/24°/35°

HERA-QE

Opcional
Control
Reg. 12/24V
WiFi
Luz continuidad
Dimado
Acabado
● Negro



W	T.C.	Lm	CRI	Medidas	Ángulo
HERA-Q1-19					
10W	3K, 4K	710	90	77 x 77 x 51 mm	16°/24°/38°
HERA-Q2-19					
20W	3K, 4K	1460	90	107 x 107 x 51 mm	16°/24°/38°

HERA-FE

Opcional
Control
Reg. 12/24V
WiFi
Luz continuidad
Dimado
Acabado
● Negro



W	T.C.	Lm	CRI	Medidas	Ángulo
HERA-FE1-19					
6W	3K, 4K	420	90	Ø 68 x 66 mm	16°/24°/40°
HERA-FE2-19					
24W	3K, 4K	1800	90	Ø 105 x 73 mm	16°/24°/40°

HERA-FS

Opcional
Control
Reg. 12/24V
WiFi
Luz continuidad
Dimado
Acabado
● Negro



W	Lm	CRI
HERA-FS1-19		
6W	450	90
HERA-FS2-19		
24W	1992	90

HERA-TL

Opcional
Reg. 12/24V
WiFi
Luz continuidad
Acabado
● Negro



W	T.C.	Lm	CRI	Medidas	Ángulo
HERA-TL1-19					
6W	3K, 4K	420	90	Ø 68 x 66 x 145 mm	16°/24°/40°/55°
HERA-TL2-19					
24W	3K, 4K	1800	90	Ø 105 x 73 x 180 mm	16°/24°/40°/55°
HERA-TL3-19					
35W	3K, 4K	2765	90	Ø 135 x 76 x 208 mm	16°/24°/40°/55°

TIRIS

● IP65

Opcional
Reg. 12/24V
WiFi
Luz continuidad
Acabados
● Negro
○ Blanco



W	T.C.	Lm	CRI	Medidas	Ángulo
TIRIS-(01 /19)-8W					
8W	3K, 4K	600	90	Ø 80 x 85 mm	20°/25°/36°/45°
TIRIS-(01 /19)-10W					
10W	3K, 4K	760	90	Ø 95 x 95 mm	20°/30°/45°
TIRIS-(01 /19)-15W					
15W	3K, 4K	1275	90	Ø 105 x 108 mm	20°/25°/45°
TIRIS-(01 /19)-20W					
20W	3K, 4K	1960	90	Ø 155 x 140 mm	20°/30°/50°

HERA-QS

Opcional
Control
Reg. 12/24V
WiFi
Luz continuidad
Dimado
Acabado
● Negro



W	T.C.	Lm	CRI	Medidas	Ángulo
HERA-Q3-19					
10W	3K, 4K	710	90	65 x 65 x 85 mm	16°/24°/38°
HERA-Q4-19					
20W	3K, 4K	1460	90	95 x 95 x 85 mm	16°/24°/38°