


## H170W



### Aplique LED Superficie Rectangular TURIN 8W WW IP54

- Cuerpo de aluminio.
- Elevada reproducción cromática (CRI>90).
- Led de alta eficiencia.
- Garantía: 3 años - Ampliable



8 W



110 lm/W



>80



<20



120°



-40 / 45 °C



SMD2835



220 / 240 V



Clase I

#### APLICACIONES



COMERCIAL



RESIDENCIAL



JARDÍN

[www.axoled.com](http://www.axoled.com)

AXOLED S.L. Polígono Industrial Les Masses  
C/ Almansa 3 · 46725 Ròtova · Valencia  
Contacto: +34 962 965 765 · [info@axoled.com](mailto:info@axoled.com)

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.

© Axoled, 2022. Todos los derechos reservados.



## DATOS TÉCNICOS

Flujo lumínico	880 lm
Intensidad luminosa máxima:	800 cd
Eficacia luminosa	110 lm/W
Color lámpara/aplicación	Blanco cálido
Temperatura de color	3.000 K
Índice de reproducción cromática	>80
Parpadeo	Sin parpadeo
Grado de deslumbramiento	UGR <20
Ángulo de apertura	120 °
Tipo LED	SMD2835
Número de LEDs	60
Agrupamiento MacAdam	2

## DATOS ELÉCTRICOS

Potencia consumida	8 W
Grado protección IP	IP54
Factor de potencia	0,90
Tensión	220 - 240 V
Frecuencia	50 - 60 Hz
Clase de aislamiento	Clase I

## DATOS DIMENSIONALES

Tipo de instalación	Superficie
Formato	Rectangular
Ancho	220 mm
Largo	72 mm
Alto/Fondo	32 mm

## CARACTERÍSTICAS

Material	Aluminio
Color	RAL7010
Material del difusor	Cristal templado
Temperatura de funcionamiento	-40 ~ 45 °C

## EFICIENCIA ENERGÉTICA

Tipo de producto	Fuente luminosa
Clasificación energética	F
Número de registro EPREL	1326671

## CUMPLIMIENTO NORMATIVAS

Marcado CE	Si
Conforme RoHS	Si
Respetuoso con el Medio Ambiente	Si

## DESCRIPCIÓN EXTENDIDA

Aplique LED de pared en superficie de forma rectangular TURIN 8W WW IP54.


Luminaria de diseño elegante que combina funcionalidad y estética.

Con estructura rectangular e iluminación en una dirección. Instalación sencilla y sin mantenimiento.


Crea puntos de luz adaptados a tus necesidades en fachadas y jardines.

Aplique fabricado en aluminio para una resistencia óptima en el exterior.

## MEDIDAS EN mm

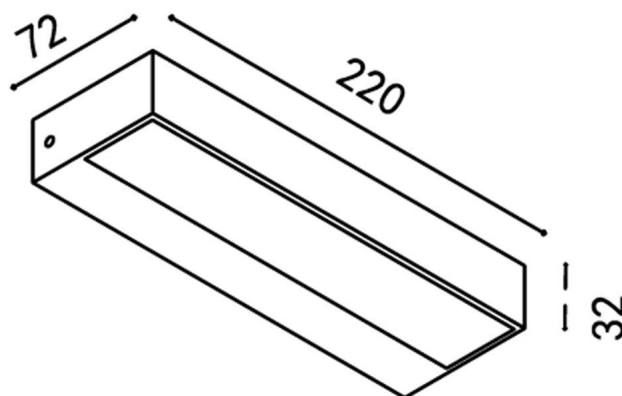

ÓPTICAS

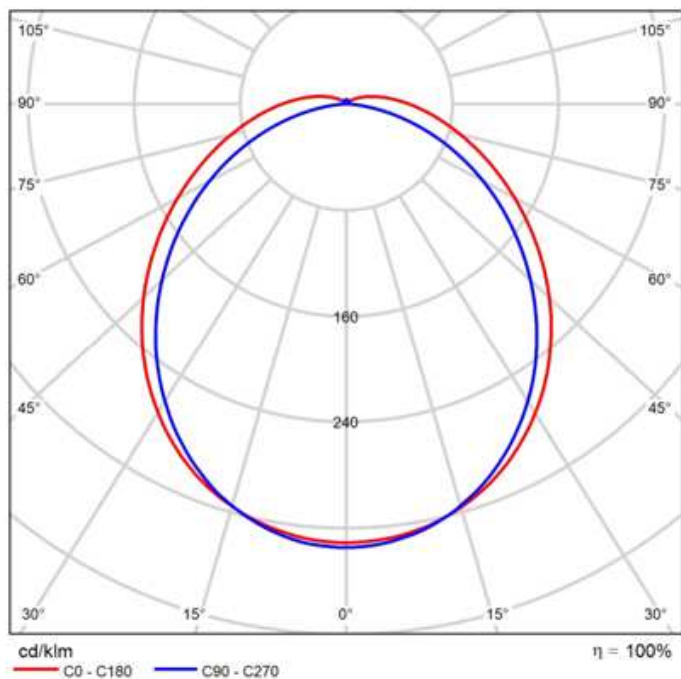

ENLACES/DESCARGAS



[www.axoled.com](http://www.axoled.com)

**AXOLED S.L.** Polígono Industrial Les Masses  
C/ Almansa 3 · 46725 Ròtova · Valencia  
Contacto: +34 962 965 765 · [info@axoled.com](mailto:info@axoled.com)

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.  
© Axoled, 2022. Todos los derechos reservados.

