

Tira 4,8W/m



4,80 W/m
3.000 K
Blanco cálido
576 lm/m
IP20
UGR <22
30.000 h
Apertura: 120 °
-5 a 45 °C
IRC >80
GR 0



Ref. 51700530



Metro Tira Led ARIES 4,8W/m 3000K 24V IP20

Serie: Tira 4,8W/m

Rollo de tira de LED profesional de alta calidad con base de PCB Blanco de 24V, flexible y auto adhesiva, con chip de alto brillo.

En esta familia de tiras LED puede elegirse el grado de impermeabilidad entre IP20 (sin protección), IP65 (protección contra los chorros de agua) y IP67 (impermeable al contacto con el agua).

Son ideales para iluminar y decorar pasillos, techos, muebles, terrazas, locales, bares, tiendas, discotecas, hoteles, jardines, etc.

Garantía: 3 años


DATOS FÍSICOS

Color:	Blanco
Material:	PCB
Driver/equipo incluido:	No
Temperatura de funcionamiento:	-5 ~ 45 °C
Grado protección IP:	IP20



DATOS DIMENSIONALES

Tipo de instalación:	Adhesiva
Formato:	Flexible
Largo exterior:	5.000 mm
Ancho exterior:	8 mm
Alto/Fondo:	2 mm
Enlazable:	Si
Recortable:	Si
Corte mínimo:	100 mm

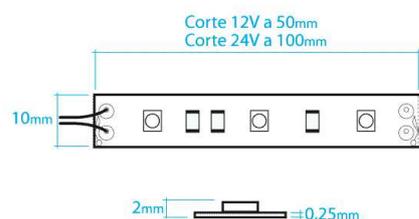

DATOS OPERATIVOS

Temperatura de color:	3000K
Índice de reproducción cromática:	>80
Color lámpara/aplicación:	Blanco cálido
Flujo lumínico:	576 lm/m
Eficacia luminosa:	120 lm/W
Ángulo de apertura:	120 °
Grado de deslumbramiento:	UGR <22
Número de LEDs por metro:	60
Tipo LED:	LED SMD 3528
Número de lámparas:	1 (incluidas)
Tipo de lámpara:	Módulo LED
Lámpara reemplazable:	No
Vida:	30.000 h L70B10



DATOS ELÉCTRICOS

Tecnología iluminación:	Led
Potencia consumida:	4,80 W/m
Factor de potencia:	0,90
Frecuencia:	50/60 Hz
Clase de aislamiento:	Clase III



Referencia: 51700530

EFICIENCIA ENERGÉTICA

Tipo de producto: Fuente luminosa

CUMPLIMIENTO NORMATIVAS

Marcado CE:	Si	Apto BREEAM:	Nueva construcción
Conforme RoHS:	Si	Reciclable:	Si
Recogida selectiva:	Si	Respetuoso con el Medio Ambiente:	Si
Seguridad fotobiológica:	GRO	Montaje superficie inflamable:	No
Alta eficiencia energética:	Si	Fácil instalación:	Si
Fabricado en España:	No		

OTRAS CARACTERÍSTICAS

Referencia: 51700530