


MLED3-1.08W-12V5K



INFORMACIÓN LUMÍNICA

Temperatura de color:	5.000 K
Índice de reproducción cromática:	80
Flujo lumínico:	2.100 lm
Eficacia luminosa:	97,22 lm/W
Ángulo de apertura:	160 °
Número de LEDs:	60
Tipo LED:	SMD Epistar 2835

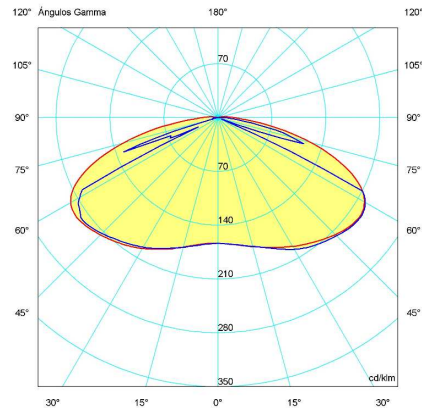

21,60 W
5.000 K
2.100 lm
IP65

Apertura: 160 °
IRC 80
CE
LED

DATOS ELÉCTRICOS

Tecnología iluminación:	Led
Potencia consumida:	21,60 W
Tensión:	12 V
Grado protección IP:	IP65
Conexión WiFi:	Si


Módulo LED cartelería 1,08W 12V 5000K

Conjunto 20 módulos unidos, consumo total del conjunto 21.60W.
 Medidas: 3m de longitud total, longitud de cable entre módulos 9cm.
 Medidas del módulo: 69x16x8mm

Garantía: 3 años

CUMPLIMIENTO NORMATIVAS

Marcado CE:	Si
Conforme RoHS:	Si

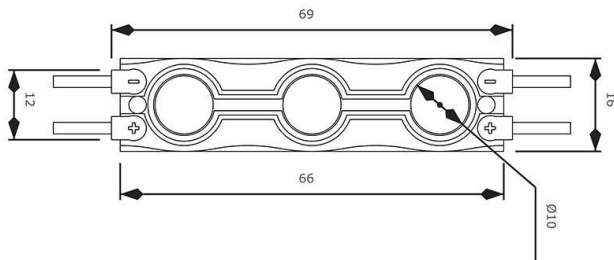

DATOS FÍSICOS

Driver/equipo incluido: No